



[www.jourdain-group.com](http://www.jourdain-group.com)

**JOURDAIN**

N° 1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN



# VACHE VEAU

**N°33**

SEPTEMBRE 2018

**54 ANS**  
D'INNOVATION

FABRICATION FRANÇAISE

## BIENVENUE

### JOURDAIN, UNE ENTREPRISE DE RENOMMÉE MONDIALE

Notre société a pour mission d'être au plus près des besoins exprimés par nos clients en proposant des produits et un service de qualité à notre réseau de revendeurs et aux éleveurs.

L'innovation et la refonte de notre gamme de produits sont primordiales pour le développement de JOURDAIN aussi bien sur le plan national qu'international.

Notre remise en question est permanente et s'applique à toutes les étapes : conception, production, commercialisation, expédition de nos produits et ceci grâce à nos 220 collaborateurs garants d'une fabrication française de qualité.

Notre présence grandissante à l'export confirme notre renommée mondiale.

JOURDAIN est reconnu pour sa capacité d'innovation, la robustesse de ses produits et leur qualité. Nous devons conserver ces valeurs.

Dominique et Didier JOURDAIN



# JOURDAIN

N° 1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN

[www.jourdain-group.com](http://www.jourdain-group.com)



## UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

### LA DYNAMIQUE JOURDAIN



### NOUVEAUX PRODUITS

À DÉCOUVRIR DANS LES DIFFÉRENTS  
CATALOGUES JOURDAIN



## 220

### COLLABORATEURS JOURDAIN

FIDÈLES, EXPERTS ET SOUCIEUX  
DE VOUS FOURNIR LA MEILLEURE  
QUALITÉ AU FIL DES ANS



## 2100 m²

### DE SHOWROOM

+ 310 M² DE LOCAL PROTOTYPE  
+ 100 M² DE BUREAU D'ÉTUDES



## 180

### TONNES EXPÉDIÉES PAR JOUR

CONFIRMENT NOTRE DYNAMISME



## + DE 75

### BREVETS DÉPOSÉS,

DEPUIS 1964 EN CONCEPTION,  
INNOVATION ET DESIGN





## VACHES

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| CORNADIS                 | 4   |
| LIBRE-SERVICE            | 28  |
| BARRIÈRES                | 38  |
| POTEAUX ACCESSOIRES      | 66  |
| LOGETTES                 | 80  |
| NOURRISSEURS - RÂTELIERS | 102 |
| PANEL DE CONTENTION      | 112 |



## VEAUX JUSQU'À 6 MOIS

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| CORNADIS                 | 114 |
| LIBRE-SERVICE            | 118 |
| BARRIÈRES                | 120 |
| POTEAUX ACCESSOIRES      | 128 |
| LOGETTES                 | 138 |
| NOURRISSEURS - RÂTELIERS | 144 |
| CASE À VEAU              | 148 |



## INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS 152



# CONSEIL DE POSE POUR CORNADIS



Cotes  
indicatives  
pour vaches  
adultes de taille  
moyenne

|              | A        |
|--------------|----------|
| Vache adulte | 55/65 cm |
| Génisse      | 45/55 cm |




A  
40/50 cm

20 cm

Laisser 5 cm  
Réservation en cas  
de renfort central  
dans le muret



+15/18 cm IMPÉRATIF



RENFORT MURET  
PRÉFABRIQUÉ 15 À 20 cm



RENFORT À SCELLER

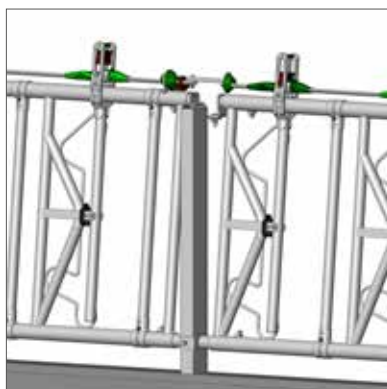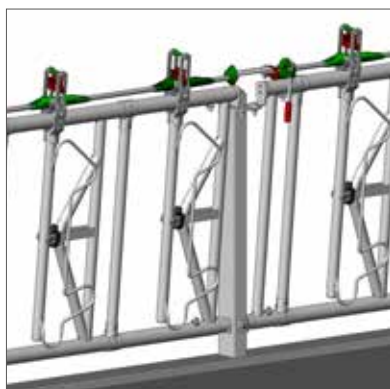



## OBLIGATOIRE

Veuillez sceller impérativement le renfort pour les panneaux de 4, 5 et 6 mètres.

## MONTAGE CORNADIS SUR

## POTEAU SAFETY® IV

Appliquez une peinture bitumineuse au pied du poteau.

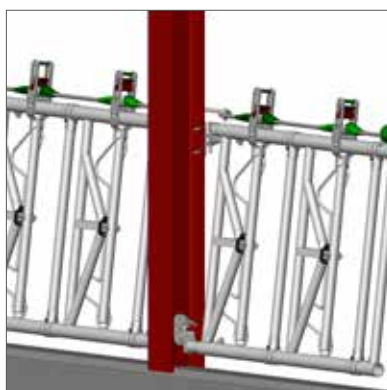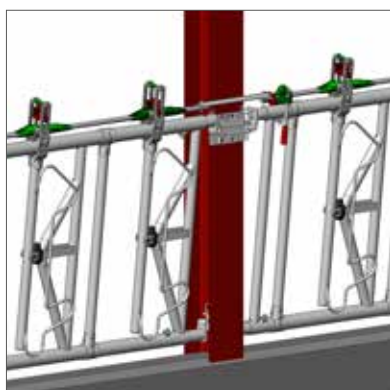


## MONTAGE CORNADIS



## CHAPES

Embouts standards montés sur une chape double côté extérieur haut et une chape simple à l'intérieur du H pour obtenir une inclinaison de 10 à 12 cm maximum permettant le raccordement des tringles.

Ne pas oublier le renfort à sceller.

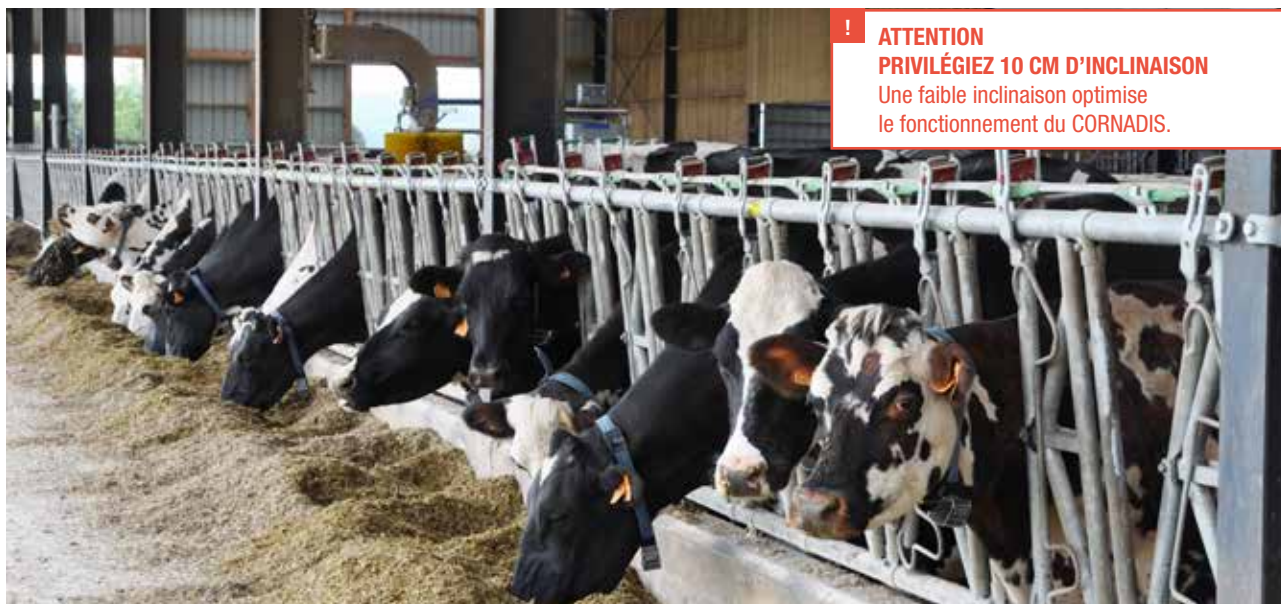



**! ATTENTION**  
**PRIVILÉGIEZ 10 CM D'INCLINAISON**  
 Une faible inclinaison optimise  
 le fonctionnement du CORNADIS.

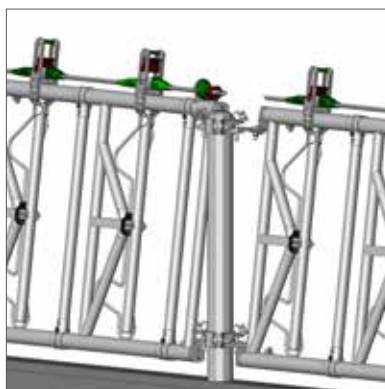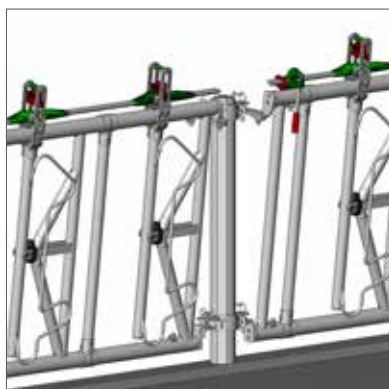

## SAFETY® IV, AXIAL II ET RC II

### MONTAGE CORNADIS SUR POTEAU TRÉFLE 102 MM

Montage avec ferrure d'inclinaison en partie haute. Appliquer une peinture bitumineuse au pied du poteau.

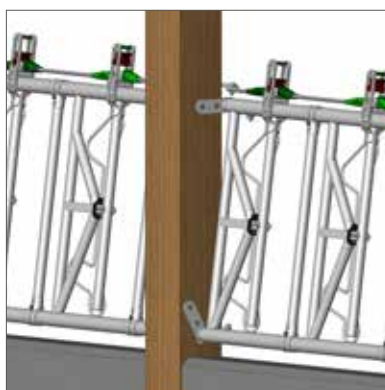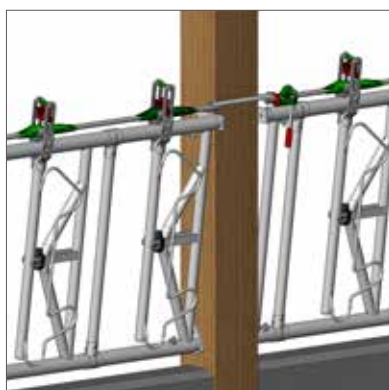

### MONTAGE CORNADIS SUR POTEAU BOIS

Embouts directement fixés sur le poteau avec une inclinaison de 10 à 12 cm maximum permettant le raccordement des tringles. Ne pas oublier le renfort à sceller pour éviter la casse des embouts.







# SAFETY® IV

## CORNADIS



### CORNADIS DE SÉCURITÉ

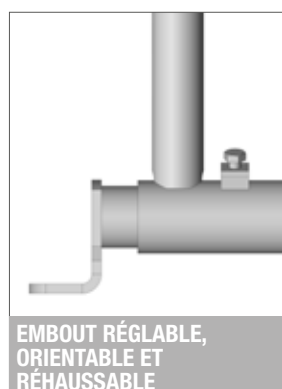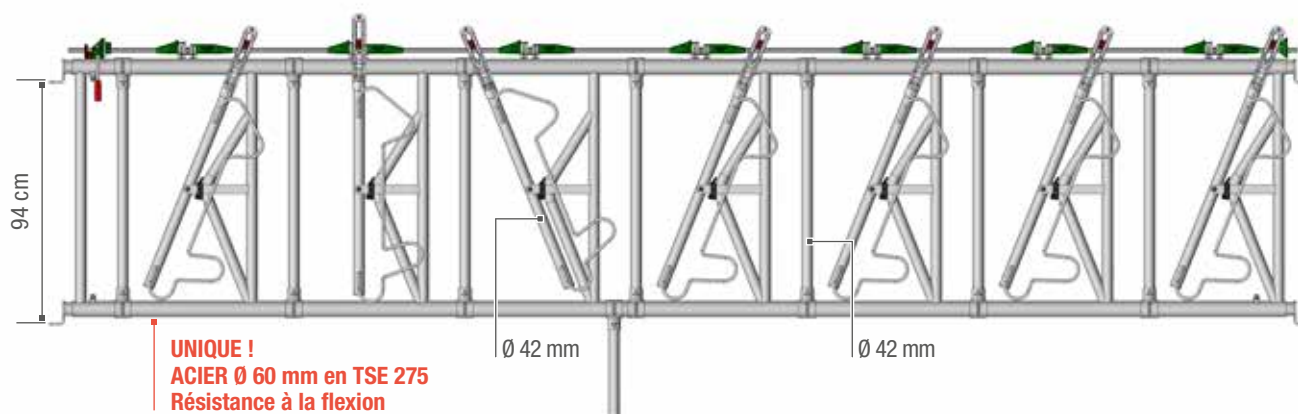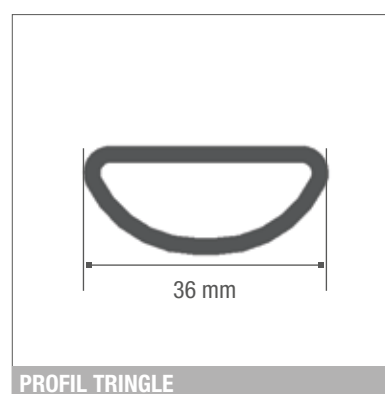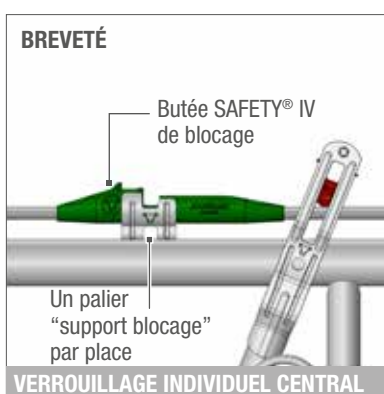

## LE CORNADIS SAFETY® SUR PANNEAU EST ADAPTÉ AUX TROUPEAUX LAITIERS.

Il ne convient pas aux bœufs d'engraissement. Le dégagement en partie basse permet à l'éleveur de libérer plus facilement un animal tombé. Les longueurs nominales correspondent à des dimensions axe-axe poteaux 102 mm.

### OBLIGATOIRE

Veuillez sceller impérativement le renfort pour les panneaux de 4, 5 et 6 mètres.

## CORNADIS

# SAFETY® IV RÉGLABLE

|               |                         |        |                                      |              |        |
|---------------|-------------------------|--------|--------------------------------------|--------------|--------|
| <b>SQ0110</b> | Panneau SAFETY®         | 1/1    | (1 bête adulte sur 1 m)              |              | 29 kg  |
| <b>SQ0216</b> | Panneau SAFETY®         | 2/1,60 | (2 bêtes adultes sur 1,60 m)         |              | 48 kg  |
| <b>SQ0320</b> | Panneau SAFETY® GÉNISSE | 3/2    | (3 bêtes de 12 à 18 mois sur 2 m)    | !            | 70 kg  |
| <b>SQ0430</b> | Panneau SAFETY®         | 4/3    | (4 bêtes adultes sur 3 m)            | (Pack x 6)   | 90 kg  |
| <b>SQ0534</b> | Panneau SAFETY®         | 5/3,40 | (5 bêtes adultes sur 3,40 m)         | (Pack x 6)   | 105 kg |
| <b>SQ0644</b> | Panneau SAFETY®         | 6/4,40 | (6 bêtes adultes sur 4,40 m)         | (Pack x 6)   | 129 kg |
|               | N.B. 5/3,40 + 2/1,60 =  |        | (7 bêtes adultes sur 5 m)            |              |        |
|               | 6/4,40 + 2/1,60 =       |        | (8 bêtes adultes sur 6 m)            |              |        |
| <b>SQ0854</b> | Panneau SAFETY®         | 8/5,40 | (8 bêtes de 18 à 24 mois sur 5,40 m) | ! (Pack x 6) | 174 kg |

### TRAVÉE DE 4 m

|               |                         |     |                                  |              |        |
|---------------|-------------------------|-----|----------------------------------|--------------|--------|
| <b>SQ0540</b> | Panneau SAFETY®         | 5/4 | (5 bêtes adultes sur 4 m)        | (Pack x 6)   | 116 kg |
| <b>SQ0640</b> | Panneau SAFETY®         | 6/4 | (6 bêtes adultes sur 4 m)        | (Pack x 6)   | 125 kg |
| <b>SQ0740</b> | Panneau SAFETY® GÉNISSE | 7/4 | (7 bêtes de 6 à 14 mois sur 4 m) | ! (Pack x 6) | 145 kg |

### TRAVÉE DE 5 m

|               |                         |     |                                   |              |        |
|---------------|-------------------------|-----|-----------------------------------|--------------|--------|
| <b>SQ0650</b> | Panneau SAFETY®         | 6/5 | (6 bêtes adultes sur 5 m)         | (Pack x 6)   | 147 kg |
| <b>SQ0750</b> | Panneau SAFETY®         | 7/5 | (7 bêtes adultes sur 5 m)         | (Pack x 12)  | 156 kg |
| <b>SQ0850</b> | Panneau SAFETY®         | 8/5 | (8 bêtes de 18 à 24 mois sur 5 m) | ! (Pack x 6) | 168 kg |
| <b>SQ0950</b> | Panneau SAFETY® GÉNISSE | 9/5 | (9 bêtes de 6 à 14 mois sur 5 m)  | ! (Pack x 6) | 186 kg |

### TRAVÉE DE 6 m

|               |                         |      |                                    |              |        |
|---------------|-------------------------|------|------------------------------------|--------------|--------|
| <b>SQ0860</b> | Panneau SAFETY®         | 8/6  | (8 bêtes adultes sur 6 m)          | (Pack x 12)  | 186 kg |
| <b>SQ0960</b> | Panneau SAFETY®         | 9/6  | (9 bêtes de 18 à 24 mois sur 6 m)  | ! (Pack x 6) | 190 kg |
| <b>SQ1060</b> | Panneau SAFETY®         | 10/6 | (10 bêtes de 12 à 18 mois sur 6 m) | ! (Pack x 6) | 206 kg |
| <b>SQ1160</b> | Panneau SAFETY® GÉNISSE | 11/6 | (11 bêtes de 6 à 14 mois sur 6 m)  | ! (Pack x 6) | 228 kg |

## CORNADIS

# SAFETY® IV FIXE

LE CORNADIS SAFETY® À ENCLOSURE FIXE EST RÉSERVÉ AUX TROUPEAUX LAITIERS.

### TRAVÉE DE 5 m

|               |                      |     |                                   |              |        |
|---------------|----------------------|-----|-----------------------------------|--------------|--------|
| <b>SQ1750</b> | Panneau SAFETY® FIXE | 7/5 | (7 bêtes adultes sur 5 m)         | (Pack x 12)  | 147 kg |
| <b>SQ1850</b> | Panneau SAFETY® FIXE | 8/5 | (8 bêtes de 12 à 24 mois sur 5 m) | ! (Pack x 6) | 160 kg |

### TRAVÉE DE 6 m

|               |                      |     |                           |             |        |
|---------------|----------------------|-----|---------------------------|-------------|--------|
| <b>SQ1860</b> | Panneau SAFETY® FIXE | 8/6 | (8 bêtes adultes sur 6 m) | (Pack x 12) | 182 kg |
|---------------|----------------------|-----|---------------------------|-------------|--------|



**L'ÂGE EST DONNÉ À TITRE INDICATIF.**

Veuillez adapter les réglages en fonction du cheptel.

NOUVEAU







# SAFETY® IV


## CORNADIS MODÈLE EXPORT



### CORNADIS DE SÉCURITÉ

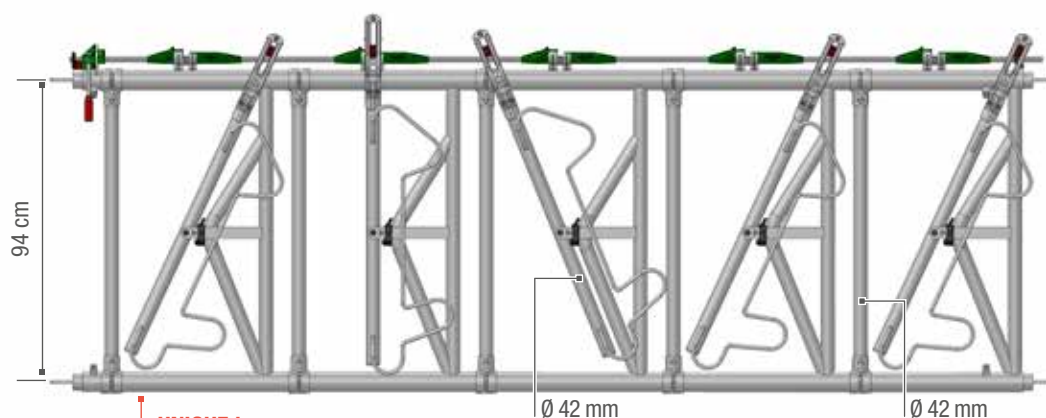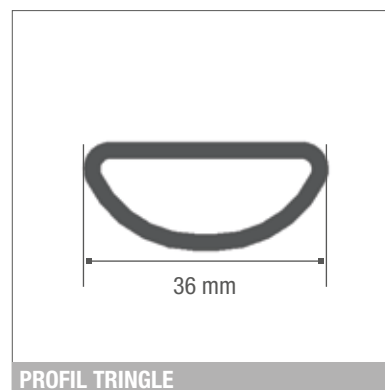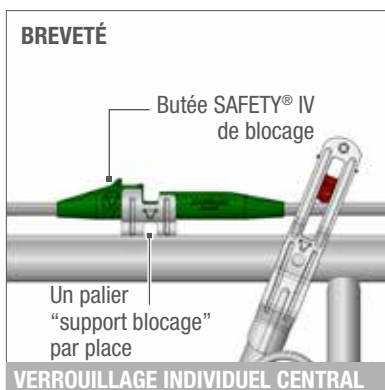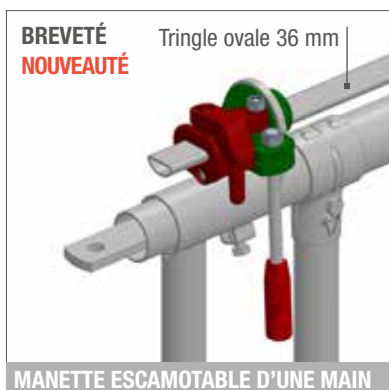

**UNIQUE !**  
**ACIER Ø 60 mm en TSE 275**  
**Résistance à la flexion**

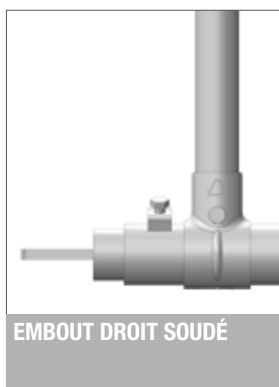

**LES CORNADIS SAFETY® IV MODÈLE EXPORT POSSÈDENT DES LONGUEURS SPÉCIFIQUES ;**

Les longueurs nominales correspondent à des dimensions axe-axe poteau 102 mm.

**OBLIGATOIRE**

Veuillez sceller impérativement le renfort pour les panneaux de 4,60 et 4,80 mètres.

CORNADIS

**SAFETY® IV MODÈLE EXPORT RÉGLABLE**

(AVEC EMBOUTS DROITS SOUDÉS)

|               |                         |        |                                   |   |             |        |
|---------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|---|-------------|--------|
| <b>SQ0426</b> | Panneau SAFETY®         | 4/2,60 | (4 bêtes 18 à 24 mois sur 2,60 m) | ! | (Pack x 12) | 80 kg  |
| <b>SQ0532</b> | Panneau SAFETY®         | 5/3,20 | (5 bêtes 18 à 24 mois sur 3,20 m) | ! | (Pack x 12) | 100 kg |
| <b>SQ0538</b> | Panneau SAFETY®         | 5/3,80 | (5 bêtes 18 à 24 mois sur 3,80 m) | ! | (Pack x 12) | 108 kg |
| <b>SQ0632</b> | Panneau SAFETY® GÉNISSE | 6/3,20 | (6 bêtes 6 à 14 mois sur 3,20 m)  | ! | (Pack x 12) | 114 kg |
| <b>SQ0638</b> | Panneau SAFETY®         | 6/3,80 | (6 bêtes 18 à 24 mois sur 3,80 m) | ! | (Pack x 12) | 120 kg |
| <b>SQ0738</b> | Panneau SAFETY® GÉNISSE | 7/3,80 | (7 bêtes 18 à 24 mois sur 3,80 m) | ! | (Pack x 12) | 121 kg |

CORNADIS

**SAFETY® IV MODÈLE EXPORT RÉGLABLE**

(AVEC EMBOUTS STANDARDS NON MONTÉS)

|               |                         |        |                                   |   |             |        |
|---------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|---|-------------|--------|
| <b>SQ0746</b> | Panneau SAFETY®         | 7/4,60 | (7 bêtes 18 à 24 mois sur 4,60 m) | ! | (Pack x 12) | 150 kg |
| <b>SQ0748</b> | Panneau SAFETY®         | 7/4,80 | (7 bêtes 18 à 24 mois sur 4,80 m) | ! | (Pack x 12) | 152 kg |
| <b>SQ0846</b> | Panneau SAFETY® GÉNISSE | 8/4,60 | (8 bêtes 6 à 14 mois sur 4,60 m)  | ! | (Pack x 12) | 165 kg |

CORNADIS

**SAFETY® IV MODÈLE EXPORT FIXE**

(AVEC EMBOUTS DROITS SOUDÉS)

**LE CORNADIS SAFETY® À ENCLOSURE FIXE EST RÉSERVÉ AUX TROUPEAUX LAITIERS.**

|               |                      |        |                                   |   |             |        |
|---------------|----------------------|--------|-----------------------------------|---|-------------|--------|
| <b>SQ1426</b> | Panneau SAFETY® FIXE | 4/2,60 | (4 bêtes 18 à 24 mois sur 2,60 m) | ! | (Pack x 12) | 80 kg  |
| <b>SQ1532</b> | Panneau SAFETY® FIXE | 5/3,20 | (5 bêtes 18 à 24 mois sur 3,20 m) | ! | (Pack x 12) | 94 kg  |
| <b>SQ1638</b> | Panneau SAFETY® FIXE | 6/3,80 | (6 bêtes 18 à 24 mois sur 3,80 m) | ! | (Pack x 12) | 110 kg |

CORNADIS

**SAFETY® IV MODÈLE BIO RÉGLABLE**

(AVEC EMBOUTS STANDARDS MONTÉS)

Cornadis SAFETY® IV à enclosure réglable assurant un confort optimal pour un animal adulte selon les normes dites 'BIO' de certains pays.


La place par animal est de 78 cm par bête au lieu de 68 cm pour un modèle vache laitière standard.

Attention les longueurs nominales correspondent à des dimensions spécifiques axe-axe poteau de 102 mm.

|               |                    |        |                              |            |        |
|---------------|--------------------|--------|------------------------------|------------|--------|
| <b>SQ0541</b> | Panneau SAFETY® IV | 5/4,10 | (5 bêtes adultes sur 4,10 m) | (Pack x 6) | 117 kg |
| <b>SQ0648</b> | Panneau SAFETY® IV | 6/4,88 | (6 bêtes adultes sur 4,88 m) | (Pack x 6) | 145 kg |
| <b>SQ0756</b> | Panneau SAFETY® IV | 7/5,66 | (7 bêtes adultes sur 5,66 m) | (Pack x 6) | 169 kg |




**L'ÂGE EST DONNÉ À TITRE INDICATIF.**


Veuillez adapter les réglages en fonction du cheptel.

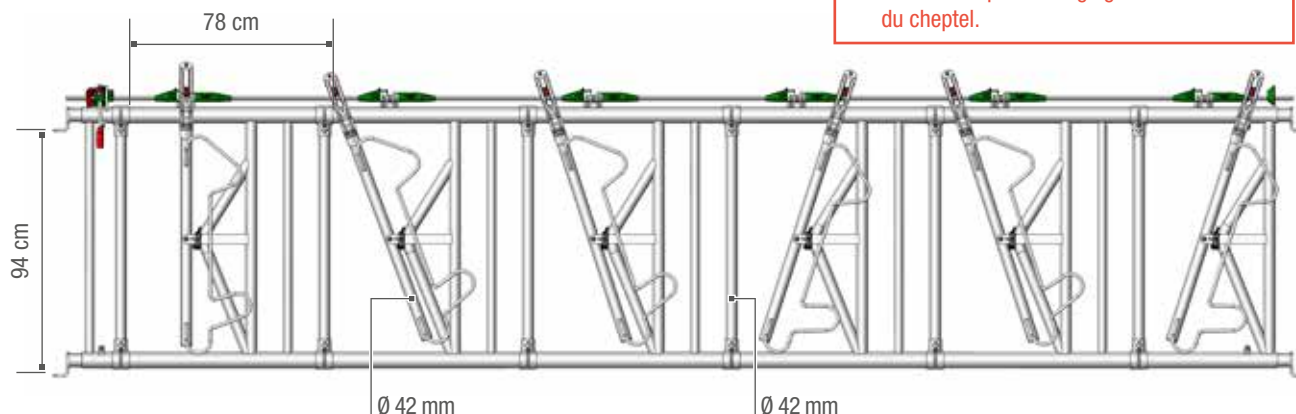



# LES POINTS FORTS DU CORNADIS SAFETY® IV

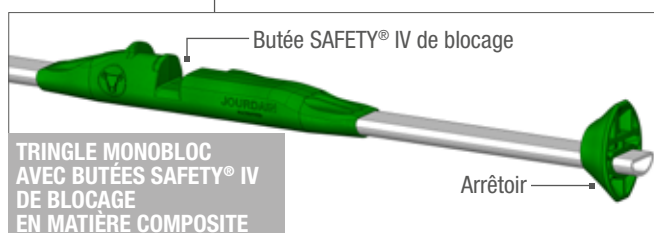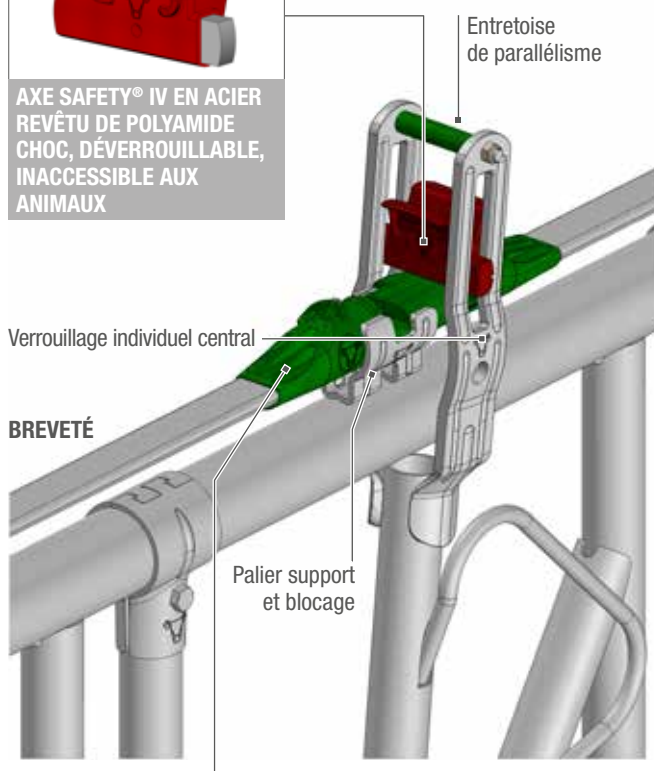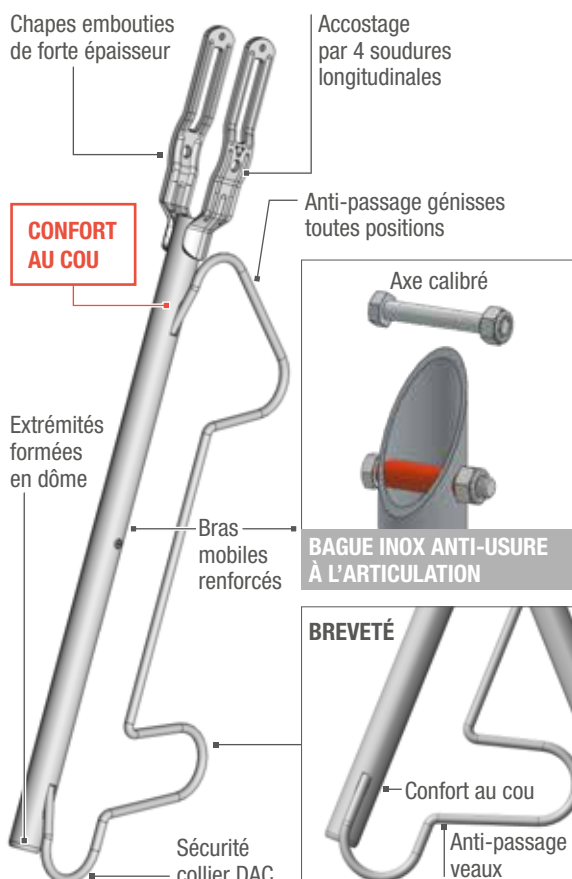




**PALIER SAFETY® IV SUPPORT DE TRINGLE ET BLOCAGE RENFORCÉ PAR BOURRELETS (UN PAR PLACE)**



**COQUILLE À GRIFFES : TOUS LES ANGLES SONT ARRONDIS**

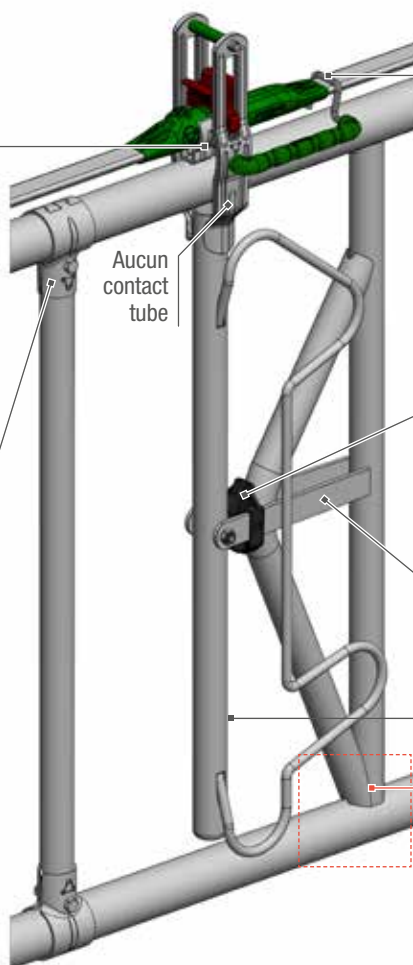

Aucun contact tube

**NOUVEAUTÉ EN OPTION**



**AXE DE VERROUILLAGE INDIVIDUEL**

**BREVETÉ**



**SYSTÈME RAZ : RETOUR À ZÉRO DES BRAS MOBILES RÉALISANT L'ANTI-BRUIT EN POSITION OUVERTE**

Chape support du bras mobile et anti-passage central

Fonctionnement équilibré et silencieux


Nœuds de soudure pré-ajustés en "gueule-de-loup"

**DÉGAGEMENT SYMÉTRIQUE  
= 3 POSITIONS**

Dégagement inférieur égal à l'ouverture supérieure (symétrie = sécurité)  
Fonctionne en position inclinée



**RENFORT À SCELLER IMPÉRATIVEMENT POUR LES PANNEAUX DE 4, 5 ET 6 MÈTRES**

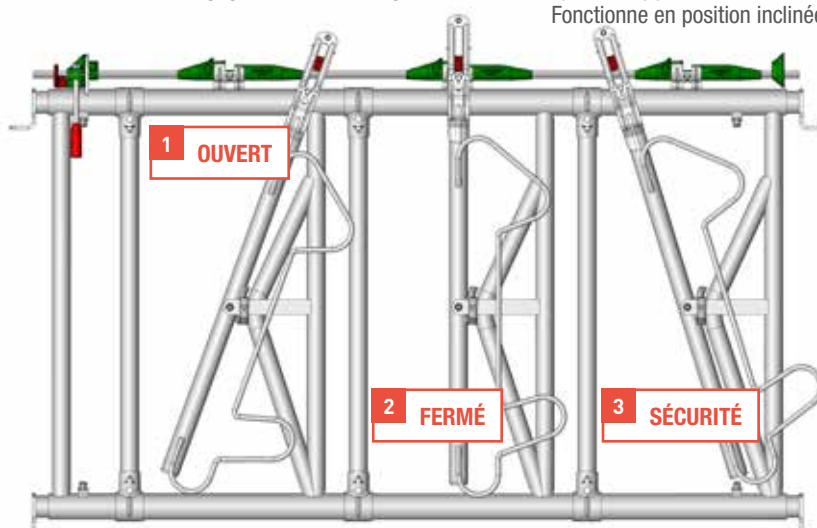





NOUVEAU



# AXIAL II CORNADIS

## ENCLOSURE RÉGLABLE

PAR COQUILLES GRIFFES AVEC BOURRELET DE RENFORT

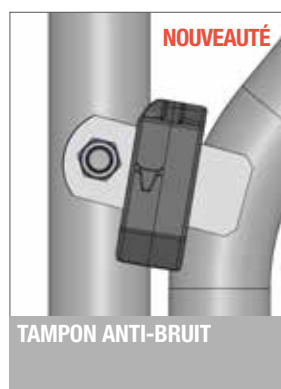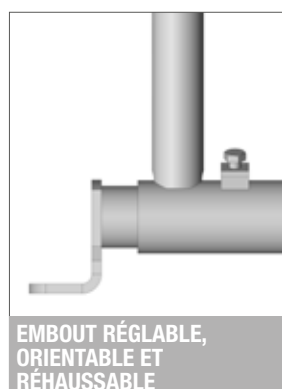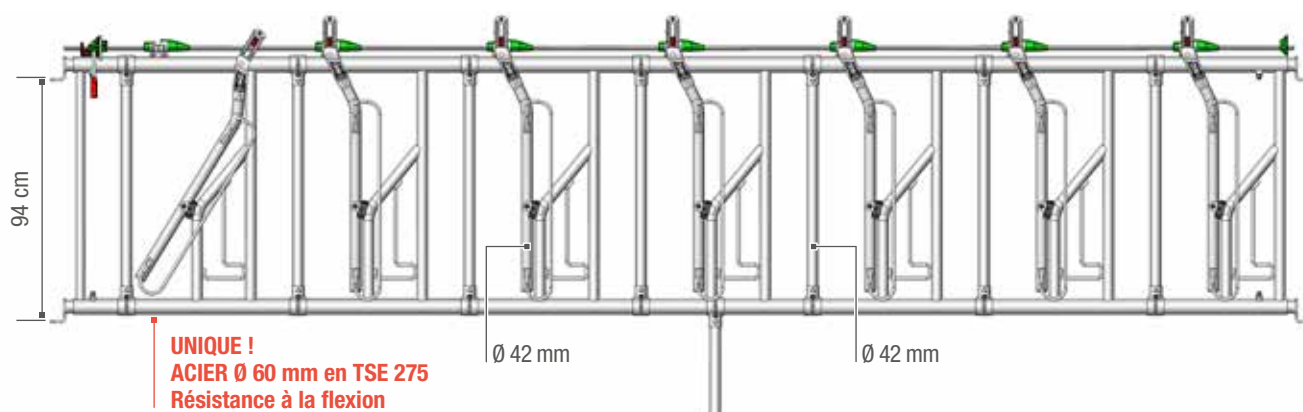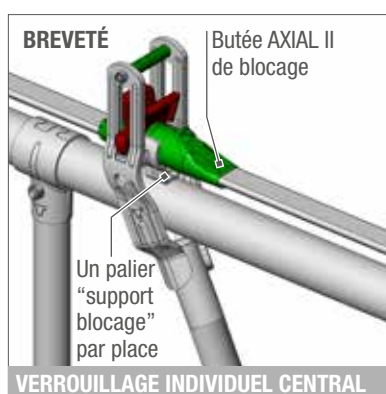

CORNADIS

## AXIAL II RÉGLABLE

LE CORNADIS AXIAL II, AVEC SES BRAS MOBILES CINTRÉS ET SES PLATS DE FOURCHE GALBÉS, OFFRE UN GRAND PASSAGE DE TÊTE POUR LES RACES À VIANDE FAIBLEMENT ENCORNÉES. Le CORNADIS AXIAL II possède un palier support tringle par place, une butée de blocage AXIAL en composite et la tringle demi-lune 36 mm. Les longueurs nominales correspondent à des dimensions axe-axe poteau 102 mm.

| AUTRES        |                      |        |                              |            |        |
|---------------|----------------------|--------|------------------------------|------------|--------|
| <b>PA0216</b> | Panneau AXIAL II     | 2/1,60 | (2 bêtes adultes sur 1,60 m) |            | 50 kg  |
| <b>PA0534</b> | Panneau AXIAL II     | 5/3,40 | (5 bêtes adultes sur 3,40 m) | (Pack x 6) | 110 kg |
| <b>PA0644</b> | Panneau AXIAL II     | 6/4,40 | (6 bêtes adultes sur 4,40 m) | (Pack x 6) | 136 kg |
|               | N.B. 5/3,40 + 2/1,60 |        | (7 bêtes adultes sur 5 m)    |            |        |
|               | 6/4,40 + 2/1,60      |        | (8 bêtes adultes sur 6 m)    |            |        |

| TRAVÉE DE 4 m |                  |     |                           |            |        |
|---------------|------------------|-----|---------------------------|------------|--------|
| <b>PA0540</b> | Panneau AXIAL II | 5/4 | (5 bêtes adultes sur 4 m) | (Pack x 6) | 126 kg |
| <b>PA0640</b> | Panneau AXIAL II | 6/4 | (6 bêtes adultes sur 4 m) | (Pack x 6) | 127 kg |

| TRAVÉE DE 5 m |                  |     |                                     |             |        |
|---------------|------------------|-----|-------------------------------------|-------------|--------|
| <b>PA0650</b> | Panneau AXIAL II | 6/5 | (6 bêtes adultes sur 5 m)           | (Pack x 6)  | 152 kg |
| <b>PA0750</b> | Panneau AXIAL II | 7/5 | (7 bêtes adultes sur 5 m)           | (Pack x 12) | 157 kg |
| <b>PA0850</b> | Panneau AXIAL II | 8/5 | (8 bêtes de 18 à 24 mois sur 5 m) ! | (Pack x 6)  | 171 kg |

| TRAVÉE DE 6 m |                  |      |                                      |             |        |
|---------------|------------------|------|--------------------------------------|-------------|--------|
| <b>PA0860</b> | Panneau AXIAL II | 8/6  | (8 bêtes adultes sur 6 m)            | (Pack x 12) | 193 kg |
| <b>PA0960</b> | Panneau AXIAL II | 9/6  | (9 bêtes de 18 à 24 mois sur 6 m) !  | (Pack x 6)  | 195 kg |
| <b>PA1060</b> | Panneau AXIAL II | 10/6 | (10 bêtes de 12 à 18 mois sur 6 m) ! | (Pack x 6)  | 210 kg |


CORNADIS

## AXIAL / TAUREAU

CORNADIS RENFORCÉ SPÉCIAL POUR TAUREAU AVEC ENCLOURE RÉGLABLE. Monté avec 4 embouts droits soudés. Montage à 1 m axe-axe poteau de 102 mm.

\*Modèle renforcé pour taureaux. Le tampon anti-bruit ne s'adapte pas sur ce modèle.


|               |                        |     |                                                    |       |
|---------------|------------------------|-----|----------------------------------------------------|-------|
| <b>PA0380</b> | Panneau AXIAL/TAUREAU* | 1/1 | (1 place sur 1 m)<br>Ancien modèle tringle Ø 27 mm | 31 kg |
|---------------|------------------------|-----|----------------------------------------------------|-------|

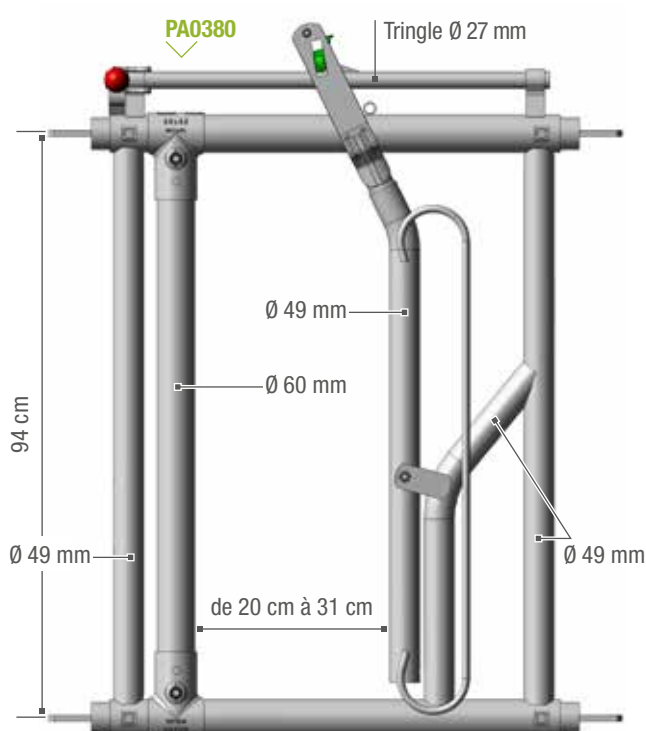





### OBLIGATOIRE

Veuillez sceller impérativement le renfort pour les panneaux de 4, 5 et 6 mètres.

! **L'ÂGE EST DONNÉ À TITRE INDICATIF.**  
Veuillez adapter les réglages en fonction du cheptel.



# CORNADIS SAFETY® EN KIT (MODULES)

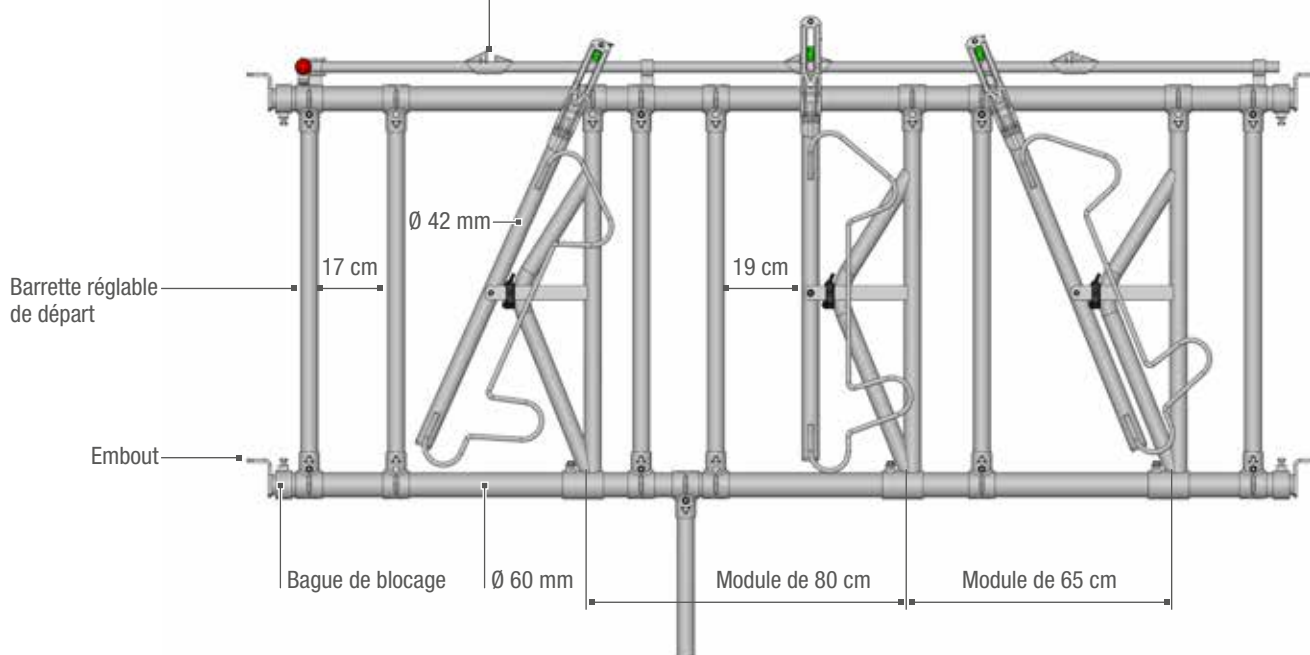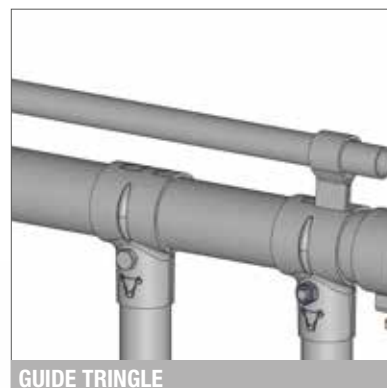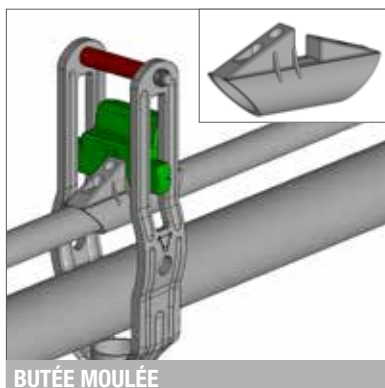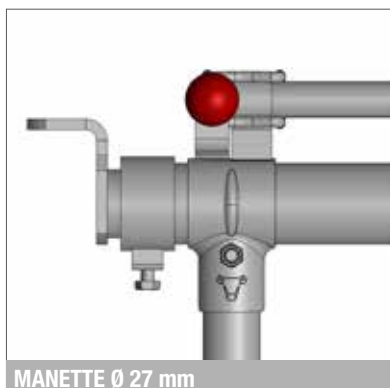

**M00235**  
Barrette  
avec coquilles



**M00250**  
Place standard  
de module SAFETY®



**M00233**  
Barrette supplémentaire  
de départ

## MODULES

**SAFETY®**

LES MODULES PERMETTENT DE RÉALISER DES PANNEAUX "À LA DEMANDE" AFIN D'ÉQUIPER TOUS LES ESPACES ET TOUTES LES TRAVÉES HORS STANDARD. ILS SONT FOURNIS EN KIT, PRÊTS À MONTER. Toutes les dimensions sont possibles à partir de 600 mm par animal sur une longueur de 6 m maximum.

**M00250** Place standard de module SAFETY® jusqu'à 750 mm/place 14 kg

**BARRETTE SUPPLÉMENTAIRE DE DÉPART**

PRÉVOIR UNE BARRETTE AVEC GUIDE TRINGLE PAR PANNEAU SAFETY®.

**M00233** Barrette supplémentaire de départ 3,5 kg

## BARRETTE SUPPLÉMENTAIRE

**SAFETY®**

PRÉVOIR UNE BARRETTE RÉGLABLE SUPPLÉMENTAIRE PAR TRANCHE DE 200 MM AU-DESSUS DE 750 MM PAR PLACE.

**M00235** Barrette avec coquilles 3,5 kg

## CADRE SUPPORT DE MODULE

**SAFETY®**

**M00236** Cadre de 2 m 26 kg

**M00237** Cadre de 3 m 34 kg

**M00238** Cadre de 4 m 42 kg

**M00239** Cadre de 5 m (avec renfort intermédiaire) 52 kg


**M00240** Cadre de 6 m (avec renfort intermédiaire) 60 kg

## BAGUE DE

**BLOCAGE**

POUR BLOCAGE D'EMBOÛT SUR CADRE DE MODULE ET SUR ÉLÉMENTS DE 3 ET 4 PLACES DE RÂTELIERS.

**M05049** Bague de blocage de module 0,27 kg

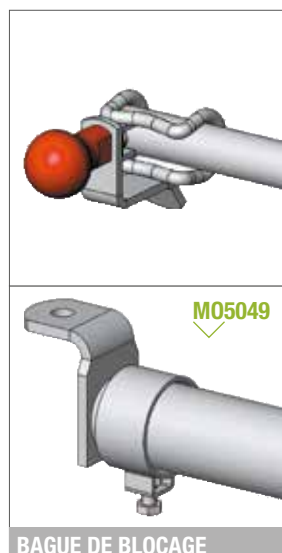

**CADRE SUPPORT DE MODULE SAFETY®**




NOUVEAU




# RC II (RÉGLAGE COLLECTIF)

**BREVETÉ**  
**NOUVEAUTÉ**

Tringle ovale  
36 mm



**MANETTE ESCAMOTABLE  
D'UNE MAIN**

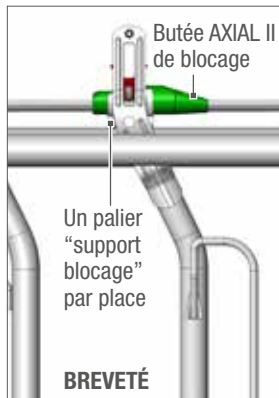


Butée AXIAL II  
de blocage

Un palier  
"support  
blocage"  
par place


**BREVETÉ**

**VERROUILLAGE INDIVIDUEL  
CENTRAL**

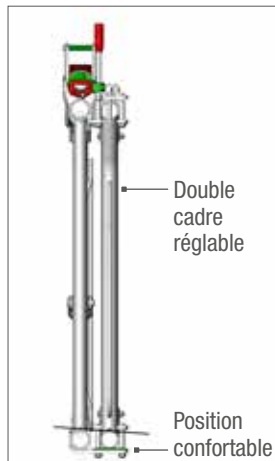


Double  
cadre  
réglable

Position  
confortable



Poignée de translation  
escamotable

Réglage

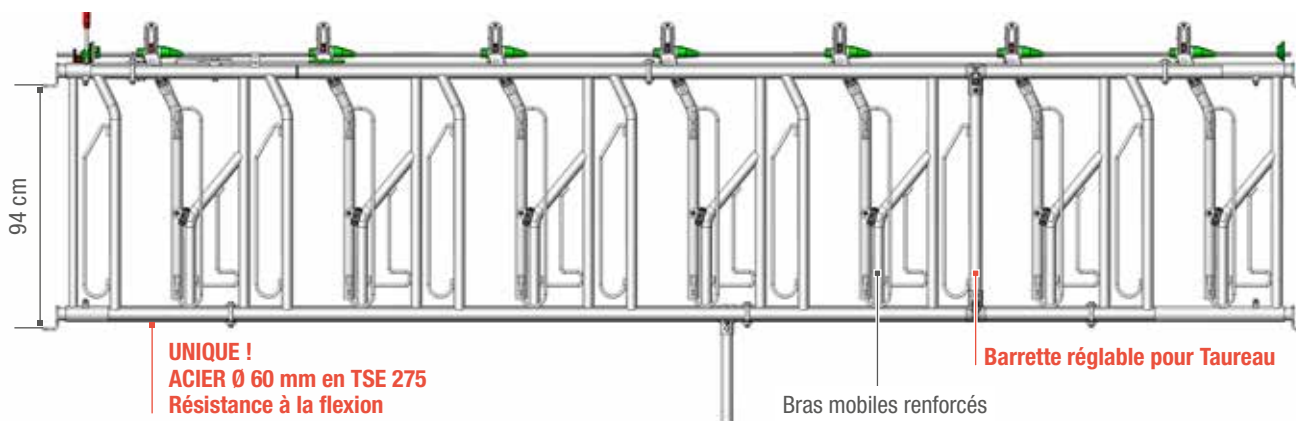


94 cm

**UNIQUE !**  
**ACIER Ø 60 mm en TSE 275**  
**Résistance à la flexion**

**Barrette réglable pour Taureau**

Bras mobiles renforcés

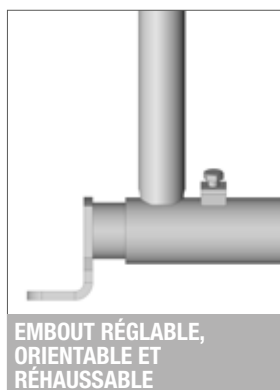

**EMBOUIT RÉGLABLE,  
ORIENTABLE ET  
RÉHAUSSABLE**




**NOUVEAUTÉ**

**TAMPON ANTI-BRUIT**



Axe calibré

**BAGUE INOX ANTI-USURE  
À L'ARTICULATION**

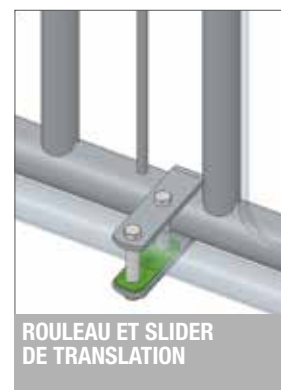

**ROULEAU ET SLIDER  
DE TRANSLATION**

## CORNADIS RC II :

# RÉGLAGE COLLECTIF

LE CORNADIS RC II EST DÉRIVÉ DU CORNADIS AXIAL II, AVEC SES BRAS MOBILES CINTRÉS ET SES PLATS DE FOURCHE GALBÉS, IL OFFRE UN GRAND PASSAGE DE TÊTE POUR LES RACES À VIANDE FAIBLEMENT ENCORNÉES. Le CORNADIS RC II possède un palier support tringle par place, une butée de blocage AXIAL II en composite et la tringle demi-lune. Il est équipé d'un double cadre et d'une poignée escamotable qui permet un réglage collectif minutieux des encolures.

|        |                |          |                              |        |
|--------|----------------|----------|------------------------------|--------|
| RC0216 | CORNADIS RC II | 2/1,60 m | (2 bêtes adultes sur 1,60 m) | 55 kg  |
| RC0534 | CORNADIS RC II | 5/3,40 m | (5 bêtes adultes sur 3,40 m) | 128 kg |
| RC0644 | CORNADIS RC II | 6/4,40 m | (6 bêtes adultes sur 4,40 m) | 149 kg |

### TRAVÉE DE 4 m

|        |                |       |                           |        |
|--------|----------------|-------|---------------------------|--------|
| RC0640 | CORNADIS RC II | 6/4 m | (6 bêtes adultes sur 4 m) | 146 kg |
|--------|----------------|-------|---------------------------|--------|

### TRAVÉE DE 5 m

|        |                |       |                                |          |
|--------|----------------|-------|--------------------------------|----------|
| RC0750 | CORNADIS RC II | 7/5 m | (7 bêtes adultes sur 5 m)      | 184 kg   |
| RC0850 | CORNADIS RC II | 8/5 m | (8 bêtes 18 à 24 mois sur 5 m) | ! 197 kg |

### TRAVÉE DE 6 m


|        |                |        |                                 |          |
|--------|----------------|--------|---------------------------------|----------|
| RC0860 | CORNADIS RC II | 8/6 m  | (8 bêtes adultes sur 6 m)       | 217 kg   |
| RC0960 | CORNADIS RC II | 9/6 m  | (9 bêtes 18 à 24 mois sur 6 m)  | ! 221 kg |
| RC1060 | CORNADIS RC II | 10/6 m | (10 bêtes 12 à 18 mois sur 6 m) | ! 240 kg |

### ! ATTENTION !


Ce Cornadis a été conçu afin d'obtenir rapidement un réglage des encolures. L'éleveur l'adaptera en fonction des races et de l'âge des animaux. Jourdain ne pourra, en aucun cas, être tenu responsable d'un accident en cas de mauvais réglage.

### OBLIGATOIRE





Veuillez sceller impérativement le renfort pour les panneaux de 4, 5 et 6 mètres.

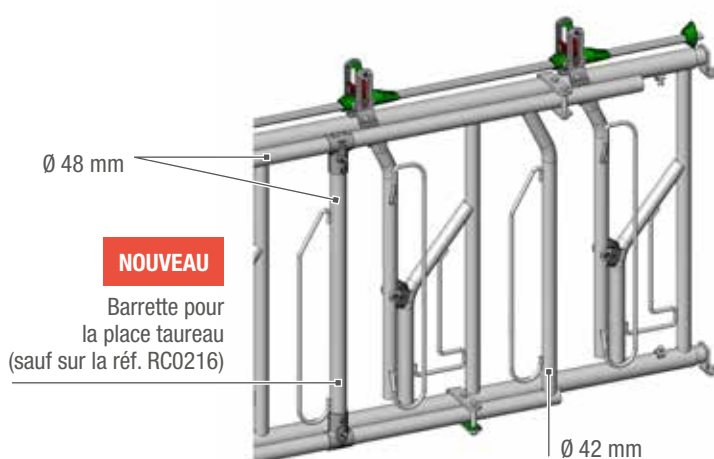

! RÉGLAGE MINUTIEUX de l'encolure en fonction du cheptel.

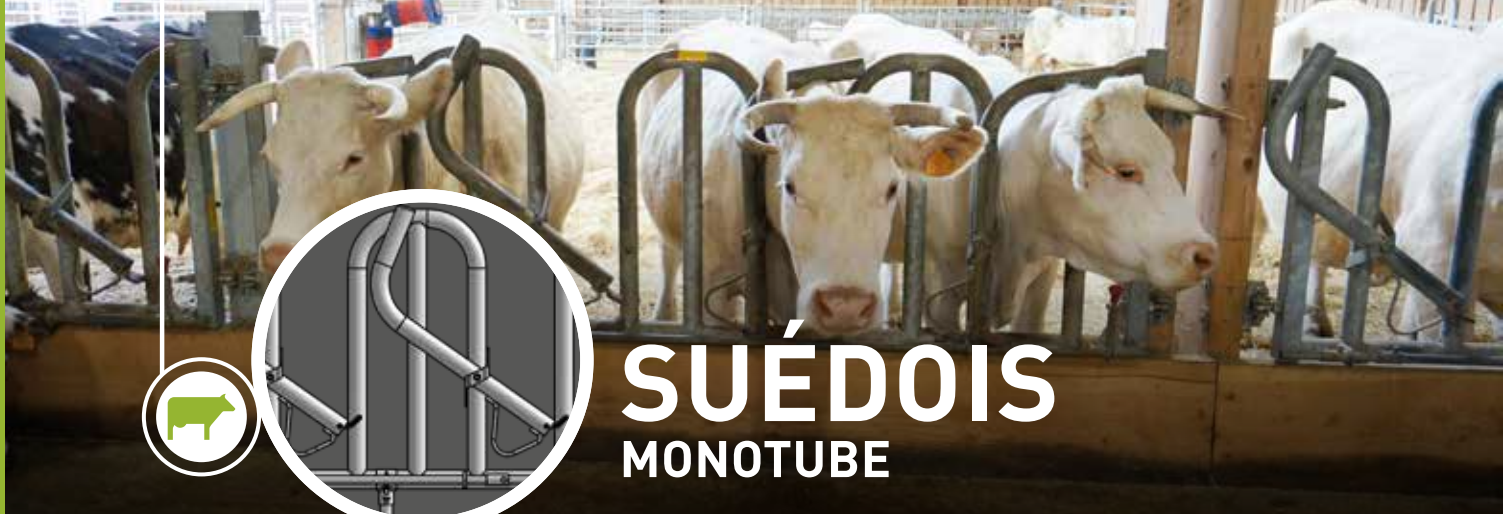


# SUÉDOIS MONOTUBE

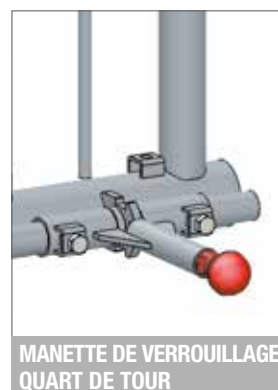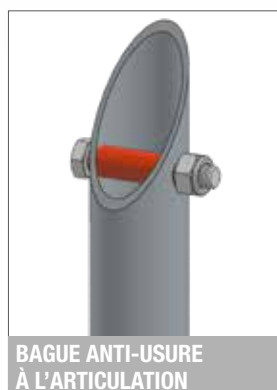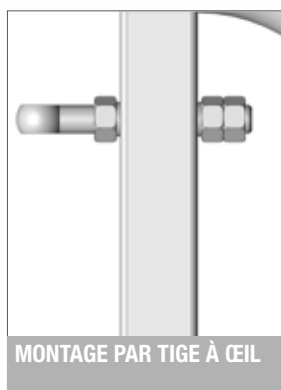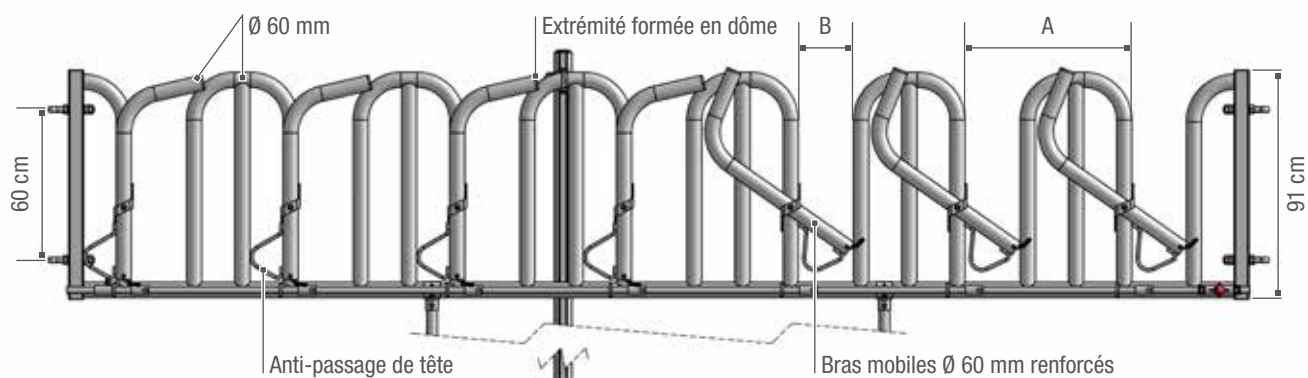

|                  | A     | B     |
|------------------|-------|-------|
| 4 places sur 3 m | 67 cm | 22 cm |
| 5 places sur 4 m | 75 cm | 22 cm |
| 6 places sur 5 m | 80 cm | 22 cm |
| 7 places sur 5 m | 67 cm | 22 cm |

**! ATTENTION !**  
Utiliser des poteaux NUS  
de 2,13 m avec brides

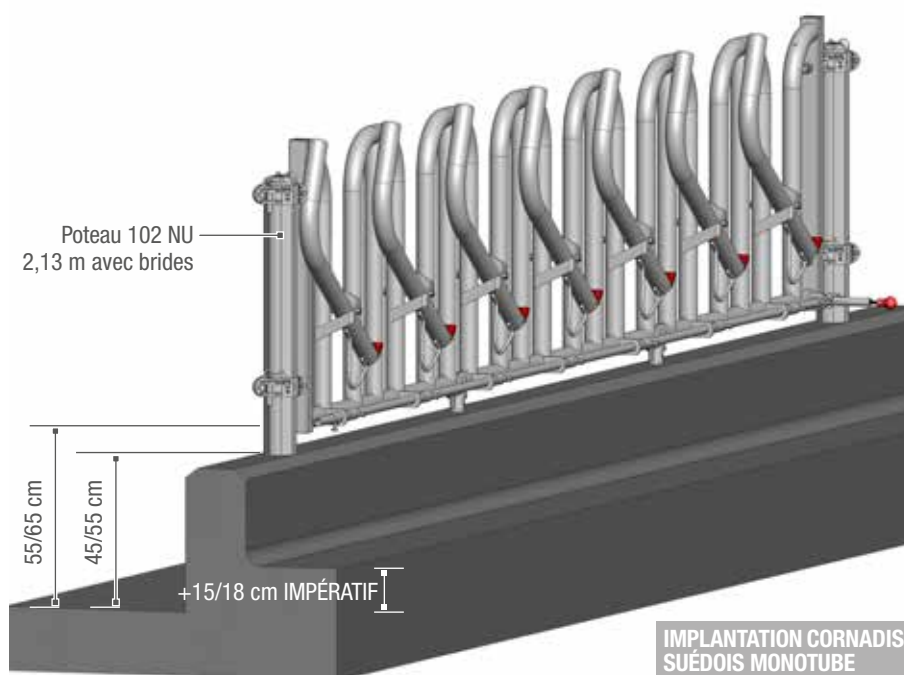

## CORNADIS SUÉDOIS MONOTUBE ENCLOSURE FIXE

### CORNADIS AUTOMATIQUE DE TYPE SUÉDOIS MONOTUBE AVEC VERROUILLAGE PAR LE BAS.

Construit entièrement en tube de 60 mm. Réservé aux animaux très encornés.

**PRÉVOIR DE PRÉFÉRENCE 1 POTEAU Ø 76 MM ET UNE BRIDE Ø 76 MM OU À DÉFAUT 2 RENFORTS À SCELLER POUR LES PANNEAUX DE 4 ET 5 M.**

Les longueurs nominales correspondent à des dimensions axe-axe poteaux 102 mm.

Pour une travée de 6 m, une solution avec 2 Panneaux S.U. MONOTUBE de 4 places/3 m (PS0343) est possible.

|               |                                                                                                                          |     |               |  |       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|-------|
| <b>PS0311</b> | Panneau S.U. MONOTUBE<br>Enclosure réglable de 22 à 28 cm uniquement pour ce modèle. Avec 2 tiges à œil à une extrémité. | 1/1 | (1 place/1 m) |  | 32 kg |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|-------|

#### TRAVÉE DE 3 m


|               |                                                          |     |                |            |       |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|-------|
| <b>PS0343</b> | Panneau S.U. MONOTUBE<br>Avec 4 tiges à œil en extrémité | 4/3 | (4 places/3 m) | (Pack x 6) | 94 kg |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|-------|

#### TRAVÉE DE 4 m

|               |                                                                                 |     |                |            |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|--------|
| <b>PS0354</b> | Panneau S.U. MONOTUBE<br>Avec 1 renfort à sceller et 4 tiges à œil en extrémité | 5/4 | (5 places/4 m) | (Pack x 6) | 127 kg |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|--------|


#### TRAVÉE DE 5 m

|               |                                                                                  |     |                |            |        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|--------|
| <b>PS0365</b> | Panneau S.U. MONOTUBE<br>Avec 2 renforts à sceller et 4 tiges à œil en extrémité | 6/5 | (6 places/5 m) | (Pack x 6) | 154 kg |
| <b>PS0375</b> | Panneau S.U. MONOTUBE<br>Avec 2 renforts à sceller et 4 tiges à œil en extrémité | 7/5 | (7 places/5 m) | (Pack x 6) | 159 kg |

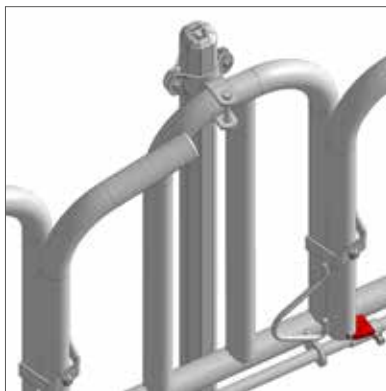


#### OBLIGATOIRE

Un poteau Ø 76 mm ou 1 renfort à sceller pour panneau de 4 m et 2 renforts à sceller pour panneau de 5 m

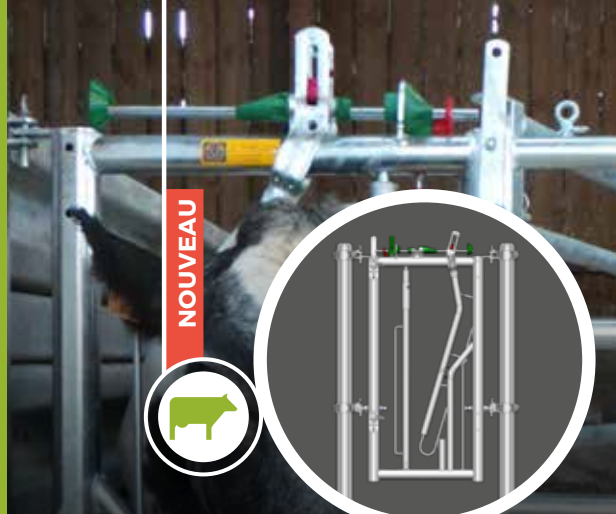

# CORNADIS D'INSEMINATION AUTOMATIQUE

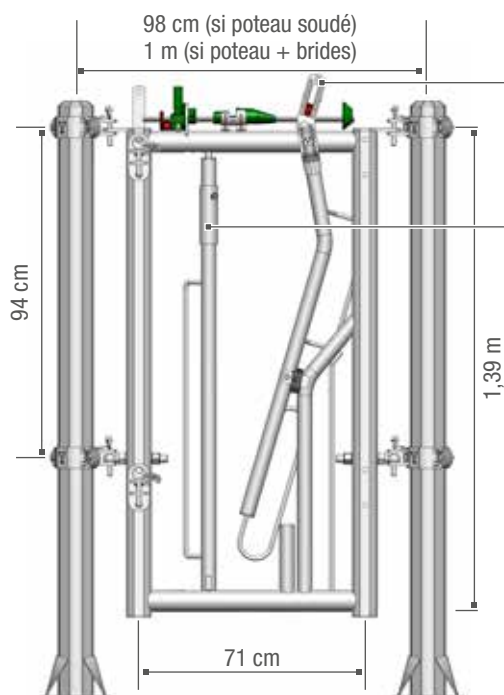

**BA5041**

Cornadis d'insémination automatique

Barrette d'encolure démontable par poignée haute

**CORNADIS**

## D'INSEMINATION

**CORNADIS D'INSEMINATION AUTOMATIQUE RENFORCÉ, ÉQUIPÉ D'UNE TRINGLE DEMI-LUNE AVEC PALIER DE BLOCAGE ET BUTÉE COMPOSITE.**

Il possède une encolure réglable aisément démontable par poignée haute en cas d'animal effondré. Il est constitué de 2 montants en tube TRÈFLE Ø 76 mm. Une paire de chapes simples est fixée sur le montant et permet de supporter une porte césarienne. Le cornadis est sans embout de réglage et se fixe entre 2 poteaux TRÈFLE de Ø 102 mm à 1 m axe-axe poteau. Il est livré avec un plat support corde et une corde L. 4 m.


**BA5041**

Cornadis d'insémination automatique de 1 m

41 kg

**NOUVEAUTÉ**



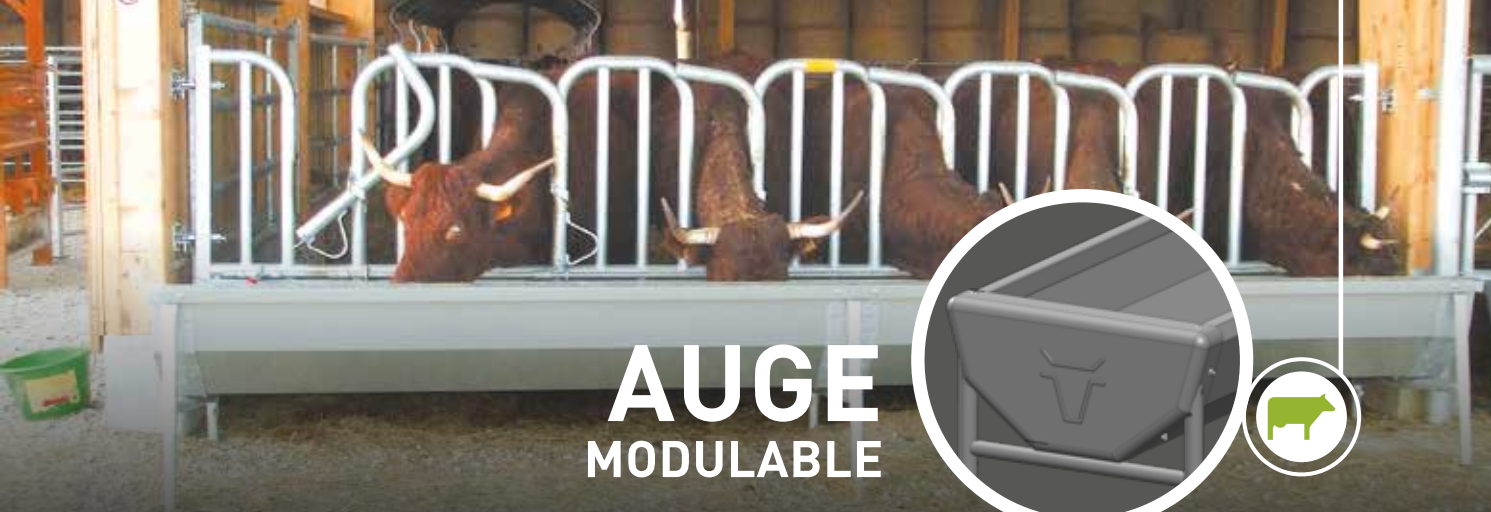

# AUGE MODULABLE

## AUGE MODULABLE GALVANISÉE

EN TÔLE D'ACIER GALVANISÉE ÉPAISSEUR 20/10<sup>ÈME</sup> DE FORME DEMI-RONDE À PANS. Réglable en hauteur et en inclinaison.


|               |                         |        |
|---------------|-------------------------|--------|
| <b>AU2211</b> | Auge complète de 2,00 m | 73 kg  |
| <b>AU2212</b> | Auge complète de 2,50 m | 84 kg  |
| <b>AU2213</b> | Auge complète de 4,00 m | 130 kg |
| <b>AU2214</b> | Auge complète de 4,50 m | 141 kg |
| <b>AU2215</b> | Auge complète de 5,00 m | 152 kg |
| <b>AU2216</b> | Auge complète de 6,00 m | 187 kg |

### ÉLÉMENTS AU DÉTAIL

|               |                                          |       |
|---------------|------------------------------------------|-------|
| <b>AU9915</b> | Embout d'auge modulable NM               | 13 kg |
| <b>AU9916</b> | Chaise intermédiaire d'auge modulable NM | 10 kg |
| <b>AU9917</b> | Tôle d'auge 2,50 m d'auge modulable NM   | 58 kg |
| <b>AU9918</b> | Tôle d'auge 2,00 m d'auge modulable NM   | 47 kg |

### ÉLÉMENTS AU DÉTAIL ANCIENT MODÈLE

|               |                                  |       |
|---------------|----------------------------------|-------|
| <b>AU9927</b> | Tôle d'auge 2,50 m ancien modèle | 58 kg |
| <b>AU9928</b> | Tôle d'auge 2,00 m ancien modèle | 47 kg |

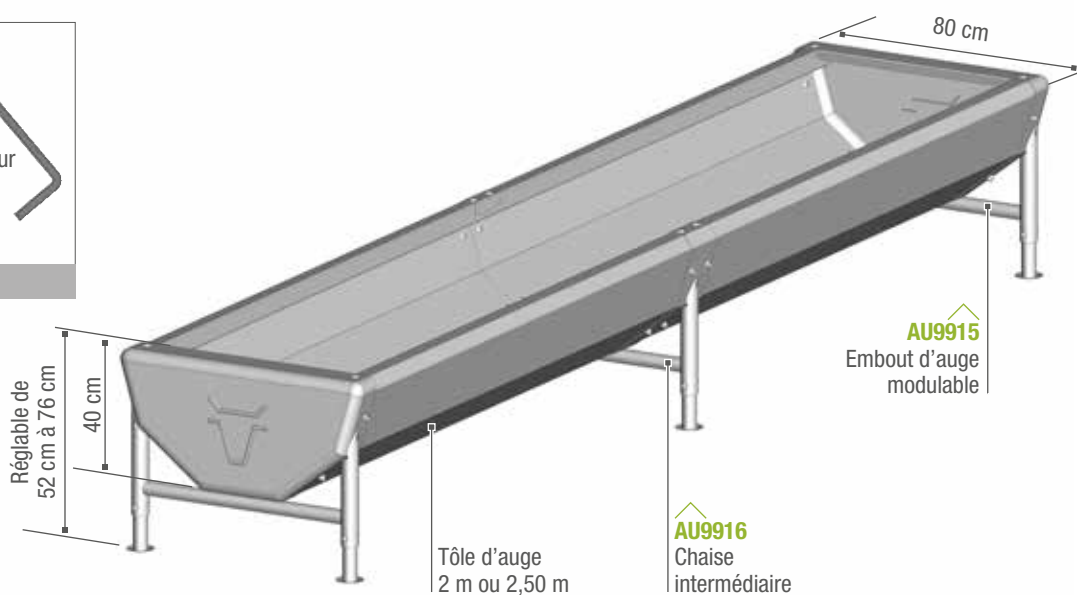








**! ATTENTION !** À cause de l'agressivité de l'ensilage, il est indispensable d'appliquer une résine alimentaire à l'intérieur des auges avant toute utilisation puis, périodiquement. Il est INTERDIT d'utiliser la peinture bitumineuse TR0005 dans les auges.







# ACCESSOIRES CORNADIS

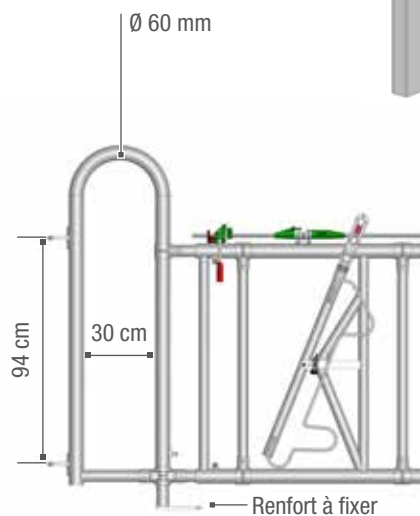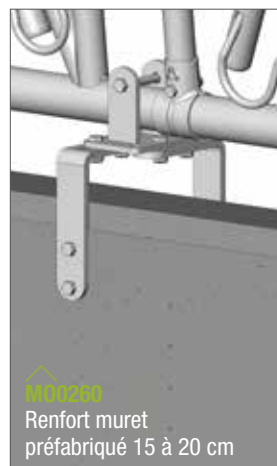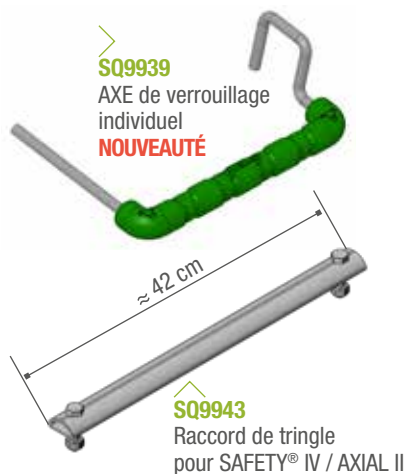

>  
**SQ9940**  
Bras mobile  
SAFETY® IV  
NU




>  
**SQ9902**



>  
**PA9917**



>  
**SQ9901**  
Axe SAFETY® IV  
rouge



>  
**PA9904**  
Entretoise  
+ boulon 8 x 92

#### ACCESSOIRES

### CORNADIS SAFETY® IV

|               |                           |         |
|---------------|---------------------------|---------|
| <b>SQ9940</b> | Bras mobile SAFETY® IV NU | 5 kg    |
| <b>SQ9902</b> | RAZ SAFETY® vache         | 0,05 kg |

#### ACCESSOIRES

### CORNADIS AXIAL II / RC II

|               |                                         |        |
|---------------|-----------------------------------------|--------|
| <b>PA9917</b> | Tampon anti-bruit AXIAL II / RC II Gris | 0,1 kg |
|---------------|-----------------------------------------|--------|

#### ACCESSOIRES

### CORNADIS SAFETY® IV / AXIAL II / RC II


|               |                                                                                                        |         |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| <b>SQ9901</b> | Axe SAFETY® IV rouge                                                                                   | 0,25 kg | <b>NOUVEAUTÉ</b> |
| <b>SQ9939</b> | AXE de Verrouillage individuel                                                                         | 0,2 kg  |                  |
| <b>SQ9941</b> | Commande SAFETY® IV & AXIAL II                                                                         | 0,5 kg  |                  |
| <b>SQ9943</b> | Raccord de tringle SAFETY® IV / AXIAL II                                                               | 0,8 kg  |                  |
| <b>SQ9950</b> | Poteau SAFETY® IV à sceller (10 x 6 cm long 2 m).<br>Uniquement pour montage incliné (SAFETY® / AXIAL) | 18 kg   |                  |
| <b>PA9904</b> | Entretoise + boulon 8 x 92                                                                             | 0,03 kg |                  |
| <b>PR5052</b> | Embout rallongé CORNADIS (+ 50 cm)                                                                     | 10 kg   |                  |
| <b>PR5053</b> | Barrette supplémentaire pour embout rallongé<br>au-delà de 25 cm                                       | 3 kg    |                  |
| <b>PR6000</b> | Embout passage d'homme CORNADIS (+ 50 cm).<br>Ne pas monter cet embout sur un poteau SAFETY® IV        | 20 kg   |                  |
| <b>PR0298</b> | Ferrure d'inclinaison (2 par panneau) l'unité                                                          | 0,63 kg |                  |
| <b>M00234</b> | Renfort à sceller                                                                                      | 1,5 kg  |                  |
| <b>M00260</b> | Renfort pour muret préfabriqué de 15 à 20 cm (Pack x 6)                                                | 4,5 kg  |                  |
| <b>M05049</b> | Bague de blocage                                                                                       | 0,27 kg |                  |
| <b>M05050</b> | Embout réglable standard                                                                               | 1,3 kg  |                  |
| <b>M05052</b> | Embout plat en L                                                                                       | 1,3 kg  |                  |
| <b>M05054</b> | Embout droit soudé                                                                                     | 1,3 kg  |                  |
| <b>FE2106</b> | Embout ECO double                                                                                      | 2,3 kg  |                  |
| <b>VE2570</b> | Bride Ø 76 poteau renfort CORNADIS                                                                     | 1,5 kg  |                  |

#### ACCESSOIRES

### SUÉDOIS MONOTUBE


|               |                                              |        |
|---------------|----------------------------------------------|--------|
| <b>M00234</b> | Renfort à sceller                            | 1,5 kg |
| <b>M00260</b> | Renfort pour muret préfabriqué de 15 à 20 cm | 4,5 kg |
| <b>VE2570</b> | Bride Ø 76 poteau renfort CORNADIS           | 1,5 kg |

>  
**M00260**  
Renfort  
pour muret  
préfabriqué  
de 15  
à 20 cm






# COQUILLES CORNADIS

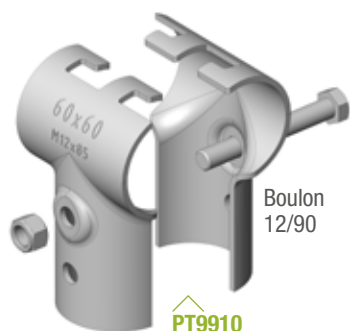


Boulon  
12/90

**PT9910**  
Coquille 60/60




Boulon  
10/65

**PR9910**  
Coquille 60/42 mm

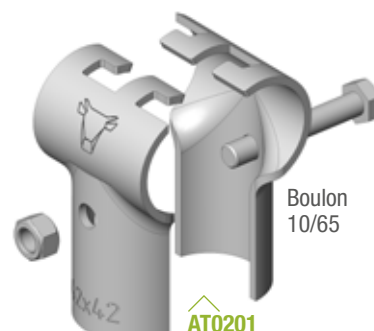


Boulon  
10/65

**AT0201**  
Coquille 42/42 mm




Boulon  
10/50

**VE2505**  
Coquille 42/27 mm



Boulon  
10/90

**L03166**  
Coquille 49/60 mm



Boulon  
12/80

**AT9918**  
Coquille 49/49 mm



Boulon  
10/60

**AT9914**  
Coquille 34/34 mm

## COQUILLES

|               |                                            |         |
|---------------|--------------------------------------------|---------|
| <b>PT9910</b> | Coquille 60/60 (AXIAL taureau 1P / 1M)     | 0,9 kg  |
| <b>PR9910</b> | Coquille 60/42 (SAFETY® ou AXIAL)          | 0,6 kg  |
| <b>AT0201</b> | Coquille 42/42 (Nourrisseur)               | 0,5 kg  |
| <b>VE2505</b> | Coquille 42/27 (CORNADIS à veaux)          | 0,3 kg  |
| <b>L03166</b> | Coquille 49/60 (RELAX)                     | 0,9 kg  |
| <b>AT9918</b> | Coquille 49/49 (RC)                        | 0,6 kg  |
| <b>AT9914</b> | Coquille 34/34 (Découpe abreuvoir herbage) | 0,32 kg |





# ENGRAISSEMENT 2 TUBES

## ENGRAISSEMENT


## 2 TUBES PROFIL TRÈFLE

**PANNEAU POUR ENGRAISSEMENT AVEC CADRE SANS SOUDURE CONSTITUÉ DE 2 TUBES TRÈFLE Ø 102 MM AVEC UNE ENTRETOISE 10 X 6 CM MONTÉE PAR COQUILLES.** Réglable par 2 embouts et réhaussable par simple retournement de 188 mm. Ce produit monté sur une chape reverse ne convient pas pour une ouverture comme une barrière.


|               |                                               |            |         |
|---------------|-----------------------------------------------|------------|---------|
| <b>PE0203</b> | Panneau de 3 m (sans entretoise)              | (Pack x 6) | 65 kg   |
| <b>PE0204</b> | Panneau de 4 m (sans entretoise)              | (Pack x 6) | 78 kg   |
| <b>PE0205</b> | Panneau de 5 m (1 entretoise 10 x 6 cm)       | (Pack x 6) | 100 kg  |
| <b>PE0206</b> | Panneau de 6 m (1 entretoise 10 x 6 cm)       | (Pack x 6) | 116 kg  |
| <b>PE0291</b> | Chape Reverse pour montage sur bride Ø 102 mm |            | 23 kg   |
| <b>PE0292</b> | Chape Reverse pour poteau HEA                 |            | 19 kg   |
| <b>PE0298</b> | Demi Chape Reverse murale                     |            | 9 kg    |
| <b>PR0298</b> | Ferrure d'inclinaison (2 par panneau) l'unité |            | 0,63 kg |

### ÉLÉMENT AU DÉTAIL

|               |                                                        |       |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------|
| <b>PE0290</b> | Embout engraissement 2 tubes                           | 13 kg |
| <b>TR9104</b> | Tube TRÈFLE Ø 102 L 3,46 m - ép. 3 mm (panneau de 4 m) | 26 kg |
| <b>TR9105</b> | Tube TRÈFLE Ø 102 L 4,46 m - ép. 3 mm (panneau de 5 m) | 34 kg |
| <b>TR9106</b> | Tube TRÈFLE Ø 102 L 5,46 m - ép. 3 mm (panneau de 6 m) | 42 kg |
| <b>PE0293</b> | Entretoise engraissement 2 tubes avec brides           | 6 kg  |




**EMBOUT ENGRAISSEMENT 2 TUBES**





**ENTRETOISE ENGRAISSEMENT 2 TUBES AVEC BRIDES**

### PE0298



**DEMI CHAPE REVERSE MURALE**

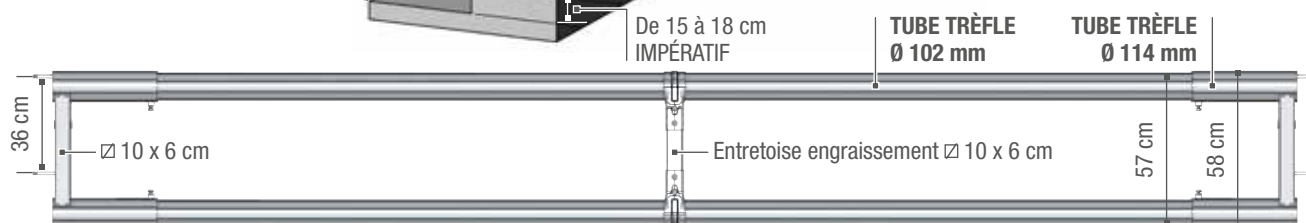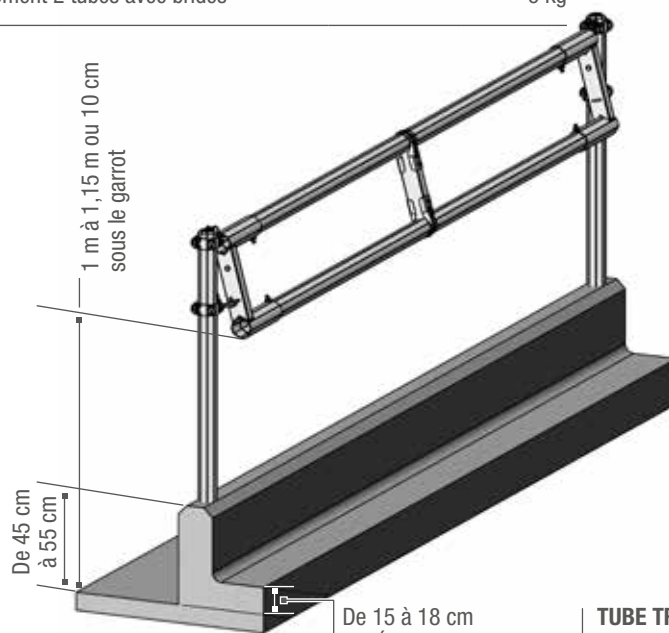



**CADRE SANS SOUDURES**

**! LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF.**  
Veuillez les adapter en fonction du cheptel.

## MONTAGE SUR



# HEA AVEC CHAPE REVERSE

La chape Reverse permet le montage sur un poteau HEA de 10 à 22 cm, elle assure rapidement le déverrouillage et le verrouillage du panneau engraissement 2 tubes pour le réhausser en fonction de l'évolution de la taille des animaux.

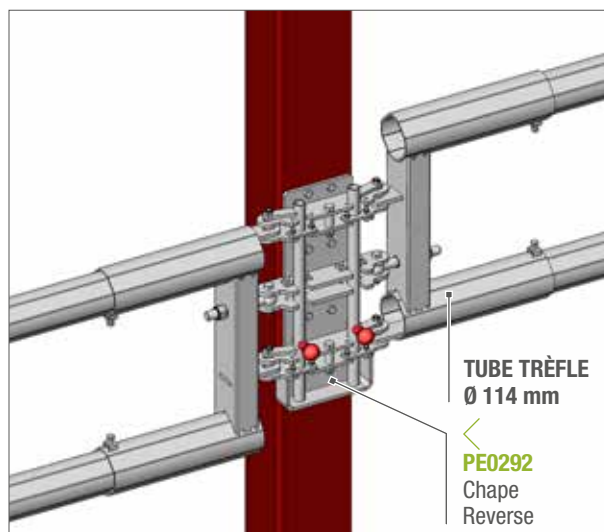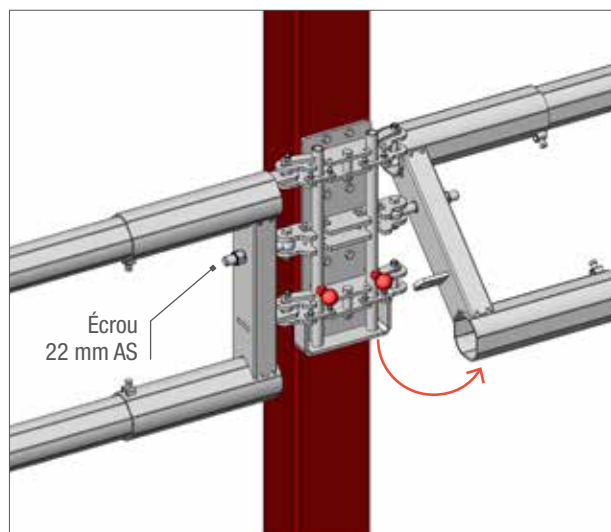


## CHAPE POUR MONTAGE

# SUR BRIDE Ø 102 MM

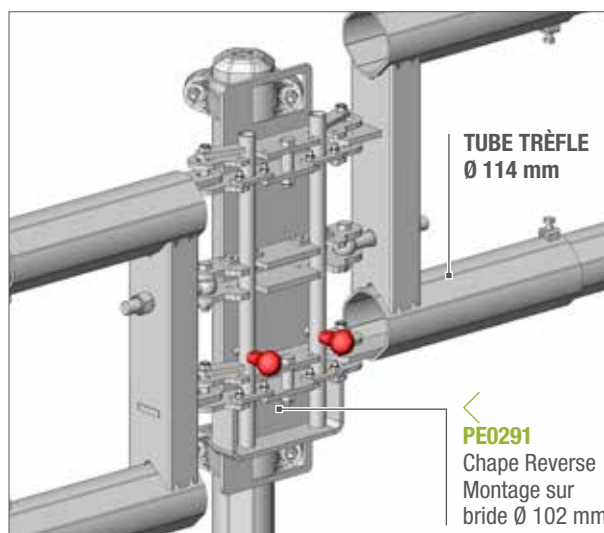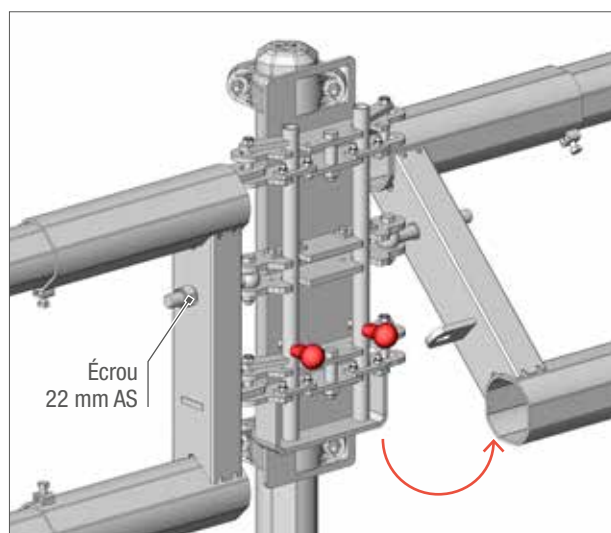

**ATTENTION !**  
Pour votre sécurité, lors de la rotation du panneau d'engraissement 2 tubes, veillez à bien le retenir pour éviter qu'il ne se rabatte brusquement.

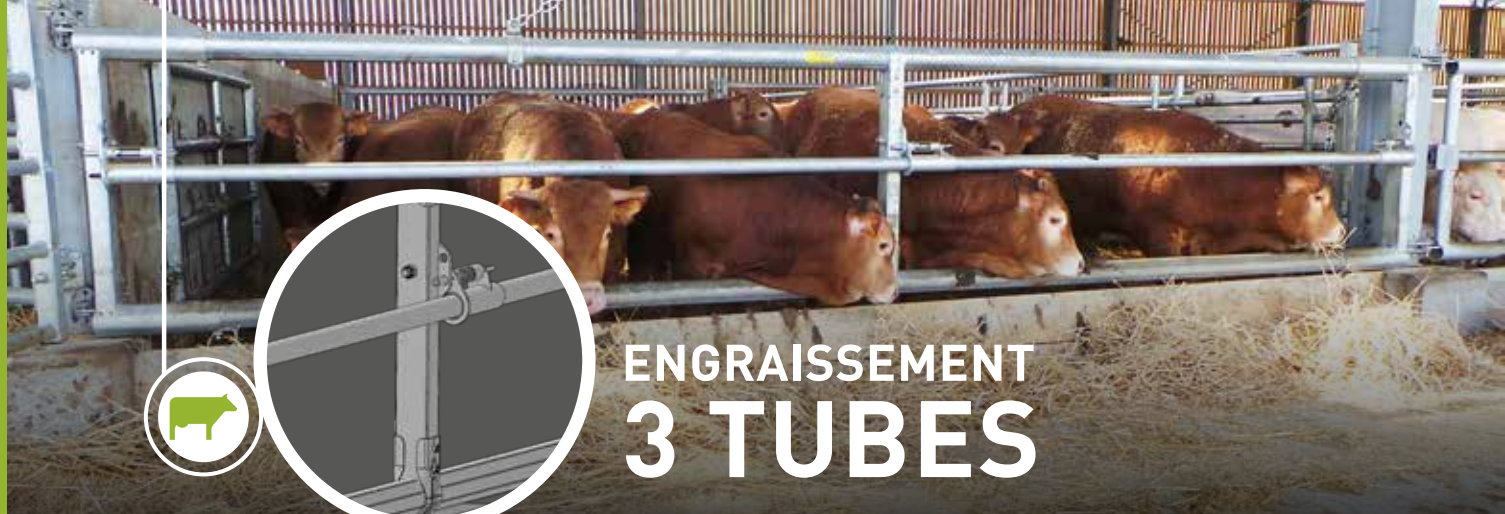

# ENGRAISSEMENT 3 TUBES

## ENGRAISSEMENT 3 TUBES


PANNEAU POUR ENGRAISSEMENT AVEC CADRE SANS SOUDURE CONSTITUÉ DE 2 TUBES TRÈFLE Ø 102 MM AVEC UNE ENTRETOISE





Ø 10 X 6 CM MONTÉE PAR COQUILLES ET 2 EMBOUTS TRÈFLE. 3<sup>e</sup> barre centrale réhaussable par simple brochage sans clé.


|               |                                          |            |        |
|---------------|------------------------------------------|------------|--------|
| <b>PE0303</b> | Panneau de 3 m complet (sans entretoise) | (Pack x 6) | 92 kg  |
| <b>PE0304</b> | Panneau de 4 m complet                   | (Pack x 6) | 116 kg |
| <b>PE0305</b> | Panneau de 5 m complet                   | (Pack x 6) | 136 kg |
| <b>PE0306</b> | Panneau de 6 m complet                   | (Pack x 6) | 156 kg |

### ÉLÉMENTS AU DÉTAIL

|               |                                                        |       |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------|
| <b>PE0390</b> | Embout droit engraissement 3 tubes                     | 18 kg |
| <b>PE0391</b> | Embout gauche engraissement 3 tubes                    | 18 kg |
| <b>PE0393</b> | Entretoise engraissement 3 tubes                       | 11 kg |
| <b>TR9104</b> | Tube TRÈFLE Ø 102 L 3,46 m - ép. 3 mm (panneau de 4 m) | 26 kg |
| <b>TR9105</b> | Tube TRÈFLE Ø 102 L 4,46 m - ép. 3 mm (panneau de 5 m) | 34 kg |
| <b>TR9106</b> | Tube TRÈFLE Ø 102 L 5,46 m - ép. 3 mm (panneau de 6 m) | 42 kg |
| <b>TU9764</b> | Tube Ø 60 mm de 4 m                                    | 16 kg |
| <b>TU9765</b> | Tube Ø 60 mm de 5 m                                    | 20 kg |
| <b>TU9766</b> | Tube Ø 60 mm de 6 m                                    | 24 kg |

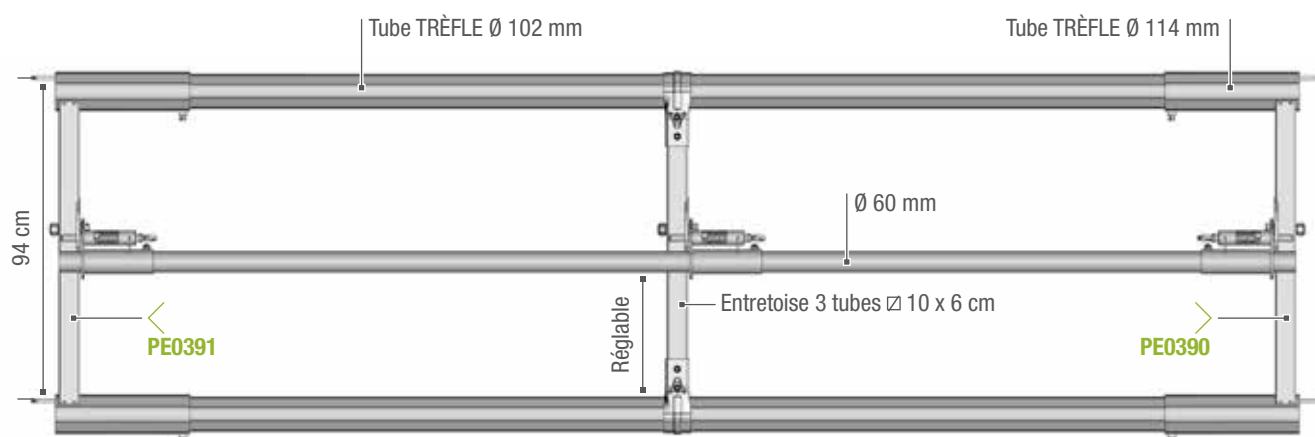

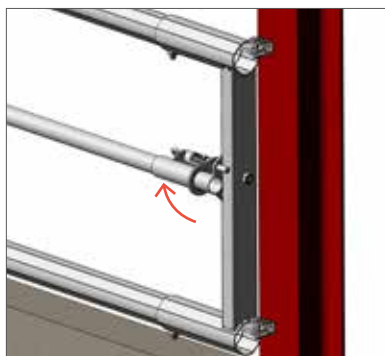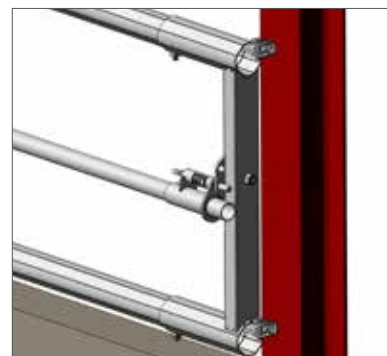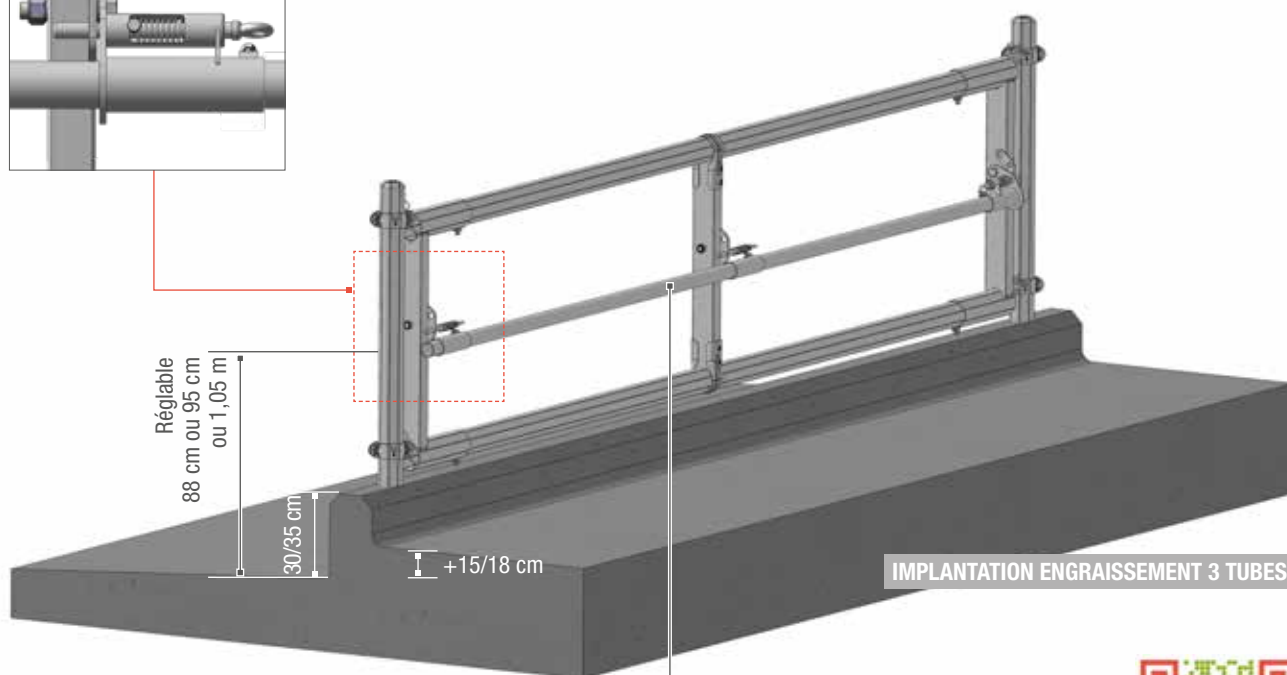

3<sup>E</sup> TUBE EN POSITION HAUTE3<sup>E</sup> TUBE EN POSITION INTERMÉDIAIRE3<sup>E</sup> TUBE EN POSITION BASSE3<sup>E</sup> BARRE CENTRALE  
RÉHAUSSABLE SANS CLÉS





# BARRE GARROT

## LAITIÈRE Ø 60 MM

### MONTAGE GARROT SUR POTEAU HEA

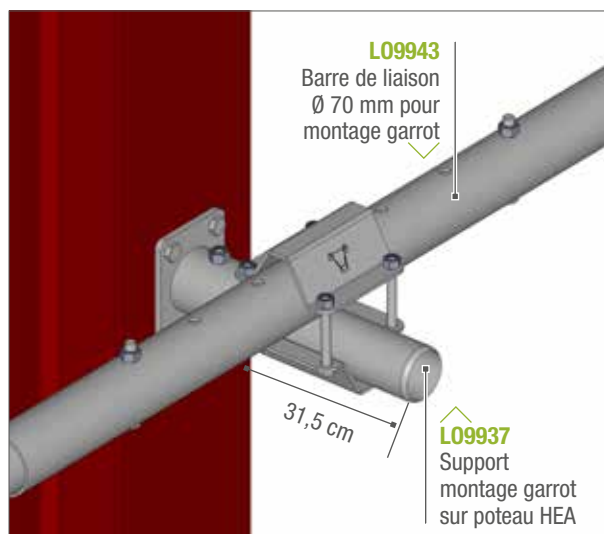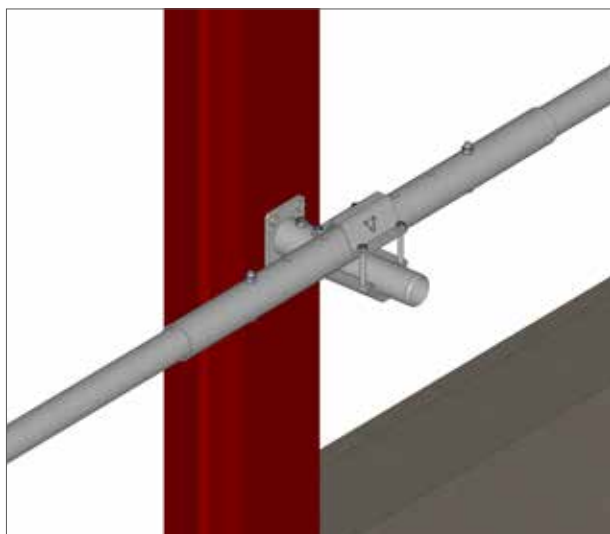




### MONTAGE GARROT SUR POTEAU TRÈFLE

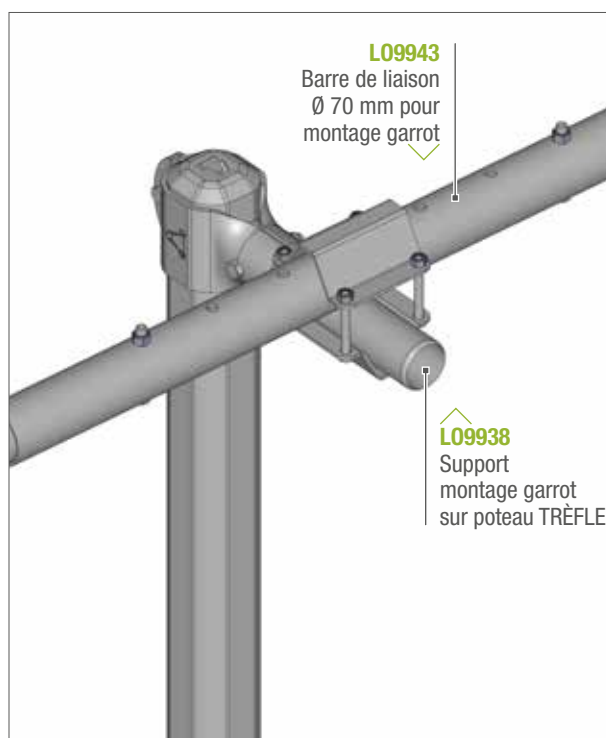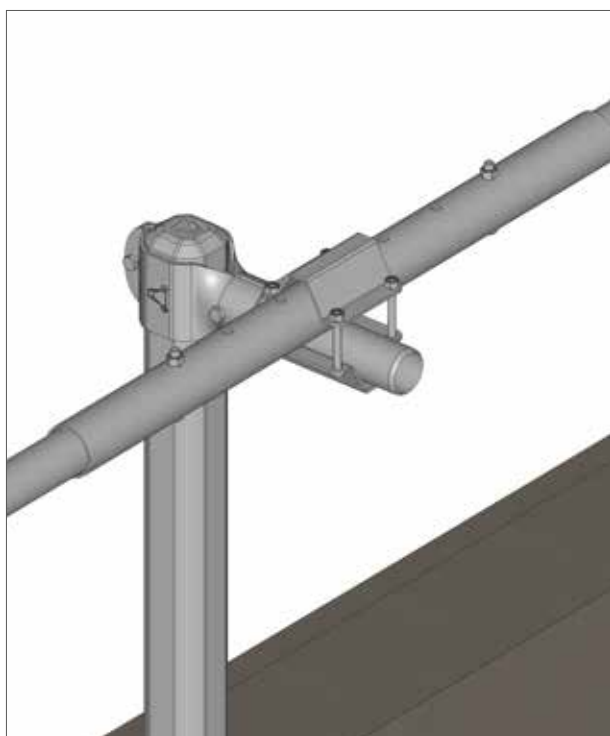

**BARRE GARROT****LAITIÈRE Ø 60 MM****MONTAGE D'UNE BARRE GARROT DÉPORTÉE Ø 60 MM. EXCLUSIVEMENT POUR VACHES LAITIÈRES.**

Sur travée de 5 et 6 m, veuillez prévoir un poteau intermédiaire.

|               |                                                                                                                               |       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>L09937</b> | Support montage garrot sur poteau HEA<br>(comprenant 1 tube de déport + 1 embout BP + 1 bride Robust avec boulon 10/80 mm)    | 5 kg  |
| <b>L09938</b> | Support montage garrot sur poteau TRÉFLE<br>(comprenant 1 tube de déport + 1 bride BLS + 1 bride Robust avec boulon 10/80 mm) | 6 kg  |
| <b>L09943</b> | Barre de liaison Texane Ø 70 mm (à contre-percer)                                                                             | 5 kg  |
| <b>TU9764</b> | Tube Ø 60 mm de 4 m                                                                                                           | 16 kg |
| <b>TU9765</b> | Tube Ø 60 mm de 5 m                                                                                                           | 20 kg |
| <b>TU9766</b> | Tube Ø 60 mm de 6 m                                                                                                           | 24 kg |
| <b>TR3189</b> | Poteau logette TRÉFLE Ø 102 mm L. 1,66 m                                                                                      | 14 kg |

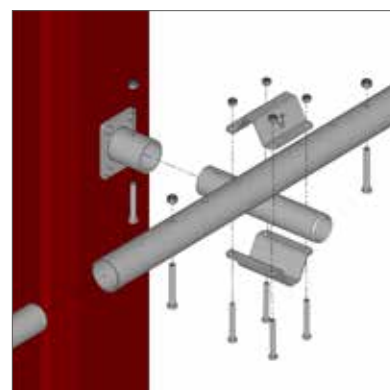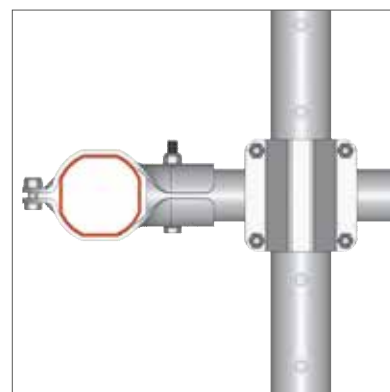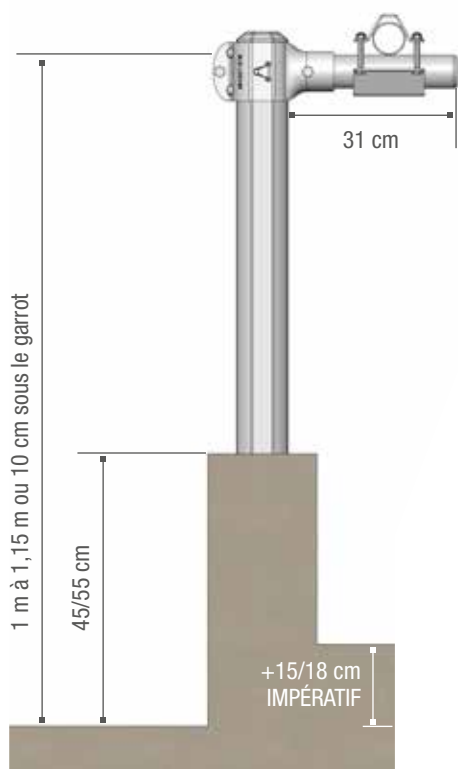

**! ATTENTION !**  
Au sens de scellement du poteau.



## LIBRE-SERVICE OBLIQUE

### LIBRE-SERVICE OBLIQUE

PANNEAU LIBRE-SERVICE OBLIQUE LIMITANT LE GASPILLAGE À L'AUGE.



|               |                             |            |       |
|---------------|-----------------------------|------------|-------|
| <b>P00406</b> | 5 passages de tête sur 3 m  |            | 38 kg |
| <b>P00402</b> | 8 passages de tête sur 4 m  | (Pack x 6) | 58 kg |
| <b>P00403</b> | 10 passages de tête sur 5 m | (Pack x 6) | 75 kg |
| <b>P00404</b> | 12 passages de tête sur 6 m | (Pack x 6) | 90 kg |

### LIBRE-SERVICE

### OBLIQUE EXPORT (AVEC EMBOUTS STANDARDS NON MONTÉS)


NOUVEAU

|               |                                |       |
|---------------|--------------------------------|-------|
| <b>P00413</b> | 9 passages de tête sur 4,60 m  | 68 kg |
| <b>P00415</b> | 10 passages de tête sur 4,80 m | 72 kg |

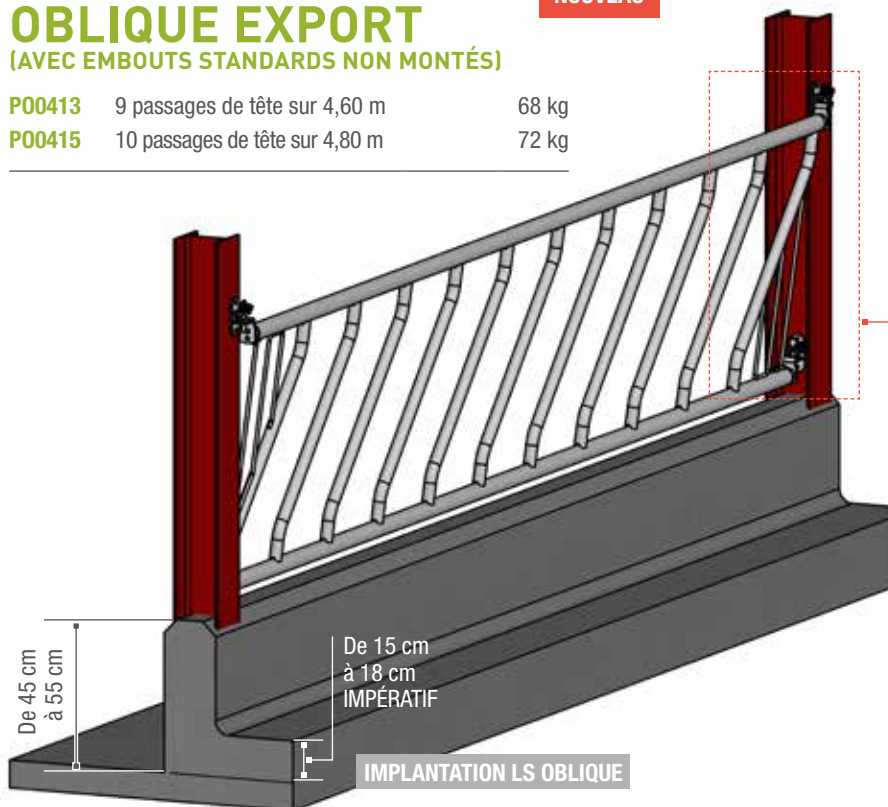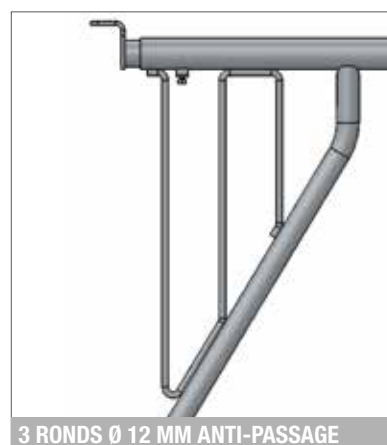

|                   | A     |
|-------------------|-------|
| 5 places sur 3 m  | 41 cm |
| 8 places sur 4 m  | 36 cm |
| 10 places sur 5 m | 38 cm |
| 12 places sur 6 m | 39 cm |

| MODÈLE EXPORT        | A     |
|----------------------|-------|
| 9 places sur 4,60 m  | 38 cm |
| 10 places sur 4,80 m | 36 cm |

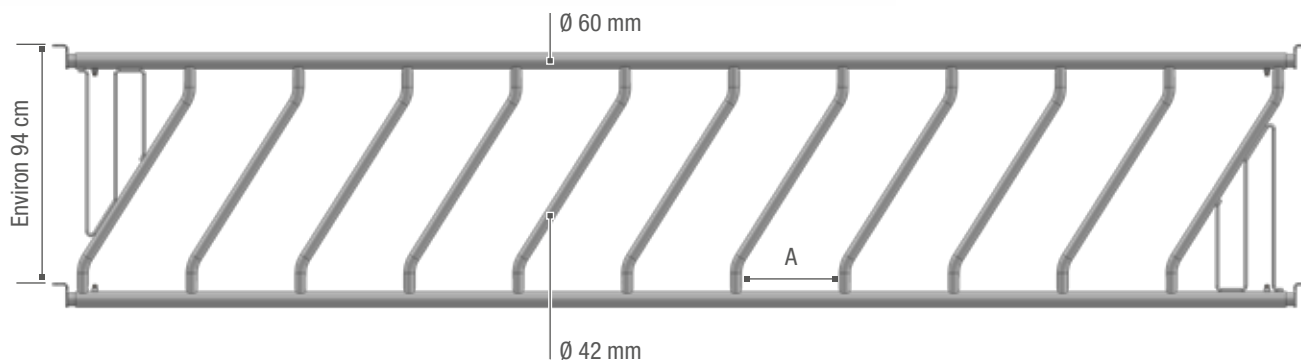

# LIBRE-SERVICE OBLIQUE EN KIT



## MODULE

## OBLIQUE

LES MODULES PERMETTENT DE RÉALISER DES PANNEAUX "À LA DEMANDE" afin d'équiper toutes les travées hors standard.


|               |                                           |        |
|---------------|-------------------------------------------|--------|
| <b>P00418</b> | Barre oblique Ø 42,4 mm                   | 2 kg   |
| <b>P00419</b> | Barre oblique Ø 42,4 mm avec anti-passage | 3,5 kg |

### CADRE SUPPORT MODULE OBLIQUE


|               |                      |       |
|---------------|----------------------|-------|
| <b>M00436</b> | Cadre de 2 m Ø 60 mm | 24 kg |
| <b>M00437</b> | Cadre de 3 m Ø 60 mm | 31 kg |
| <b>M00438</b> | Cadre de 4 m Ø 60 mm | 38 kg |
| <b>M00439</b> | Cadre de 5 m Ø 60 mm | 47 kg |
| <b>M00440</b> | Cadre de 6 m Ø 60 mm | 54 kg |



CADRE SUPPORT MODULE OBLIQUE



|         | A          |
|---------|------------|
| Adulte  | 32 à 40 cm |
| Génisse | 27 à 32 cm |

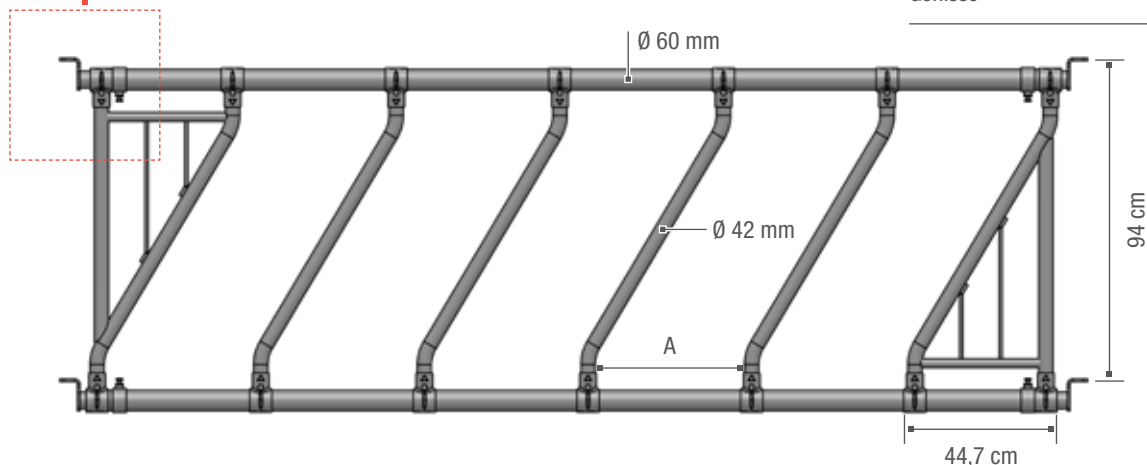





# LIBRE-SERVICE FESTON


## LIBRE-SERVICE LS FESTON

PANNEAU LIBRE-SERVICE FESTON LIMITANT LE GASPILLAGE À L'AUGE.

|               |                            |            |        |
|---------------|----------------------------|------------|--------|
| <b>PT0324</b> | 6 passages de tête sur 4 m | (Pack x 6) | 66 kg  |
| <b>PT0325</b> | 7 passages de tête sur 5 m | (Pack x 6) | 91 kg  |
| <b>PT0326</b> | 8 passages de tête sur 6 m | (Pack x 6) | 107 kg |

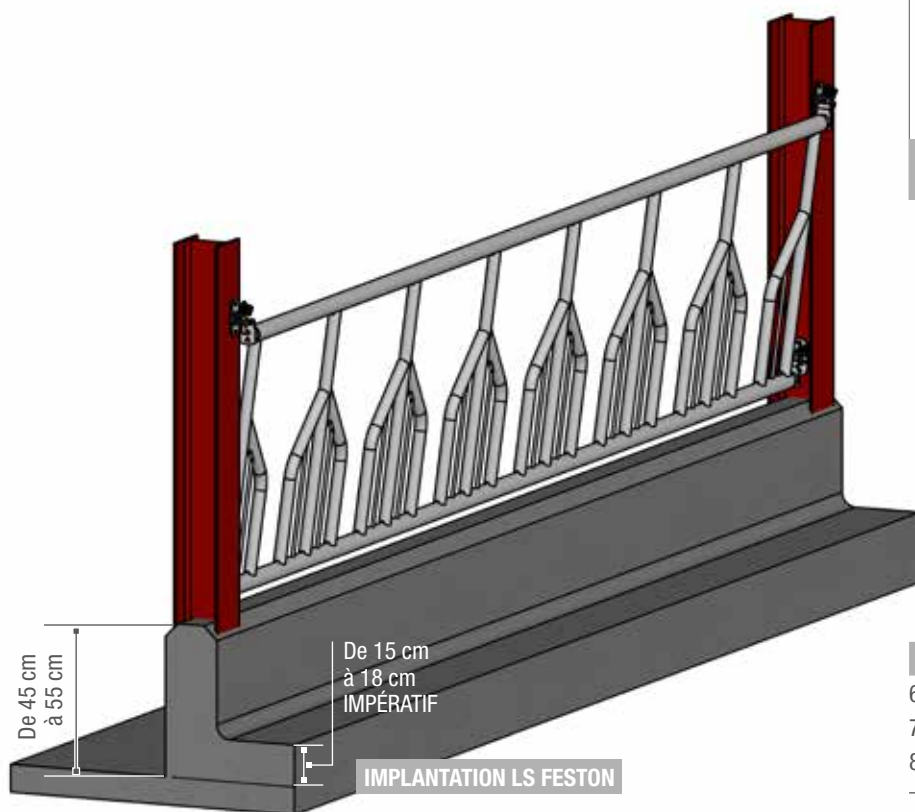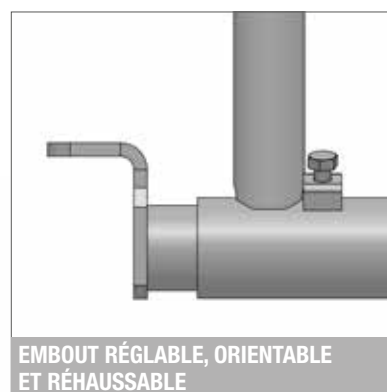

|                  | A     | B       |
|------------------|-------|---------|
| 6 places sur 4 m | 56 cm | 23,5 cm |
| 7 places sur 5 m | 62 cm | 21 cm   |
| 8 places sur 6 m | 67 cm | 24,5 cm |

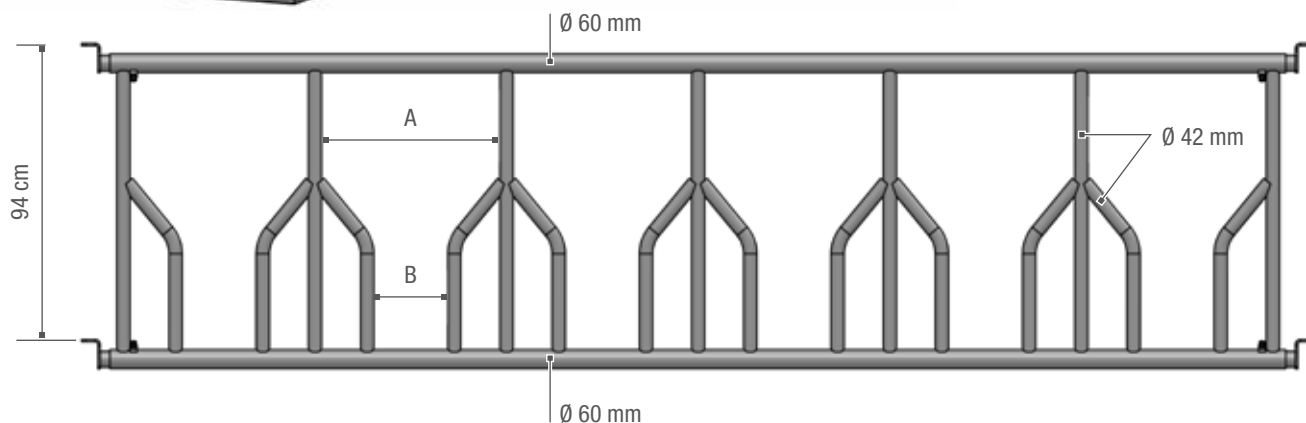

# AUGE MODULABLE



## AUGE MODULABLE GALVANISÉE

EN TÔLE D'ACIER GALVANISÉE ÉPAISSEUR 20/10<sup>ÈME</sup> DE FORME DEMI-RONDE À PANS. Réglable en hauteur et en inclinaison.


|               |                         |        |
|---------------|-------------------------|--------|
| <b>AU2211</b> | Auge complète de 2,00 m | 73 kg  |
| <b>AU2212</b> | Auge complète de 2,50 m | 84 kg  |
| <b>AU2213</b> | Auge complète de 4,00 m | 130 kg |
| <b>AU2214</b> | Auge complète de 4,50 m | 141 kg |
| <b>AU2215</b> | Auge complète de 5,00 m | 152 kg |
| <b>AU2216</b> | Auge complète de 6,00 m | 187 kg |

### ÉLÉMENTS AU DÉTAIL

|               |                                          |       |
|---------------|------------------------------------------|-------|
| <b>AU9915</b> | Embout d'auge modulable NM               | 13 kg |
| <b>AU9916</b> | Chaise intermédiaire d'auge modulable NM | 10 kg |
| <b>AU9917</b> | Tôle d'auge 2,50 m d'auge modulable NM   | 58 kg |
| <b>AU9918</b> | Tôle d'auge 2,00 m d'auge modulable NM   | 47 kg |

### ÉLÉMENTS AU DÉTAIL ANCIEN MODÈLE

|               |                                  |       |
|---------------|----------------------------------|-------|
| <b>AU9927</b> | Tôle d'auge 2,50 m ancien modèle | 58 kg |
| <b>AU9928</b> | Tôle d'auge 2,00 m ancien modèle | 47 kg |

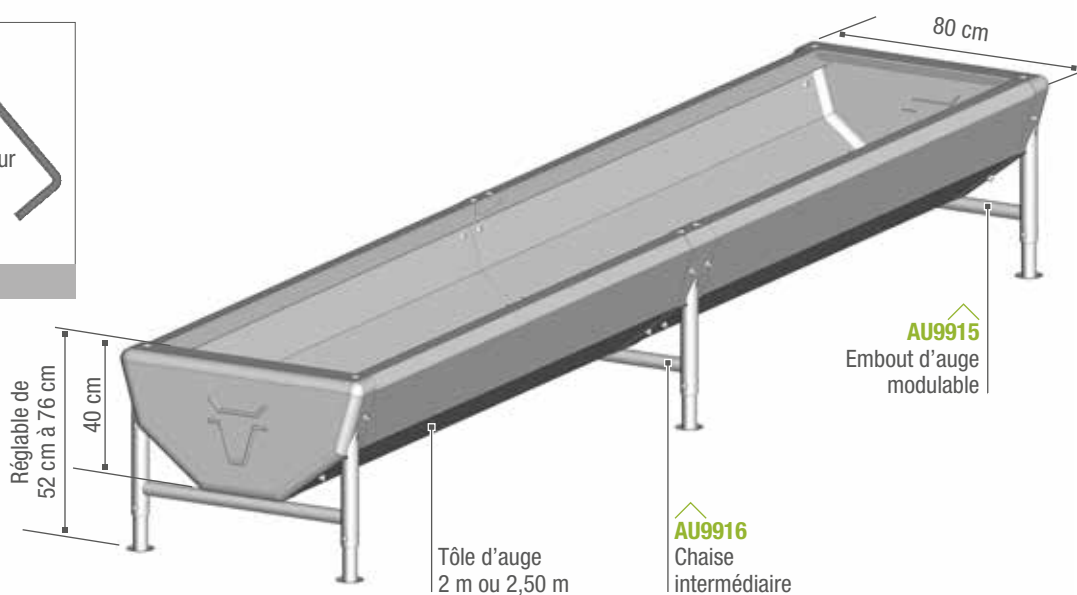


**! ATTENTION !** À cause de l'agressivité de l'ensilage, il est indispensable d'appliquer une résine alimentaire à l'intérieur des auges avant toute utilisation puis, périodiquement. Il est INTERDIT d'utiliser la peinture bitumineuse TR0005 dans les auges.




# BARRIÈRES 4 LISSES


## PORTE AUTOLOCK EX 4

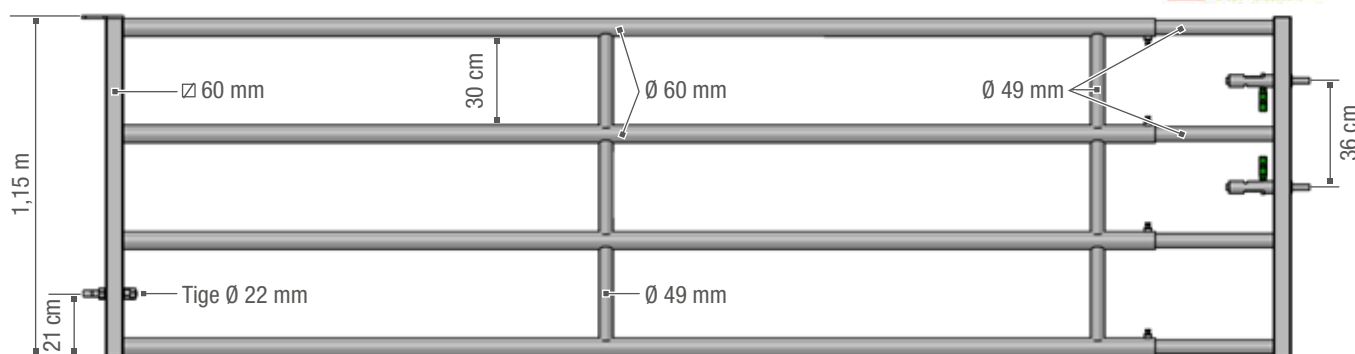

## PORTE STANDARD EX 4

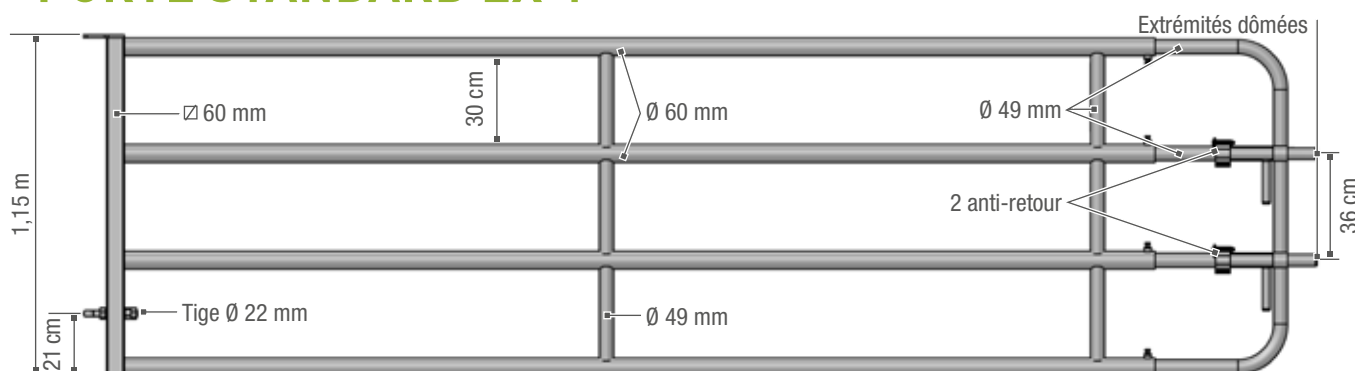

## PANNEAU EX 4

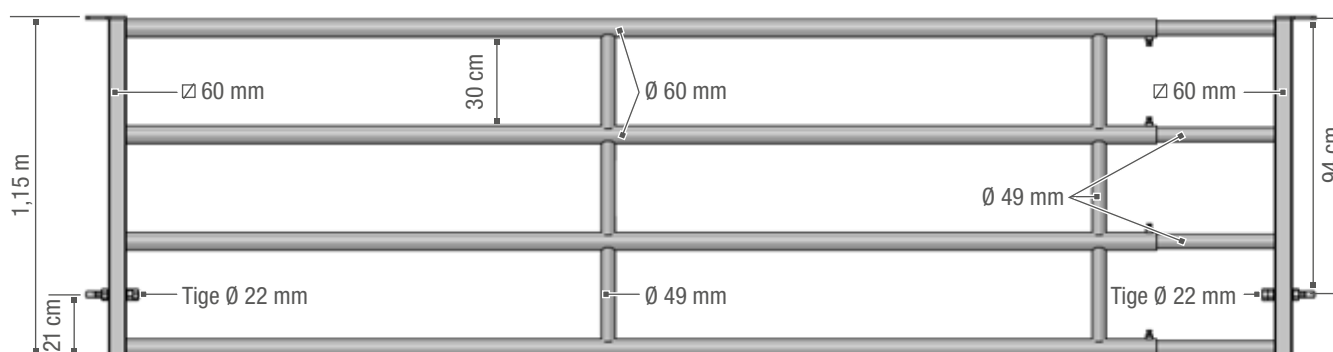

UNIQUE ! ACIER Ø 60 mm en TSE 275 - Résistance à la flexion

## BARRIÈRE EXTENSIBLE 4 LISSES

Construite en tube Ø 60 mm. Partie extensible tube Ø 49 mm. Entretoises Ø 49 mm ajustées en "gueule de loup", 4 serrages, tige à œil renforcée Ø 22 mm et 3 écrous sur bague acier traversante. Réhaussable par simple retournement.

### PORTE AUTOLOCK EX 4

|               |                              |        |
|---------------|------------------------------|--------|
| <b>BA1750</b> | Porte AUTOLOCK EX 4 de 1/2 m | 46 kg  |
| <b>BA1751</b> | Porte AUTOLOCK EX 4 de 2/3 m | 62 kg  |
| <b>BA1752</b> | Porte AUTOLOCK EX 4 de 3/4 m | 78 kg  |
| <b>BA1753</b> | Porte AUTOLOCK EX 4 de 4/5 m | 97 kg  |
| <b>BA1754</b> | Porte AUTOLOCK EX 4 de 5/6 m | 111 kg |
| <b>BA1755</b> | Porte AUTOLOCK EX 4 de 6/7 m | 133 kg |

### PORTE STANDARD EX 4

|               |                              |        |
|---------------|------------------------------|--------|
| <b>BA1700</b> | Porte STANDARD EX 4 de 1/2 m | 39 kg  |
| <b>BA1701</b> | Porte STANDARD EX 4 de 2/3 m | 55 kg  |
| <b>BA1702</b> | Porte STANDARD EX 4 de 3/4 m | 71 kg  |
| <b>BA1703</b> | Porte STANDARD EX 4 de 4/5 m | 90 kg  |
| <b>BA1704</b> | Porte STANDARD EX 4 de 5/6 m | 104 kg |
| <b>BA1705</b> | Porte STANDARD EX 4 de 6/7 m | 126 kg |

### PANNEAU EX 4


|               |                       |        |
|---------------|-----------------------|--------|
| <b>BA1800</b> | Panneau EX 4 de 1/2 m | 41 kg  |
| <b>BA1801</b> | Panneau EX 4 de 2/3 m | 57 kg  |
| <b>BA1802</b> | Panneau EX 4 de 3/4 m | 73 kg  |
| <b>BA1803</b> | Panneau EX 4 de 4/5 m | 92 kg  |
| <b>BA1804</b> | Panneau EX 4 de 5/6 m | 106 kg |
| <b>BA1805</b> | Panneau EX 4 de 6/7 m | 128 kg |




#### À RETENIR !

Les portes sont faciles à manœuvrer, esthétiques, et sont recommandées aux endroits nécessitant un passage fréquent. Les panneaux sont équipés de fermetures à broches aux 2 extrémités. Ils sont conseillés en séparation de lots. Les portes et les panneaux ont le module arrière commun.


## ARRIÈRE EX 4

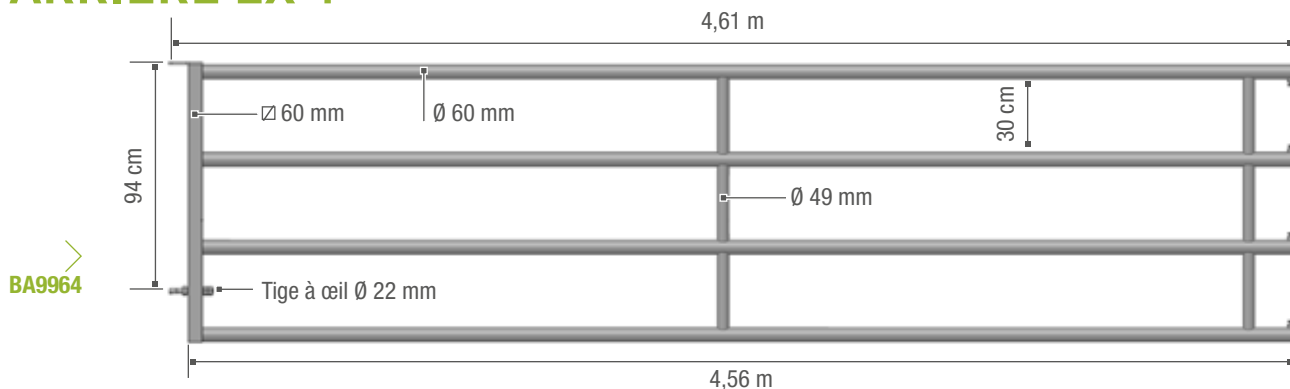


## ARRIÈRE COURT EX 4




## DOUBLEX EX 4

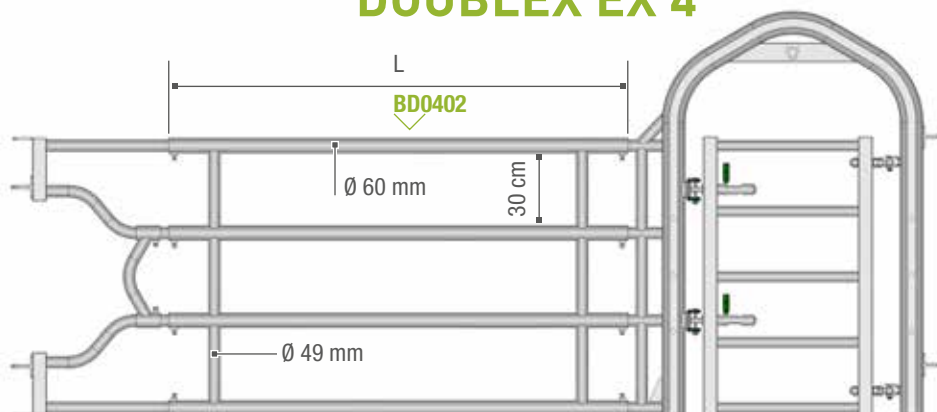

## AVANT DE PORTE AUTOLOCK EX 4

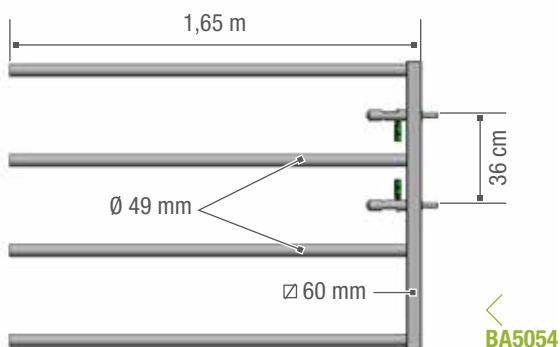


## AVANT DE PORTE STANDARD EX 4

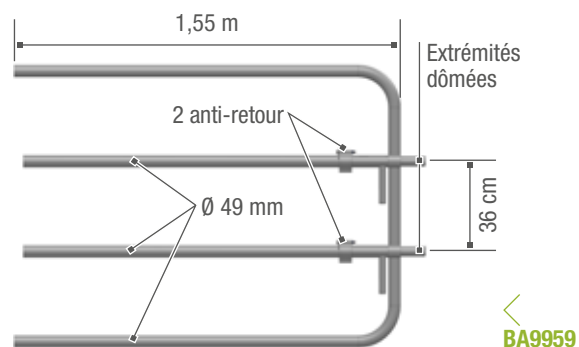

## AVANT DE PORTE RALLONGÉE AUTOLOCK EX 4



## AVANT DE PANNEAU EX 4

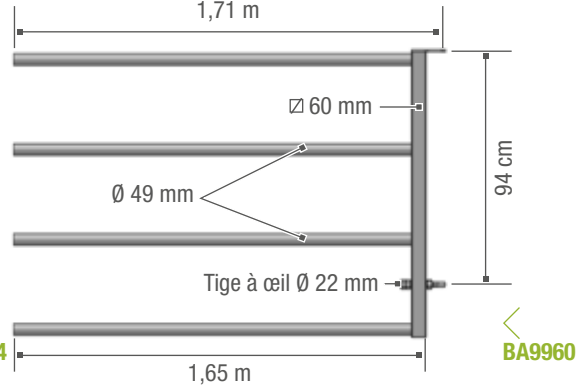

## ARRIÈRE EX 4

|               |                                                |             |        |
|---------------|------------------------------------------------|-------------|--------|
| <b>BA5010</b> | Arrière pour EX 4 de 1/2 m (71 cm axe/broche)  | (Pack x 6)  | 16 kg  |
| <b>BA9961</b> | Arrière pour EX 4 de 2/3 m (1,61 m axe/broche) | (Pack x 12) | 32 kg  |
| <b>BA9962</b> | Arrière pour EX 4 de 3/4 m (2,61 m axe/broche) | (Pack x 12) | 48 kg  |
| <b>BA9963</b> | Arrière pour EX 4 de 4/5 m (3,61 m axe/broche) | (Pack x 12) | 67 kg  |
| <b>BA9964</b> | Arrière pour EX 4 de 5/6 m (4,61 m axe/broche) | (Pack x 12) | 81 kg  |
| <b>BA9965</b> | Arrière pour EX 4 de 6/7 m (5,61 m axe/broche) | (Pack x 6)  | 103 kg |

## DOUBLEX EX 4

Partie centrale femelle permettant d'emboîter à chaque extrémité une partie mâle au choix des options EX 4

|               |                       |             |       |
|---------------|-----------------------|-------------|-------|
| <b>BD0401</b> | Doublex EX 4 L.90 cm  | (Pack x 12) | 19 kg |
| <b>BD0402</b> | Doublex EX 4 L.1,90 m | (Pack x 12) | 40 kg |
| <b>BD0403</b> | Doublex EX 4 L.2,90 m | (Pack x 12) | 61 kg |

## AVANT EX 4

|               |                                       |             |       |
|---------------|---------------------------------------|-------------|-------|
| <b>BA5054</b> | Avant de porte AUTOLOCK EX 4 (1,65 m) | (Pack x 12) | 30 kg |
| <b>BA9959</b> | Avant de porte STANDARD EX 4 (1,55 m) | (Pack x 12) | 23 kg |
| <b>BA9960</b> | Avant de panneau EX 4 (1,71 m)        | (Pack x 12) | 25 kg |

## AVANT RALLONGE EX 4


|               |                                                  |       |
|---------------|--------------------------------------------------|-------|
| <b>BA5064</b> | Avant de porte rallongée AUTOLOCK EX 4 L. 2,54 m | 35 kg |
| <b>BA5022</b> | Avant de panneau rallongé EX 4 L. 2,54 m         | 36 kg |





# AVANT DE BARRIÈRE (4 LISSES)


## AVANT EX 4 POUR ABREUVOIR

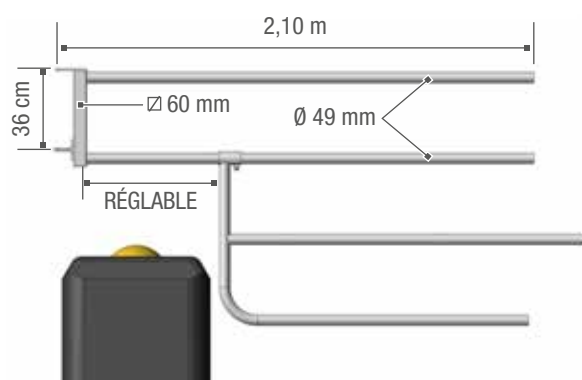

**! ATTENTION !**  
Utiliser des poteaux NUS  
de 2,13 m avec brides


BA5025

## AVANT EX 4 DÉCOUPE ABREUVOIR

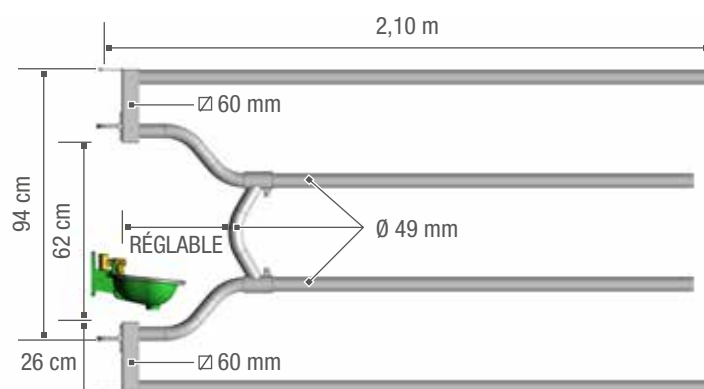


BA5035

## AVANT EX 4 DUO AVEC PORTILLON INCORPORÉ

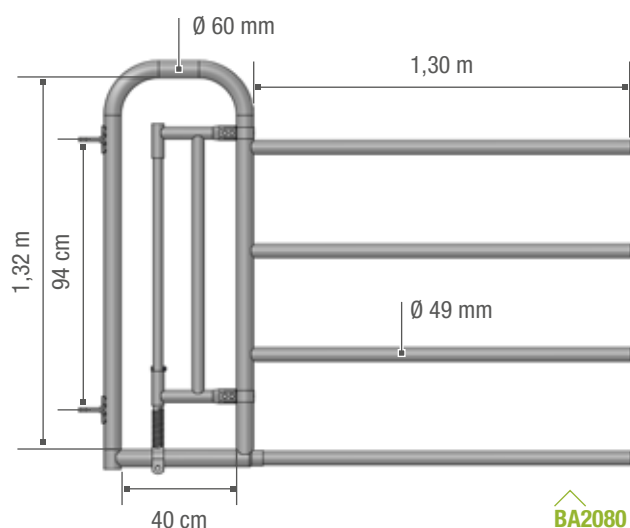

BA2080

## AVANT EX 4 PASSAGE HOMME

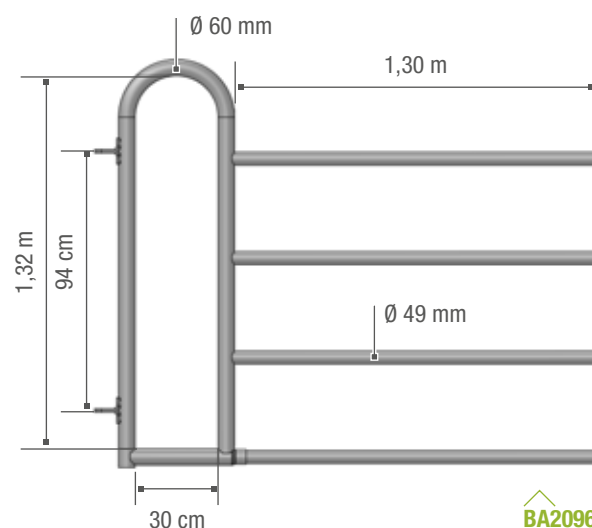


BA2096

# AVANT DE BARRIÈRE


(4 LISSES)

|               |                                                                                           |            |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| <b>BA5025</b> | Avant EX 4 pour abreuvoir sur buse                                                        | (Pack x 6) | 26 kg  |
| <b>BA5035</b> | Avant EX 4 découpe abreuvoir pour abreuvoir sur poteau (abreuvoir et support non fournis) | (Pack x 6) | 25 kg  |
| <b>BA2097</b> | Avant EX 4 pour passage veaux à réglage instantané par crémaillère                        | (Pack x 6) | 37 kg  |
| <b>BA2096</b> | Avant EX 4 passage d'homme                                                                |            | 34 kg  |
| <b>BA2080</b> | Avant EX 4 DUO avec portillon incorporé                                                   | (Pack x 6) | 38 kg  |
| <b>BA2091</b> | Portillon DUO seul                                                                        |            | 7 kg   |
| <b>BA5000</b> | Tige à œil Ø 22 mm + 3 écrous                                                             |            | 0,7 kg |

## AVANT EX 4 POUR PASSAGE VEAUX

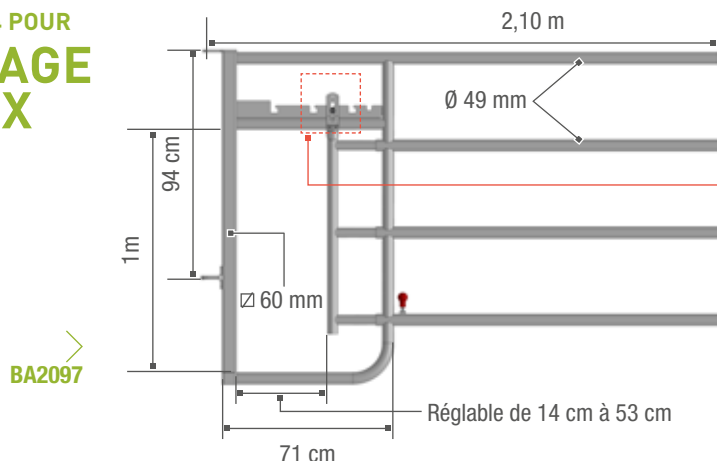

BA2097



CRÉMAILLÈRE CRANTÉE POUR RÉGLAGE SELON GABARIT DES VEAUX OU FERMETURE TOTALE



### NOS POINTS FORTS

- Nos barrières possèdent des entretoises Ø 49 mm grugées en "gueule-de-loup" pour assurer une plus grande rigidité à la poussée des animaux.

### À RETENIR !


À cause de sa partie fixe, le passage à veaux n'autorise que + 200 et - 400 mm sur la longueur nominale du panneau. Exemple : 4/5 m axe poteau deviendra 4,60 / 5,20 m.

Tous les poteaux seront Standard EX, SAUF l'Avant EX 4 pour Abreuvoir (BA5025) qui recevra un Poteau NU + Brides.



AVANT PASSAGE WESTERN AVEC


## PORTILLON ANTI-RETOUR DOUBLE

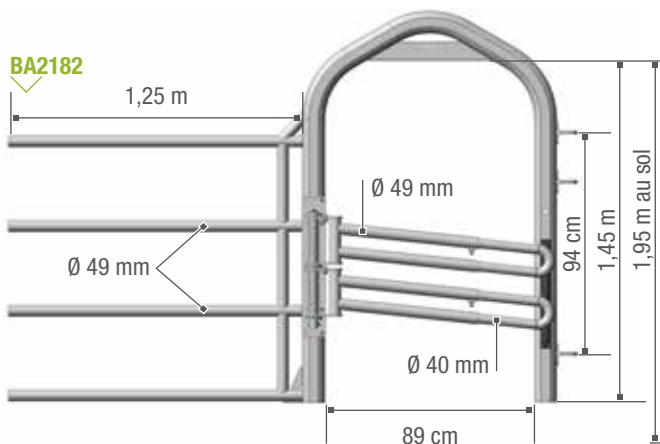


AVANT PASSAGE WESTERN AVEC

## PORTILLON FINGER COMPLET


**You Tube** **TAPEZ JOURDAIN**

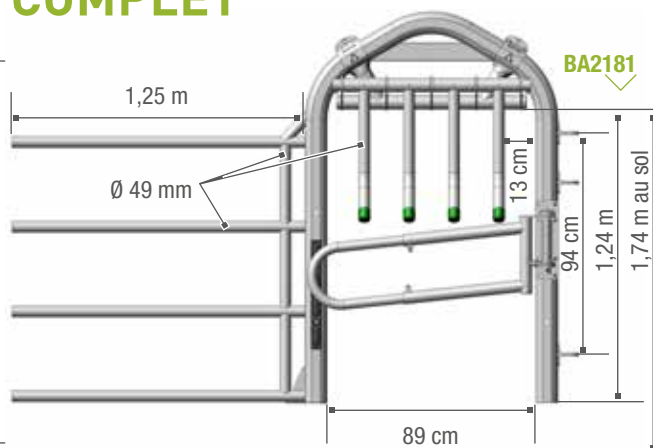

**BA2197** - Portillon finger complet

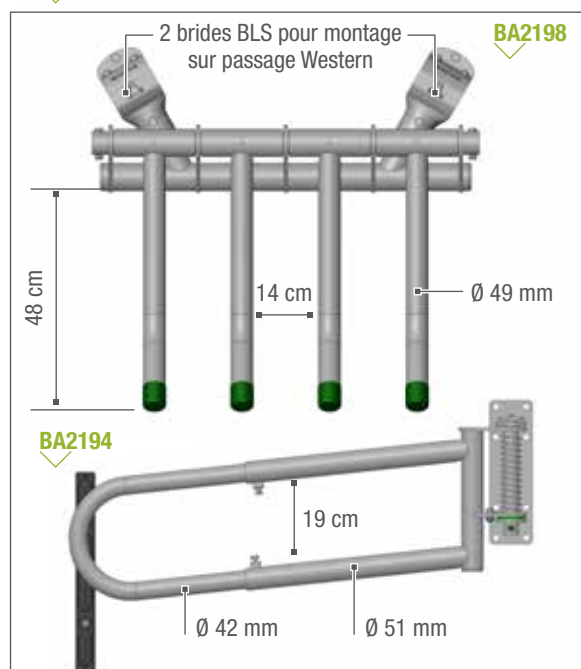

**BA2195**

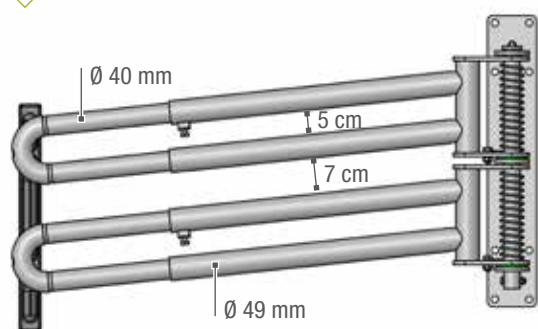


AVANT PASSAGE

## LARGE



**You Tube** **TAPEZ JOURDAIN**

**BA2174**

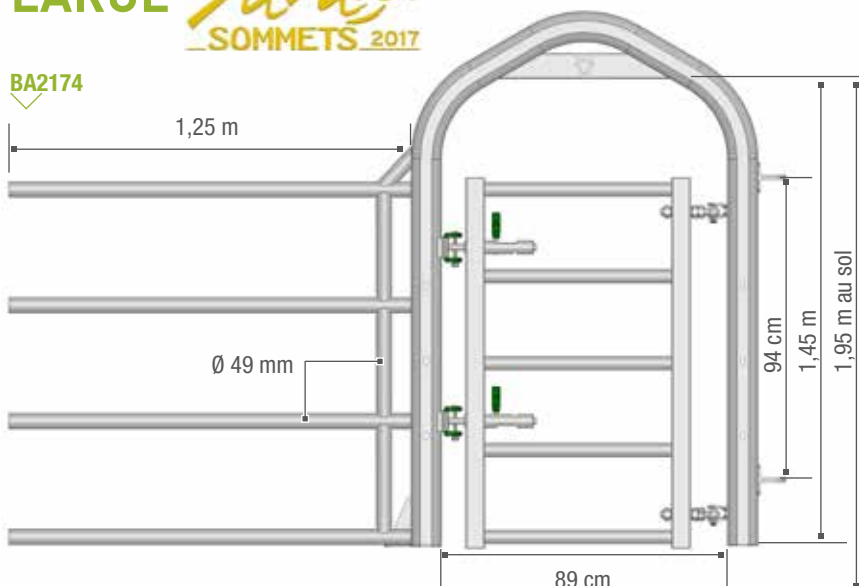

## AVANT PASSAGE

## WESTERN EX 4

Cadre du portique en profil TRÈFLE Ø 102 mm très robuste.

Passage anti-retour conçu uniquement pour être utilisé en entrée de robot de traite. Ne pas utiliser en séparation.

|               |                                                              |            |       |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------|
| <b>BA2182</b> | Avant EX 4 Passage Western avec portillon anti-retour double |            | 77 kg |
| <b>BA2181</b> | Avant EX 4 Passage Western avec portillon finger complet     |            | 90 kg |
| <b>BA2095</b> | Avant EX 4 Passage Western sans portillon                    |            | 53 kg |
| <b>BA2195</b> | Portillon anti-retour double                                 |            | 24 kg |
| <b>BA2197</b> | Portillon finger complet                                     |            | 37 kg |
| <b>BA2194</b> | Portillon anti-retour simple                                 | (Pack x 6) | 14 kg |
| <b>BA2198</b> | Partie haute finger seule                                    |            | 23 kg |

## AVANT PASSAGE

## LARGE EX 4

Cadre du portique en profil TRÈFLE Ø 102 mm très robuste. Portillon large avec deux verrous AUTOLOCK permettant le passage en sécurité de l'éleveur et d'un animal. Déconseillé en engraissement. Éviter les longueurs supérieures à 5 m.

|               |                                         |            |         |
|---------------|-----------------------------------------|------------|---------|
| <b>BA2174</b> | Avant EX 4 passage large avec portillon | (Pack x 6) | 76,5 kg |
| <b>BA2178</b> | Portillon large                         |            | 20,5 kg |


## LISSE RELEVABLE POUR

## BARRIÈRES EX 4 ET EX 5

Support relevable permettant de fixer une lisse supplémentaire Ø 60 mm afin d'éviter le passage d'une jeune bête sous la barrière.

Le fumier montant, la lisse peut être fixée en position haute. Prévoir 2 supports BA2101 jusqu'à 3 m. Au-delà, prévoir 3 supports.


|               |                                     |       |
|---------------|-------------------------------------|-------|
| <b>BA2101</b> | Support relevable pour barrières EX | 7 kg  |
| <b>TU9764</b> | Tube Ø 60 mm de 4 m                 | 16 kg |
| <b>TU9765</b> | Tube Ø 60 mm de 5 m                 | 20 kg |
| <b>TU9766</b> | Tube Ø 60 mm de 6 m                 | 24 kg |

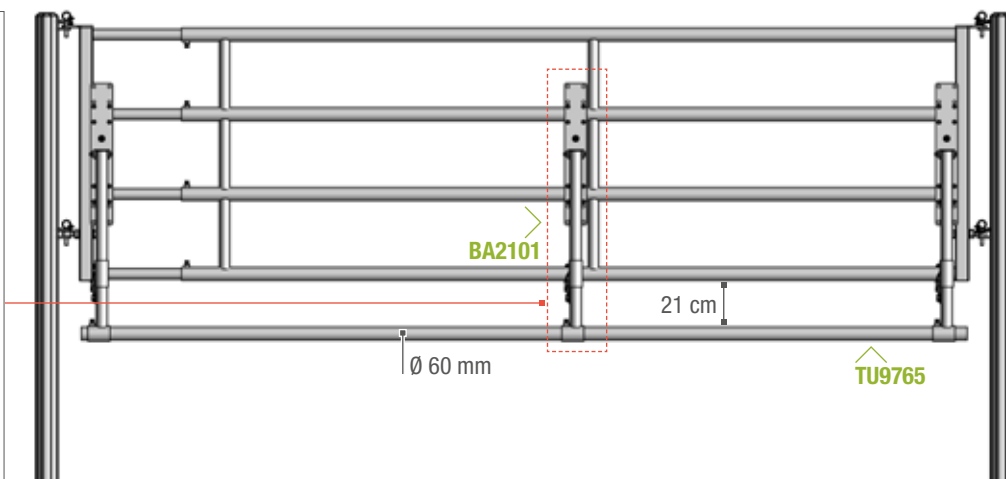LISSE  
RELEVABLELISSE EN  
POSITION BASSE




# BARRIÈRES 5 LISSES


## PORTE AUTOLOCK EX 5

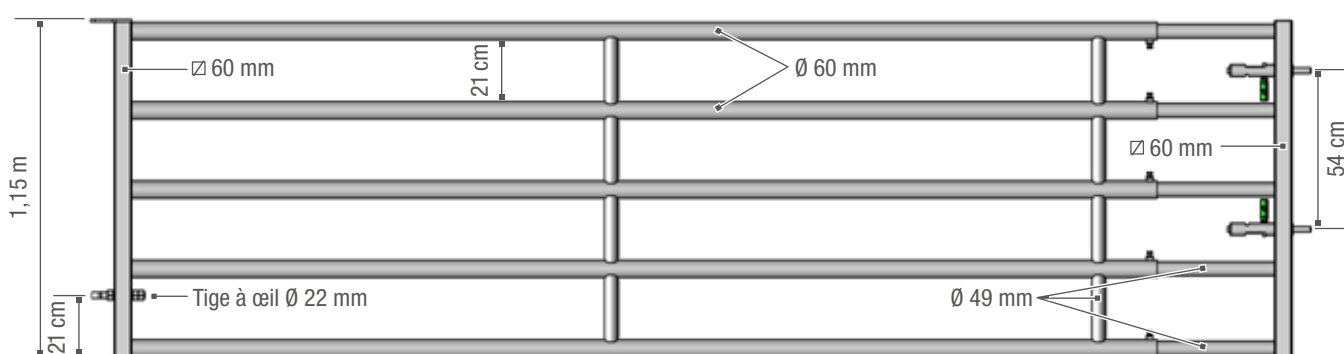

## PORTE STANDARD EX 5

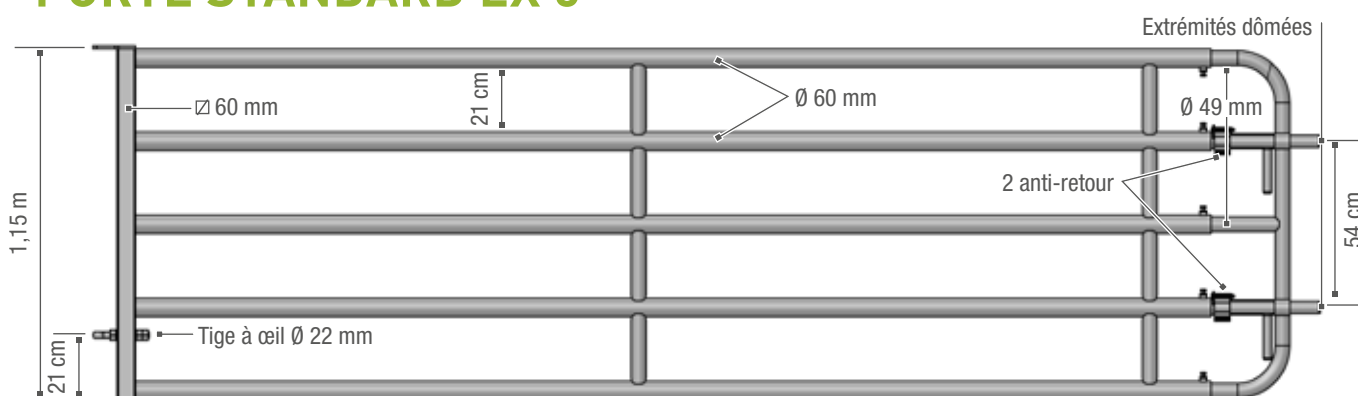

## PANNEAU EX 5

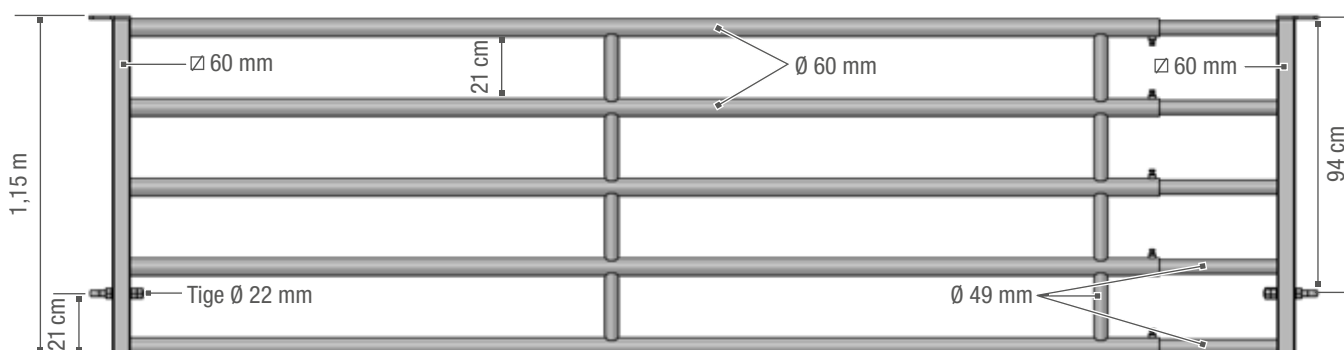

UNIQUE ! ACIER Ø 60 mm en TSE 275 - Résistance à la flexion

# BARRIÈRE EXTENSIBLE 5 LISSES

Construite en tube Ø 60 mm. Partie extensible tube Ø 49 mm. Entretoises Ø 49 mm ajustées en "gueule-de-loup", 5 serrages, tige à œil renforcée Ø 22 mm avec 3 écrous sur bague acier traversante. Réhaussable par simple retournement.

## PORTE AUTOLOCK EX 5

|               |                              |        |
|---------------|------------------------------|--------|
| <b>BA1950</b> | Porte AUTOLOCK EX 5 de 1/2 m | 53 kg  |
| <b>BA1951</b> | Porte AUTOLOCK EX 5 de 2/3 m | 73 kg  |
| <b>BA1952</b> | Porte AUTOLOCK EX 5 de 3/4 m | 93 kg  |
| <b>BA1953</b> | Porte AUTOLOCK EX 5 de 4/5 m | 115 kg |
| <b>BA1954</b> | Porte AUTOLOCK EX 5 de 5/6 m | 136 kg |
| <b>BA1955</b> | Porte AUTOLOCK EX 5 de 6/7 m | 158 kg |

## PORTE STANDARD EX 5

|               |                              |        |
|---------------|------------------------------|--------|
| <b>BA1900</b> | Porte STANDARD EX 5 de 1/2 m | 45 kg  |
| <b>BA1901</b> | Porte STANDARD EX 5 de 2/3 m | 65 kg  |
| <b>BA1902</b> | Porte STANDARD EX 5 de 3/4 m | 85 kg  |
| <b>BA1903</b> | Porte STANDARD EX 5 de 4/5 m | 107 kg |
| <b>BA1904</b> | Porte STANDARD EX 5 de 5/6 m | 128 kg |
| <b>BA1905</b> | Porte STANDARD EX 5 de 6/7 m | 150 kg |

## PANNEAU EX 5

|               |                       |        |
|---------------|-----------------------|--------|
| <b>BA2000</b> | Panneau EX 5 de 1/2 m | 48 kg  |
| <b>BA2001</b> | Panneau EX 5 de 2/3 m | 67 kg  |
| <b>BA2002</b> | Panneau EX 5 de 3/4 m | 87 kg  |
| <b>BA2003</b> | Panneau EX 5 de 4/5 m | 110 kg |
| <b>BA2004</b> | Panneau EX 5 de 5/6 m | 130 kg |
| <b>BA2005</b> | Panneau EX 5 de 6/7 m | 152 kg |




### À RETENIR !

Les portes sont faciles à manœuvrer, esthétiques, et sont recommandées aux endroits nécessitant un passage fréquent.


Les panneaux sont équipés de fermetures à broches aux 2 extrémités. Ils sont conseillés en séparation de lots.

Les portes et les panneaux ont le module arrière commun.


## ARRIÈRE EX 5

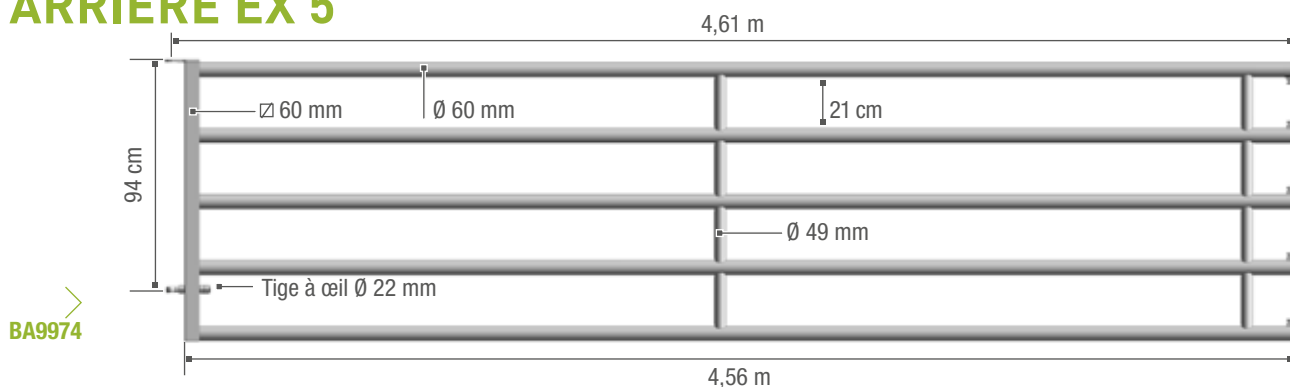


## ARRIERE COURT EX 5

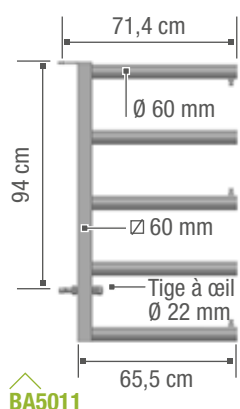


## DOUBLEX EX 5

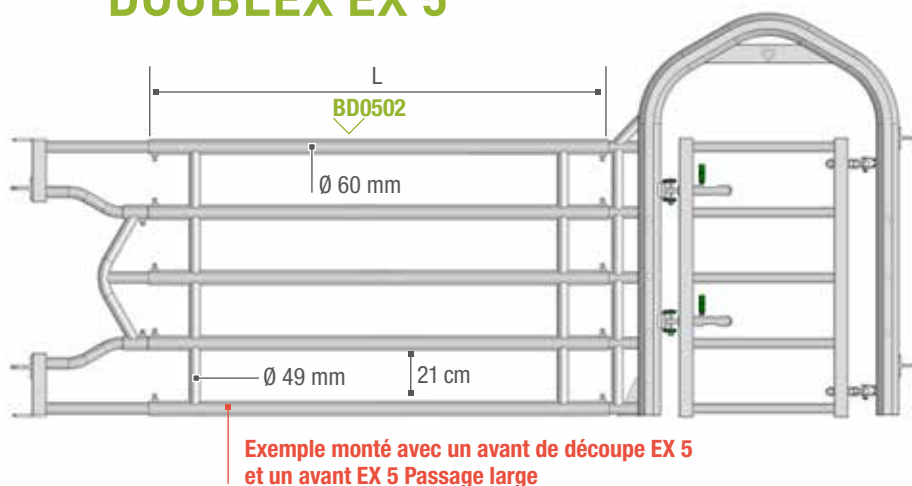


## ARRIÈRE EX 5 VETO 3 EN 1

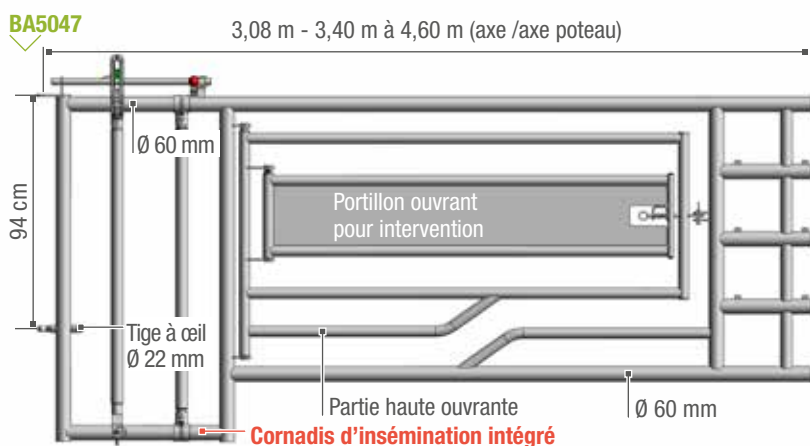


## AVANT DE PORTE AUTOLOCK EX 5

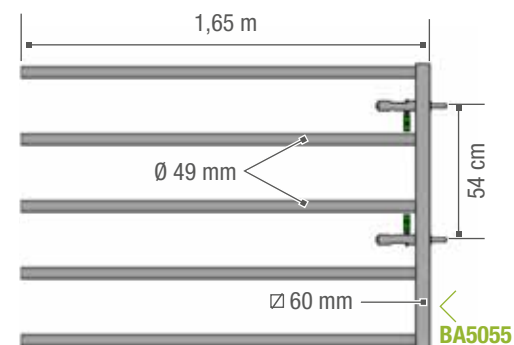

## AVANT DE PORTE STANDARD EX 5

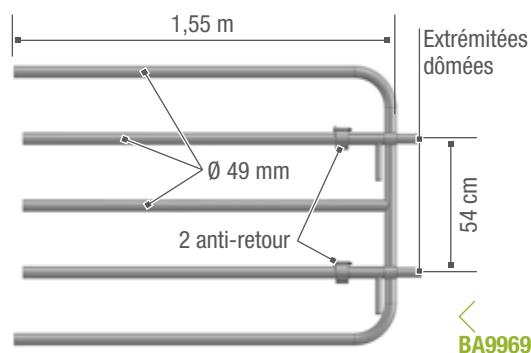

## AVANT DE PANNEAU EX 5

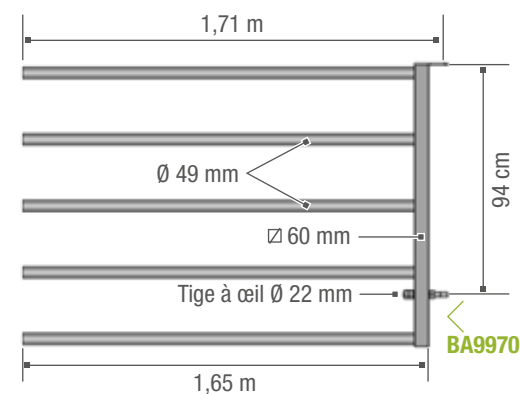

## ARRIÈRE EX 5

|               |                                                |             |        |
|---------------|------------------------------------------------|-------------|--------|
| <b>BA5011</b> | Arrière pour EX 5 de 1/2 m (71 cm axe/broche)  | (Pack x 6)  | 18 kg  |
| <b>BA9971</b> | Arrière pour EX 5 de 2/3 m (1,61 m axe/broche) | (Pack x 12) | 38 kg  |
| <b>BA9972</b> | Arrière pour EX 5 de 3/4 m (2,61 m axe/broche) | (Pack x 12) | 58 kg  |
| <b>BA9973</b> | Arrière pour EX 5 de 4/5 m (3,61 m axe/broche) | (Pack x 12) | 80 kg  |
| <b>BA9974</b> | Arrière pour EX 5 de 5/6 m (4,61 m axe/broche) | (Pack x 12) | 101 kg |
| <b>BA9975</b> | Arrière pour EX 5 de 6/7 m (5,61 m axe/broche) | (Pack x 6)  | 123 kg |

## ARRIÈRE EX 5 VETO 3 EN 1

Barrière de séparation pour box de soins constituée d'un Cornadis d'insémination, d'une partie haute de césarienne ouvrante et d'un arrière EX 5.  
De 3,41 à 4,60 m (axe/axe poteau)

|               |                          |       |
|---------------|--------------------------|-------|
| <b>BA5047</b> | Arrière EX 5 VETO 3 en 1 | 85 kg |
|---------------|--------------------------|-------|

## DOUBLEX EX 5

Partie centrale femelle permettant d'emboîter à chaque extrémité une partie mâle au choix des options EX 5.

|               |                        |             |       |
|---------------|------------------------|-------------|-------|
| <b>BD0501</b> | Doublex EX 5 L. 90 cm  | (Pack x 12) | 22 kg |
| <b>BD0502</b> | Doublex EX 5 L. 1,90 m | (Pack x 12) | 47 kg |
| <b>BD0503</b> | Doublex EX 5 L. 2,90m  | (Pack x 12) | 71 kg |

## AVANT EX 5

|               |                                       |             |       |
|---------------|---------------------------------------|-------------|-------|
| <b>BA5055</b> | Avant de porte AUTOLOCK EX 5 (1,65 m) | (Pack x 12) | 35 kg |
| <b>BA9969</b> | Avant de porte STANDARD EX 5 (1,55 m) | (Pack x 12) | 27 kg |
| <b>BA9970</b> | Avant de panneau EX 5 (1,71 m)        | (Pack x 12) | 30 kg |

## AVANT RALLONGE EX 5

|               |                                                  |       |
|---------------|--------------------------------------------------|-------|
| <b>BA5065</b> | Avant de porte rallongée AUTOLOCK EX 5 L. 2,54 m | 41 kg |
| <b>BA5023</b> | Avant de panneau rallongé EX 5 L. 2,54 m         | 42 kg |


## AVANT DE PORTE RALLONGÉE AUTOLOCK EX 5





# AVANT DE BARRIÈRE (5 LISSES)


## AVANT EX 5 POUR ABREUVOIR

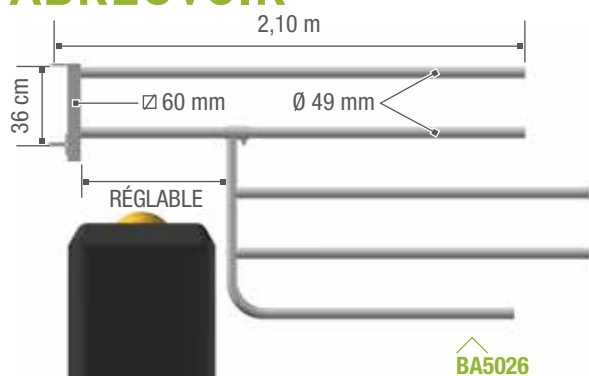

BA5026

**! ATTENTION !**  
Utilisez des poteaux NUS  
de 2,13 m avec brides.


## AVANT EX 5 DÉCOUPE ABREUVOIR

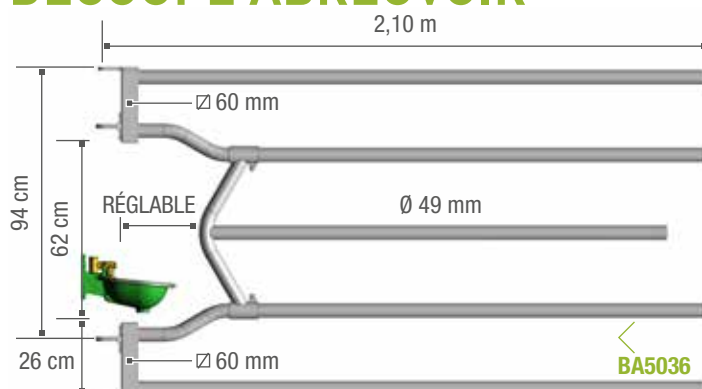


BA5036

## AVANT EX 5 DUO AVEC PORTILLON INCORPORÉ

BA2090

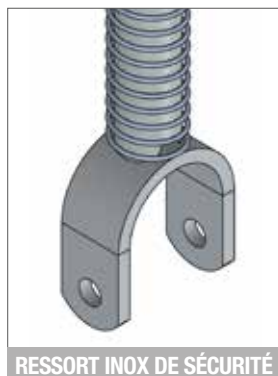

RESSORT INOX DE SÉCURITÉ

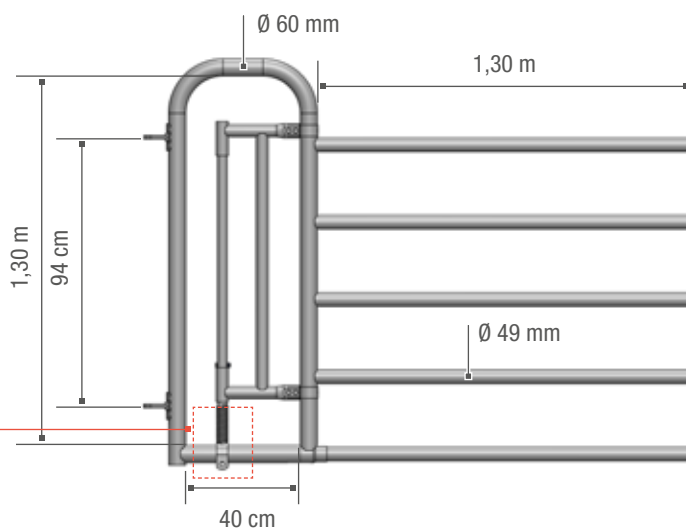


## AVANT EX 5 PASSAGE VEAUX

BA2098



CRÉMAILLÈRE CRANTÉE  
POUR RÉGLAGE SELON  
GABARIT DES VEAUX  
OU FERMETURE TOTALE

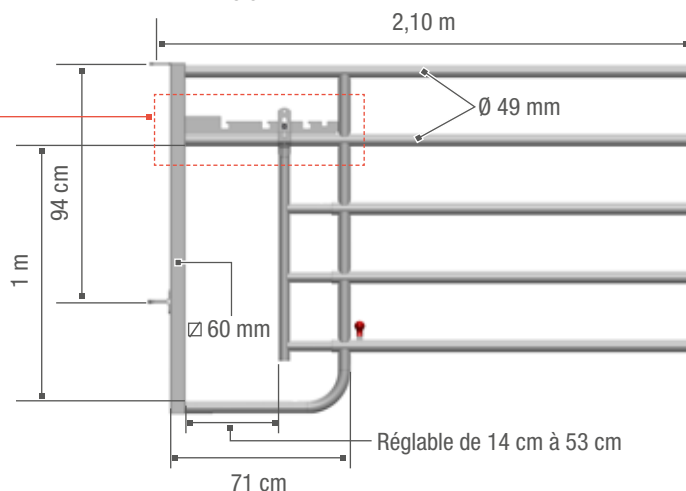

# AVANT DE BARRIÈRE

(5 LISSES)

|               |                                                                                              |            |        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| <b>BA5026</b> | Avant EX 5 pour abreuvoir sur buse                                                           | (Pack x 6) | 30 kg  |
| <b>BA5036</b> | Avant EX 5 découpe abreuvoir pour abreuvoir sur poteau<br>(abreuvoir et support non fournis) | (Pack x 6) | 29 kg  |
| <b>BA2098</b> | Avant EX 5 pour passage veaux à réglage instantané par crémaillère                           | (Pack x 6) | 40 kg  |
| <b>BA2090</b> | Avant EX 5 duo avec portillon incorporé                                                      | (Pack x 6) | 42 kg  |
| <b>BA2091</b> | Portillon duo seul                                                                           |            | 7 kg   |
| <b>BA5000</b> | Tige à œil Ø 22 mm + 3 écrous                                                                |            | 0,7 kg |



## NOS POINTS FORTS

- Nos barrières possèdent des entretoises Ø 49 mm grugées en “gueule-de-loup” pour assurer une plus grande rigidité à la poussée des animaux.
- Le passage à veaux et le passage d'abreuvoir sont simples d'utilisation et très robustes (partie basse maintenue sur la partie haute).

## À RETENIR !

À cause de sa partie fixe, le passage à veaux n'autorise que + 200 et - 400 mm sur la longueur nominale du panneau. Exemple : 4/5 m axe poteau deviendra 4,60 / 5,20 m.

Tous les poteaux seront Standard EX, SAUF l'Avant EX 5 pour Abreuvoir (BA5026) qui recevra un Poteau NU + Brides.



## AVANT PASSAGE LARGE



You Tube TAPEZ JOURDAIN

## PORTILLON LARGE


BA2175

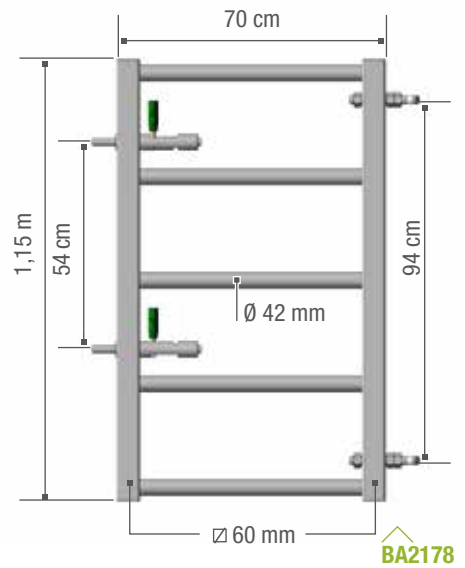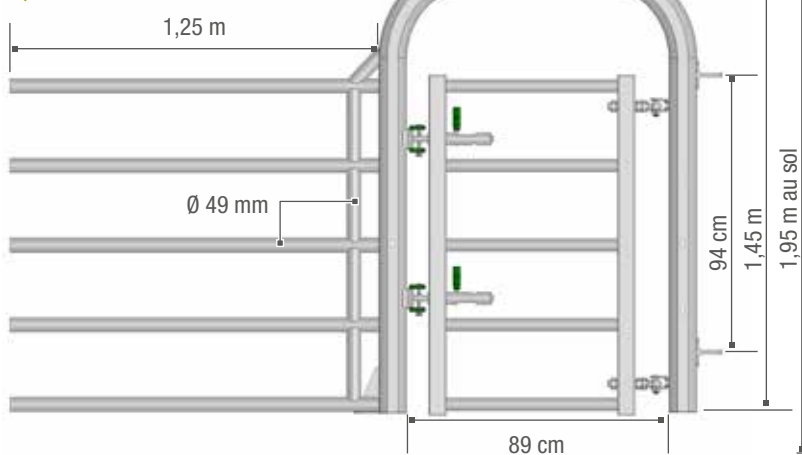

## LISSE RELEVABLE



## LISSE EN POSITION BASSE

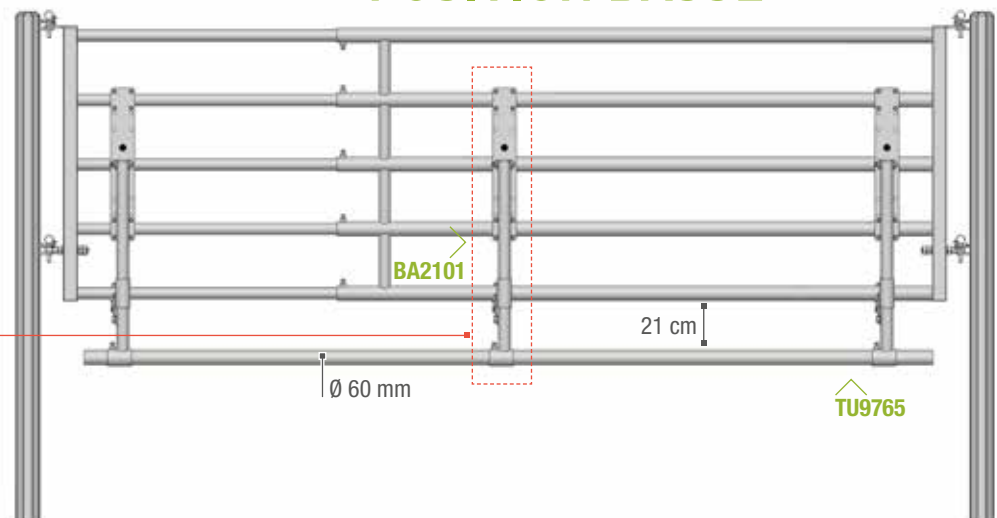

## AVANT PASSAGE

**LARGE EX 5**

Cadre du portique en profil TRÈFLE Ø 102 mm très robuste. Portillon large avec deux verrous AUTOLOCK permettant le passage en sécurité de l'éleveur et d'un animal. Déconseillé en engraissement. Éviter les longueurs supérieures à 5 m.

|               |                                              |            |         |
|---------------|----------------------------------------------|------------|---------|
| <b>BA2175</b> | Avant EX 5 avec passage large avec portillon | (Pack x 6) | 82,5 kg |
| <b>BA2178</b> | Portillon large                              |            | 20,5 kg |

## LISSE RELEVABLE POUR

**BARRIÈRES EX 4 ET EX 5**

Support relevable permettant de fixer une lisse supplémentaire Ø 60 mm afin d'éviter le passage d'une jeune bête sous la barrière. Le fumier montant, la lisse peut être fixée en position haute. Prévoir 2 supports BA2101 jusqu'à 3 m. Au-delà, prévoir 3 supports.



|               |                                     |       |
|---------------|-------------------------------------|-------|
| <b>BA2101</b> | Support relevable pour barrières EX | 7 kg  |
| <b>TU9764</b> | Tube Ø 60 mm de 4 m                 | 16 kg |
| <b>TU9765</b> | Tube Ø 60 mm de 5 m                 | 20 kg |
| <b>TU9766</b> | Tube Ø 60 mm de 6 m                 | 24 kg |





# PORTILLON (5 LISSES)

## PORTILLON EXTENSIBLE 5 LISSES

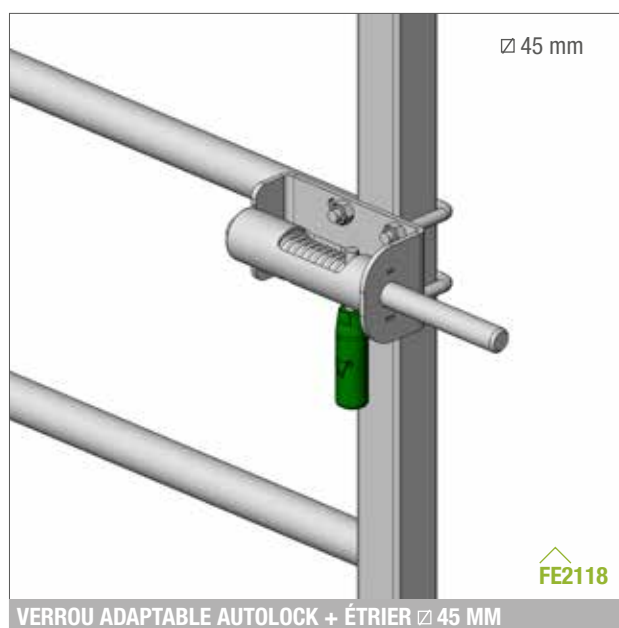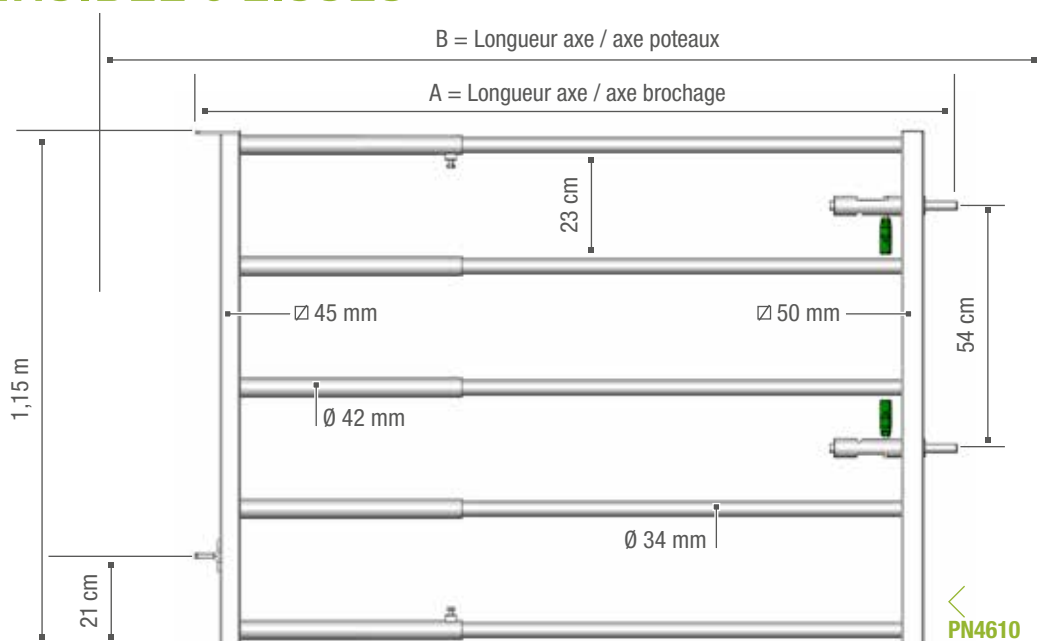

Pour monter un verrou AUTOLOCK sur un Avant de Panneau EX, veuillez commander en plus un SAC 134 : 2 étriers Ø 60 mm

## PORTILLON

## EXTENSIBLE 5 LISSES

Portillon de service constitué d'un arrière de portillon 5 tubes de long 60 cm et d'un avant d'herbage AUTOLOCK de longueur 1,50 m.

L'avant est à recouper en fonction de la longueur d'installation souhaitée. Livré de série avec ses 2 verrous AUTOLOCK.


Pour un montage en panneau, veuillez acheter un sachet avant de panneau SAC552.

|               |                        |             |       |                  |
|---------------|------------------------|-------------|-------|------------------|
| <b>PN4610</b> | Portillon 60/150 cm    |             | 28 kg | <b>NOUVEAUTÉ</b> |
| <b>PN4685</b> | Arrière EX 5 60/100 cm | (Pack x 7)  | 10 kg |                  |
| <b>BH4353</b> | Avant herbage AUTOLOCK | (Pack x 14) | 20 kg |                  |

## ACCESSOIRES POUR PORTILLON 5 LISSES

|               |                                                           |             |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------|
| <b>FE2118</b> | Verrou adaptable AUTOLOCK avec étrier $\varnothing$ 45 mm | (Pack x 10) | 2 kg   |
| <b>SAC552</b> | Sachet avant de panneau                                   |             | 1,2 kg |

| PORTILLON   | A : MINI | MAXI (EN MM) | B : MINI | MAXI (EN MM) |
|-------------|----------|--------------|----------|--------------|
| 60 / 150 cm | 1,67 m   | 2,07 m       | 1,85 m   | 2,23 m       |

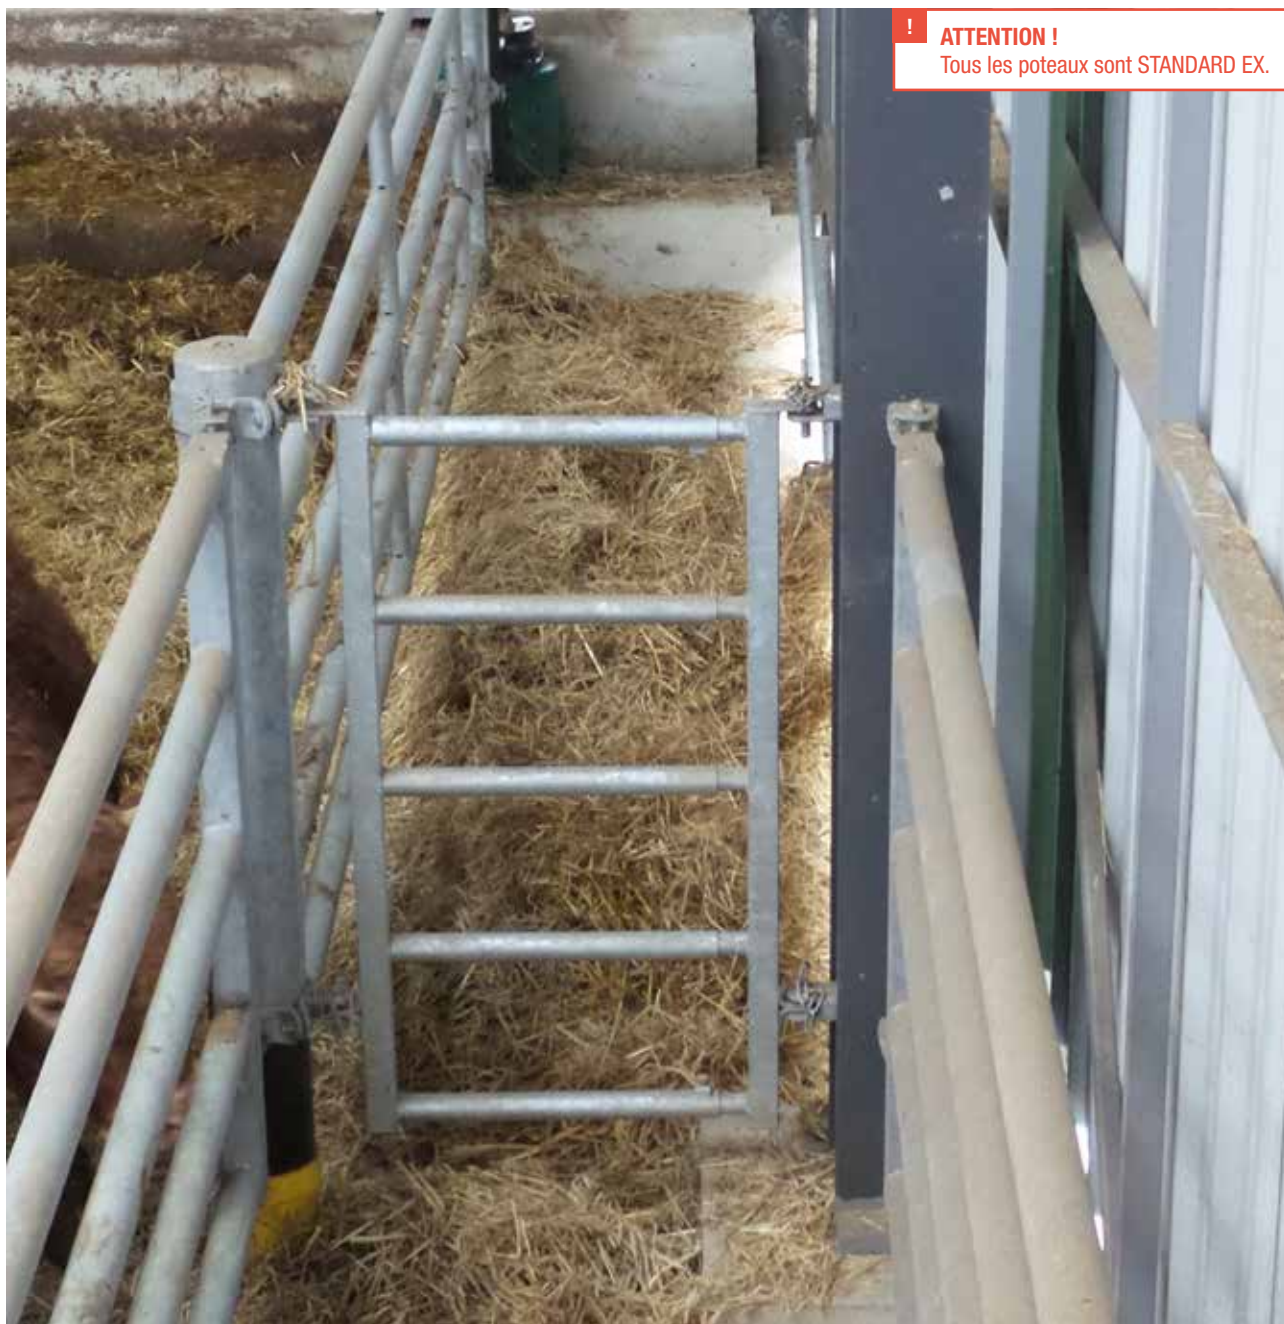




# BARRIÈRE D'HERBAGE

## PORTE D'HERBAGE AUTOLOCK



## PANNEAU D'HERBAGE

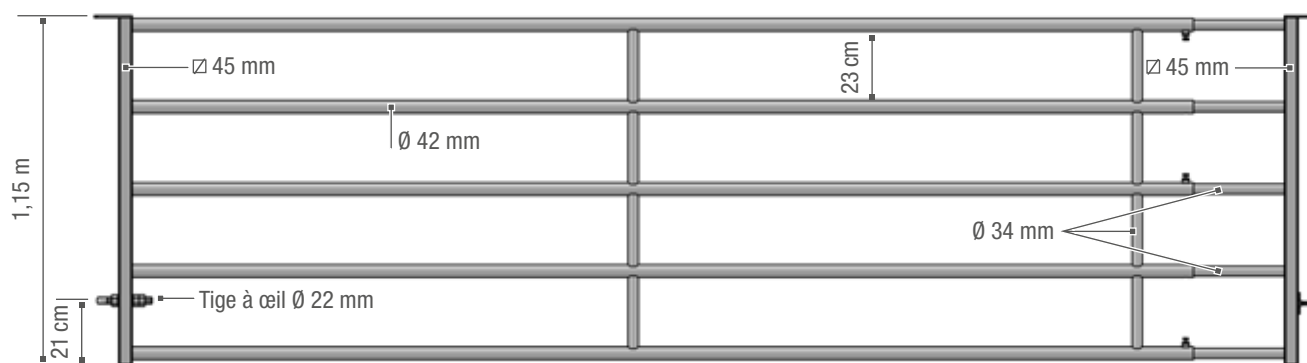

## BARRIÈRE

**D'HERBAGE**

Construite en tube Ø 42 mm. Partie extensible tube Ø 34 mm. Entretoises Ø 34 mm ajustées en "gueule-de-loup", 3 serrages, tige à œil renforcée Ø 22 mm avec 3 écrous sur bague acier traversante. Réhaussable par simple retournement.

**PORTE D'HERBAGE AUTOLOCK**

|               |                                |       |
|---------------|--------------------------------|-------|
| <b>BH4304</b> | Porte d'herbage AUTOLOCK 2/3 m | 42 kg |
| <b>BH4305</b> | Porte d'herbage AUTOLOCK 3/4 m | 55 kg |
| <b>BH4306</b> | Porte d'herbage AUTOLOCK 4/5 m | 70 kg |
| <b>BH4307</b> | Porte d'herbage AUTOLOCK 5/6 m | 82 kg |

**PANNEAU D'HERBAGE**

Convient parfaitement aux boxes pour veaux d'élevage.

|               |                         |       |
|---------------|-------------------------|-------|
| <b>BH4309</b> | Panneau d'herbage 2/3 m | 42 kg |
| <b>BH4310</b> | Panneau d'herbage 3/4 m | 53 kg |
| <b>BH4311</b> | Panneau d'herbage 4/5 m | 68 kg |
| <b>BH4312</b> | Panneau d'herbage 5/6 m | 80 kg |




## ARRIÈRE D'HERBAGE




### AVANT DE PORTE D'HERBAGE

## AUTOLOCK

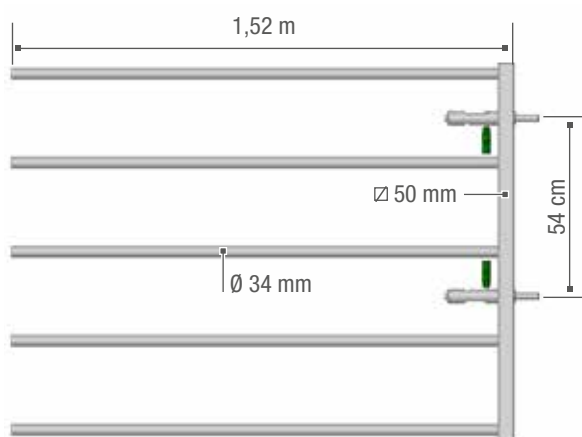


### AVANT DE

## PANNEAU D'HERBAGE

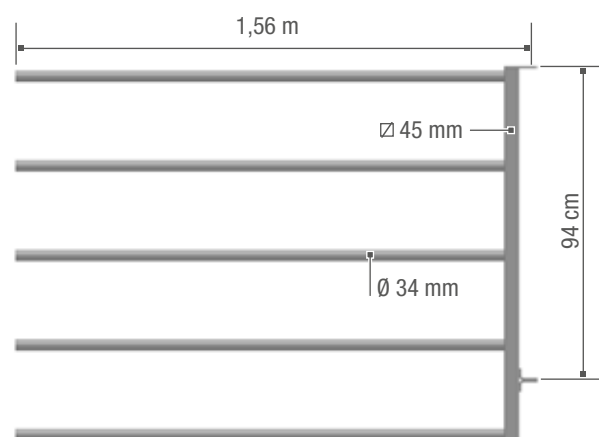

### AVANT D'HERBAGE

## AVEC DÉCOUPE

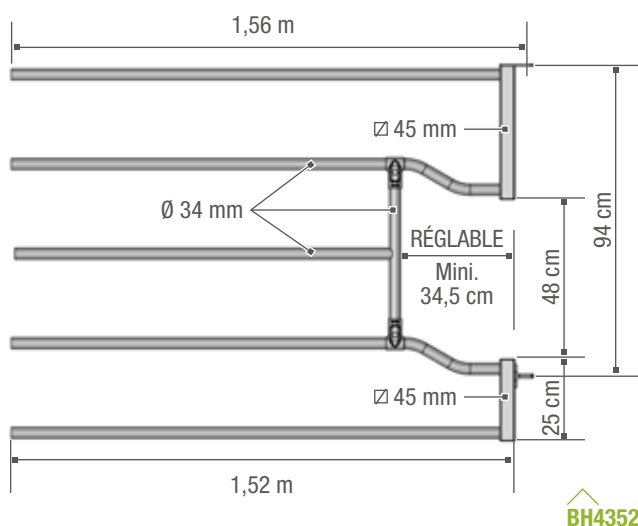


## ARRIÈRE HERBAGE

|               |                                                |             |       |
|---------------|------------------------------------------------|-------------|-------|
| <b>BH4354</b> | Arrière d'herbage de 2/3 m (1,59 m axe/broche) | (Pack x 14) | 22 kg |
| <b>BH4355</b> | Arrière d'herbage de 3/4 m (2,59 m axe/broche) | (Pack x 14) | 35 kg |
| <b>BH4356</b> | Arrière d'herbage de 4/5 m (3,59 m axe/broche) | (Pack x 14) | 50 kg |
| <b>BH4357</b> | Arrière d'herbage de 5/6 m (4,59 m axe/broche) | (Pack x 14) | 62 kg |

## AVANT HERBAGE

|               |                                                                                                                         |             |       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| <b>BH4353</b> | Avant de porte d'herbage AUTOLOCK (1,52 m)                                                                              | (Pack x 14) | 20 kg |
| <b>BH4351</b> | Avant de panneau d'herbage (1,56 m)                                                                                     | (Pack x 14) | 18 kg |
| <b>BH4352</b> | Avant de panneau d'herbage avec découpe pour abreuvoir<br>Convient parfaitement aux boxes pour veaux d'élevage (1,56 m) |             | 18 kg |

**NOUVEAUTÉ**

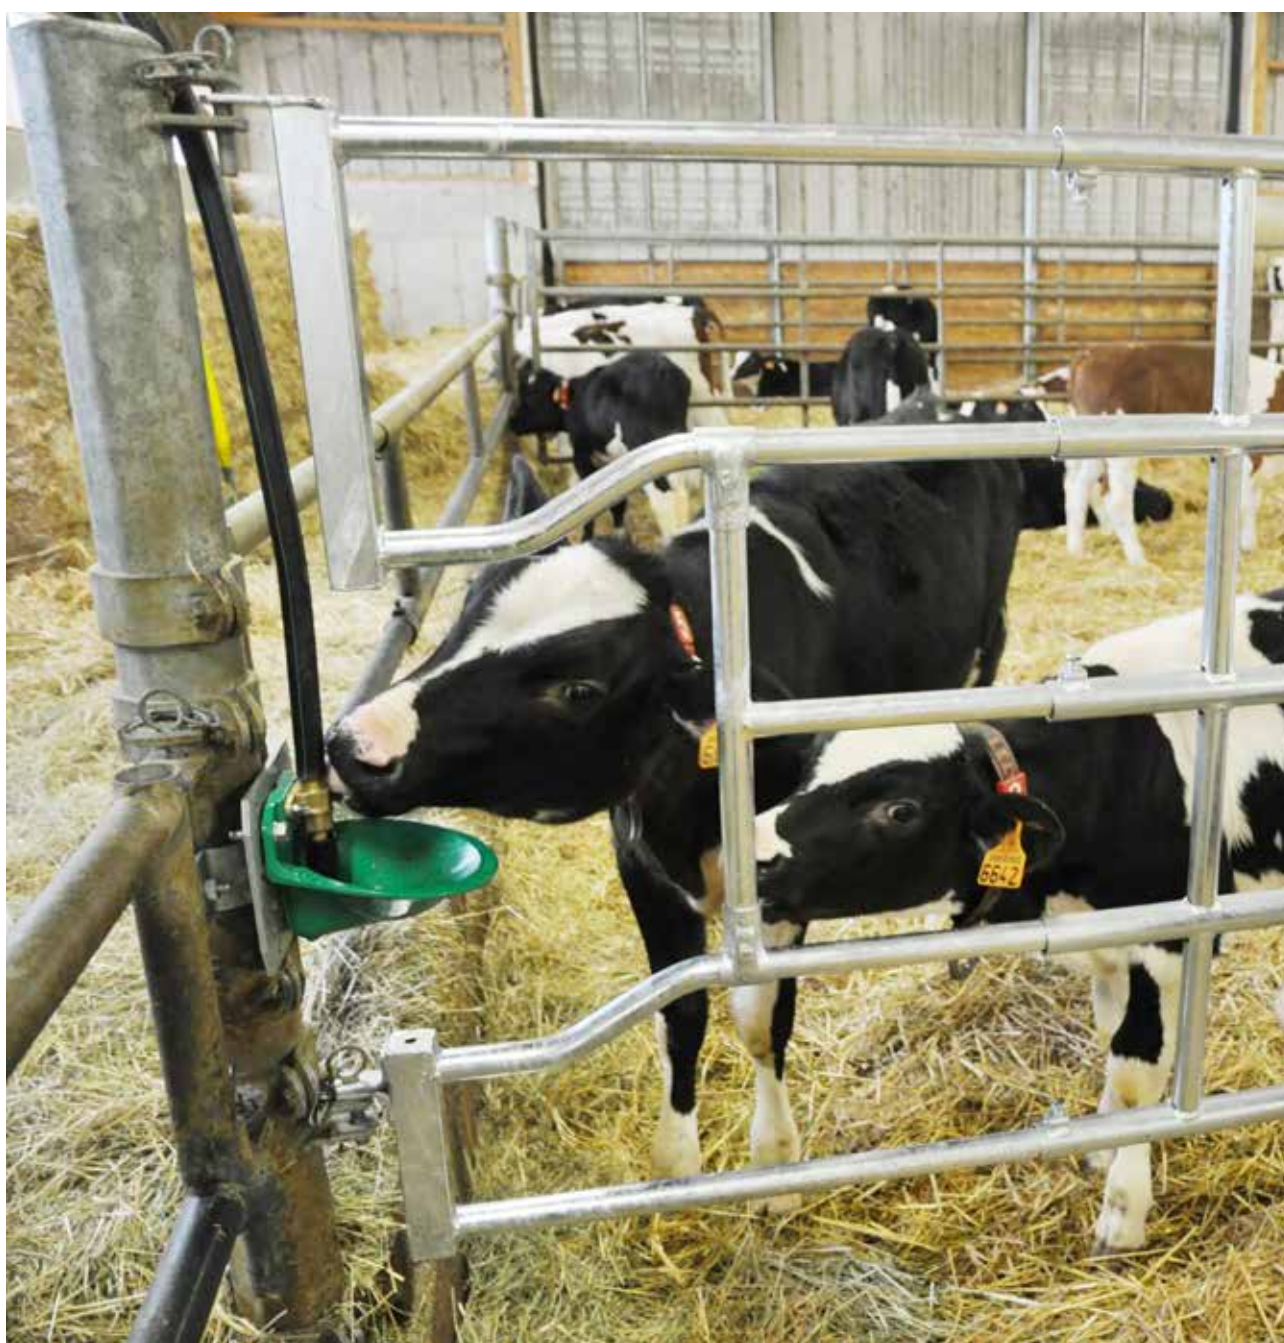




# SÉPARATION RELEVABLE

## SÉPARATION DE LOGETTE RELEVABLE


**You Tube** **TAPEZ JOURDAIN**

Séparation de logette relevable constituée d'un cadre métallique avec 2 embouts réglables guidés sur 4 roulettes. Contre-poids métallique non galvanisé coulissant dans le poteau TRÈFLE Ø 102 mm. Veuillez installer une corde au milieu de la séparation pour la redescendre de la position ouverte à la position fermée. Verrouillage par câble en position fermée.


- |               |                                               |        |                  |
|---------------|-----------------------------------------------|--------|------------------|
| <b>L03023</b> | Séparation de logette relevable 2,30 / 3,50 m | 220 kg | <b>NOUVEAUTÉ</b> |
| <b>L03034</b> | Séparation de logette relevable 3,40 / 4,60 m | 240 kg | <b>NOUVEAUTÉ</b> |

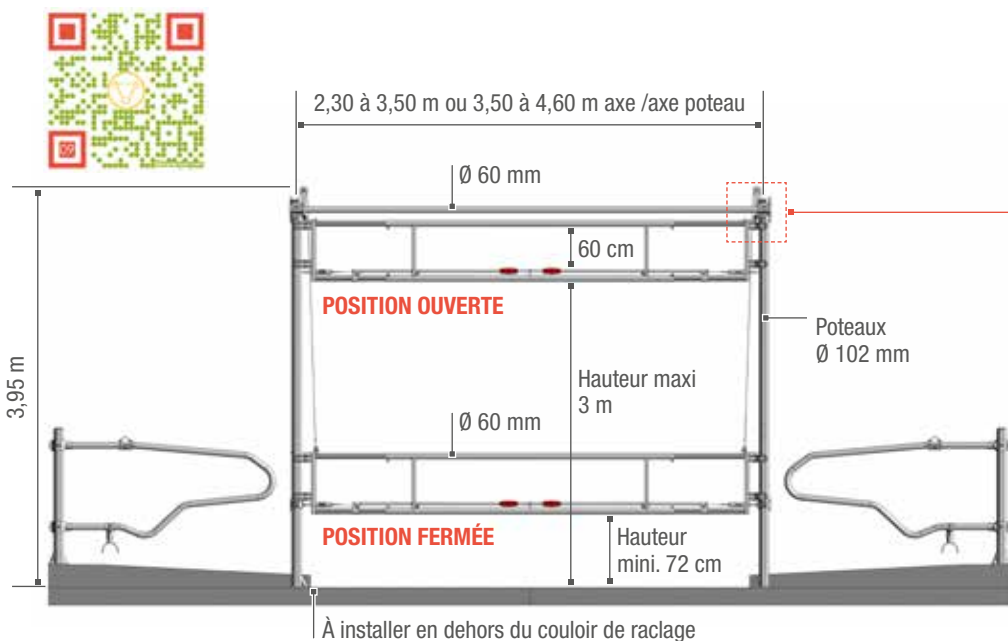

**! ATTENTION**  
Pour votre sécurité,  
veuillez contrôler  
le serrage et  
l'usure des câbles  
régulièrement.

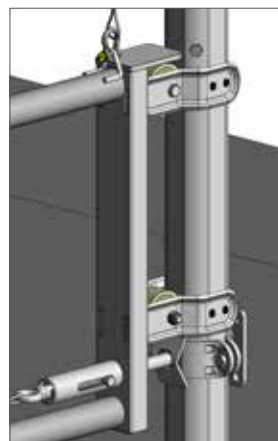

# PORTILLON DE LOGETTE

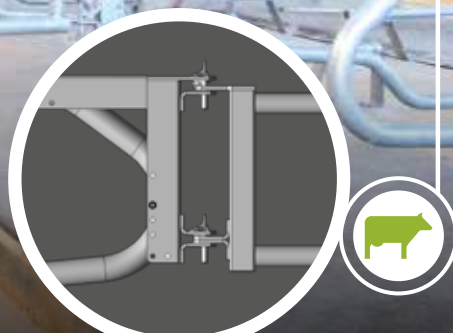


## ADAPTATEUR POUR

## PORTILLON DE LOGETTE

L'adaptateur permet de fixer à une logette un portillon extensible 2 lisses réalisé en tubes Ø 60 mm et Ø 49 mm.


**L03194** Adaptateur logette

7 kg

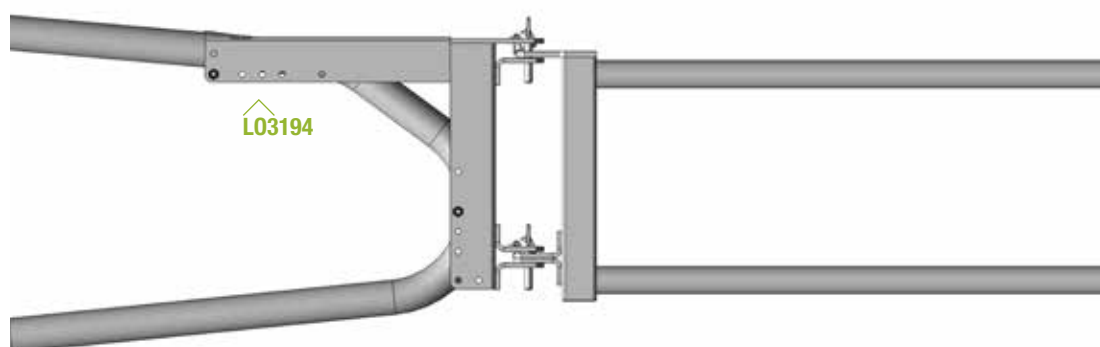


## PORTILLON DE LOGETTE

Partie arrière constituée en tube Ø 60 mm et partie avant réglable Ø 49 mm.



|               |                                            |       |
|---------------|--------------------------------------------|-------|
| <b>L03195</b> | Libre-service veau 2 / 3 m (1 entretoise)  | 26 kg |
| <b>L03196</b> | Libre-service veau 3 / 4 m (1 entretoise)  | 34 kg |
| <b>L03197</b> | Libre-service veau 4 / 5 m (2 entretoises) | 42 kg |
| <b>L03198</b> | Libre-service veau 5 / 6 m (2 entretoises) | 50 kg |

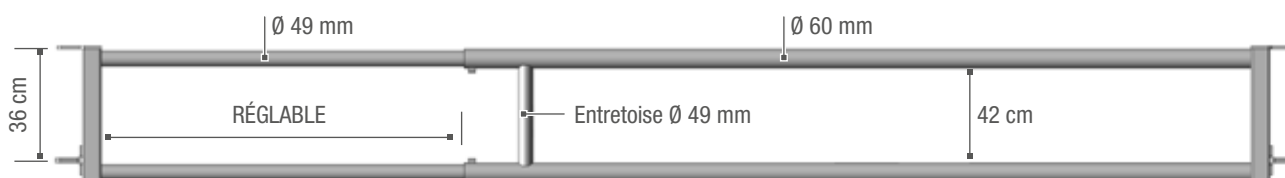




# CÉSARIENNE

## AVANT EX 5 INSÉMINATION


NOUVEAU

### PORTE CÉSARIENNE TÉLESCOPIQUE

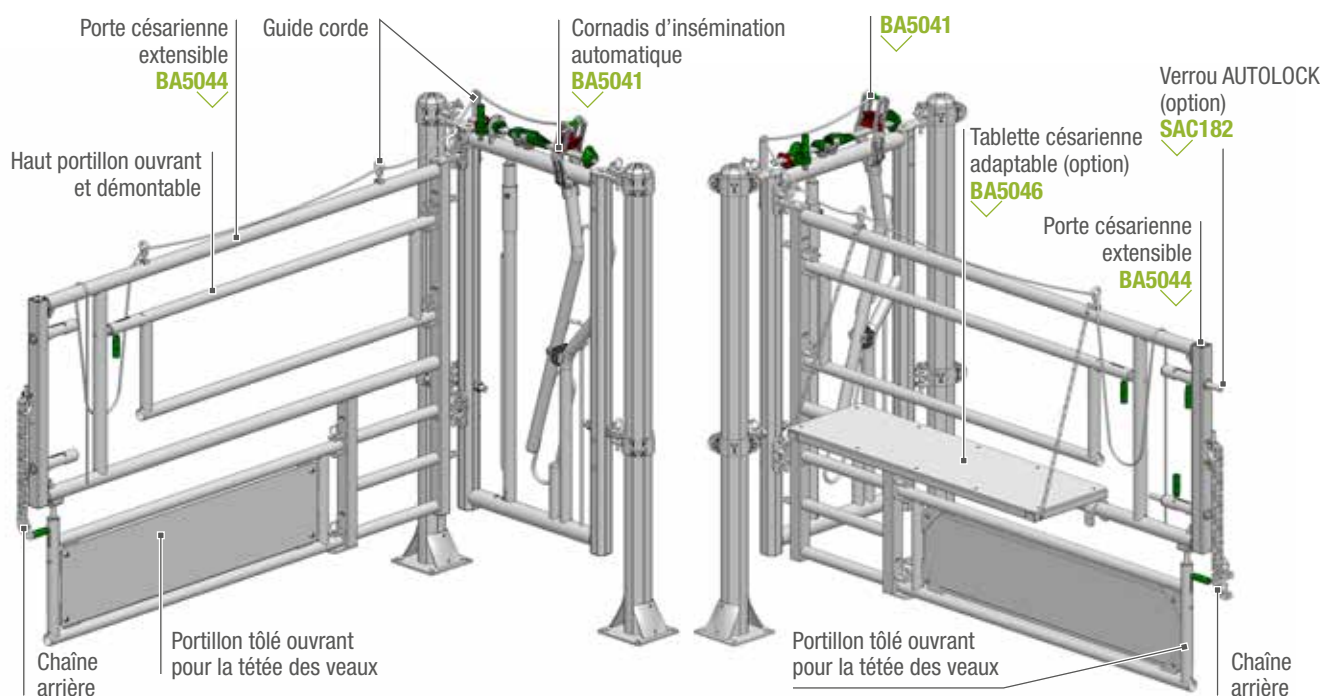

### AVANT EX 5 AVEC CORNADIS D'INSÉMINATION AUTOMATIQUE

NOUVEAU

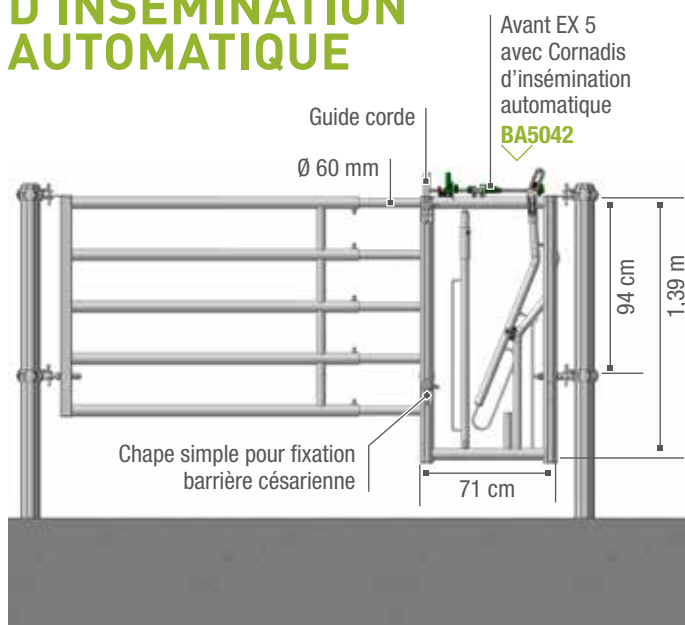

## PORTE

# CÉSARIENNE TÉLESCOPIQUE

**PORTE CÉSARIENNE TÉLESCOPIQUE AVEC 2 HAUTEURS DE POSE DIFFÉRENTES, ELLE S'ADAPTE SUR LE CORNADIS AUTOMATIQUE D'INSÉMINATION ET PEUT ÊTRE MAINTENUE PAR CHÂÎNE OU BIEN SE VERROUILLER SUR UN POTEAU TRÈFLE PAR L'AJOUT D'UNE BRIDE ET D'UN VERROU AUTOLOCK.** Le portillon haut est ouvrant et démontable, le portillon bas tôle est ouvrant et démontable pour laisser un accès sans obstacle pour la tétée du veau.

**BA5044** Porte césarienne extensible

65 kg

**NOUVEAUTÉ**

**SAC182** Verrou AUTOLOCK (option)

1,7 kg

## TABLETTE ADAPTABLE SUR

### PORTE CÉSARIENNE

**TABLETTE AVEC DESSUS PLASTIQUE S'ADAPTANT PAR CHÂÎNE SUR LA PORTE CÉSARIENNE TÉLESCOPIQUE.** Elle permet d'extérioriser la matrice lors des césariennes et de poser les outils. Nettoyage et désinfection aisés.

**BA5046** Tablette césarienne adaptable

13,50 kg

**NOUVEAUTÉ**

## AVANT EX 5 AVEC CORNADIS

# D'INSÉMINATION AUTOMATIQUE


**AVANT EX5 AVEC CORNADIS D'INSÉMINATION AUTOMATIQUE RENFORCÉ, ÉQUIPÉ D'UNE TRINGLE DEMI-LUNE AVEC PALIER DE BLOCAGE ET BUTÉE COMPOSITE.** Il possède une encolure réglable aisément démontable par poignée haute en cas d'animal effondré. Il est constitué de 2 montants en tube TRÈFLE Ø 76 mm pré-percé avec une paire de chapes simples permettant de supporter une barrière césarienne. Il s'adapte sur les arrières EX 5.

**BA5042** Avant EX 5 avec Cornadis d'insémination automatique

59 kg

**NOUVEAUTÉ**






# INSÉMINATION

## EX 5 VETO 3 EN 1

**You Tube** **TAPEZ JOURDAIN**

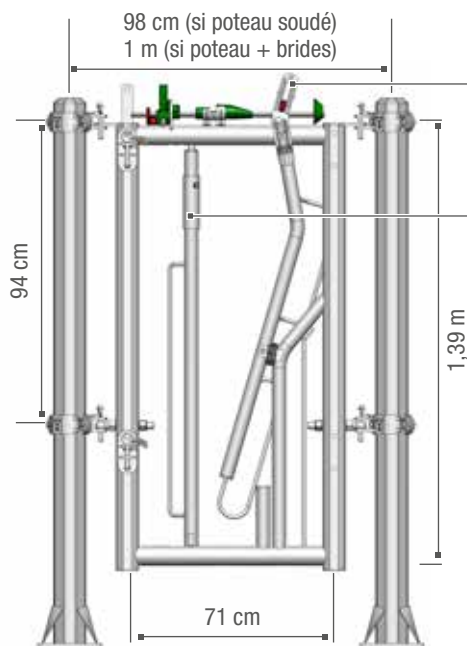

**BA5041**

Cornadis d'insémination automatique

Barrette d'encolure démontable par poignée haute

**CORNADIS**

## D'INSÉMINATION AUTOMATIQUE

**CORNADIS D'INSÉMINATION AUTOMATIQUE RENFORCÉ, ÉQUIPÉ D'UNE TRINGLE DEMI-LUNE AVEC PALIER DE BLOCAGE ET BUTÉE COMPOSITE.** Il possède une encolure réglable aisément démontable par poignée haute en cas d'animal effondré. Il est constitué de 2 montants en tube TRÉFLE Ø 76 mm. Une paire de chapes simples est fixée sur le montant et permet de supporter une porte césarienne. Le cornadis est sans embout de réglage et se fixe entre 2 poteaux TRÉFLE de Ø 102 mm à 1 m axe-axe poteau. Il est livré avec un plat support corde et une corde L. 4 m.

**BA5041** Cornadis d'insémination automatique de 1 m 41 kg

**NOUVEAUTÉ**

**BA5041**

**NOUVEAU**

**ARRIÈRE EX 5**

## VETO 3 EN 1



Barrière de séparation pour box de soins constituée d'un Cornadis d'insémination, d'une partie haute de césarienne ouvrante et d'un arrière EX 5. De 3,41 à 4,60 m (axe/axe poteau).

**BA5047** Arrière EX 5 VETO 3 en 1

85 kg

**ARRIÈRE**

## EX 5 VETO 3 EN 1

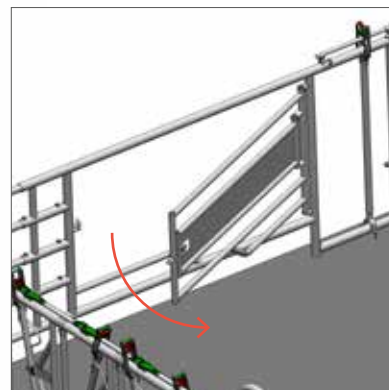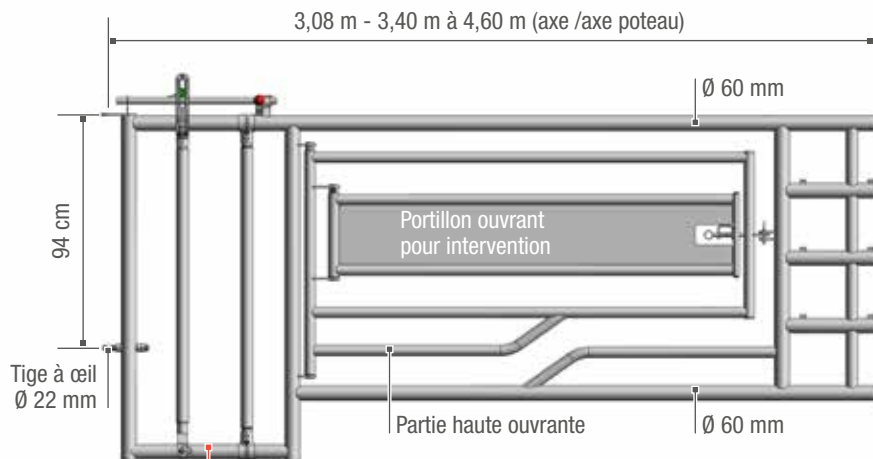

**BA5047**

**Cornadis d'insémination intégré**

# ANTI-RETOUR DE COULOIR LAITIER



## ANTI-RETOUR DE COULOIRS LAITIERS

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| <b>BA2194</b> | Portillon anti-retour simple             |
| <b>BA5002</b> | Butée murale Western                     |
| <b>SAC138</b> | Cavalier rond Ø 60 mm (montage barrette) |
| <b>SAC134</b> | Cavalier carré 60 mm (montage carré)     |


(Pack x 6)

14 kg


1,1 kg

0,25 kg



0,26 kg

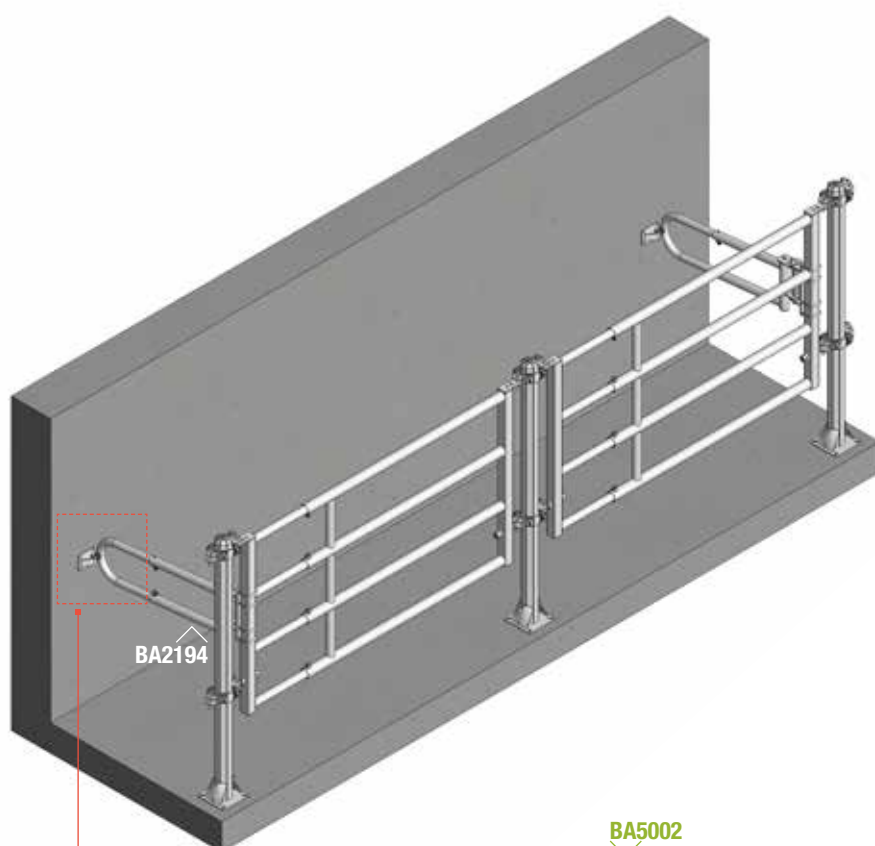

BA2194

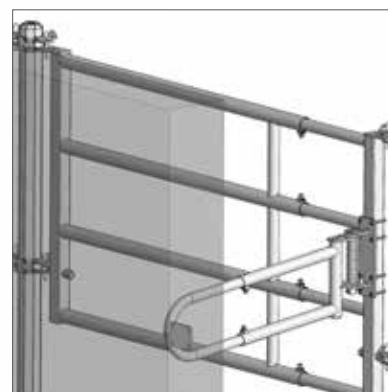

BA5002


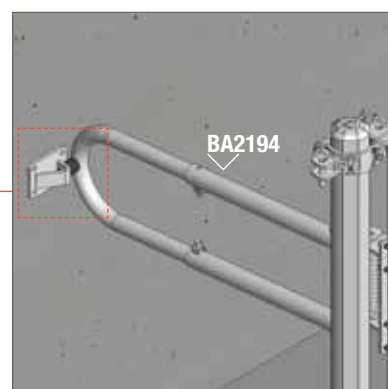



BA2194




# POTEAU TRÈFLE

## OCTOGONAL Ø 102 MM

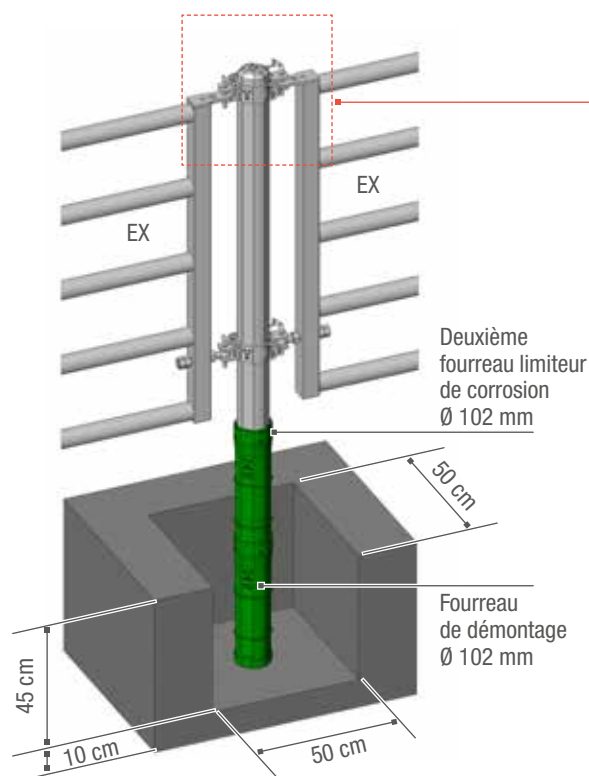

**ATTENTION !**  
Au sens de scellement  
du poteau, la partie  
ronde indique la direction.

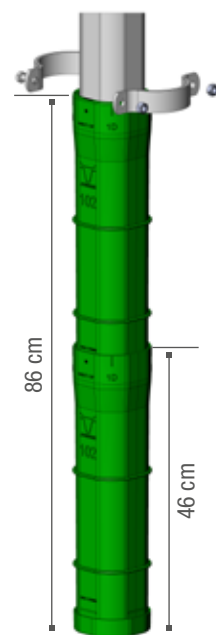

**SV9341**  
Bride RONDE  
Ø 102 mm  
maintien  
fourreau  
protection

**TR1613**  
Cache fourreau  
Ø 102 mm



**BREVETÉ**

**TR4100**  
Fourreau de  
démontage  
Ø 102 mm  
avec collerette  
d'étanchéité  
et base



**BREVETÉ NOUVEAU**



**FE2103**  
Ferrure support  
de verrou  
Universelle



**FE3113**  
Ferrure  
SURLOCK®  
murale



**FE3153**  
Bride RONDE  
SURLOCK® simple  
SV Ø 102 mm



**FE2154**  
Bride AUTOLOCK  
double  
Ø 102 mm



**FE2150**  
Bride Ø 102 mm  
simple  
support verrou



**FE2151**  
Bride Ø 102 mm  
double  
support verrou



**TR4001**  
Bride TRÈFLE  
Ø 102 mm  
1 direction



**TR4002**  
Bride TRÈFLE  
Ø 102 mm  
2 directions



**TR4003**  
Bride TRÈFLE  
Ø 102 mm  
3 directions



**TR4004**  
Bride TRÈFLE  
Ø 102 mm  
4 directions



**TR4005**  
Bride TRÈFLE  
Ø 102 mm  
2 directions en L



**CONSEIL DE POSE :** Ne jamais sceller un fourreau TRÈFLE seul. Toujours le sceller avec le poteau dedans et faire attention au sens du poteau avec ses brides. Le fourreau est marqué 1D, 2D, 3D, 4D pour la bonne orientation du scellement. Placer les fourreaux limiteurs de corrosion avant le montage du poteau.



## POTEAU TRÈFLE OCTOGONAL À SCELLER

Ø 102 MM x 4 MM

NOUVEAUTÉ

|        |                                                        |             |         |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------|---------|
| TR1850 | Poteau TRÈFLE NU 1,85 m (montage Cornadis)             | (Pack x 25) | 18,3 kg |
| TR2130 | Poteau TRÈFLE NU 2,13 m                                | (Pack x 25) | 21 kg   |
| TR2430 | Poteau TRÈFLE NU 2,43 m                                | (Pack x 25) | 24 kg   |
| TR2730 | Poteau TRÈFLE NU 2,73 m                                |             | 27 kg   |
| TR2131 | Poteau TRÈFLE 1 direction EX (soudée)                  | (Pack x 25) | 22 kg   |
| TR2132 | Poteau TRÈFLE 2 directions EX + EX (soudées)           | (Pack x 25) | 23 kg   |
| TR2133 | Poteau TRÈFLE 3 directions EX + EX + EX (soudées)      | (Pack x 25) | 24 kg   |
| TR2134 | Poteau TRÈFLE 4 directions EX + EX + EX + EX (soudées) | (Pack x 25) | 25 kg   |
| TR2135 | Poteau TRÈFLE 2 directions en L EX + EX (soudées)      | (Pack x 25) | 23 kg   |

## POTEAU TRÈFLE OCTOGONAL SUR PLATINE

Ø 102 MM x 4 MM

|        |                                                     |             |       |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|-------|
| TR1680 | Poteau TRÈFLE sur platine NU 1,68 m + goussets 8 mm | (Pack x 25) | 19 kg |
| TR2139 | Poteau TRÈFLE sur platine NU 2,13 m + goussets 8 mm |             | 23 kg |

## BRIDE TRÈFLE Ø 102 MM

POUR POTEAU TRÈFLE OCTOGONAL

Avec côte de renfort en 60 x 8 mm

|        |                                         |        |
|--------|-----------------------------------------|--------|
| TR4001 | Bride TRÈFLE Ø 102 mm 1 direction       | 2,2 kg |
| TR4002 | Bride TRÈFLE Ø 102 mm 2 directions      | 2,7 kg |
| TR4003 | Bride TRÈFLE Ø 102 mm 3 directions      | 3,2 kg |
| TR4004 | Bride TRÈFLE Ø 102 mm 4 directions      | 3,6 kg |
| TR4005 | Bride TRÈFLE Ø 102 mm 2 directions en L | 2,7 kg |

## BRIDE RONDE Ø 102 MM

AVEC CÔTE DE RENFORT EN 60 X 8 MM

|        |                                                     |        |
|--------|-----------------------------------------------------|--------|
| FE2150 | Bride RONDE Ø 102 mm simple support verrou STANDARD | 2,2 kg |
| FE2151 | Bride RONDE Ø 102 mm double support verrou STANDARD | 2,4 kg |
| FE3153 | Bride RONDE Ø 102 mm SURLOCK® simple SV             | 2,5 kg |
| FE2154 | Bride RONDE Ø 102 mm AUTOLOCK double SV             | 3,4 kg |

NOUVEAUTÉ

## FERRURE

SUPPORT DE VERROU

|        |                                                                                                         |        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| FE2103 | Pour portes EX 4 - EX 5 - d'herbage - Verrou STANDARD adaptable (1 ferrure par verrou), <b>la paire</b> | 1,6 kg |
| FE3113 | Ferrure SURLOCK® murale ( <b>la paire</b> )                                                             | 3 kg   |

NOUVEAUTÉ

## FOURREAU TRÈFLE

POUR POTEAU TRÈFLE Ø 102 MM

Pour rendre un poteau démontable commander : un fourreau TRÈFLE Réf. TR4100.

Pour limiter la corrosion commander : un deuxième fourreau TRÈFLE Réf. TR4100.



|        |                                                                                        |             |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| TR4100 | Fourreau de démontage et de protection pour poteau TRÈFLE octogonal Ø 102 mm (l'unité) | (Pack x 34) | 0,5 kg |
| TR1613 | Cache fourreau pour poteau TRÈFLE Ø 102 mm                                             |             | 1 kg   |
| SV9341 | Bride de maintien Ø 102 mm pour fourreau TRÈFLE                                        |             | 0,7 kg |

NOUVEAUTÉ

## PEINTURE BITUMINEUSE


|        |                                                   |      |
|--------|---------------------------------------------------|------|
| TR0005 | Peinture bitumineuse pot de 5 litres (0,5 l / m²) | 5 kg |
|--------|---------------------------------------------------|------|

**! ATTENTION !** Afin de prévenir la corrosion de l'acier et du zinc due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il est recommandé d'appliquer de la peinture bitumineuse TR0005 avant toute utilisation, puis périodiquement, pour protéger les matériels : pied de poteau, bas de barrière et de logette, genouillère, support...


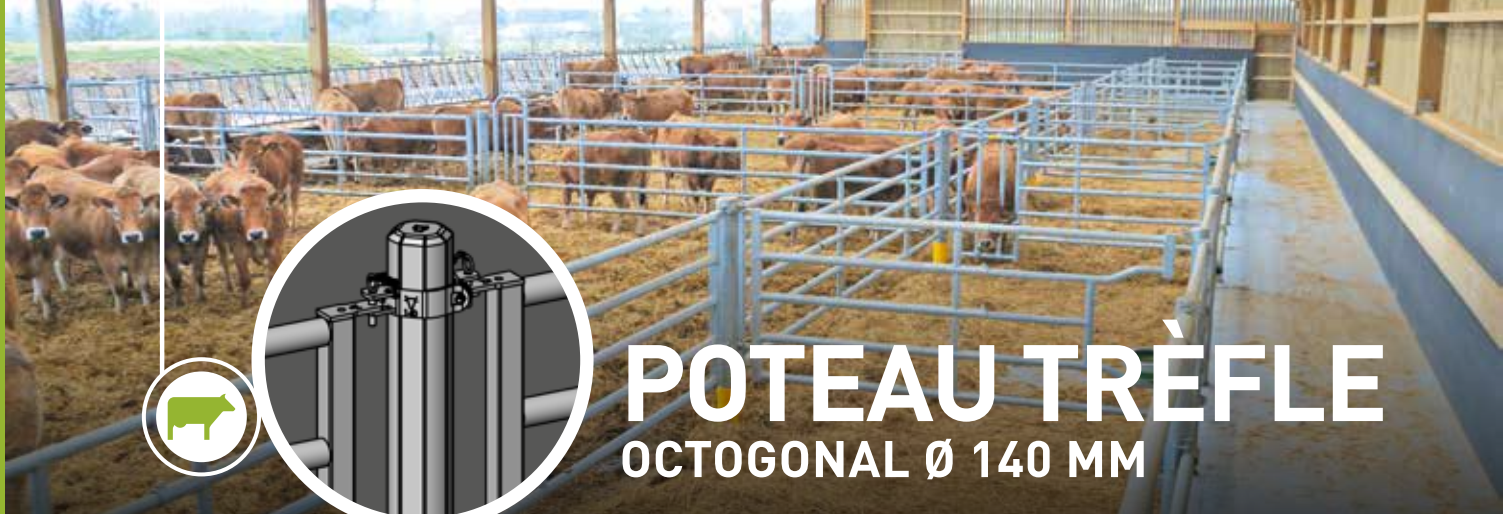


# POTEAU TRÈFLE


## OCTOGONAL Ø 140 MM

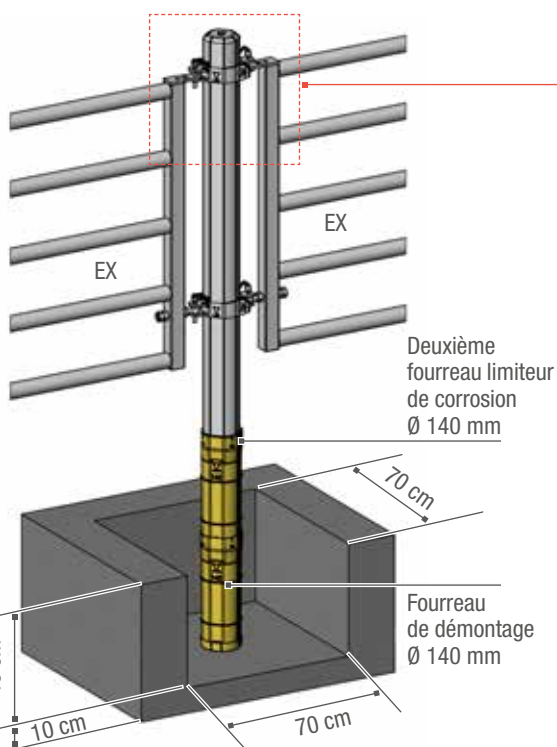

DÉTAIL DE SCELLEMENT AVEC FOURREAU TRÈFLE



**ATTENTION !**  
Au sens de scellement du poteau, la partie ronde indique la direction.

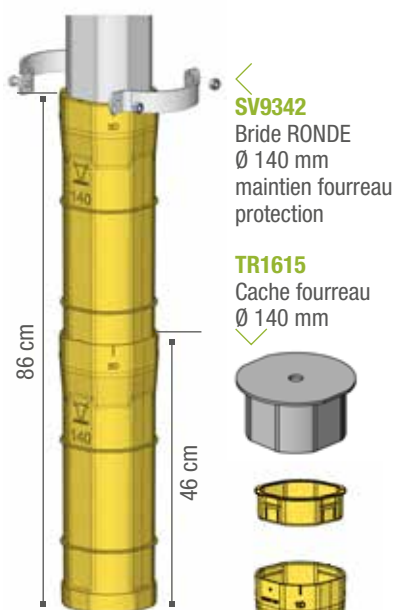

BREVETÉ

TR4140  
Fourreau de démontage  
Ø 140 mm  
avec collerette d'étanchéité et base



FE2103  
Ferrure support de verrou Universelle



FE3113  
Ferrure SURLOCK® murale



FE3153  
Bride RONDE SURLOCK® simple SV Ø 102 mm



FE2197  
Bride AUTOLOCK double Ø 140 mm



FE2190  
Bride Ø 140 mm support de verrou



TR2181  
Bride TRÈFLE Ø 140 mm 1 direction



TR2182  
Bride TRÈFLE Ø 140 mm 2 directions



TR2183  
Bride TRÈFLE Ø 140 mm 3 directions



TR2184  
Bride TRÈFLE Ø 140 mm 4 directions



TR2185  
Bride TRÈFLE Ø 140 mm 2 directions en L



**CONSEIL DE POSE :** Ne jamais sceller un fourreau TRÈFLE seul. Toujours le sceller avec le poteau dedans et faire attention au sens du poteau avec ses brides. Le fourreau est marqué 1D, 2D, 3D, 4D pour la bonne orientation du scellement. Placer les fourreaux limiteurs de corrosion avant le montage du poteau.



## POTEAU TRÈFLE OCTOGONAL À SCELLER

Ø 140 MM x 4 MM - ANTI-ROTATION

|               |                                 |             |       |
|---------------|---------------------------------|-------------|-------|
| <b>TR2170</b> | Poteau TRÈFLE NU 140 mm, 2,13 m | (Pack x 16) | 28 kg |
| <b>TR2175</b> | Poteau TRÈFLE NU 140 mm, 2,43 m | (Pack x 16) | 33 kg |

## BRIDE TRÈFLE Ø 140 MM

POUR POTEAU TRÈFLE OCTOGONAL Ø 140 MM

Avec côte de renfort en 60 x 8 mm

|               |                                         |        |
|---------------|-----------------------------------------|--------|
| <b>TR2181</b> | Bride TRÈFLE Ø 140 mm 1 direction       | 2,5 kg |
| <b>TR2182</b> | Bride TRÈFLE Ø 140 mm 2 directions      | 3 kg   |
| <b>TR2183</b> | Bride TRÈFLE Ø 140 mm 3 directions      | 3,5 kg |
| <b>TR2184</b> | Bride TRÈFLE Ø 140 mm 4 directions      | 4 kg   |
| <b>TR2185</b> | Bride TRÈFLE Ø 140 mm 2 directions en L | 3 kg   |

## BRIDE RONDE Ø 140 MM

AVEC CÔTE DE RENFORT EN 60 X 8 MM

|               |                                                        |        |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------|
| <b>FE2190</b> | Bride RONDE Ø 140 mm simple support de verrou STANDARD | 3,5 kg |
| <b>FE3196</b> | Bride RONDE Ø 140mm SURLOCK® simple SV                 | 3 kg   |
| <b>FE2197</b> | Bride RONDE Ø 140mm AUTOLOCK double SV                 | 4 kg   |

**NOUVEAUTÉ**

## FERRURE

SUPPORT DE VERROU

|               |                                                                                                         |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>FE2103</b> | Pour portes EX 4 - EX 5 - d'herbage - Verrou STANDARD adaptable (1 ferrure par verrou), <b>la paire</b> | 1,6 kg |
| <b>FE3113</b> | Ferrure SURLOCK® murale ( <b>la paire</b> )                                                             | 3 kg   |

**NOUVEAUTÉ**

## FOURREAU TRÈFLE

POUR POTEAU TRÈFLE Ø 140 MM

Pour rendre un poteau démontable commander : un fourreau TRÈFLE Réf. TR4140.

Pour limiter la corrosion commander : un deuxième fourreau TRÈFLE Réf. TR4140.

|               |                                                 |             |        |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------|--------|
| <b>TR4140</b> | Fourreau de démontage TRÈFLE jaune Ø 140 mm     | (Pack x 20) | 0,7 kg |
| <b>TR1615</b> | Cache fourreau TRÈFLE pour poteau Ø 140 mm      |             | 2 kg   |
| <b>SV9342</b> | Bride de maintien Ø 140 mm pour fourreau TRÈFLE |             | 0,9 kg |


**NOUVEAUTÉ**

## PEINTURE BITUMINEUSE

|               |                                                   |      |
|---------------|---------------------------------------------------|------|
| <b>TR0005</b> | Peinture bitumineuse pot de 5 litres (0,5 l / m²) | 5 kg |
|---------------|---------------------------------------------------|------|






**!** **ATTENTION !** Afin de prévenir la corrosion de l'acier et du zinc due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il est recommandé d'appliquer de la peinture bitumineuse TR0005 avant toute utilisation, puis périodiquement, pour protéger les matériels : pied de poteau, bas de barrière et de logette, genouillère, support...




# POTEAU ROND

Ø 102 mm

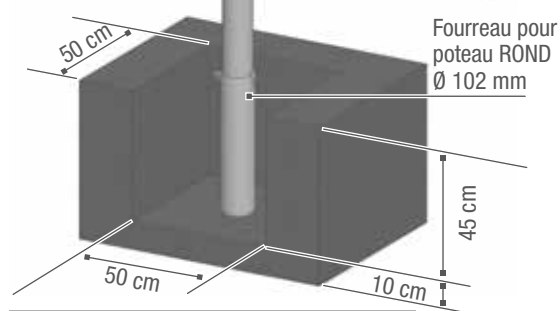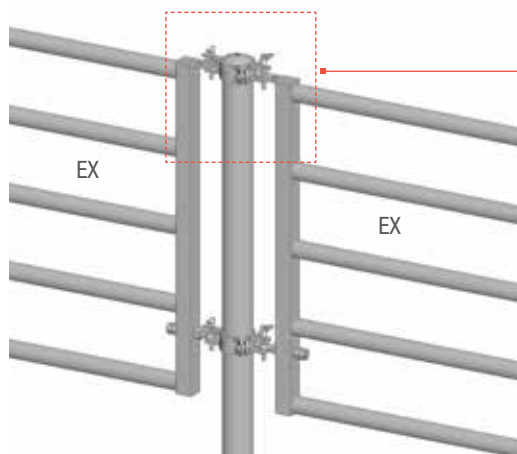

DÉTAIL DE SCELLEMENT AVEC FOURREAU



**TR1613**  
Cache fourreau  
Ø 102 mm



**FE1603**  
Fourreau pour  
poteau ROND  
Ø 102 mm



**FE2103**  
Ferrure support  
de verrou  
universelle



**FE3113**  
Ferrure  
SURLOCK®  
murale



**FE3153**  
Bride RONDE  
SURLOCK® simple  
SV Ø 102 mm



**FE2154**  
Bride AUTOLOCK  
double  
Ø 102 mm



**FE2112**  
Contre Platine



**FE2150**  
Bride Ø 102 mm  
simple  
support verrou



**FE2151**  
Bride Ø 102 mm  
double  
support verrou



**FE2155**  
Bride RONDE  
Ø 102 mm  
1 direction



**FE2156**  
Bride RONDE  
Ø 102 mm  
2 directions



**FE2157**  
Bride RONDE  
Ø 102 mm  
3 directions



**FE2158**  
Bride RONDE  
Ø 102 mm  
4 directions



**FE2159**  
Bride RONDE  
Ø 102 mm  
2 directions en L



**CONSEIL DE POSE :** Ne jamais sceller un fourreau seul. Toujours le sceller avec le poteau dedans et faire attention au sens du poteau avec ses brides.

## POTEAU ROND À SCELLER

Ø 102 MM x 4 MM

|               |                                           |       |
|---------------|-------------------------------------------|-------|
| <b>FE2120</b> | Poteau ROND NU 2,13 m                     | 21 kg |
| <b>FE2180</b> | Poteau RETREINT de remplacement NU 2,13 m | 21 kg |

## BRIDE RONDE Ø 102 MM

POUR POTEAU ROND

Avec côte de renfort en 60 x 8 mm

|               |                                                     |        |                  |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------|------------------|
| <b>FE2155</b> | Bride RONDE Ø 102 mm 1 direction                    | 2,2 kg |                  |
| <b>FE2156</b> | Bride RONDE Ø 102 mm 2 directions                   | 2,7 kg |                  |
| <b>FE2157</b> | Bride RONDE Ø 102 mm 3 directions                   | 3,2 kg |                  |
| <b>FE2158</b> | Bride RONDE Ø 102 mm 4 directions                   | 3,6 kg |                  |
| <b>FE2159</b> | Bride RONDE Ø 102 mm 2 directions en L              | 2,7 kg |                  |
| <b>FE2150</b> | Bride RONDE Ø 102 mm simple support verrou STANDARD | 2,2 kg |                  |
| <b>FE2151</b> | Bride RONDE Ø 102 mm double support verrou STANDARD | 2,4 kg |                  |
| <b>FE3153</b> | Bride RONDE Ø 102 mm SURLOCK® simple SV             | 2,5 kg | <b>NOUVEAUTÉ</b> |
| <b>FE2154</b> | Bride RONDE Ø 102 mm AUTOLOCK double SV             | 3,4 kg |                  |

## FERRURE

SUPPORT DE VERROU

|               |                                                                                                         |        |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| <b>FE2103</b> | Pour portes EX 4 - EX 5 - d'herbage - Verrou STANDARD adaptable (1 ferrure par verrou), <b>la paire</b> | 1,6 kg |                  |
| <b>FE3113</b> | Ferrure SURLOCK® murale (la paire)                                                                      | 3 kg   | <b>NOUVEAUTÉ</b> |

## FOURREAU ROND

POUR POTEAU ROND Ø 102 MM

Fourreau de démontage avec encoche anti-rotation.

|               |                                              |      |
|---------------|----------------------------------------------|------|
| <b>FE1603</b> | Fourreau pour poteau ROND Ø 102 mm (l'unité) | 5 kg |
| <b>TR1613</b> | Cache fourreau pour poteau ROND Ø 102 mm     | 1 kg |

## PEINTURE BITUMINEUSE

|               |                                                   |      |
|---------------|---------------------------------------------------|------|
| <b>TR0005</b> | Peinture bitumineuse pot de 5 litres (0,5 l / m²) | 5 kg |
|---------------|---------------------------------------------------|------|

## CONTRE PLATINE SEULE

|               |                                         |        |
|---------------|-----------------------------------------|--------|
| <b>FE2112</b> | Contre Platine Seule (200 x 200 x 8 mm) | 2,3 kg |
|---------------|-----------------------------------------|--------|



**ATTENTION !** Afin de prévenir la corrosion de l'acier et du zinc due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il est recommandé d'appliquer de la peinture bitumineuse TR0005 avant toute utilisation, puis périodiquement, pour protéger les matériels : pied de poteau, bas de barrière et de logette, genouillère, support...



NOUVEAU



# SURLOCK®

Ø 102 MM ET Ø 140 MM

You Tube TAPEZ JOURDAIN

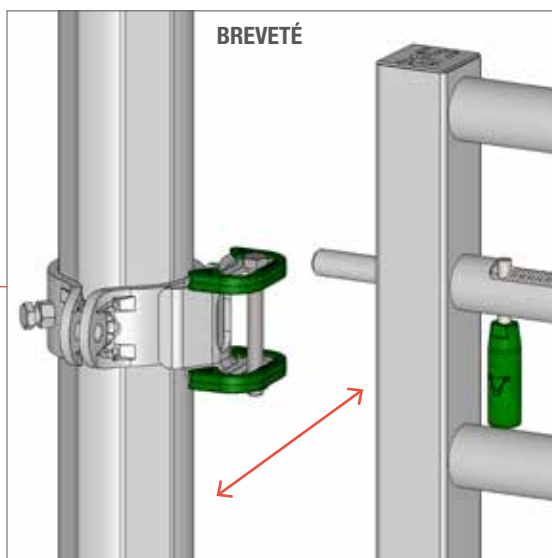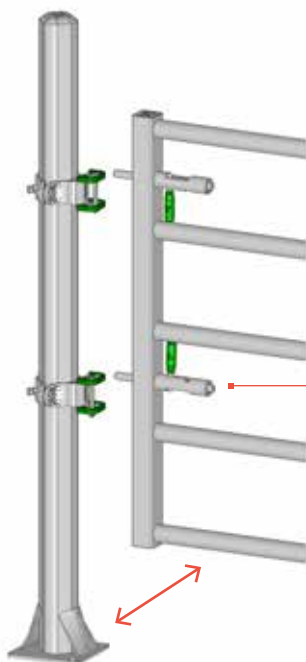

# SURLOCK®




**LA BRIDE SURLOCK® ASSOCIÉE À UN AVANT DE PORTE AUTOLOCK GARANTIT LE VERROUILLAGE D'UNE PORTE CLAQUÉE.** Le SURLOCK® fonctionne pour une ouverture à droite ou à gauche grâce à l'arrêt mobile SURLOCK®. Le SURLOCK® est indispensable à nos clients en tant qu'élément de sécurité. Le SURLOCK® est breveté.

|               |                                         |                 |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>FE3153</b> | Bride RONDE SURLOCK® simple SV Ø 102 mm | 2,5 kg          |
| <b>FE3196</b> | Bride RONDE SURLOCK® simple SV Ø 140 mm | 3 kg            |
| <b>FE3113</b> | Ferrure SURLOCK® murale                 | (la paire) 3 kg |

## OPTION

|               |                                |                   |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>FE3012</b> | Équerre pour fixation SURLOCK® | (la paire) 1,2 kg |
|---------------|--------------------------------|-------------------|

### BREVETÉ

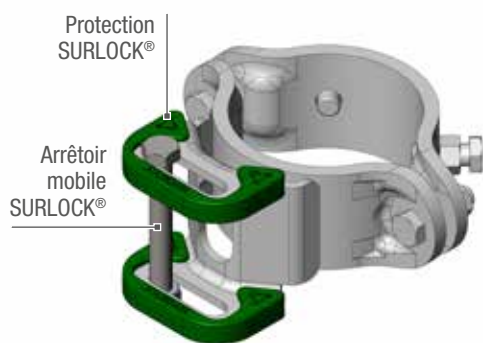


**FE3153**  
Bride RONDE  
SURLOCK® simple  
SV Ø 102 mm

### BREVETÉ




**FE3196**  
Bride RONDE  
SURLOCK® simple  
SV Ø 140 mm

### OPTION



**FE3012**  
Équerre pour fixation  
SURLOCK®





# DEMI-BRIDE

## DEMI-BRIDE TRÈFLE Ø 102 MM



## DEMI-BRIDE TRÈFLE Ø 140 MM



## DEMI-BRIDE RONDE Ø 102 MM



## DEMI-BRIDE RONDE Ø 140 MM



## FERRURE UNITAIRE



## DEMI-BRIDE

LES BRIDES SONT RÉALISÉES EN PLAT DE 60 X 8 MM D'ÉPAISSEUR AVEC BOSSAGE DE RENFORT. Livré avec SAC122.

### DEMI-BRIDE

## TRÈFLE Ø 102 MM

|               |                                                                                 |             |         |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------|
| <b>TR4060</b> | Demi-bride TRÈFLE NUE Ø 102 mm                                                  | (Pack x 40) | 0,85 kg |                  |
| <b>TR4061</b> | Demi-bride TRÈFLE 1D Ø 102 mm                                                   | (Pack x 20) | 1,35 kg |                  |
| <b>TR4062</b> | Demi-bride TRÈFLE 2D Ø 102 mm                                                   | (Pack x 20) | 1,8 kg  |                  |
| <b>TR4065</b> | Demi-bride TRÈFLE 1D à l'axe Ø 102 mm                                           |             | 1,35 kg | <b>NOUVEAUTÉ</b> |
| <b>TR4055</b> | Demi-bride TRÈFLE Ø 102 mm. Fixation Cornadis haute (pour Cornadis jusqu'à 4 m) |             | 1,4 kg  | <b>NOUVEAUTÉ</b> |
| <b>TR4068</b> | Demi-bride TRÈFLE Ø 102 mm serrage sangle                                       |             | 2,7 kg  | <b>NOUVEAUTÉ</b> |
| <b>TR4059</b> | Embout TRÈFLE Ø 102 mm. Fixation Cornadis basse (pour Cornadis jusqu'à 4 m)     |             | 1,8 kg  | <b>NOUVEAUTÉ</b> |

### DEMI-BRIDE

## TRÈFLE Ø 140 MM

|               |                                |             |        |  |
|---------------|--------------------------------|-------------|--------|--|
| <b>TR4070</b> | Demi-bride TRÈFLE NUE Ø 140 mm | (Pack x 20) | 1 kg   |  |
| <b>TR4071</b> | Demi-bride TRÈFLE 1D Ø 140 mm  | (Pack x 20) | 1,5 kg |  |
| <b>TR4072</b> | Demi-bride TRÈFLE 2D Ø 140 mm  | (Pack x 16) | 2 kg   |  |

### DEMI-BRIDE

## RONDE Ø 102 MM

|               |                                                                |             |         |                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------|
| <b>FE2160</b> | Demi-bride RONDE NUE Ø 102 mm                                  | (Pack x 40) | 0,85 kg |                  |
| <b>FE2161</b> | Demi-bride RONDE 1D Ø 102 mm                                   | (Pack x 20) | 1,4 kg  |                  |
| <b>FE2162</b> | Demi-bride RONDE 2D Ø 102 mm                                   | (Pack x 20) | 1,8 kg  |                  |
| <b>FE2174</b> | Demi-bride RONDE NUE anti-rotation Ø 102 mm (2 vis de serrage) | (Pack x 20) | 1,2 kg  |                  |
| <b>FE3053</b> | Demi-bride RONDE SURLOCK® simple SV Ø 102 mm                   | (Pack x 20) | 1,6 kg  | <b>NOUVEAUTÉ</b> |
| <b>FE2179</b> | Demi-bride RONDE AUTOLOCK double SV Ø 102 mm                   |             | 2,55 kg |                  |
| <b>FE2168</b> | Demi-bride RONDE STANDARD simple SV Ø 102 mm                   | (Pack x 28) | 1,35 kg |                  |
| <b>FE2169</b> | Demi-bride RONDE STANDARD double SV Ø 102 mm                   | (Pack x 14) | 1,55 kg |                  |
| <b>FE2175</b> | Demi-bride RONDE 1D à l'axe Ø 102 mm                           |             | 1,35 kg | <b>NOUVEAUTÉ</b> |

### DEMI-BRIDE

## RONDE Ø 140 MM


|               |                                              |             |         |                  |
|---------------|----------------------------------------------|-------------|---------|------------------|
| <b>FE2204</b> | Demi-bride RONDE NUE anti-rotation Ø 140 mm  | (Pack x 20) | 1,35 kg |                  |
| <b>FE3096</b> | Demi-bride RONDE SURLOCK® simple SV Ø 140 mm |             | 1,8 kg  | <b>NOUVEAUTÉ</b> |
| <b>FE2219</b> | Demi-bride RONDE AUTOLOCK double SV Ø 140 mm |             | 3 kg    |                  |
| <b>FE2208</b> | Demi-bride RONDE STANDARD simple SV Ø 140 mm |             | 2,5 kg  |                  |

## FERRURE

### SUPPORT DE VERROU




|               |                                                           |             |        |                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|
| <b>FE3013</b> | Ferrure SURLOCK® murale (unitaire)                        | (Pack x 20) | 1,5 kg | <b>NOUVEAUTÉ</b> |
| <b>FE2003</b> | Ferrure support de verrou universelle STANDARD (unitaire) | (Pack x 40) | 0,8 kg |                  |







# CHAPE (PAR PAIRE)

## ATTACHE MULTIFIX

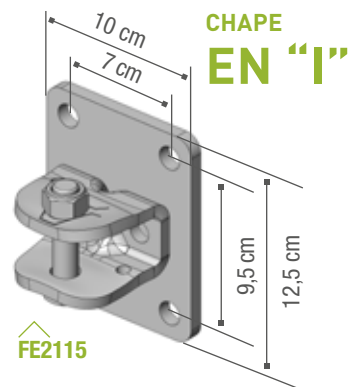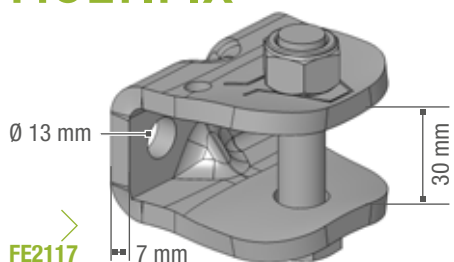


## CHAPE RALLONGÉE MULTIFIX


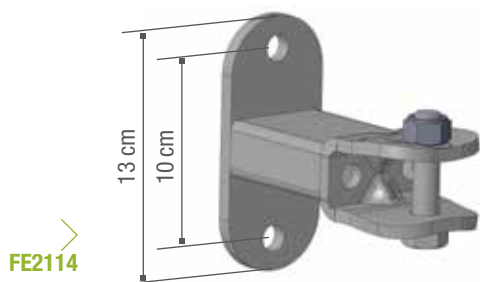


## FERRURE TRIO




FE2010

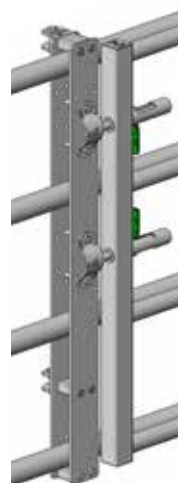

## CHAPE SIMPLE

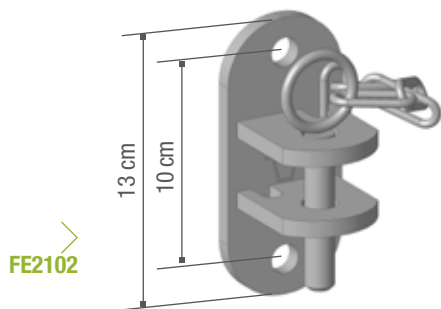


## CHAPE ENVELOPPANTE BOUT DE MUR

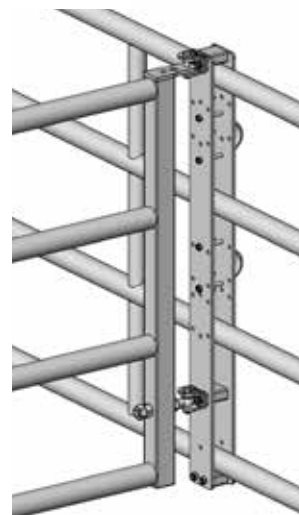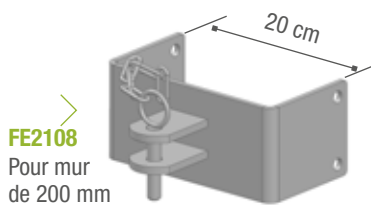


# CHAPE PAR PAIRE


| ATTACHE MULTIFIX                   |                                                                                  |            |         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| <b>FE2117</b>                      | Attache MULTIFIX avec boulon<br>Livrée avec 1 boulon Ø 14 mm + écrou bagué nylon | (la paire) | 1,2 kg  |
| <b>FE2099</b>                      | Chaînette simple avec mousqueton                                                 | (la paire) | 0,32 kg |
| CHAPE RALLONGÉE MULTIFIX           |                                                                                  |            |         |
| <b>FE2114</b>                      | Chape rallongée MULTIFIX pour montage H                                          | (la paire) | 2,8 kg  |
| CHAPE SIMPLE                       |                                                                                  |            |         |
| <b>FE2102</b>                      | Chape simple (en séparation)                                                     | (la paire) | 2 kg    |
| <b>FE2115</b>                      | Chape renforcée montage en "I"                                                   | (la paire) | 2,7 kg  |
| CHAPES ENVELOPPANTES "BOUT DE MUR" |                                                                                  |            |         |
| <b>FE2107</b>                      | Pour mur de 15 cm                                                                | (la paire) | 8 kg    |
| <b>FE2108</b>                      | Pour mur de 20 cm                                                                | (la paire) | 9 kg    |
| CHAPE DOUBLE                       |                                                                                  |            |         |
| <b>FE2101</b>                      | Chape double (en façade)                                                         | (la paire) | 4,4 kg  |
| CHAPE TRIPLE                       |                                                                                  |            |         |
| <b>FE2109</b>                      | Chape triple                                                                     | (la paire) | 6 kg    |
| FERRURE TRIO                       |                                                                                  |            |         |
| <b>FE2010</b>                      | Ferrure Trio                                                                     |            | 18,5 kg |
| <b>OV9935</b>                      | Bride RONDE Ø 76 mm (pour verrouillage de 2 portes AUTOLOCK)                     |            | 1,1 kg  |

## CHAPE DOUBLE

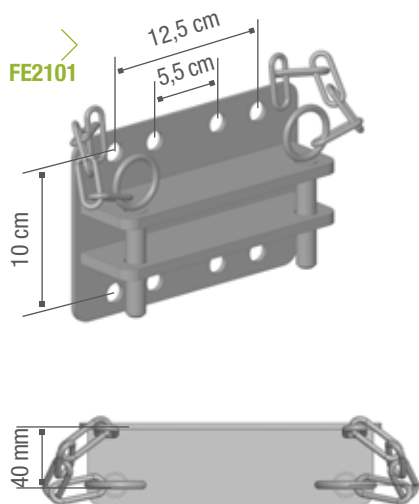

## CHAPE TRIPLE



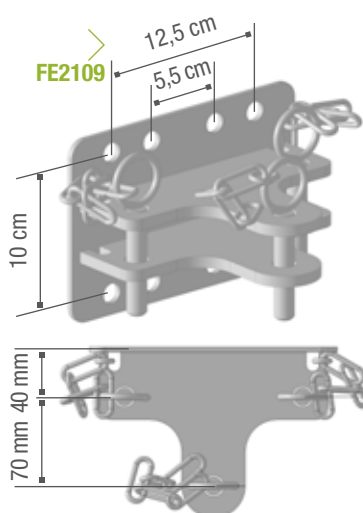





# CHAPE (UNITAIRE)

## CHAPE (UNITAIRE)

|               |                                              |             |         |
|---------------|----------------------------------------------|-------------|---------|
| <b>FE2017</b> | Attache MULTIFIX avec boulon                 | (Pack x 60) | 0,6 kg  |
| <b>FE2014</b> | Chape rallongée MULTIFIX pour montage en "H" |             | 1,4 kg  |
| <b>FE2002</b> | Chape simple                                 | (Pack x 40) | 1 kg    |
| <b>FE2007</b> | Chape Bout de mur 15 cm                      |             | 4 kg    |
| <b>FE2008</b> | Chape Bout de mur 20 cm                      |             | 4,5 kg  |
| <b>FE2015</b> | Chape renforcée montage en "I"               |             | 1,35 kg |
| <b>FE2001</b> | Chape double                                 |             | 2,2 kg  |
| <b>FE2009</b> | Chape triple                                 |             | 3 kg    |
| <b>FE2098</b> | Chainette simple avec mousqueton             |             | 0,16 kg |



# MONTAGE D'ABREUVOIR À BOULE OU SUR BUSE

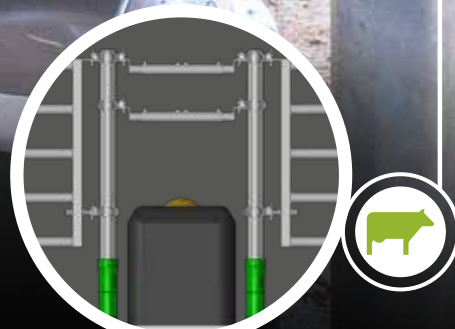

**PASSAGE CONSTITUÉ DE 2 POTEAUX Ø 102 MM À SCELLER ET D'UN MANCHON ANTI-PASSAGE UNIVERSEL EN PARTIE HAUTE,** formé par 2 tubes Ø 60 mm avec une bécuille STANDARD à chaque extrémité.


Exemple de montage en Ø 102 mm :

- 2 manchons anti-passage universels
- 2 poteaux TRÈFLE Ø 102 mm à sceller,
- 4 brides TRÈFLE Ø 102 mm avec 1 Direction,


- 2 brides TRÈFLE Ø 102 mm avec 2 Directions,
- 4 bécilles STANDARD

**FE2149** Manchon anti-passage universel (pensez à commander 2 bécilles par manchon)

2,3 kg

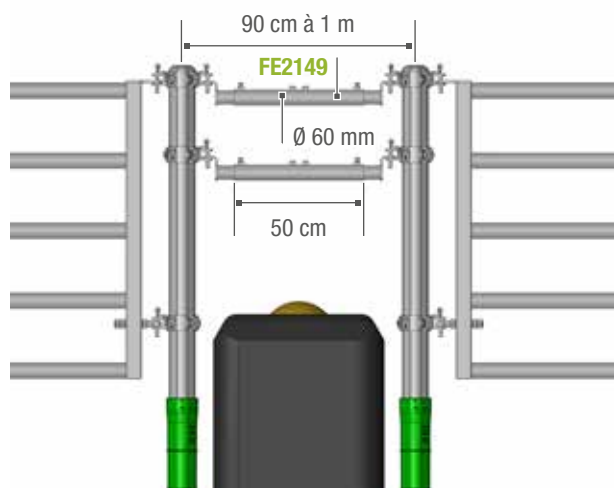

MONTAGE D'ABREUVOIR À BOULE

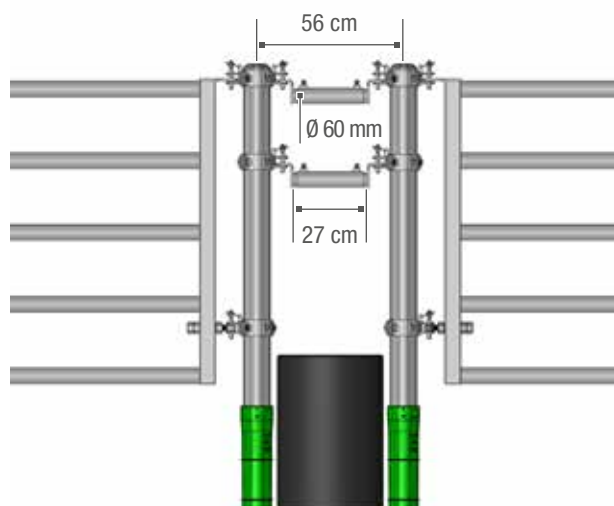

MONTAGE D'ABREUVOIR SUR BUSE





Le manchon anti-passage universel a été dimensionné pour un abreuvoir à boule. Il doit être raccourci pour le montage d'un abreuvoir sur buse.



# MONTAGE BRIDE LOGETTE SIMPLE RÉGLABLE EN HAUTEUR


## LOGETTE EURO 1,95 M BLS SUR PLATINE

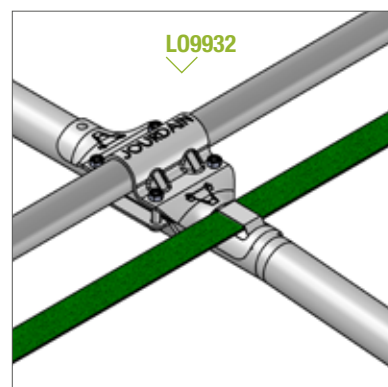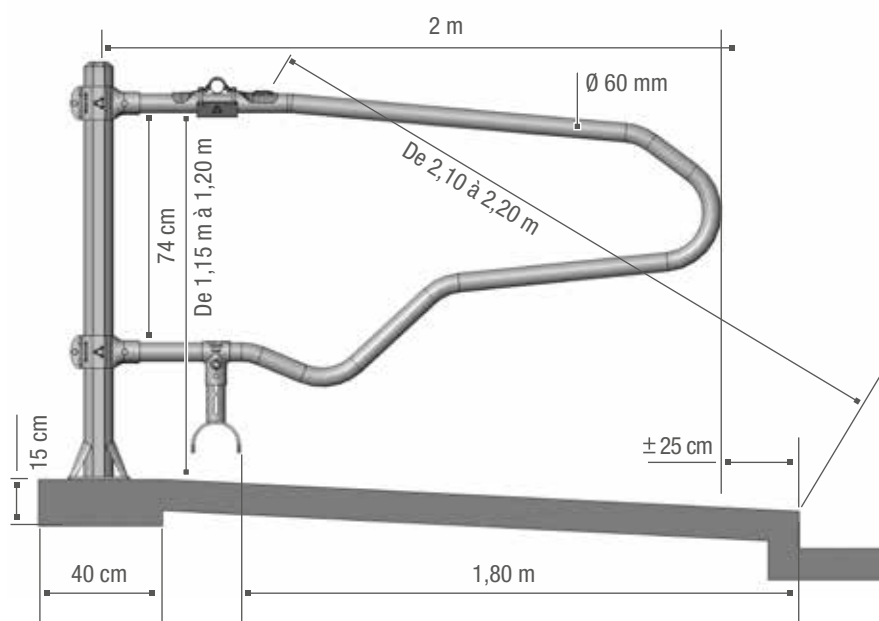

BRIDE ROBUST ÉPAISSEUR 4 MM

Entre-axe logette entre 1,15 m et 1,20 m. Les cotes sont données à titre indicatif. Veuillez les adapter en fonction du cheptel et de la couche.

## LOGETTE TEXANE 2,08 M BLS À SCELLER

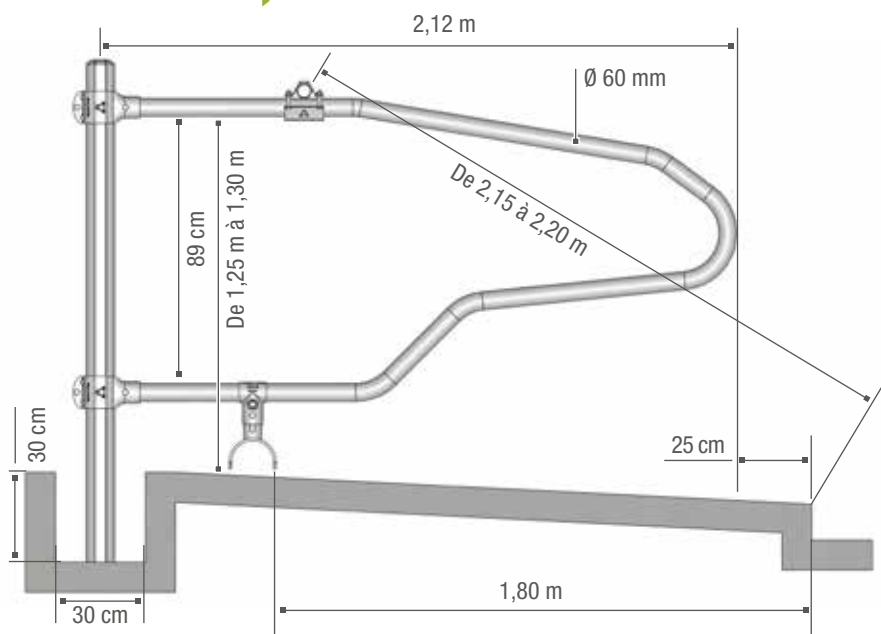

L03156

BRIDE LOGETTE TRÈFLE SIMPLE BLS (LA PAIRE)

# LOGETTE MONTAGE BLS

(BRIDE LOGETTE SIMPLE)

1 logette - 2 brides BLS épaisseur 6 mm - 1 poteau TRÈFLE octogonal 102 mm.

Principe économique permettant un réglage du bat-flanc uniquement en hauteur.

Disponible en trois versions : EURO, TEXANE, US.

## ÉPINGLE

### ÉPINGLE EURO

|               |                                         |       |
|---------------|-----------------------------------------|-------|
| <b>L03100</b> | Épingle type "EURO Laitière" NUE 1,95 m | 19 kg |
| <b>L03108</b> | Épingle type "EURO Laitière" NUE 2,08 m | 20 kg |
| <b>L03115</b> | Épingle type "EURO Laitière" NUE 2,15 m | 21 kg |
| <b>L03125</b> | Épingle type "EURO Laitière" NUE 2,25 m | 22 kg |

NOUVEAUTÉ

### ÉPINGLE TEXANE

|               |                                           |       |
|---------------|-------------------------------------------|-------|
| <b>L03103</b> | Épingle type "TEXANE Laitière" NUE 2,08 m | 20 kg |
| <b>L03117</b> | Épingle type "TEXANE Laitière" NUE 2,15 m | 21 kg |

### ÉPINGLE US

|               |                                       |       |
|---------------|---------------------------------------|-------|
| <b>L03170</b> | Épingle type "US Laitière" NUE 1,95 m | 19 kg |
|---------------|---------------------------------------|-------|

## BRIDE BLS

Prévoir 1 poteau et une paire de BLS par épingle.

|               |                                                                              |        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>L03156</b> | Bride TRÈFLE BLS pour fixation sur poteau octogonal TRÈFLE 102 mm (la paire) | 5,2 kg |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|

## POTEAU

LOGETTE NU

|               |                                             |       |
|---------------|---------------------------------------------|-------|
| <b>TR3189</b> | Poteau Logette TRÈFLE NU à sceller 1,66 m   | 14 kg |
| <b>TR3190</b> | Poteau Logette TRÈFLE NU sur platine 1,32 m | 15 kg |
| <b>TR3180</b> | Poteau Logette TRÈFLE NU sur platine 1,66 m | 16 kg |

## BARRE GARROT

|               |                                          |        |
|---------------|------------------------------------------|--------|
| <b>L09936</b> | Bride "Robust" 60/49 épaisseur 4 mm      | 1,7 kg |
| <b>TU9756</b> | Tube Ø 49 mm barre de 6 m (barre garrot) | 20 kg  |
| <b>ST9943</b> | Manchon raccord pour tube Ø 49 mm        | 0,5 kg |
| <b>L09941</b> | Ferrure support garrot Ø 49 mm (l'unité) | 0,6 kg |
| <b>L09932</b> | Bride sangle 60-49 - ép. 5 mm            | 2,6 kg |

## GENOUILLÈRE POUR


TUBE PVC Ø 125 MM

Genouillère pour tube PVC haute pression Ø 125 mm (non fourni). Elle s'adapte sur tous les modèles sauf US et Kondor. Réglable en profondeur de couche et en hauteur à la pose. Prévoir une genouillère pour 2 logettes.


|               |                                    |      |
|---------------|------------------------------------|------|
| <b>L03169</b> | Genouillère pour tube PVC Ø 125 mm | 3 kg |
|---------------|------------------------------------|------|

### ATTENTION !


Au sens de scellement du poteau, la partie plate indique la direction.




EURO

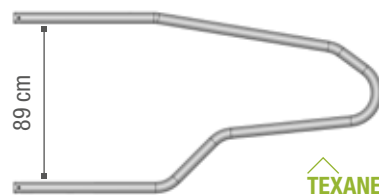

TEXANE

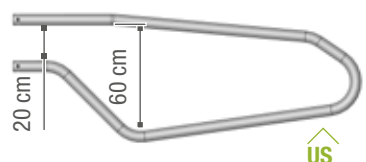

US

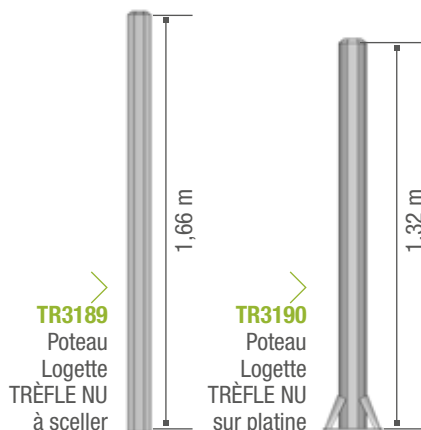

**TR3189**  
Poteau  
Logette  
TRÈFLE NU  
à sceller

**TR3190**  
Poteau  
Logette  
TRÈFLE NU  
sur platine




**ST9943**  
Manchon  
raccord pour  
tube Ø 49 mm



**L03169**

GENOUILLÈRE POUR TUBE  
PVC Ø 125 MM




Ø 49 mm

**L09941**  
Ferrure  
support garrot

### ATTENTION !

Il est recommandé d'appliquer de la peinture bitumineuse TR0005 avant toute utilisation, puis périodiquement, pour protéger les pieds de poteaux et de logettes.

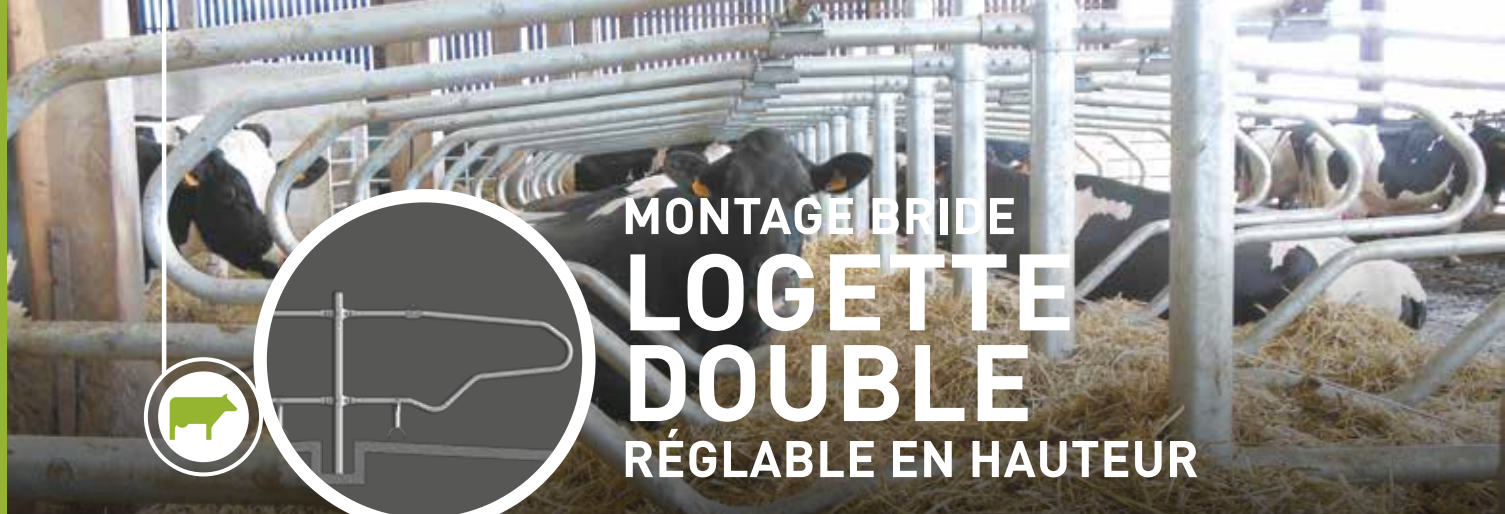

# MONTAGE BRIDE LOGETTE DOUBLE RÉGLABLE EN HAUTEUR




## LOGETTE EURO 1,95 M BLD À SCELLER

|     |        |        |        |        |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| A = | 1,95 m | 2,08 m | 2,15 m | 2,25 m |
| B = | 4,60 m | 4,86 m | 5 m    | 5,18 m |



L03157


BRIDE LOGETTE TRÈFLE  
DOUBLE BLD (LA PAIRE)

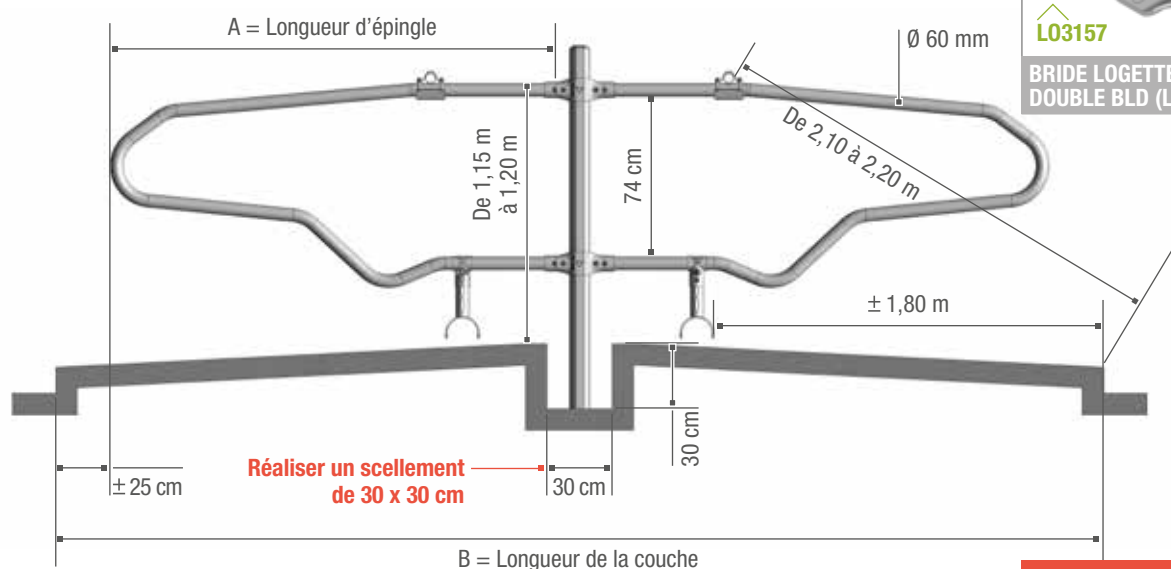

Entre-axe logette entre 1,15 m et 1,20 m. Les cotes sont données à titre indicatif. Veuillez les adapter en fonction du cheptel et de la couche.

## LOGETTE TEXANE 2,08 M BLD SUR PLATINE

|     |        |        |
|-----|--------|--------|
| A = | 2,08 m | 2,15 m |
| B = | 4,86 m | 5 m    |

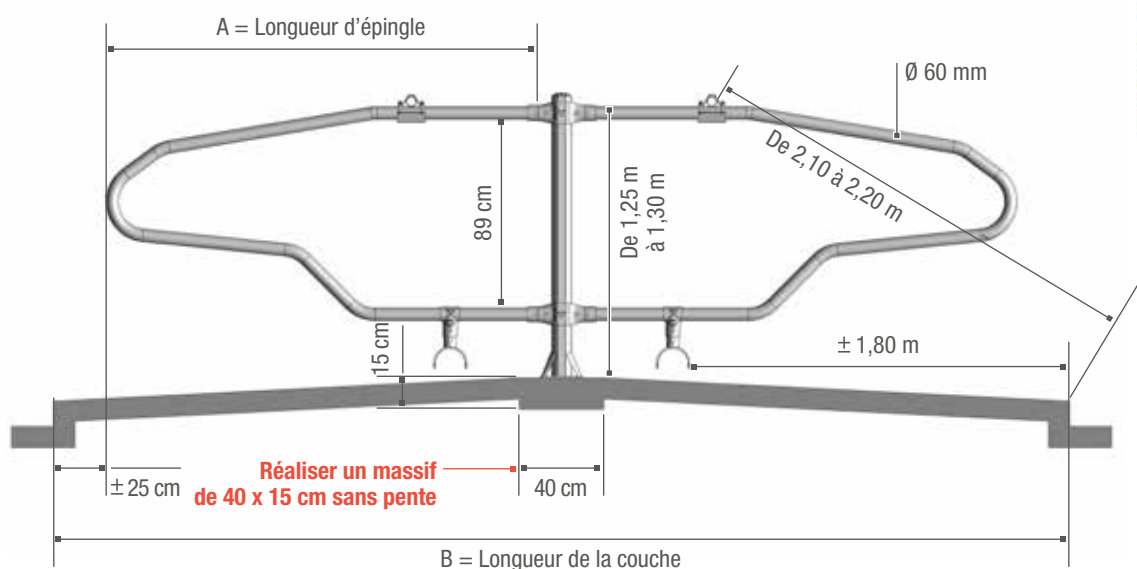

# LOGETTE MONTAGE BLD

(BRIDE LOGETTE DOUBLE)

2 logettes face à face - 2 brides BLD épaisseur 6 mm - 1 poteau TRÈFLE octogonal Ø 102 mm.

Principe économique permettant un réglage du bat-flanc uniquement en hauteur.

Disponible en trois versions : EURO, TEXANE, US.

## ÉPINGLE

### ÉPINGLE EURO

|               |                                         |       |
|---------------|-----------------------------------------|-------|
| <b>L03100</b> | Épingle type "EURO Laitière" NUE 1,95 m | 19 kg |
| <b>L03108</b> | Épingle type "EURO Laitière" NUE 2,08 m | 20 kg |
| <b>L03115</b> | Épingle type "EURO Laitière" NUE 2,15 m | 21 kg |
| <b>L03125</b> | Épingle type "EURO Laitière" NUE 2,25 m | 22 kg |

NOUVEAUTÉ

### ÉPINGLE TEXANE

|               |                                           |       |
|---------------|-------------------------------------------|-------|
| <b>L03103</b> | Épingle type "TEXANE Laitière" NUE 2,08 m | 20 kg |
| <b>L03117</b> | Épingle type "TEXANE Laitière" NUE 2,15 m | 21 kg |

### ÉPINGLE US

|               |                                       |       |
|---------------|---------------------------------------|-------|
| <b>L03170</b> | Épingle type "US Laitière" NUE 1,95 m | 19 kg |
|---------------|---------------------------------------|-------|

## BRIDE BLD

Prévoir 1 poteau et une paire de BLD pour 2 épingles.

|               |                                                                                                       |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>L03157</b> | Bride TRÈFLE BLD (Bride Logette Double) pour fixation sur poteau octogonal TRÈFLE Ø 102 mm (la paire) | 7,2 kg |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

## POTEAU

LOGETTE NU

|               |                                             |       |
|---------------|---------------------------------------------|-------|
| <b>TR3189</b> | Poteau Logette TRÈFLE NU à sceller 1,66 m   | 14 kg |
| <b>TR3190</b> | Poteau Logette TRÈFLE NU sur platine 1,32 m | 15 kg |
| <b>TR3180</b> | Poteau Logette TRÈFLE NU sur platine 1,66 m | 16 kg |

## BARRE GARROT




|               |                                          |        |
|---------------|------------------------------------------|--------|
| <b>L09936</b> | Bride "Robust" 60/49 épaisseur 4 mm      | 1,7 kg |
| <b>TU9756</b> | Tube Ø 49 mm barre de 6 m (barre garrot) | 20 kg  |
| <b>ST9943</b> | Manchon raccord pour tube Ø 49 mm        | 0,5 kg |
| <b>L09941</b> | Ferrure support garrot Ø 49 mm (l'unité) | 0,6 kg |
| <b>L09932</b> | Bride sangle 60-49 - ép. 5 mm            | 2,6 kg |

## GENOUILLÈRE POUR


TUBE PVC Ø 125 MM


Genouillère pour tube PVC haute pression Ø 125 mm (non fourni). Elle s'adapte sur tous les modèles sauf US et Kondor. Réglable en profondeur de couche et en hauteur à la pose. Prévoir une genouillère pour 2 logettes.

|               |                                    |      |
|---------------|------------------------------------|------|
| <b>L03169</b> | Genouillère pour tube PVC Ø 125 mm | 3 kg |
|---------------|------------------------------------|------|

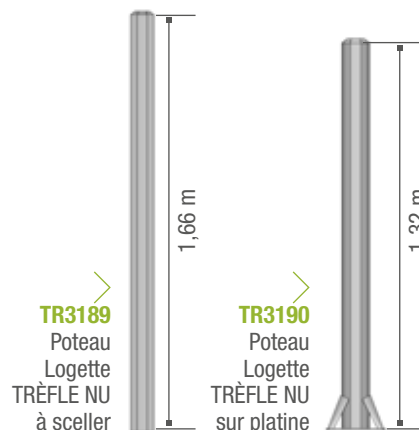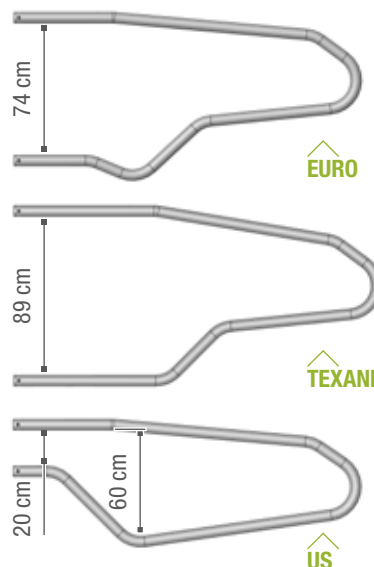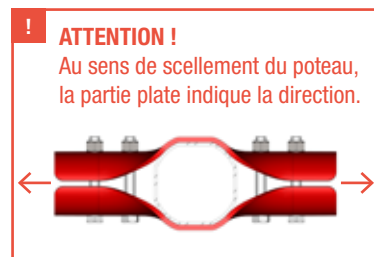

**! ATTENTION !**  
Il est recommandé d'appliquer de la peinture bitumineuse TR0005 avant toute utilisation, puis périodiquement, pour protéger les pieds de poteaux et de logettes.

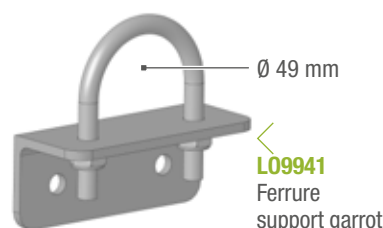

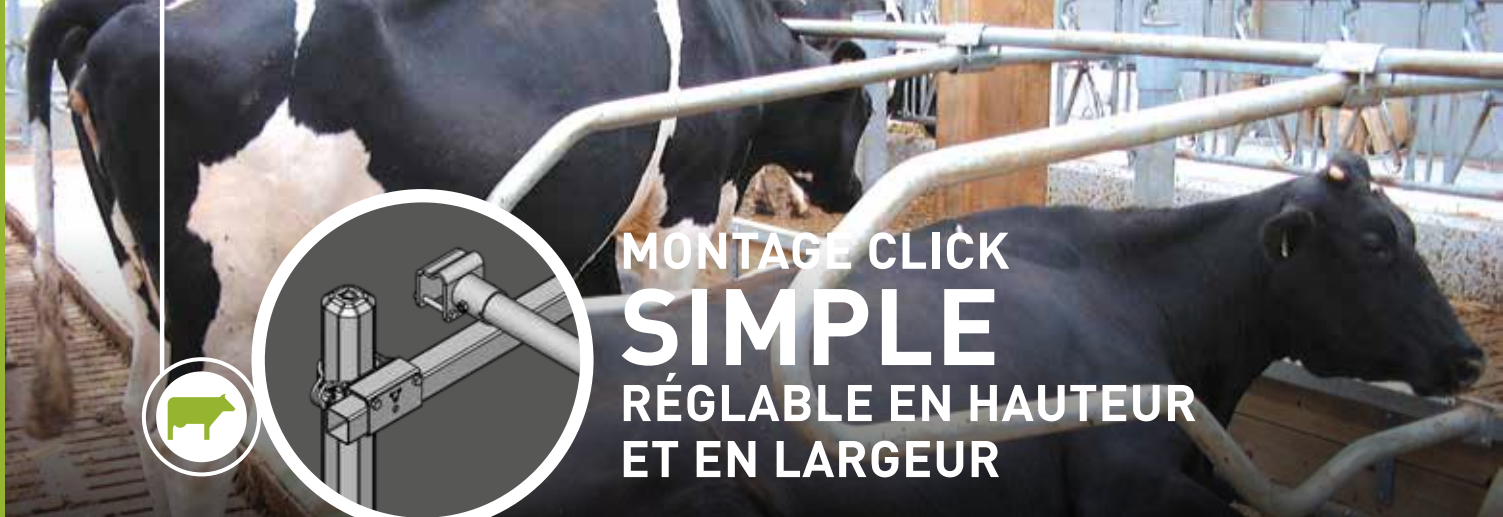


# MONTAGE CLICK SIMPLE

## RÉGLABLE EN HAUTEUR ET EN LARGEUR


### BREVETÉ

Montage rapide  
de l'écran frontal

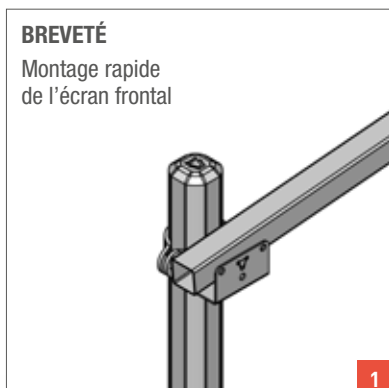

Poteau TRÈFLE  
Ø 102 mm



Capot de  
protection  
Boulon 12/90

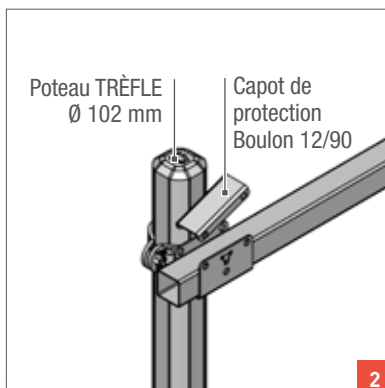

Montage rapide  
des épingles

L03120

Platine  
100 x 8 mm  
Boulon 12/90

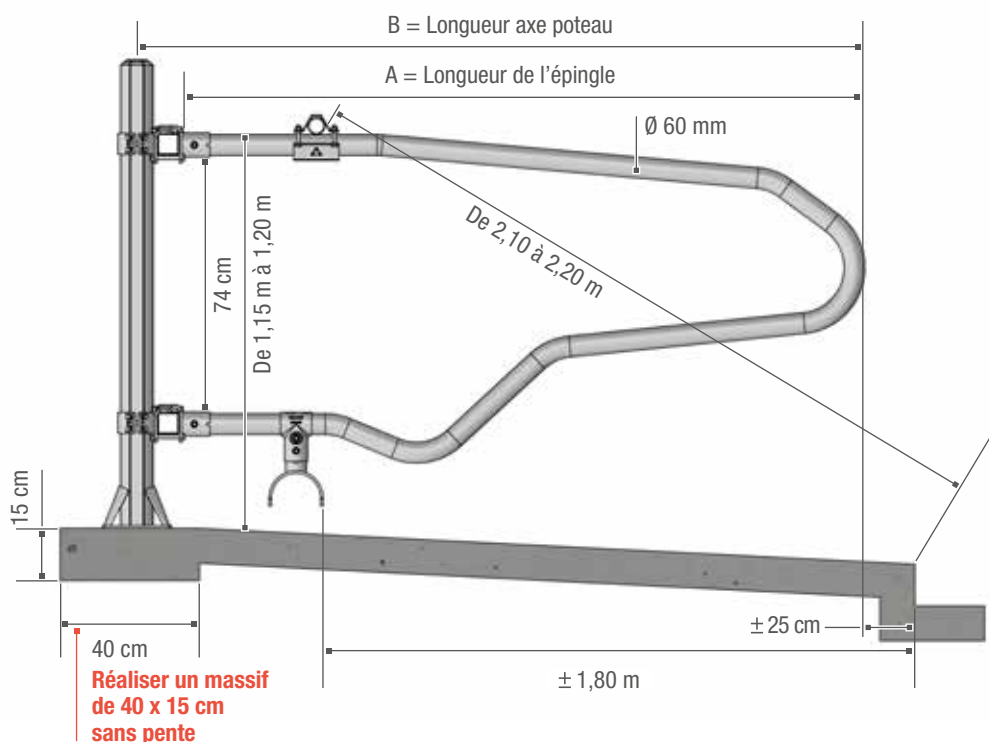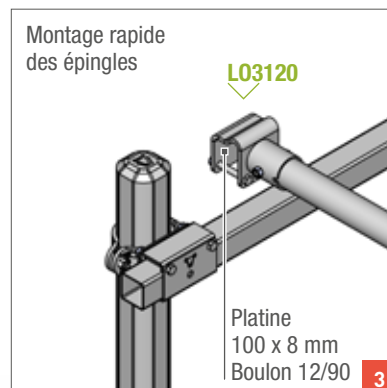

TR3151

BRIDE LOGETTE TRÈFLE  
CLICK SIMPLE

L09936

BRIDE ROBUST  
ÉPAISSEUR 4 mm

Entre-axe logette entre 1,15 m et 1,20 m.  
Les cotes sont données à titre indicatif.  
Veuillez les adapter en fonction du cheptel  
et de la couche.

|     |        |        |        |        |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| A = | 1,95 m | 2,08 m | 2,15 m | 2,25 m |
| B = | 2,08 m | 2,21 m | 2,28 m | 2,31 m |



# LOGETTE MONTAGE TRÈFLE CLICK

Logette Ø 60 mm réglable en largeur et en hauteur.

## ÉPINGLE

### ÉPINGLE EURO

|               |                                         |       |
|---------------|-----------------------------------------|-------|
| <b>L03100</b> | Épingle type "EURO Laitière" NUE 1,95 m | 19 kg |
| <b>L03108</b> | Épingle type "EURO Laitière" NUE 2,08 m | 20 kg |
| <b>L03115</b> | Épingle type "EURO Laitière" NUE 2,15 m | 21 kg |
| <b>L03125</b> | Épingle type "EURO Laitière" NUE 2,25 m | 22 kg |

NOUVEAUTÉ

### ÉPINGLE TEXANE

|               |                                           |       |
|---------------|-------------------------------------------|-------|
| <b>L03103</b> | Épingle type "TEXANE Laitière" NUE 2,08 m | 20 kg |
| <b>L03117</b> | Épingle type "TEXANE Laitière" NUE 2,15 m | 21 kg |

### ÉPINGLE US

|               |                                       |       |
|---------------|---------------------------------------|-------|
| <b>L03170</b> | Épingle type "US Laitière" NUE 1,95 m | 19 kg |
|---------------|---------------------------------------|-------|

## EMBOUT CLICK

Prévoir 1 paire d'embouts CLICK par épingle.

|               |                                           |        |
|---------------|-------------------------------------------|--------|
| <b>L03120</b> | Embout version "CLICK" Ø 70 mm (la paire) | 4,8 kg |
|---------------|-------------------------------------------|--------|

## POTEAU

### LOGETTE NU

|               |                                             |       |
|---------------|---------------------------------------------|-------|
| <b>TR3189</b> | Poteau Logette TRÈFLE NU à sceller 1,66 m   | 14 kg |
| <b>TR3190</b> | Poteau Logette TRÈFLE NU sur platine 1,32 m | 15 kg |
| <b>TR3180</b> | Poteau Logette TRÈFLE NU sur platine 1,66 m | 16 kg |

## BRIDE

### LOGETTE TRÈFLE CLICK SIMPLE

(2 brides pour 1 poteau) épaisseur 8 mm

|               |                                              |        |
|---------------|----------------------------------------------|--------|
| <b>TR3151</b> | Bride Logette TRÈFLE "CLICK" simple, l'unité | 3,2 kg |
|---------------|----------------------------------------------|--------|

## BARRE GARROT

|               |                                          |        |
|---------------|------------------------------------------|--------|
| <b>L09936</b> | Bride "Robust" 60/49 épaisseur 4 mm      | 1,7 kg |
| <b>TU9756</b> | Tube Ø 49 mm barre de 6 m (barre garrot) | 20 kg  |
| <b>ST9943</b> | Manchon raccord pour tube Ø 49 mm        | 0,5 kg |
| <b>L09941</b> | Ferrure support garrot Ø 49 mm (l'unité) | 0,6 kg |
| <b>L09932</b> | Bride sangle 60-49 - ép. 5 mm            | 2,6 kg |

## ÉCRAN FRONTAL

|               |                                                      |        |
|---------------|------------------------------------------------------|--------|
| <b>TU9665</b> | Lisse frontale carrée 60 x 60 mm, L 6 m              | 30 kg  |
| <b>L03155</b> | Manchon de raccordement lisse frontale 60 x 60 mm    | 1,6 kg |
| <b>L09940</b> | Ferrure support frontal carrée 60 x 60 mm (la paire) | 1,2 kg |

## GENOUILLÈRE POUR






### TUBE PVC Ø 125 MM

Genouillère pour tube PVC haute pression Ø 125 mm (non fourni). Elle s'adapte sur tous les modèles sauf US et Kondor. Réglable en profondeur de couche et en hauteur à la pose. Prévoir une genouillère pour 2 logettes.

|               |                                    |      |
|---------------|------------------------------------|------|
| <b>L03169</b> | Genouillère pour tube PVC Ø 125 mm | 3 kg |
|---------------|------------------------------------|------|

### ATTENTION !

Au sens de scellement du poteau sur la partie plate.

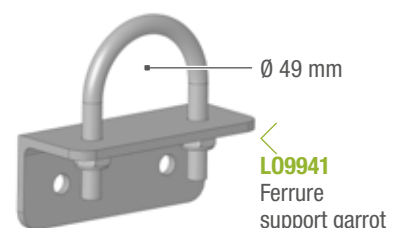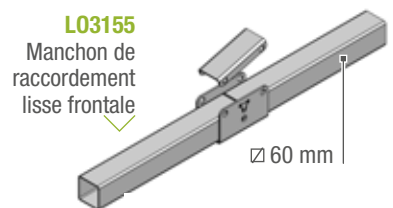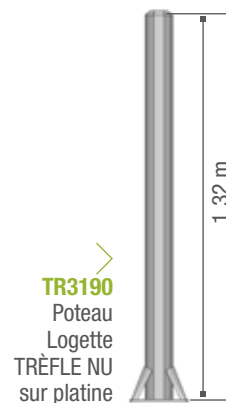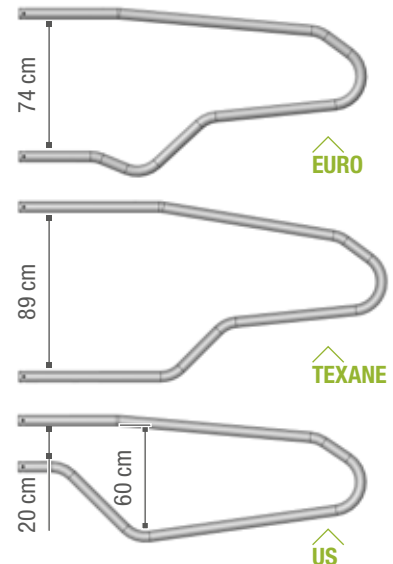








# MONTAGE CLICK DOUBLE RÉGLABLE EN HAUTEUR ET EN LARGEUR

## MONTAGE

## DOUBLE RANGÉE

|     |        |        |        |        |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| A = | 1,95 m | 2,08 m | 2,15 m | 2,25 m |
| B = | 4,66 m | 4,92 m | 5,06 m | 5,26 m |

Entre-axe logette entre 1,15 m et 1,20 m.  
Les cotes sont données à titre indicatif.  
Veuillez les adapter en fonction du cheptel  
et de la couche.

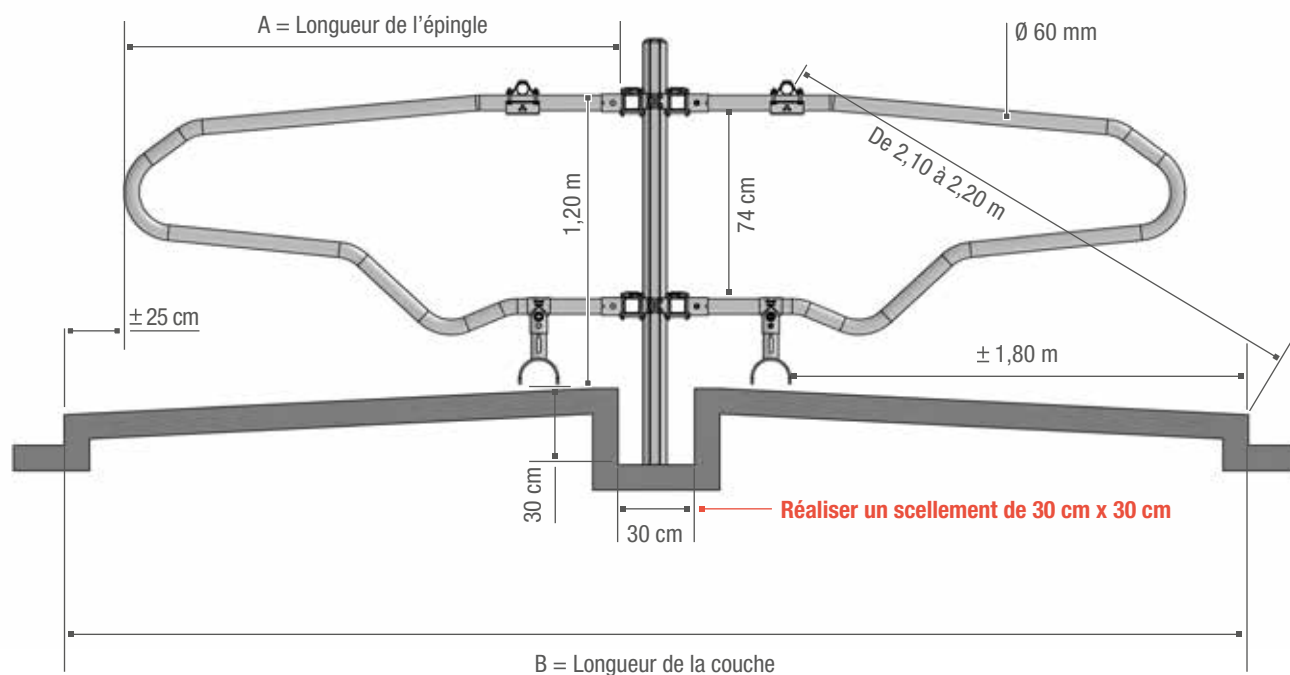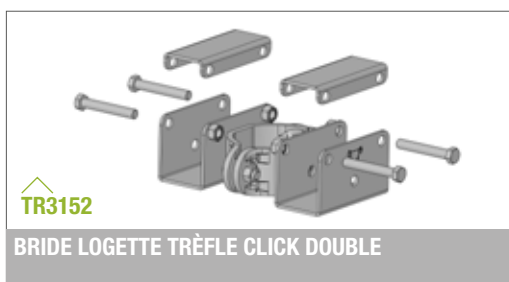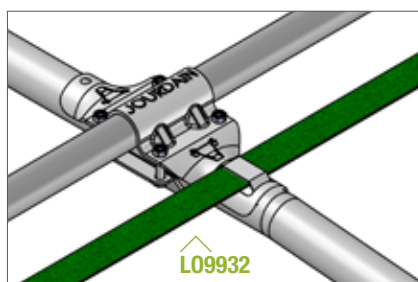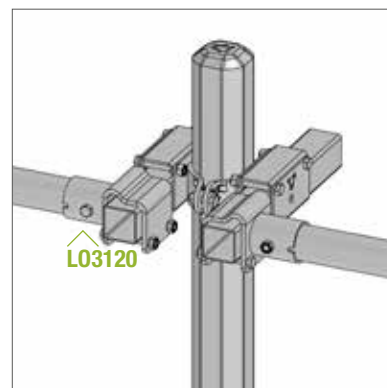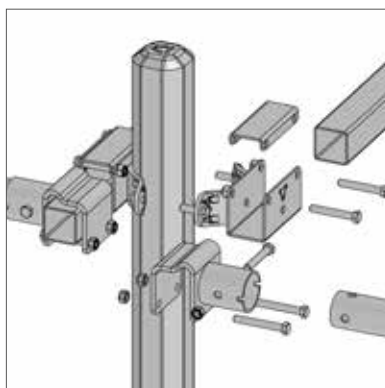

# LOGETTE MONTAGE TRÈFLE CLICK

Logette Ø 60 mm réglable en largeur et en hauteur.

## ÉPINGLE

### ÉPINGLE EURO

|               |                                         |       |
|---------------|-----------------------------------------|-------|
| <b>L03100</b> | Épingle type "EURO Laitière" NUE 1,95 m | 19 kg |
| <b>L03108</b> | Épingle type "EURO Laitière" NUE 2,08 m | 20 kg |
| <b>L03115</b> | Épingle type "EURO Laitière" NUE 2,15 m | 21 kg |
| <b>L03125</b> | Épingle type "EURO Laitière" NUE 2,25 m | 22 kg |

NOUVEAUTÉ

### ÉPINGLE TEXANE

|               |                                           |       |
|---------------|-------------------------------------------|-------|
| <b>L03103</b> | Épingle type "TEXANE Laitière" NUE 2,08 m | 20 kg |
| <b>L03117</b> | Épingle type "TEXANE Laitière" NUE 2,15 m | 21 kg |

### ÉPINGLE US

|               |                                       |       |
|---------------|---------------------------------------|-------|
| <b>L03170</b> | Épingle type "US Laitière" NUE 1,95 m | 19 kg |
|---------------|---------------------------------------|-------|

## EMBOUT CLICK

Prévoir 1 paire d'embouts CLICK par épingle.

|               |                                           |        |
|---------------|-------------------------------------------|--------|
| <b>L03120</b> | Embout version "CLICK" Ø 70 mm (la paire) | 4,8 kg |
|---------------|-------------------------------------------|--------|

## POTEAU

### LOGETTE NU

|               |                                             |       |
|---------------|---------------------------------------------|-------|
| <b>TR3189</b> | Poteau Logette TRÈFLE NU à sceller 1,66 m   | 14 kg |
| <b>TR3190</b> | Poteau Logette TRÈFLE NU sur platine 1,32 m | 15 kg |
| <b>TR3180</b> | Poteau Logette TRÈFLE NU sur platine 1,66 m | 16 kg |

## BRIDE

### LOGETTE TRÈFLE CLICK DOUBLE

(2 brides pour 1 poteau) épaisseur 8 mm

|               |                                              |        |
|---------------|----------------------------------------------|--------|
| <b>TR3152</b> | Bride Logette TRÈFLE "CLICK" double, l'unité | 4,7 kg |
|---------------|----------------------------------------------|--------|

## BARRE GARROT

|               |                                          |        |
|---------------|------------------------------------------|--------|
| <b>L09936</b> | Bride "Robust" 60/49 épaisseur 4 mm      | 1,7 kg |
| <b>TU9756</b> | Tube Ø 49 mm barre de 6 m (barre garrot) | 20 kg  |
| <b>ST9943</b> | Manchon raccord pour tube Ø 49 mm        | 0,5 kg |
| <b>L09941</b> | Ferrure support garrot Ø 49 mm (l'unité) | 0,6 kg |
| <b>L09932</b> | Bride sangle 60-49 - ép. 5 mm            | 2,6 kg |

## ÉCRAN FRONTAL

|               |                                                      |        |
|---------------|------------------------------------------------------|--------|
| <b>TU9665</b> | Lisse frontale carrée 60 x 60 mm, L 6 m              | 30 kg  |
| <b>L03155</b> | Manchon de raccordement lisse frontale 60 x 60 mm    | 1,6 kg |
| <b>L09940</b> | Ferrure support frontal carrée 60 x 60 mm (la paire) | 1,2 kg |

## GENOUILLÈRE POUR


### TUBE PVC Ø 125 MM

Genouillère pour tube PVC haute pression Ø 125 mm (non fourni). Elle s'adapte sur tous les modèles sauf US et Kondor. Réglable en profondeur de couche et en hauteur à la pose. Prévoir une genouillère pour 2 logettes.


|               |                                    |      |
|---------------|------------------------------------|------|
| <b>L03169</b> | Genouillère pour tube PVC Ø 125 mm | 3 kg |
|---------------|------------------------------------|------|

### ATTENTION !


Au sens de scellement du poteau sur la partie plate.




EURO

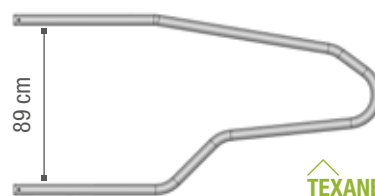


TEXANE

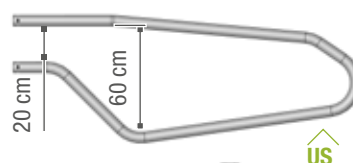


US

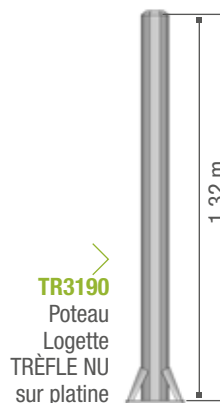


**TR3190**  
Poteau  
Logette  
TRÈFLE NU  
sur platine

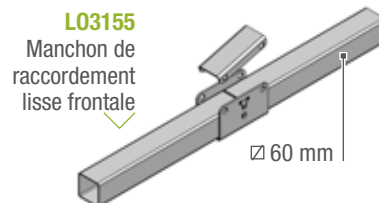

**L03155**  
Manchon de  
raccordement  
lisse frontale

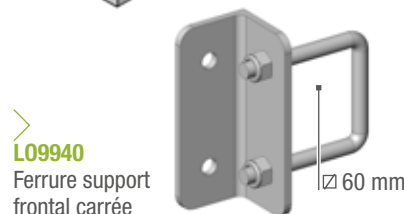

**L09940**  
Ferrure support  
frontal carrée




**L09941**  
Ferrure  
support garrot



# LOGETTE RELAX FIXE




## LOGETTE RELAX SIMPLE

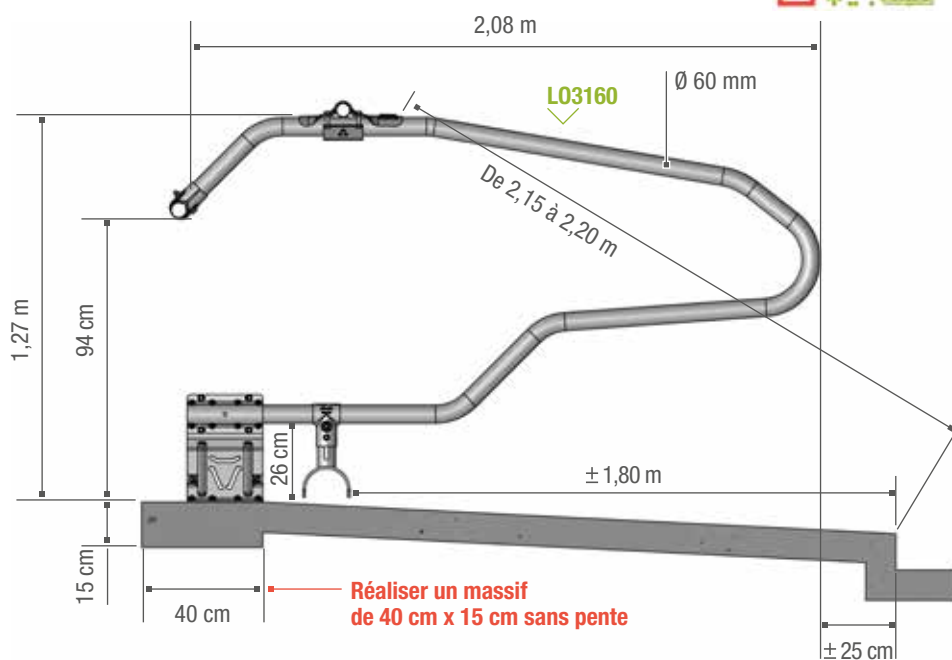

Entre-axe logette entre 1,15 m et 1,20 m. Les cotes sont données à titre indicatif. Veuillez les adapter en fonction du cheptel et de la couche.

## LOGETTE RELAX DOUBLE

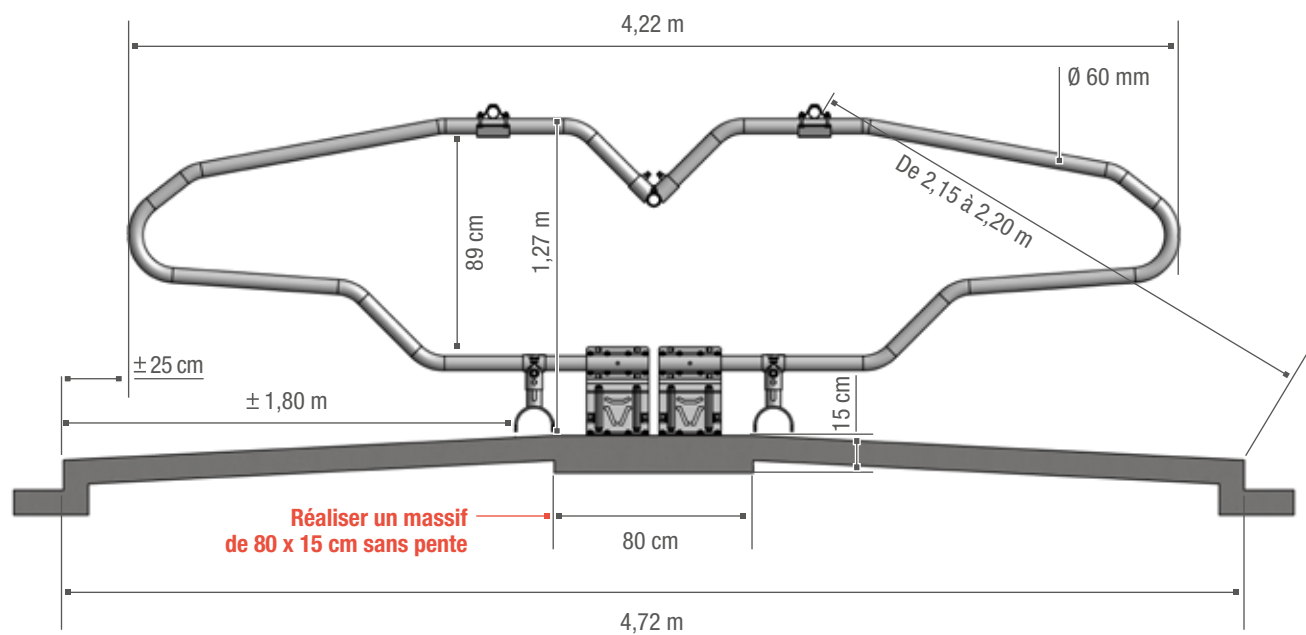

## LOGETTE

# RELAX

**LOGETTE AU PROFIL TEXANE**, réalisée d'une seule pièce en tube Ø 60 mm, longueur 2,08 m pour une couche de 2,40 m en rangée simple ou, 4,70 m en double rangée face à face sans poteau, montée sur "support SP". En plus de la barre garrot, sa crosse à l'avant supporte une barre anti-avancée (grande rigidité). Cette barre est commune en double rangée.

|               |                                                                          |        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>L03160</b> | Épingle type "RELAX" NUE 2,08 m                                          | 22 kg  |
| <b>L03166</b> | Coquille 49/60 "RELAX" simple rangée                                     | 0,9 kg |
| <b>L03167</b> | Manchon triple "RELAX" double rangée                                     | 1,6 kg |
| <b>L09936</b> | Bride "robust" 60/49 - 4 mm                                              | 1,7 kg |
| <b>TU9756</b> | Barre garrot et "anti-avancée" Ø 49 longueur 6 m                         | 20 kg  |
| <b>ST9943</b> | Manchon raccord pour tube Ø 49 mm                                        | 0,5 kg |
| <b>L09931</b> | Support de logette SP en tôle de 6 mm à assembler et à cheviller au sol. | 8 kg   |
| <b>L09932</b> | Bride sangle 60-49 - ép. 5 mm                                            | 2,6 kg |


## GENOUILLÈRE POUR

### TUBE PVC Ø 125 MM


Genouillère pour tube PVC haute pression Ø 125 mm (non fourni). Elle s'adapte sur tous les modèles sauf US et Kondor. Réglable en profondeur de couche et en hauteur à la pose. Prévoir une genouillère pour 2 logettes.

|               |                                    |      |
|---------------|------------------------------------|------|
| <b>L03169</b> | Genouillère pour tube PVC Ø 125 mm | 3 kg |
|---------------|------------------------------------|------|

**! ATTENTION !** Afin de prévenir la corrosion de l'acier et du zinc due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il est recommandé d'appliquer de la peinture bitumineuse TR0005 avant toute utilisation, puis périodiquement, pour protéger les matériels : pied de poteau, bas de barrière et de logette, genouillère, support ...

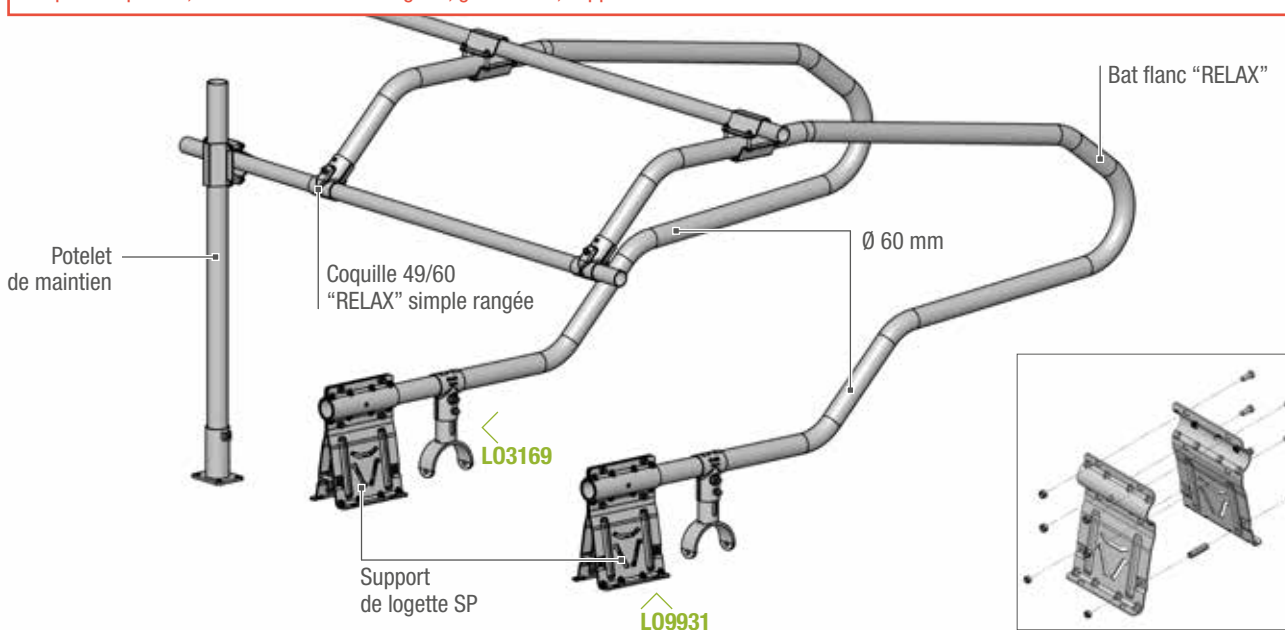


**✓ CONSEIL DE POSE :** Prévoir 1 potelet de maintien toutes les 10 logettes composé d'un embout de réparation "BP" Réf. LO4500, d'une bride Robust Réf. L09936 et d'un tube de 1 m Ø 60 mm.

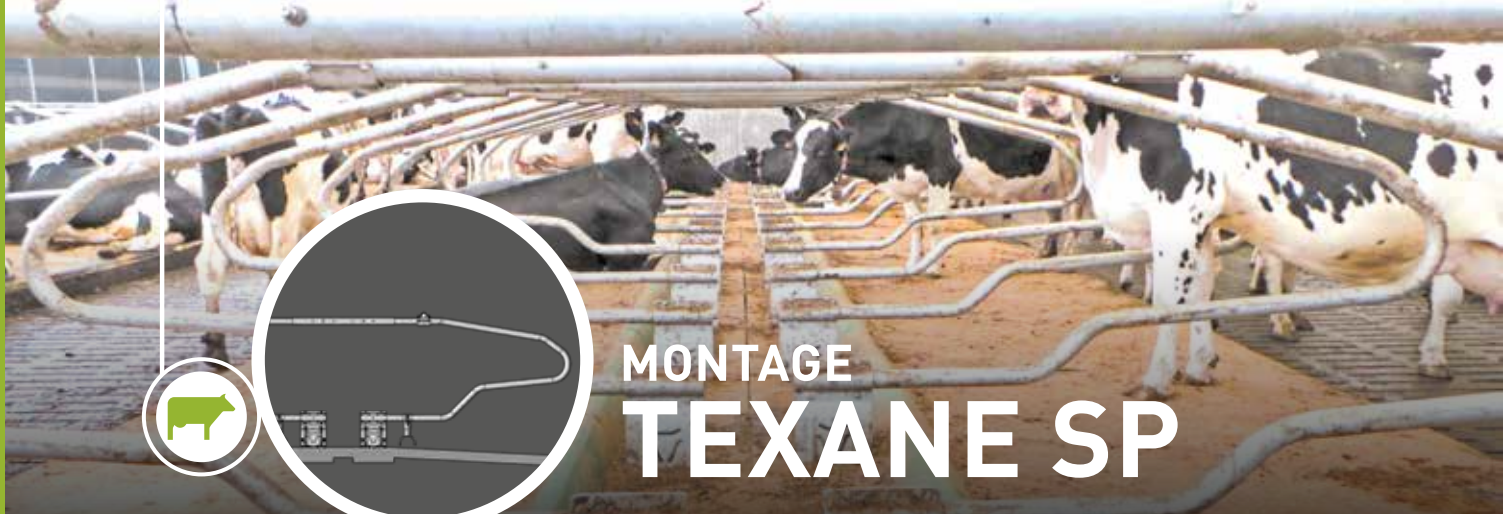


# MONTAGE TEXANE SP

## LOGETTE

## TEXANE 2,08 M DOUBLE SP

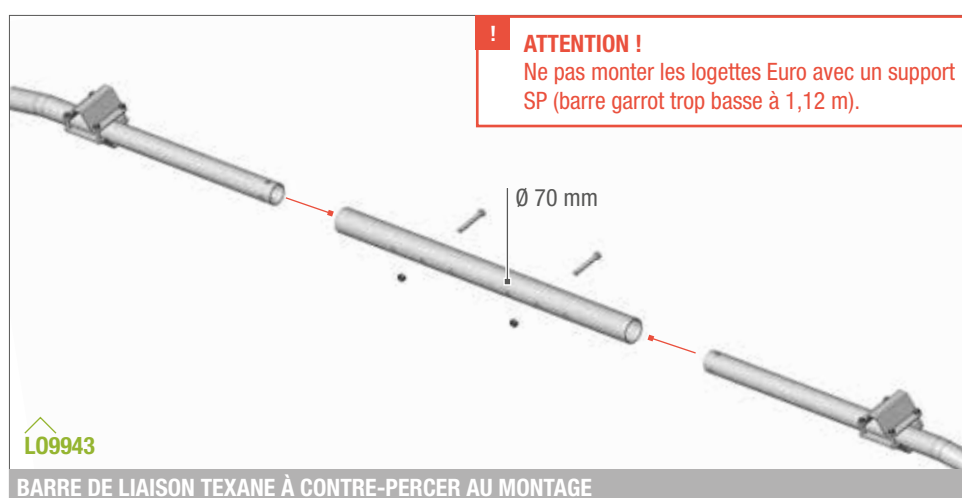

Entre-axe logette entre 1,15 m et 1,20 m.  
Les cotes sont données à titre indicatif. Veuillez les adapter en fonction du cheptel et de la couche.

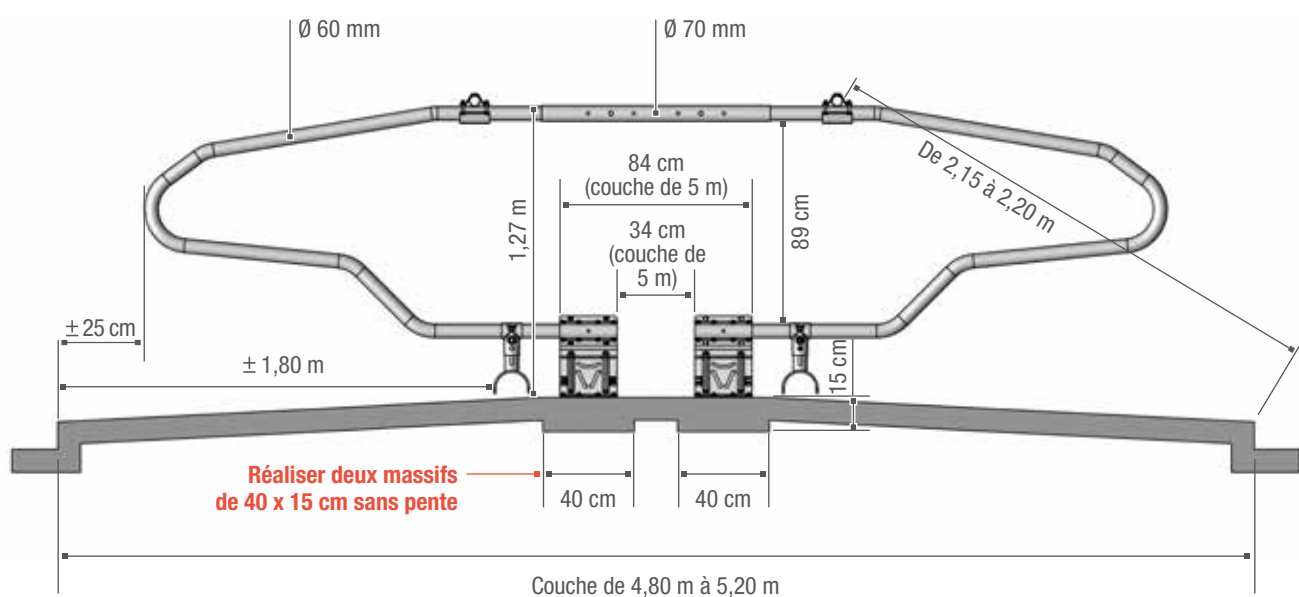

**! ATTENTION !** Afin de prévenir la corrosion de l'acier et du zinc due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il est recommandé d'appliquer de la peinture bitumineuse TR0005 avant toute utilisation, puis périodiquement, pour protéger les matériels : pied de poteau, bas de barrière et de logette, genouillère, support...

## ÉPINGLE TEXANE

**L03103** Épingle type "TEXANE Laitière" NUE 2,08 m 20 kg



### BARRE DE

## LIAISON TEXANE

**L09943** Barre de liaison Texane Ø 70 mm (à contre-percer) 5 kg

## GENOUILLÈRE POUR

### TUBE PVC Ø 125 MM

Genouillère pour tube PVC haute pression Ø 125 mm (non fourni). Elle s'adapte sur tous les modèles sauf US et Kondor. Réglable en profondeur de couche et en hauteur à la pose. Prévoir une genouillère pour 2 logettes.

**L03169** Genouillère pour tube PVC Ø 125 mm 3 kg




### SUPPORT DE

## LOGETTE SP

**L09931** Support de logette SP en tôle de 6 mm à assembler et à cheviller au sol 8 kg

## CALE PLATINE

**FE2135** Cale platine 35 x 8 Long 197 mm 0,39 kg

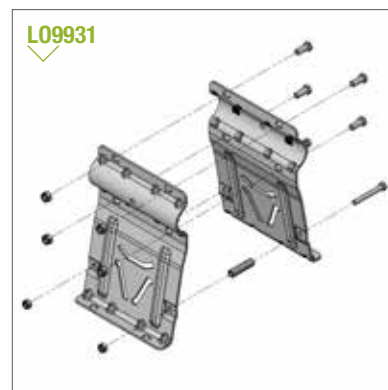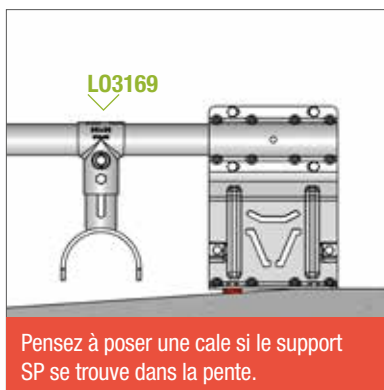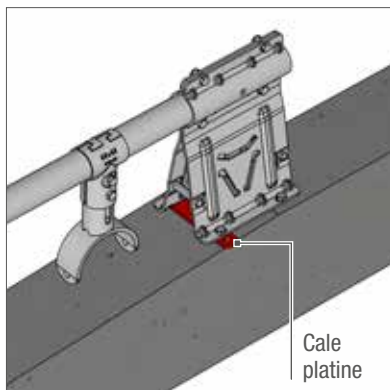



## LOGETTE

## COWFLEX

LA LOGETTE COWFLEX CONSTITUE L'ÉQUILIBRE IDÉAL ENTRE RIGIDITÉ ET SOUPLESSE. L'OSSATURE MÉTALLIQUE ROBUSTE MAINTIENT LA VACHE DROITE DANS LA LOGETTE EMPÊCHANT L'ANIMAL DE FAIRE DEMI-TOUR ET LIMITANT LES SALISSURES DEVANT LA COUCHE.

Sa partie basse revêtue de PEHD et articulée en 3 points apporte le confort au niveau de la zone de contact animal/logette. La bride-sangle (épaisseur 5 mm) rigidifie la logette ; la sangle assure un contact confortable au garrot.

|               |                                                                                        |        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>L03208</b> | Épingle type COWFLEX NUE 2,08 m                                                        | 26 kg  |
| <b>L09932</b> | Bride-sangle 60/49 épaisseur 5 mm                                                      | 2,6 kg |
| <b>L09933</b> | Support mural réglable (inclus 1 bride Robust + 1 plat de serrage sangle + 1 MULTIFIX) | 6,2 kg |
| <b>L09944</b> | Sangle tissée 50 mm (rouleau de 62 m)                                                  | 5,5 kg |
| <b>L09935</b> | Cliquet tendeur                                                                        | 1,5 kg |
| <b>L09936</b> | Bride "Robust" 60/49 épaisseur 4 mm                                                    | 1,7 kg |
| <b>TU9756</b> | Tube Ø 49 mm barre de 6 m (barre garrot)                                               | 20 kg  |
| <b>ST9943</b> | Manchon raccord pour tube Ø 49 mm                                                      | 0,5 kg |
| <b>L09941</b> | Ferrure support garrot Ø 49 mm (l'unité)                                               | 0,6 kg |

## LOGETTE

## COWFLEX MONTAGE BLD

(Bride Logette Double) 2 brides BLD épaisseur 6 mm - 1 poteau TRÈFLE octogonal 102 mm - 2 épingles

|               |                                                    |        |
|---------------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>L03157</b> | Bride TRÈFLE BLD (Bride Logette Double) (la paire) | 7,2 kg |
|---------------|----------------------------------------------------|--------|

## LOGETTE

## COWFLEX MONTAGE BLS

(Bride Logette Simple). 2 brides BLS épaisseur 6 mm - 1 poteau TRÈFLE octogonal 102 mm - 1 épingle

|               |                                                    |        |
|---------------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>L03156</b> | Bride TRÈFLE BLS (Bride Logette Simple) (la paire) | 5,2 kg |
|---------------|----------------------------------------------------|--------|

## POTEAU

## LOGETTE NU

|               |                                             |       |
|---------------|---------------------------------------------|-------|
| <b>TR3189</b> | Poteau Logette TRÈFLE NU à sceller 1,66 m   | 14 kg |
| <b>TR3190</b> | Poteau Logette TRÈFLE NU sur platine 1,32 m | 15 kg |
| <b>TR3180</b> | Poteau Logette TRÈFLE NU sur platine 1,66 m | 16 kg |

## GENOUILLÈRE POUR

## TUBE PVC Ø 125 MM


Genouillère pour tube PVC haute pression Ø 125 mm (non fourni). Elle s'adapte sur tous les modèles sauf US et Kondor. Réglable en profondeur de couche et en hauteur à la pose. Prévoir une genouillère pour 2 logettes.


|               |                                    |      |
|---------------|------------------------------------|------|
| <b>L03169</b> | Genouillère pour tube PVC Ø 125 mm | 3 kg |
|---------------|------------------------------------|------|

## COURBE ERGONOMIQUE DÉFORMABLE EN PEHD



La courbe métallique galva revêtue de PEHD se déforme pour s'adapter à la position de la vache pendant le coucher puis, retrouve sa forme d'origine grâce à ses 3 rotules COWFLEX.

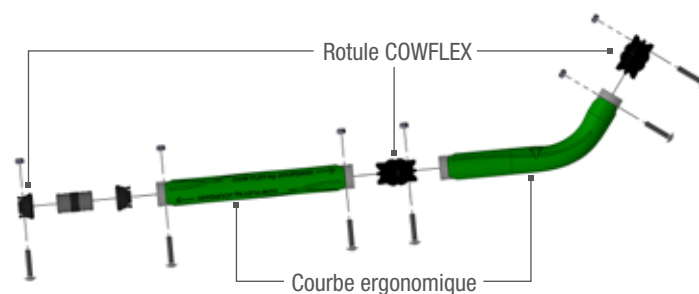


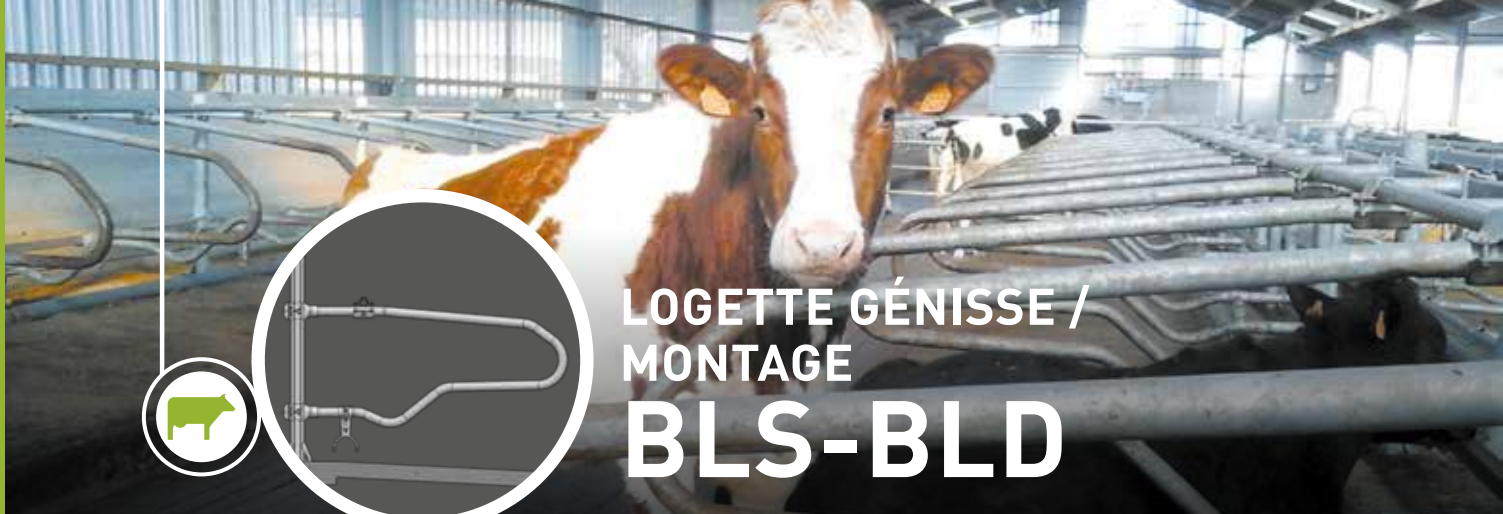

# LOGETTE GÉNISSE / MONTAGE BLS-BLD


MONTAGE

## EURO GÉNISSE BLS

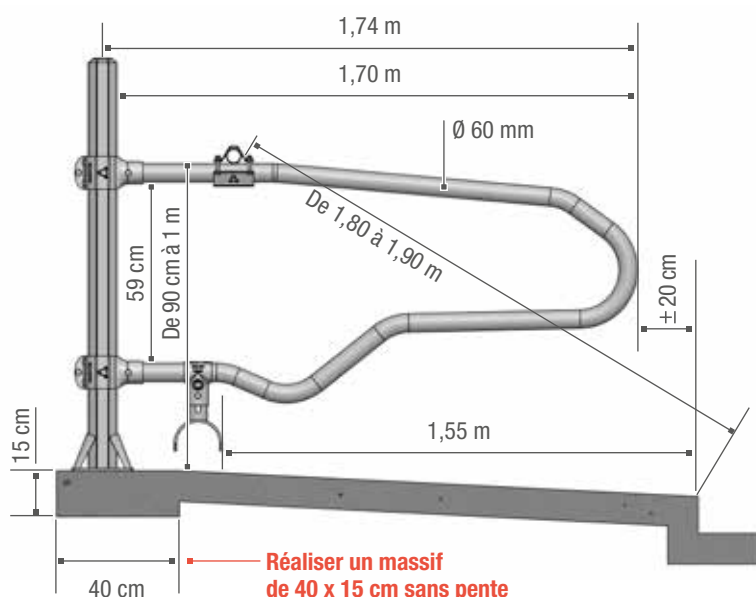

MONTAGE

## EURO GÉNISSE BLD

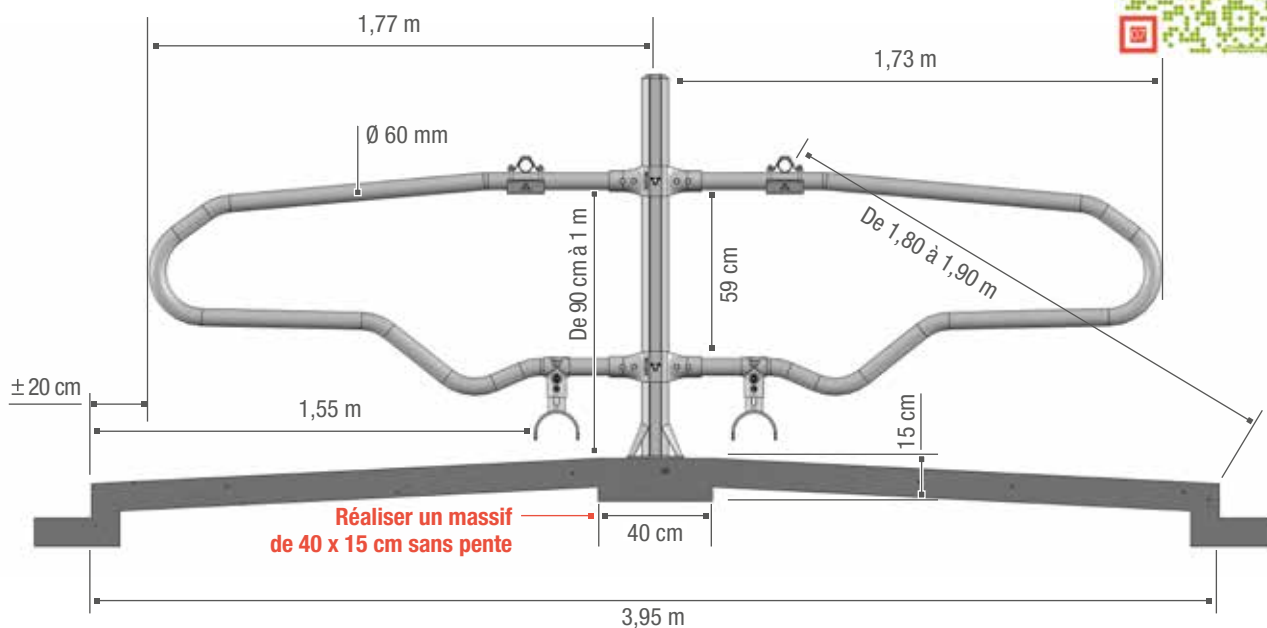

## ÉPINGLE GÉNISSE

|               |                                                |       |
|---------------|------------------------------------------------|-------|
| <b>L03101</b> | Épingle type "EURO GÉNISSE" Ø 60 mm NUE 1,70 m | 15 kg |
| <b>L03105</b> | Épingle type "US GÉNISSE" Ø 60 mm NUE 1,70 m   | 15 kg |

## BRIDE BLS

Prévoir 1 poteau et une paire de BLS par épingle.

|               |                                                                              |        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>L03156</b> | Bride TRÉFLE BLS pour fixation sur poteau octogonal TRÉFLE 102 mm (la paire) | 5,2 kg |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|

## BRIDE BLD

Prévoir 1 poteau et une paire de BLD pour 2 épingles.

|               |                                                                                                     |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>L03157</b> | Bride TRÉFLE BLD (Bride Logette Double) pour fixation sur poteau octogonal TRÉFLE 102 mm (la paire) | 7,2 kg |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

## POTEAU

LOGETTE NU (LOGETTE CREUSE)

|               |                                             |       |
|---------------|---------------------------------------------|-------|
| <b>TR3189</b> | Poteau Logette TRÉFLE NU à sceller 1,66 m   | 14 kg |
| <b>TR3190</b> | Poteau Logette TRÉFLE NU sur platine 1,32 m | 15 kg |

## BARRE GARROT

|               |                                          |        |
|---------------|------------------------------------------|--------|
| <b>L09936</b> | Bride "Robust" 60/49 épaisseur 4 mm      | 1,7 kg |
| <b>TU9756</b> | Tube Ø 49 mm barre de 6 m (barre garrot) | 20 kg  |
| <b>ST9943</b> | Manchon raccord pour tube Ø 49 mm        | 0,5 kg |
| <b>L09941</b> | Ferrure support garrot Ø 49 mm (l'unité) | 0,6 kg |


## GENOUILLEÈRE POUR TUBE PVC Ø 125 MM

Genouillère pour tube PVC haute pression Ø 125 mm (non fourni). Elle s'adapte sur tous les modèles sauf US et Kondor. Réglable en profondeur de couche et en hauteur à la pose. Prévoir une genouillère pour 2 logettes.


|               |                                    |      |
|---------------|------------------------------------|------|
| <b>L03169</b> | Genouillère pour tube PVC Ø 125 mm | 3 kg |
|---------------|------------------------------------|------|



EURO

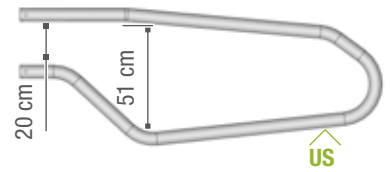

US

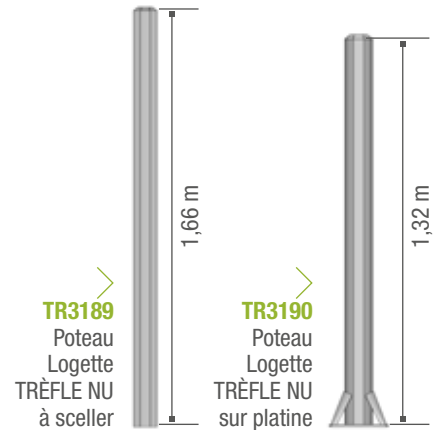


TR3189  
Poteau  
Logette  
TRÉFLE NU  
à sceller

TR3190  
Poteau  
Logette  
TRÉFLE NU  
sur platine



ST9943


Manchon  
raccord pour  
tube Ø 49 mm



L09941


Ferrure  
support garrot



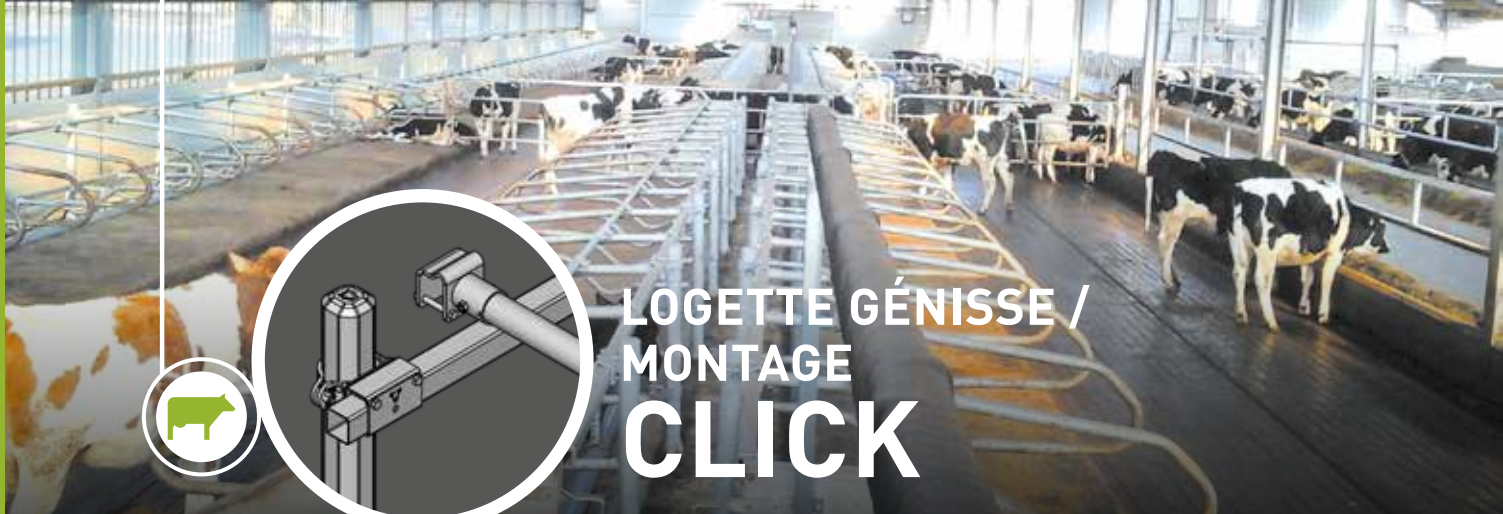

## MONTAGE



### EURO GÉNISSE CLICK SIMPLE

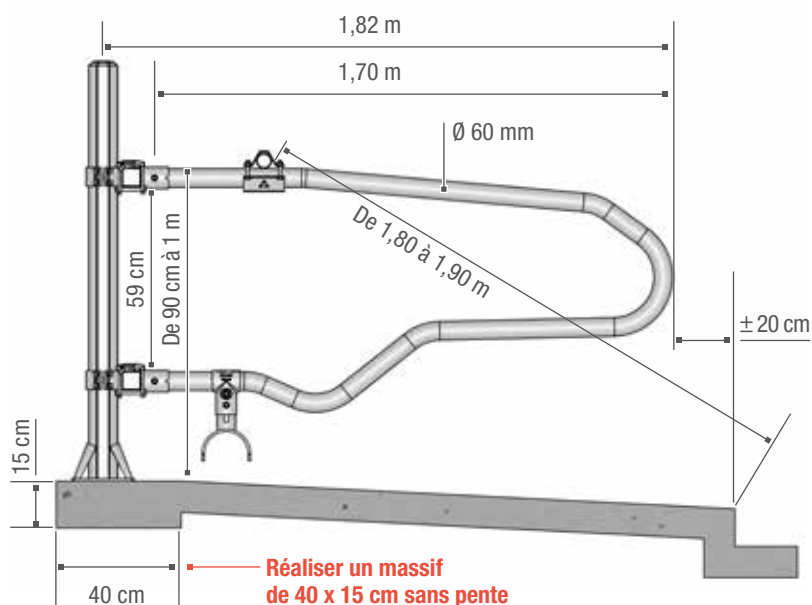

Les cotes sont données à titre indicatif.  
Veuillez les adapter en fonction  
du cheptel et de la couche.

## MONTAGE

### EURO GÉNISSE CLICK DOUBLE

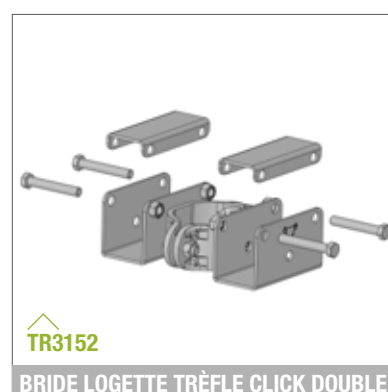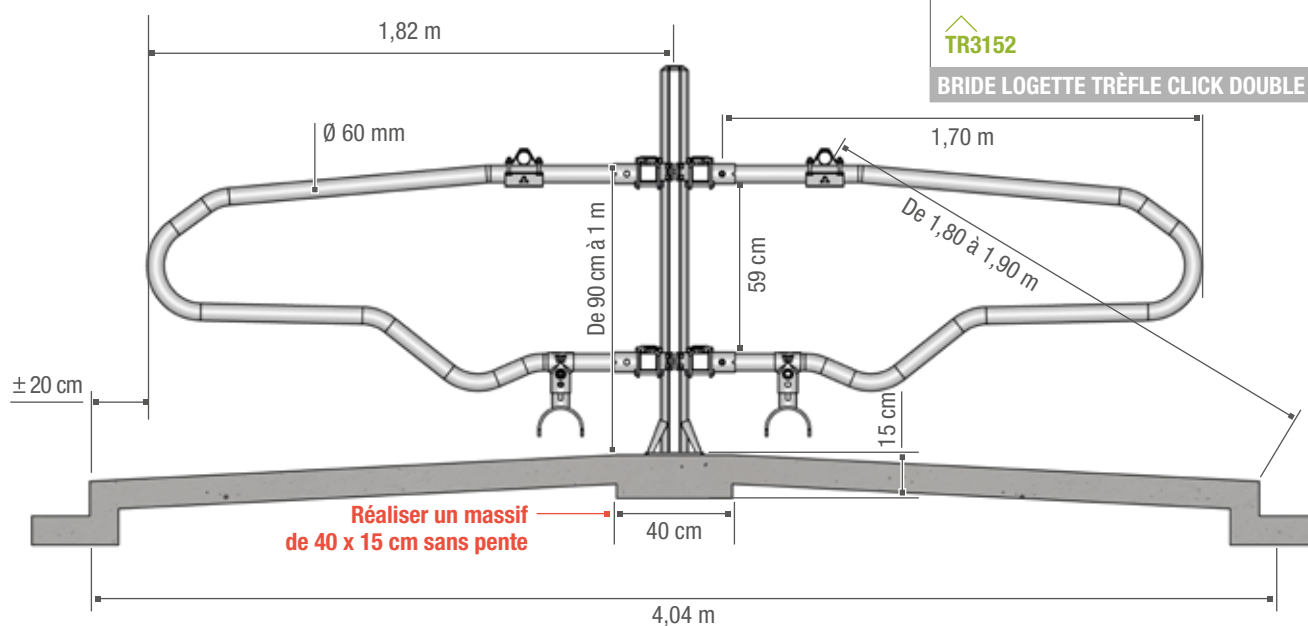

## ÉPINGLE GÉNISSE

|               |                                                |       |
|---------------|------------------------------------------------|-------|
| <b>L03101</b> | Épingle type "EURO GÉNISSE" Ø 60 mm NUE 1,70 m | 15 kg |
| <b>L03105</b> | Épingle type "US GÉNISSE" Ø 60 mm NUE 1,70 m   | 15 kg |

## EMBOUT CLICK

Prévoir 1 paire d'embouts **CLICK** par épingle.

|               |                                           |        |
|---------------|-------------------------------------------|--------|
| <b>L03120</b> | Embout version "CLICK" Ø 70 mm (la paire) | 4,8 kg |
|---------------|-------------------------------------------|--------|

## POTEAU

### LOGETTE NU

|               |                                             |       |
|---------------|---------------------------------------------|-------|
| <b>TR3189</b> | Poteau Logette TRÈFLE NU à sceller 1,66 m   | 14 kg |
| <b>TR3190</b> | Poteau Logette TRÈFLE NU sur platine 1,32 m | 15 kg |

## BRIDE

### LOGETTE TRÈFLE CLICK SIMPLE

(2 brides pour 1 poteau) épaisseur 8 mm

|               |                                              |        |
|---------------|----------------------------------------------|--------|
| <b>TR3151</b> | Bride Logette TRÈFLE "CLICK" simple, l'unité | 3,2 kg |
|---------------|----------------------------------------------|--------|

## BRIDE

### LOGETTE TRÈFLE CLICK DOUBLE

(2 brides pour 1 poteau) épaisseur 8 mm

|               |                                              |        |
|---------------|----------------------------------------------|--------|
| <b>TR3152</b> | Bride Logette TRÈFLE "CLICK" double, l'unité | 4,7 kg |
|---------------|----------------------------------------------|--------|

## BARRE GARROT

|               |                                          |        |
|---------------|------------------------------------------|--------|
| <b>L09936</b> | Bride "Robust" 60/49 épaisseur 4 mm      | 1,7 kg |
| <b>TU9756</b> | Tube Ø 49 mm barre de 6 m (barre garrot) | 20 kg  |
| <b>ST9943</b> | Manchon raccord pour tube Ø 49 mm        | 0,5 kg |
| <b>L09941</b> | Ferrure support garrot Ø 49 mm (l'unité) | 0,6 kg |

## ÉCRAN FRONTAL


|               |                                                      |        |
|---------------|------------------------------------------------------|--------|
| <b>TU9665</b> | Lisse frontale carrée 60 x 60 mm, L 6 m              | 30 kg  |
| <b>L03155</b> | Manchon de raccordement lisse frontale 60 x 60 mm    | 1,6 kg |
| <b>L09940</b> | Ferrure support frontal carrée 60 x 60 mm (la paire) | 1,2 kg |

## GENOUILLÈRE POUR



### TUBE PVC Ø 125 MM

Genouillère pour tube PVC haute pression Ø 125 mm (non fourni). Elle s'adapte sur tous les modèles sauf US et Kondor. Réglable en profondeur de couche et en hauteur à la pose. Prévoir une genouillère pour 2 logettes.

|               |                                    |      |
|---------------|------------------------------------|------|
| <b>L03169</b> | Genouillère pour tube PVC Ø 125 mm | 3 kg |
|---------------|------------------------------------|------|

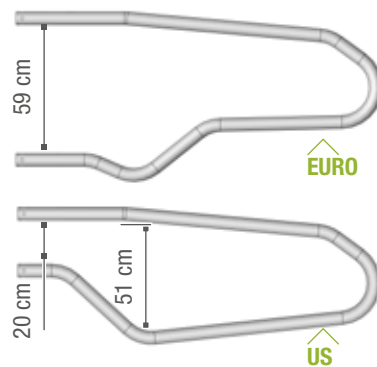

BRIDE ROBUST ÉPAISSEUR 4 MM

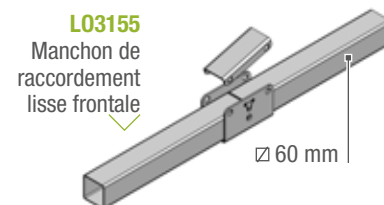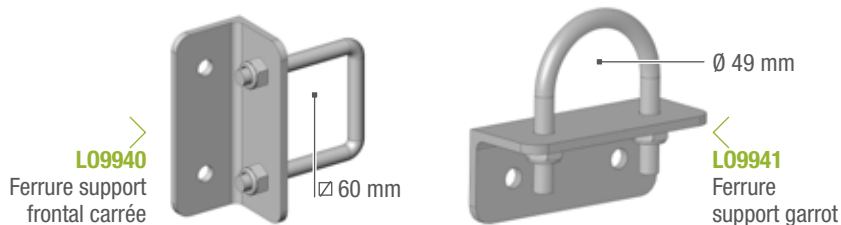



# LOGETTE KONDOR

## LOGETTE KONDOR

CETTE LOGETTE REPRODUIT LA FORME DE LA LOGETTE TEXANE ET DE SON POTEAU.

Elle n'est pas réglable. Elle est moins résistante qu'un montage BLS/BLD et soumise à plus de corrosion sur le pied avant. Elle se fixe sur chevilles Ø 12 mm directement sur la plateforme de couchage. En option, possibilité d'ajouter un support genouillère PVC Ø 125 mm. Prévoir une genouillère toutes les 2 logettes.


|               |                                                             |         |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| <b>L03112</b> | Bat-flanc type Kondor - Longueur 2,05 m                     | 27 kg   |
| <b>L03113</b> | Bat-flanc type Kondor sur platine Génisse - Longueur 1,80 m | 22,5 kg |
| <b>L09939</b> | Support PVC Ø 125 mm pour logette Kondor                    | 1,4 kg  |



**ST9943**  
Manchon  
raccord pour  
tube Ø 49 mm



## BARRE GARROT

|               |                                          |        |
|---------------|------------------------------------------|--------|
| <b>L09936</b> | Bride "Robust" 60/49 épaisseur 4 mm      | 1,7 kg |
| <b>TU9756</b> | Tube Ø 49 mm barre de 6 m (barre garrot) | 20 kg  |
| <b>ST9943</b> | Manchon raccord pour tube Ø 49 mm        | 0,5 kg |
| <b>L09941</b> | Ferrure support garrot Ø 49 mm (l'unité) | 0,6 kg |



Ø 49 mm

**L09941**  
Ferrure  
support garrot

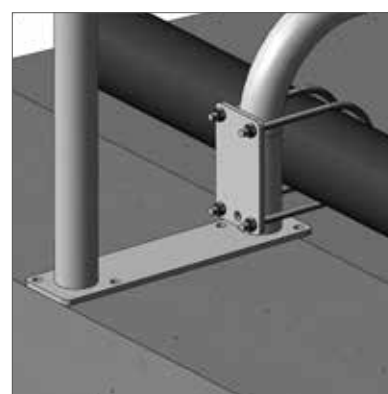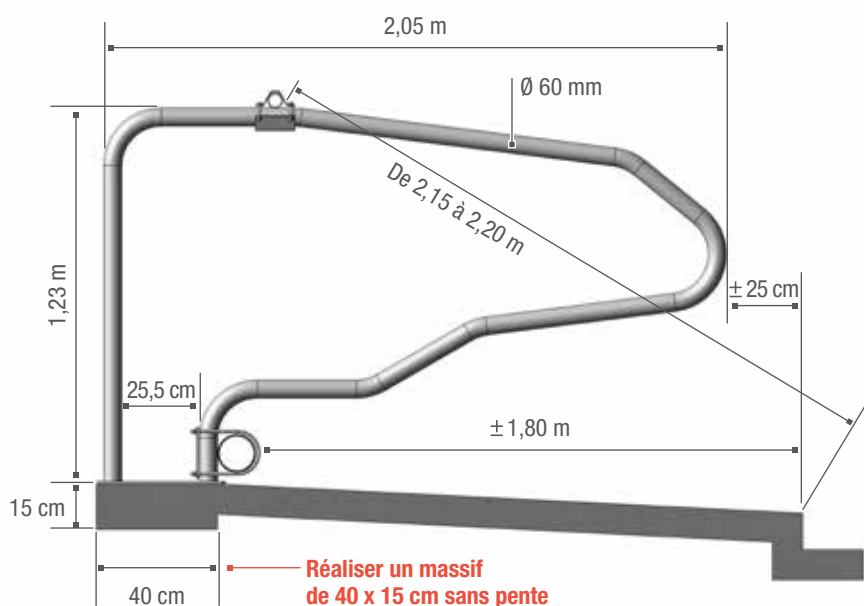

**L09939**




Entre-axe logette entre 1,15 m et 1,20 m. Les cotes sont données à titre indicatif. Veuillez les adapter en fonction du cheptel et de la couche.

**! ATTENTION !** Afin de prévenir la corrosion de l'acier et du zinc due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il est recommandé d'appliquer de la peinture bitumineuse TR0005 avant toute utilisation, puis périodiquement, pour protéger les matériels : pied de poteau, bas de barrière et de logette, genouillère, support...





# DEMI-BRIDE LOGETTE

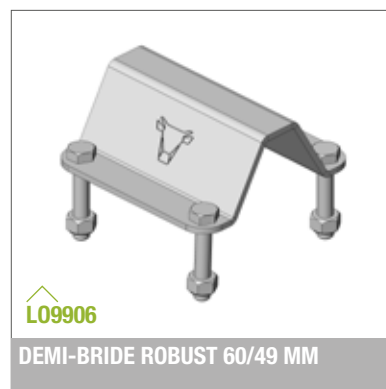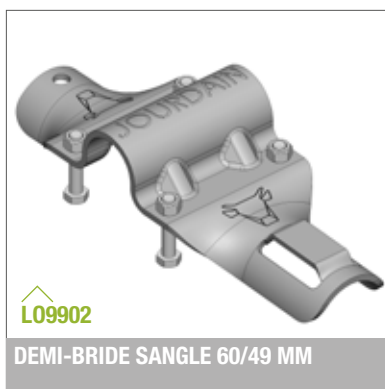




## DEMI-BRIDE LOGETTE

Demi-bridges de logette au détail.

- L03056** Demi-bridge TRÈFLE logette simple BLS
- L03057** Demi-bridge TRÈFLE logette double BLD
- TR3051** Demi-bridge TRÈFLE pour logette CLICK
- L09902** Demi-bridge sangle 60/49 mm
- L09906** Demi-bridge robust 60/49 mm

- 1,55 kg
- 2,4 kg
- (Pack x 12) 2,5 kg
- 1,8 kg
- (Pack x 40) 1,7 kg



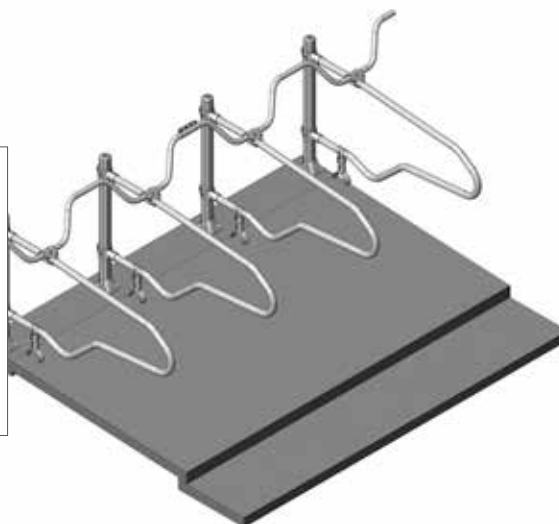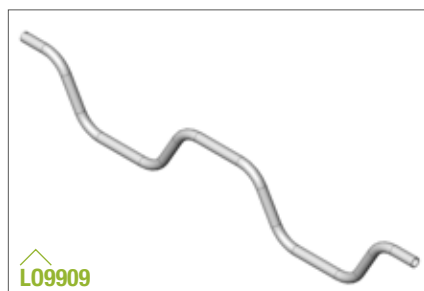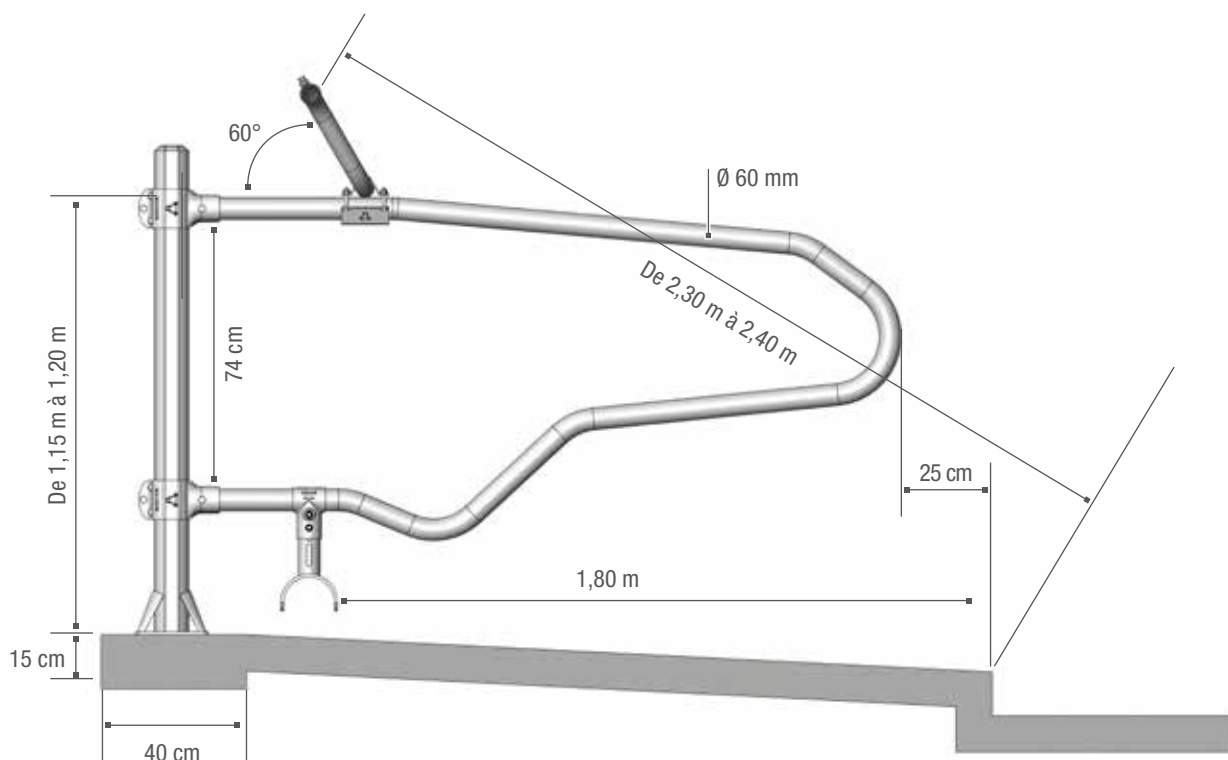

## BARRE GARROT CINTRÉE

Barre garrot cintrée en tube Ø 49 mm et longueur 2,40 m correspondant à 2 places de logettes. Cette barre garrot permet d'apporter du confort au niveau du garrot sur des logettes d'anciennes conceptions trop basses.

Ce principe peut se monter sur des logettes Euro mais permettant aux animaux d'avancer plus dans la couche de la logette, il a comme inconvénient d'avoir des couches plus sales. Sur les logettes Texane ou bien Relax avec une barre garrot à 1,30 m il n'y a pas d'intérêt à utiliser ce principe. Pensez à commander un connecteur par barre garrot et d'ajuster la barre au mur pour la sécurité des animaux.

**L09909** Barre garrot cintré Ø 49 mm - L. 2,40 m

8,4 kg

**L09911** Connecteur pour barre garrot cintré




1,06 kg



# RÂTELIER BALLE RONDE P.T.F.

## RÂTELIER BALLE RONDE TYPE P.T.F.

RA0905

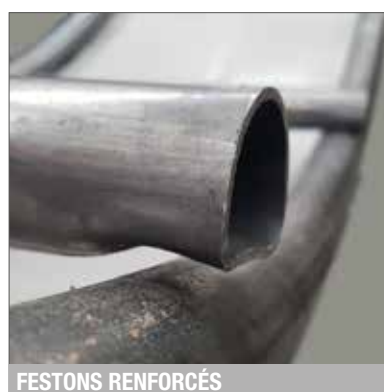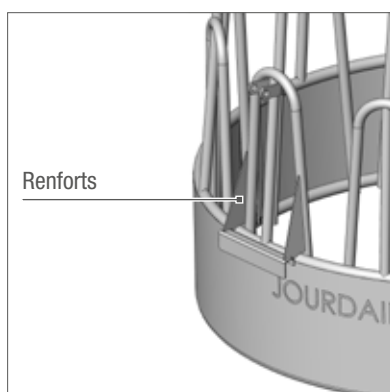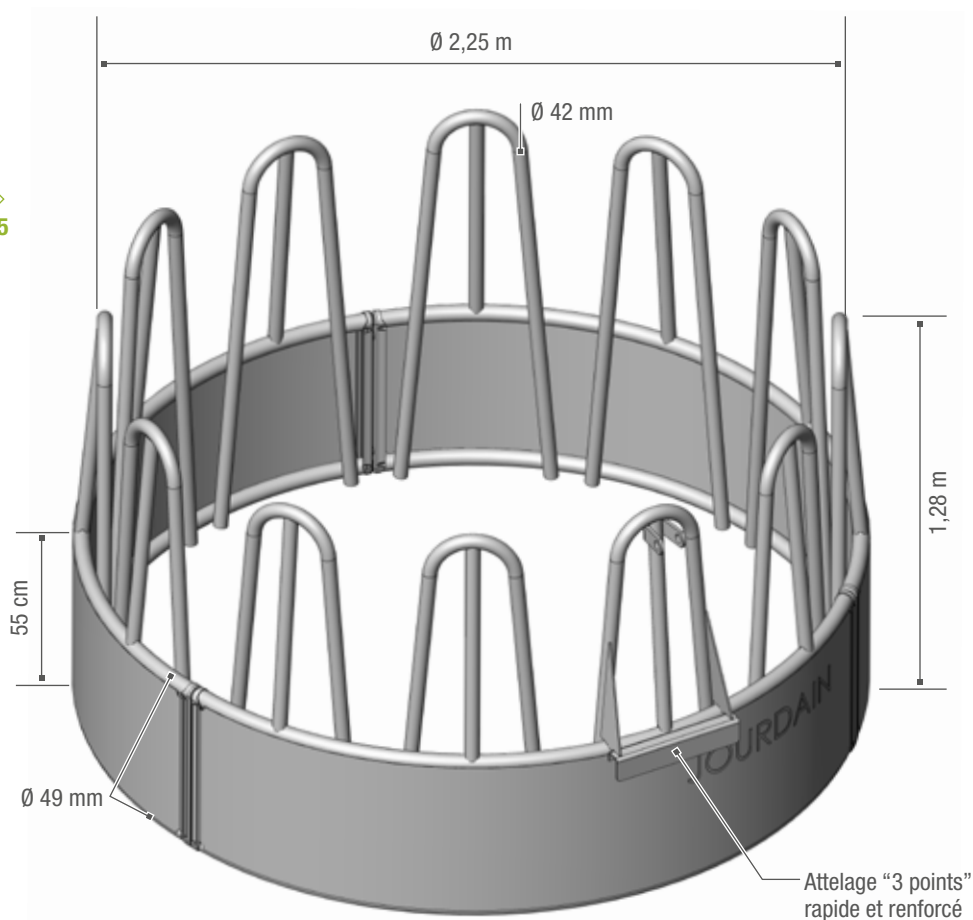

FESTONS RENFORCÉS

RÂTELIER BALLE RONDE

## TYPE P.T.F.

12 PASSAGES DE TÊTE EN FESTONS POUR BÊTES ENCORNÉES. CONÇU EN 3 PARTIES DONT UNE POUVANT ÊTRE RENDUE OUVRANTE.  
(Voir option). Couronne tube Ø 49 mm.

RA0905 P.T.F.

(Pack x 4)

193 kg




Pour un déplacement sur route, veuillez respecter les réglementations en vigueur.



# RÂTELIER 4 FACES


## 4 FACES TYPE FESTON

Renforcé par cadre  
supérieur Ø 60 mm

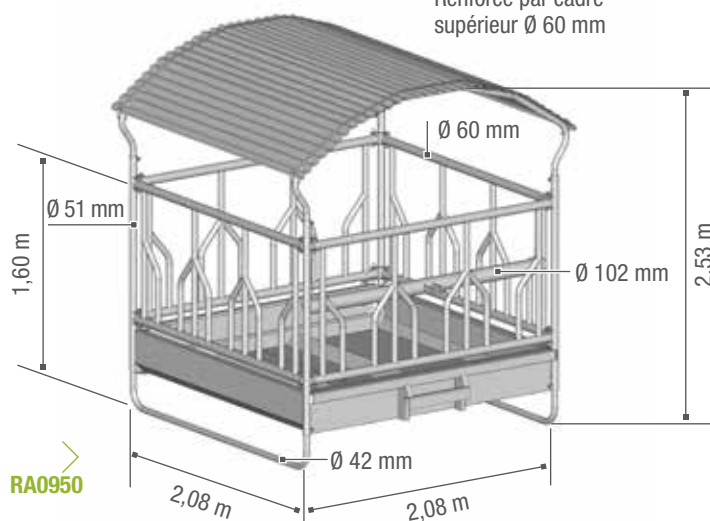

RA0950

## 4 FACES TYPE P.T.F.

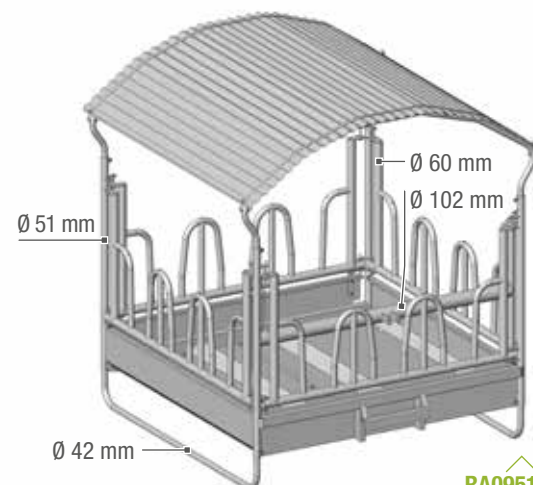


RA0951

Version dégagée destinée aux bovins  
fortement encornés - Poutre Ø 60 mm


## 4 FACES TYPE SAFETY®

Enclosure réglable  
12 Cornadis SAFETY® IV  
avec retour automatique  
des bras mobiles  
(pour bêtes écornées)

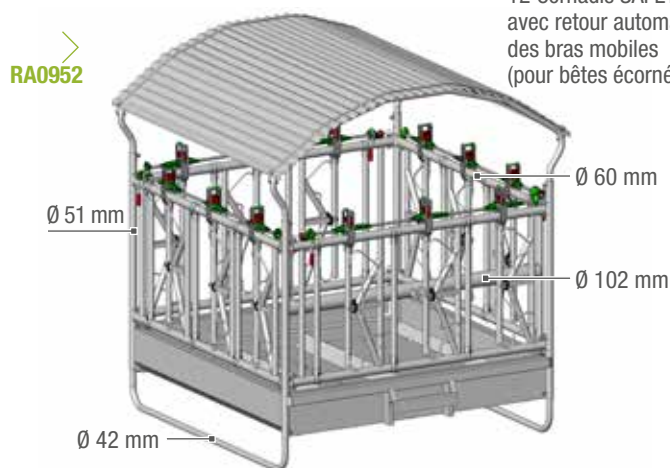


RA0952


## 4 FACES TYPE OBLIQUE

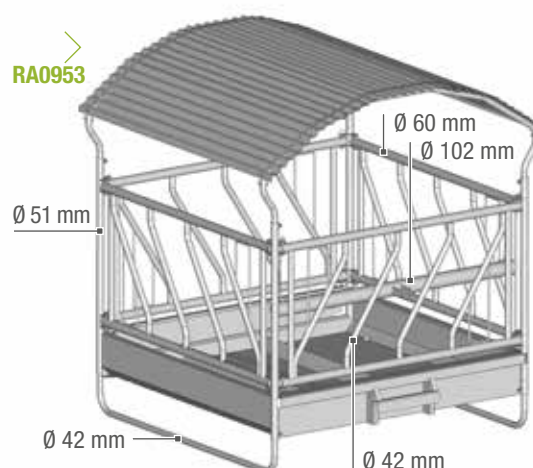

RA0953

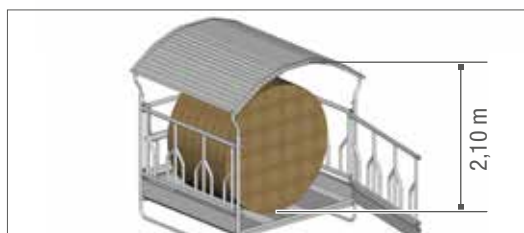

OUVERTURE INTÉGRALE SUR TOUTES LES VERSIONS



DOUBLE CONTRE-PLIS  
INTÉRIEUR ANTI-COUPURE



PROTECTION DE TOIT  
INTÉGRALE POUR RÂTELIER  
4 FACES

RA0975

## RÂTELIER

# "4 FACES" - 2 M X 2 M

- Alimentation par 12 passages de têtes.
- Auge épaisseur 20/10° renforcée avec deux importantes nervures, et contre-plis intérieurs sur les 4 côtés (anti-coupure). Profondeur 400 mm. Baie Ø 1,80 m max 300 kg.
- 1 côté avec REBORD D'AUGE OUVRANT pour faciliter l'approvisionnement et le nettoyage.
- Toit enveloppant tôles ondulées de 2,25 m, épaisseur 63/100°.
- Attelage "3 points" oscillant Ø 102, pieds ski pour déplacement "traîné" sur courte distance.

**Déplacer impérativement le râtelier à vide. POUR UN DÉPLACEMENT SUR ROUTE, VEUILLEZ RESPECTER LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.**

- Livré en KIT. Colisé.

|               |                                              |            |        |
|---------------|----------------------------------------------|------------|--------|
| <b>RA0950</b> | "4 FACES" TYPE FESTON                        | (Pack x 4) | 370 kg |
| <b>RA0951</b> | "4 FACES" TYPE PTF                           | (Pack x 4) | 360 kg |
| <b>RA0952</b> | "4 FACES" TYPE SAFETY® (pour bêtes écornées) | (Pack x 3) | 480 kg |
| <b>RA0953</b> | "4 FACES" TYPE LS OBLIQUE                    | (Pack x 4) | 360 kg |
| <b>RA0957</b> | "4 FACES" VERSION CHEVAUX                    | (Pack x 2) | 480 kg |

### ENCOMBREMENT DE 4 RÂTELIERS 4 FACES COLISÉS

1,55 m x 2,30 m x 1,35 m de haut

### PIÈCES AU DÉTAIL

|               |                                    |            |        |
|---------------|------------------------------------|------------|--------|
| <b>RA0992</b> | Côté de 3 places TYPE FESTON       | L = 1,95 m | 31 kg  |
| <b>RA0996</b> | Côté de 3 places TYPE PTF          | L = 1,95 m | 30 kg  |
| <b>RA0998</b> | Côté de 3 places TYPE SAFETY® IV   | L = 1,95 m | 60 kg  |
| <b>RA0994</b> | Côté de 3 places TYPE OBLIQUE      | L = 1,95 m | 27 kg  |
| <b>RA0983</b> | Élément 3 places cheval            |            | 53 kg  |
| <b>RA0912</b> | Chassis "4 FACES" sans les 4 côtés |            | 240 kg |




## OPTIONS

### POUR RÂTELIER 4 FACES

(CES 3 OPTIONS SONT INCLUSES DE SÉRIE DANS LE RÂTELIER 4 FACES CHEVAUX)

|               |                                                                                                                                        |         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>RA0975</b> | Protection de toit intégrale pour râtelier 4 faces<br>Composée de 2 gouttières 4 faces longueur 2,25 m et de 2 protections intégrales. | 24 kg   |
| <b>RA0977</b> | Protection basse verte pour 3 points<br>Composée d'une protection basse verte et d'une broche Ø 20 mm pour verrouillage.               | 3 kg    |
| <b>RA0986</b> | Anti-passage pour râtelier 4 faces et Big Ball (8 pièces)                                                                              | 12,8 kg |
| <b>RA7020</b> | Renfort d'auge : 2 tubes Ø 70 mm<br>L = 1,97 m (la paire)                                                                              | 20 kg   |

## MODÈLE DESTINÉ AU CHEVAL

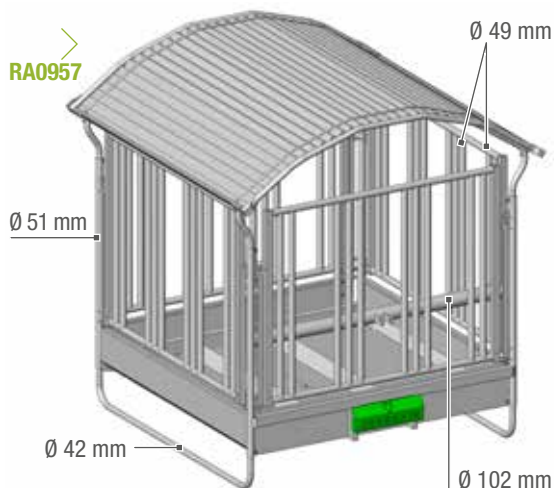

**RA0977**


**RA0986**




# RÂTELIER BIG BALL




## BIG BALL TYPE FESTON

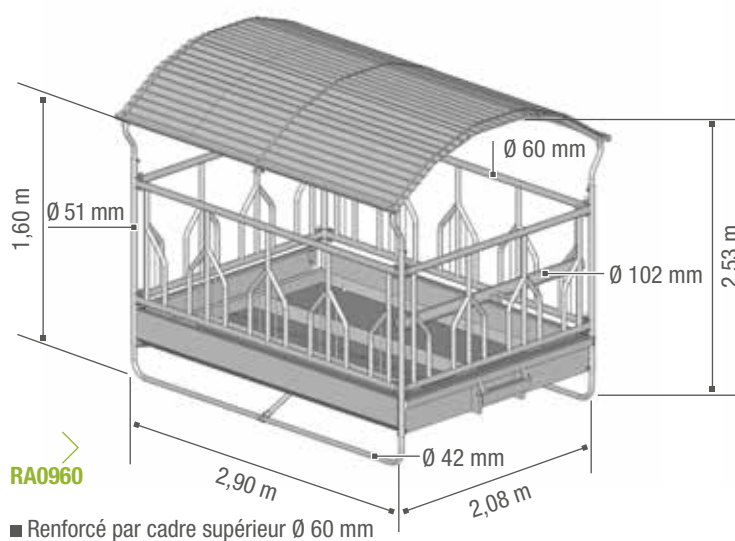


## BIG BALL TYPE P.T.F.

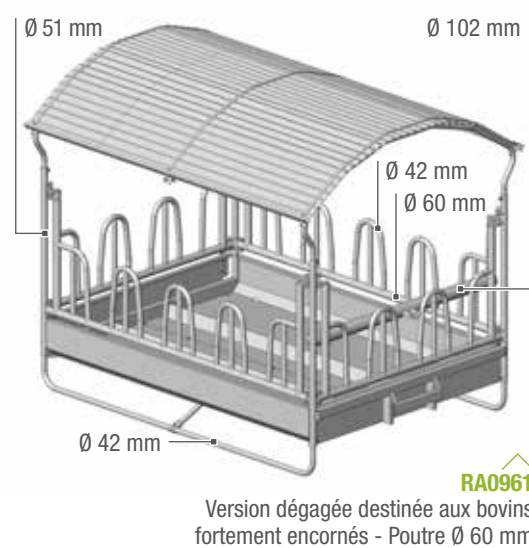

## BIG BALL TYPE SAFETY®

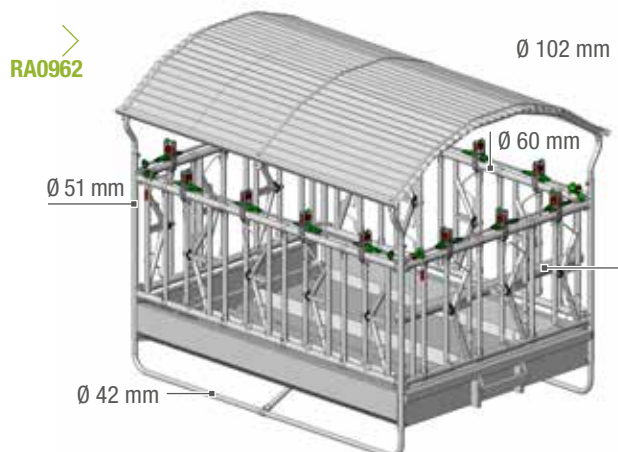

- 14 Cornadis SAFETY® IV avec retour automatique des bras mobiles (pour bêtes écornées)
- Encolure réglable
- Cadre Ø 60 mm

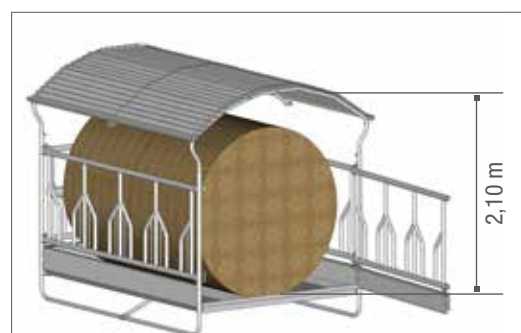

OUVERTURE INTÉGRALE SUR TOUTES LES VERSIONS

## RÂTELIER

# "BIG BALL" - 2 M X 3 M

- Alimentation par 14 passages de tête, 3 côtés ouvrants pour 1 balle rectangulaire ou 2 balles rondes debout.
- Auge épaisseur 20/10° renforcée avec deux importantes nervures et contre-plis intérieurs sur les 4 côtés (anti-coupure). Profondeur 400 mm.
- 1 côté avec REBORD D'AUGE OUVRANT pour faciliter l'approvisionnement et le nettoyage.
- Renforcé transversalement par un soutien relié aux 2 pieds ski.
- Large toit enveloppant tôles ondulées de 3 m, épaisseur 63/100°. Toit renforcé par une troisième fermette centrale, et deux gouttières protégeant les tôles.
- Attelage "3 points" oscillant Ø 102 mm, et pieds ski pour déplacement "traîné" sur courte distance.

Déplacer impérativement le râtelier à vide. **POUR UN DÉPLACEMENT SUR ROUTE, VEUILLEZ RESPECTER LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.**

- Livré en KIT. Colisé.

|        |                                          |            |        |
|--------|------------------------------------------|------------|--------|
| RA0960 | "BIG BALL" TYPE FESTON                   | (Pack x 2) | 490 kg |
| RA0961 | "BIG BALL" TYPE PTF                      | (Pack x 2) | 475 kg |
| RA0962 | "BIG BALL" TYPE SAFETY® (bêtes écornées) | (Pack x 2) | 625 kg |
| RA0967 | "BIG BALL" VERSION CHEVAUX               | (Pack x 2) | 630 kg |

### ENCOMBREMENT DE 4 RÂTELIERS BIG BALL COLISÉS

1,60 m x 3,10 m x 1,40 m de haut. Entièrement colisés individuellement avec tôles de toit.

### PIÈCES AU DÉTAIL

|        |                                     |            |        |
|--------|-------------------------------------|------------|--------|
| RA0991 | Côté de 4 places TYPE FESTON        | L = 2,77 m | 47 kg  |
| RA0995 | Côté de 4 places TYPE PTF           | L = 2,77 m | 41 kg  |
| RA0997 | Côté de 4 places TYPE SAFETY® IV    | L = 2,77 m | 84 kg  |
| RA0985 | Élément 5 places cheval             |            | 69 kg  |
| RA0947 | Chassis "BIG-BALL" sans les 4 côtés | L = 2,77 m | 335 kg |


## OPTIONS

### POUR RÂTELIER BIG BALL

(CES 3 OPTIONS SONT INCLUSES DE SÉRIE DANS LE RÂTELIER BIG BALL CHEVAUX)


|        |                                                                                                                          |         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| RA0976 | Protection de toit intégrale pour râtelier Big Ball<br>Composée de 2 protections intégrales.                             | 18 kg   |
| RA0977 | Protection basse verte pour 3 points<br>Composée d'une protection basse verte et d'une broche Ø 20 mm pour verrouillage. | 3 kg    |
| RA0986 | Anti-passage pour râtelier 4 faces et Big Ball (8 pièces)                                                                | 12,8 kg |
| RA7028 | Renfort d'auge : 2 tubes Ø 70 mm<br>L = 2,80 m, (la paire)                                                               | 28 kg   |

RA7028  
Renfort  
d'auge

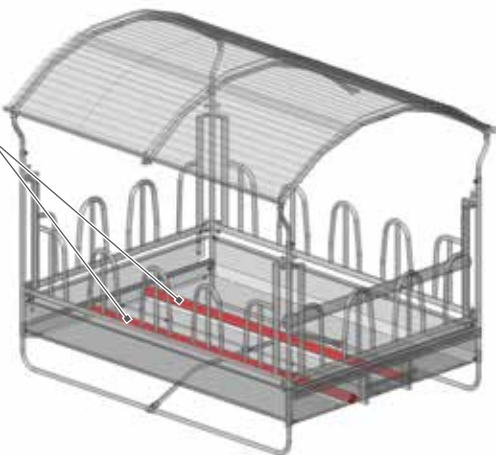

### BIG BALL MODÈLE DESTINÉ AU CHEVAL

RA0967

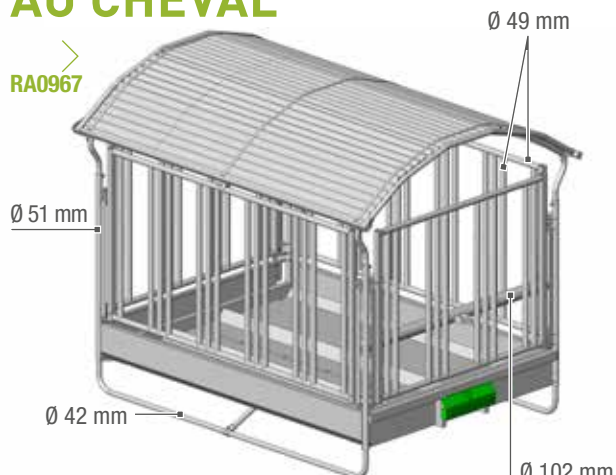

- 16 passages de tête type libre-service


NOUVEAU




# RÂTELIER MODULABLE VACHE

## RÂTELIER MODULABLE VACHE

RA0711 L. 1 m

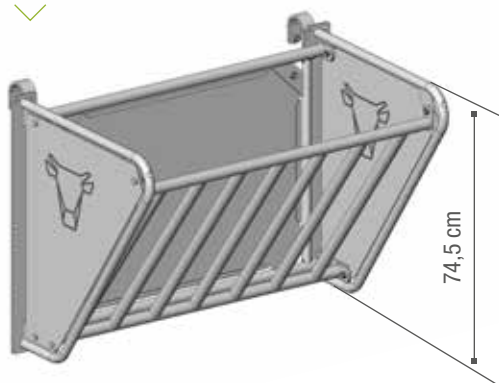

RA0712 L. 2 m

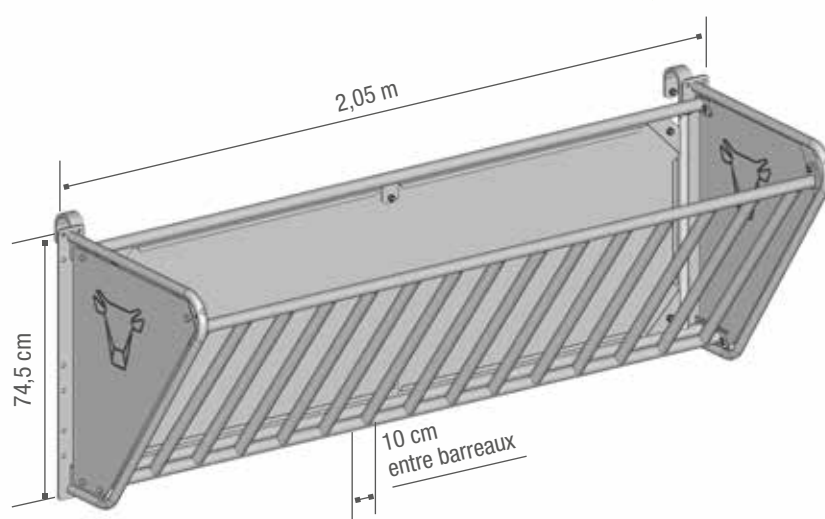

# RÂTELIER MODULABLE VACHE

RÂTELIER MODULABLE POUR BÊTE ADULTE COMPOSÉ D'ÉLÉMENTS S'ASSEMBLANT PAR VISSERIE. DE CONCEPTION ROBUSTE, IL EST RÉALISÉ EN TUBE Ø 27 MM ET Ø 34 MM, AVEC UNE PARTIE ARRIÈRE TÔLÉE. Extrémités tôleées pour la sécurité des animaux, modèle pouvant se fixer sur une barrière EX 4 et EX 5 lisses ou bien se fixer directement au mur. Râtelier livré en kit disponible en longueur 1 m et 2 m.

**RA0711** Râtelier modulaire vache L. 1 m


(Pack x 6) 46,3 kg

**NOUVEAUTÉ**


**RA0712** Râtelier modulaire vache L. 2 m

(Pack x 6) 72,2 kg


**NOUVEAUTÉ**

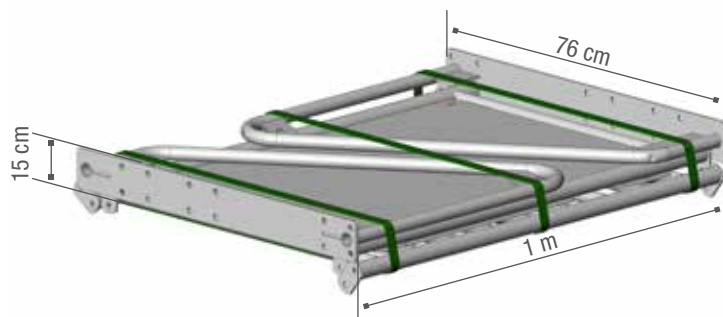

**RA0711**

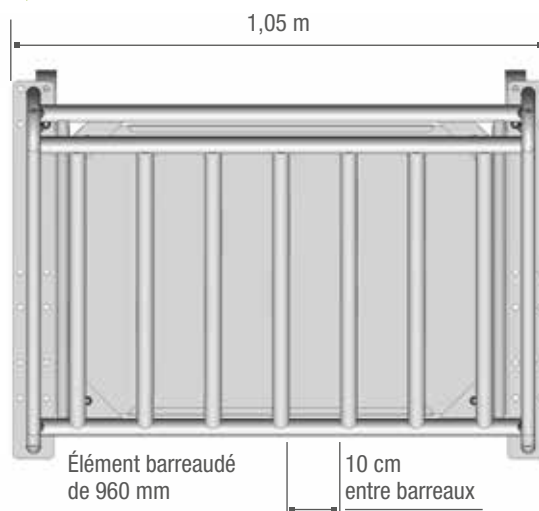


**RA0712**

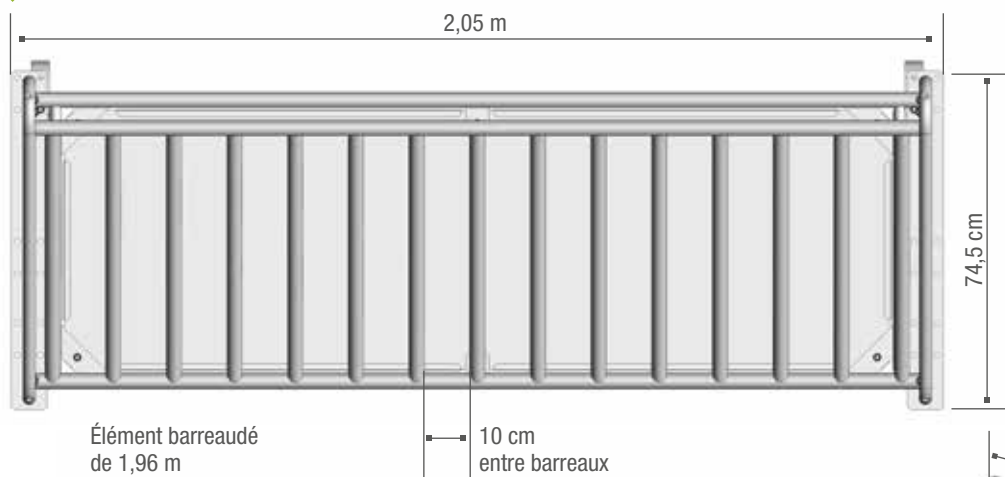

Élément barreaudé de 1,96 m

10 cm entre barreaux

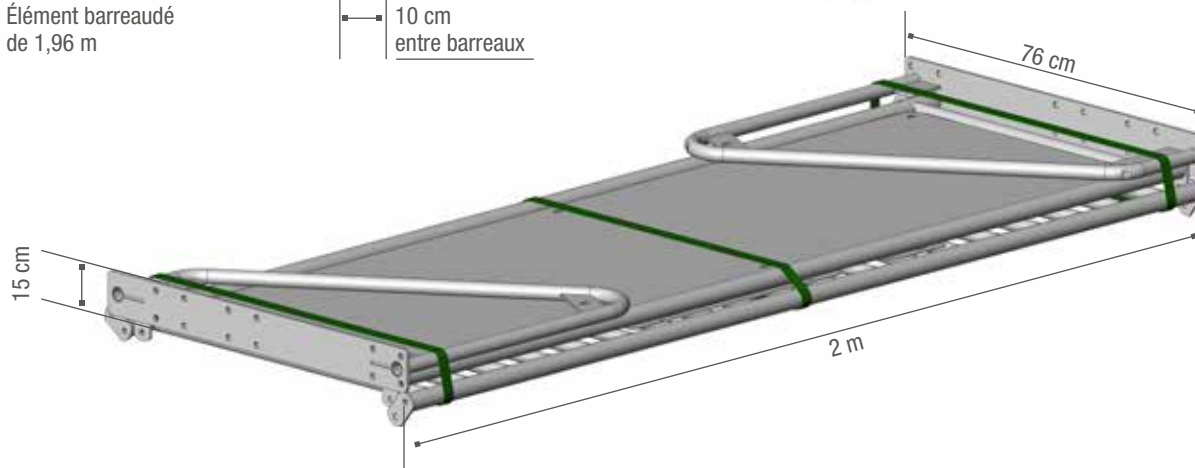




# NOURRISSEUR

## NOURRISSEUR

SÉLECTIF 2,20 M

N07000

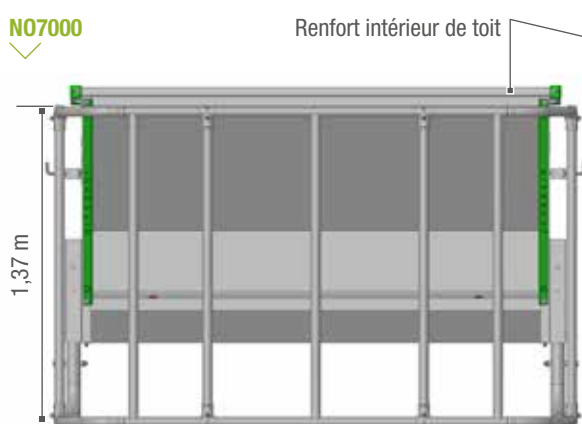

4 Passages sélectifs réglables


Renfort intérieur de toit

Enclos relevable

Trappe de réglage de débit

Capacité 950 litres


Pieds renforcés

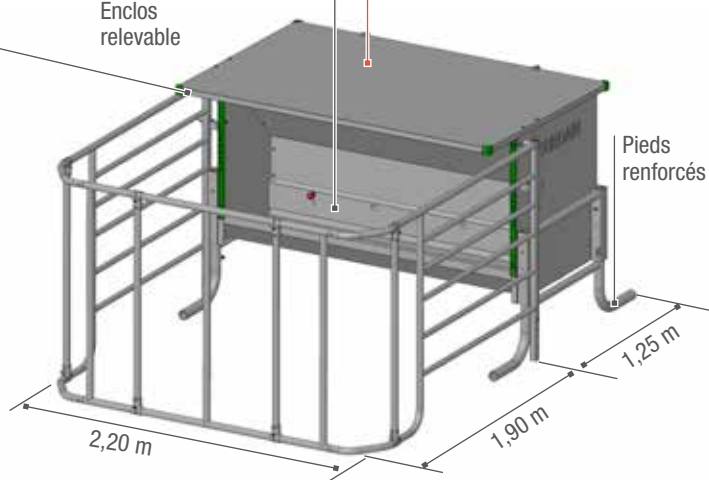

## BIG NOURRISSEUR

SÉLECTIF 3 M

N08000

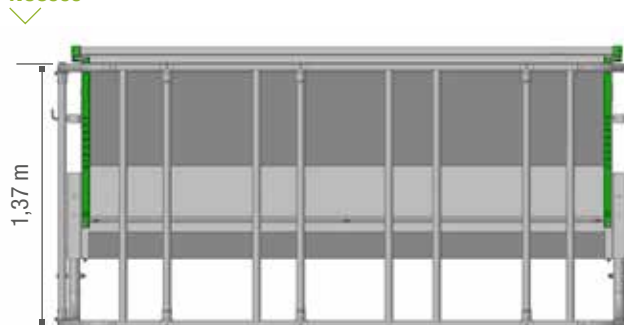


5 Passages sélectifs réglables

Enclos relevable

Capacité 1 350 litres

Renfort intérieur de toit

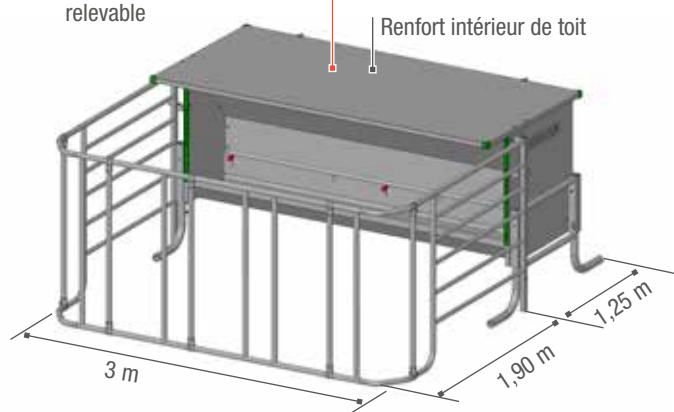

# NOURRISSEUR

**AUGE ANTI-GASPILLAGE DE GRANDE DIMENSION.** L'alimentation des bovins adultes même encornés est possible l'enclos relevé, ou sans l'enclos.

- La hauteur de l'enclos sélectif évite le passage de la tête d'un animal adulte.
- Auge anti-gaspillage bien abritée par l'avent du toit. Débit réglable.
- Transportable au "3 points" par l'arrière seulement à vide et enclos relevé.

**POUR UN DÉPLACEMENT SUR ROUTE, VEUILLEZ RESPECTER LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.**


## NOURRISSEUR 2,20 M

|               |                                                            |            |        |
|---------------|------------------------------------------------------------|------------|--------|
| <b>N07000</b> | Nourrisseur "Colisé" sélectif 2,20 m                       | (Pack x 2) | 333 kg |
| <b>N07010</b> | Nourrisseur "Colisé" gros bovins 2 m (capacité 950 litres) | (Pack x 2) | 251 kg |
| <b>N07020</b> | Enclos "Colisé" seul 2,20 m                                |            | 82 kg  |

## BIG NOURRISSEUR 3 M


Arrière renforcé en carré de 70 mm pour le transport à vide.

|               |                                                                   |            |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| <b>N08000</b> | Big Nourrisseur sélectif 3 m colisé                               | (Pack x 2) | 456 kg |
| <b>N08010</b> | Big Nourrisseur gros bovins 2 m 80 colisé (capacité 1 350 litres) | (Pack x 2) | 362 kg |
| <b>N08020</b> | Enclos seul 3 m                                                   |            | 94 kg  |


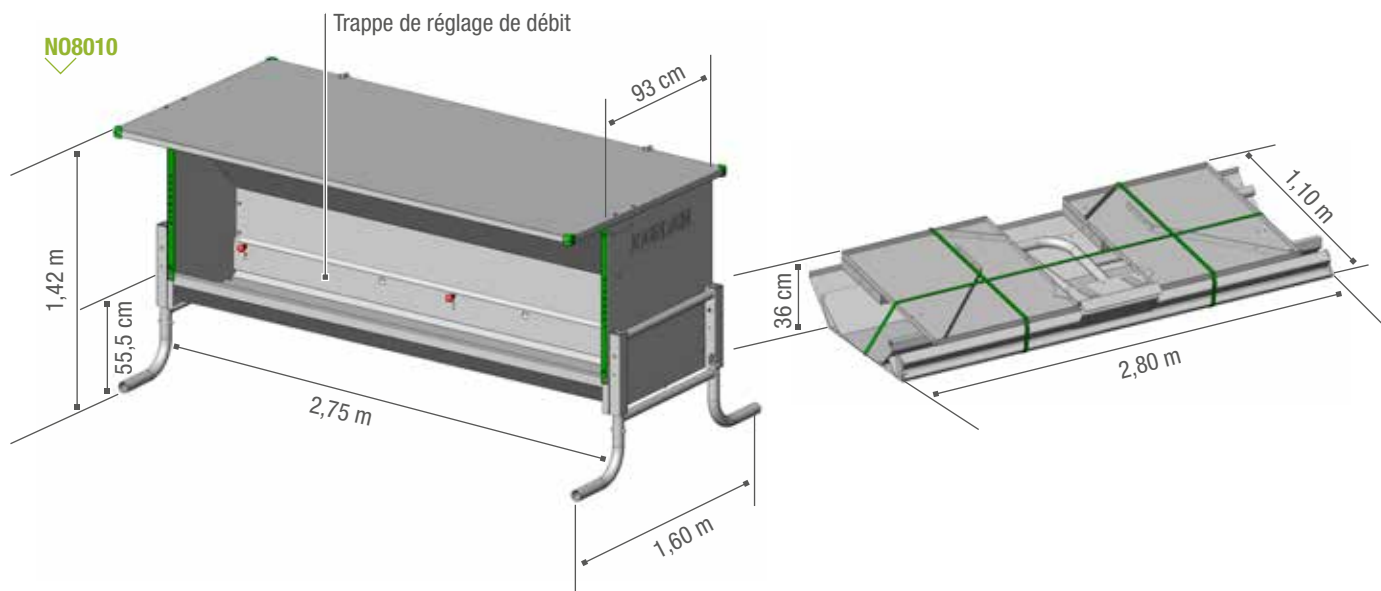




# PANEL DE CONTENTION



## ARCEAU DE PANEL RÉGLABLE

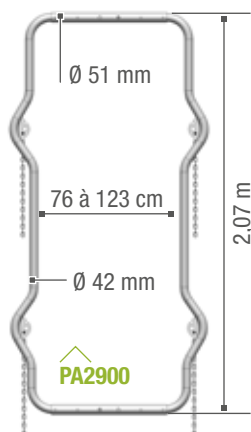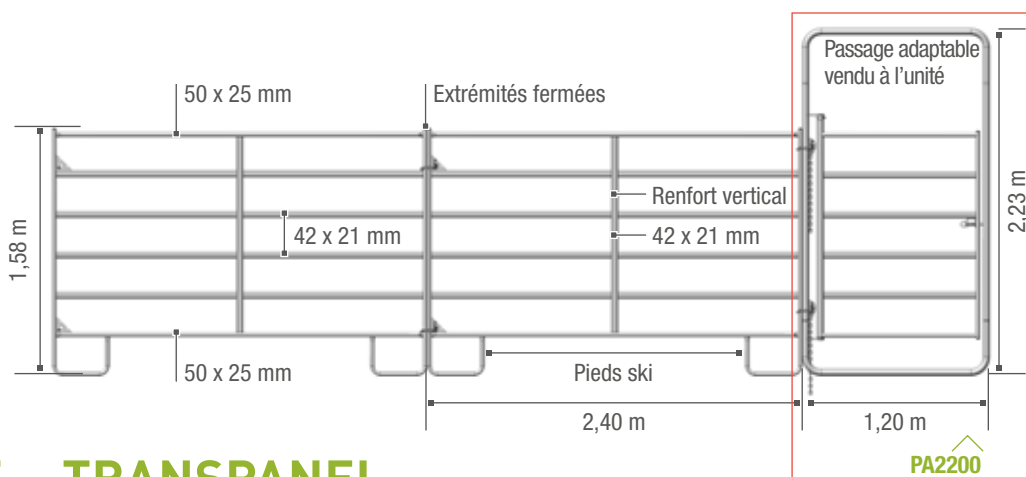


PA0060




TRANSPANEL SEUL

PKPA60




TRANSPANEL LIVRÉ  
CHARGÉ VUE ARRIÈRE






TRANSPANEL LIVRÉ  
CHARGÉ VUE FRONTALE

## PARC PANEL 3 X 3

PA3300

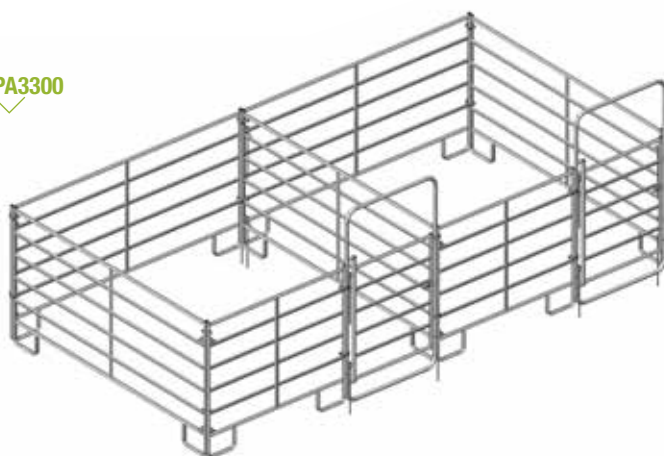

PA3323  
EXTENSION PARC PANEL



## PANEL DE CONTENTION

**BARRIÈRE LÉGÈRE DE CONTENTION POUR BOVINS ET CHEVAUX POUR RÉALISATION SIMPLE ET RAPIDE DE PARCS MOBILES DE CONTENTION.**

L'assemblage par chaîne facilite le maintien des panels assurant ainsi leur stabilité. Les pieds ski permettent un déplacement aisé. Fabriqués en tube ovale spécial, tubes extérieurs en 50 x 25 mm, tubes intérieurs en 42 x 21 mm. Entre tubes 21 cm. Hauteur : 1,57 m. Dimensions pour rond de longe : 16 panels de 2,40 m = Ø 12 m, 16 panels de 3 m = Ø 15 m et 16 panels de 3,60 m = Ø 18 m.

**POUR UN DÉPLACEMENT SUR ROUTE, VEUILLEZ RESPECTER LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.**

## PANEL

|               |                                                        |             |       |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------|
| <b>PA2400</b> | Panel de contention 2,40 m - Avec 1 renfort vertical   | (Pack x 16) | 30 kg |
| <b>PA3000</b> | Panel de contention 3 m - Avec 1 renfort vertical      | (Pack x 16) | 35 kg |
| <b>PA3600</b> | Panel de contention 3,60 m - Avec 2 renforts verticaux | (Pack x 16) | 41 kg |

## PORTILLON

**POUR PANEL**

Largeur 1,20 m, hauteur : 2,25 m. Adaptable sur les 3 modèles de panels. Vendu à l'unité.

|               |                                                                               |       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>PA2200</b> | Portillon adaptable sur panel<br>(N.B. 1 panel 2,40 m + 1 portillon = 3,60 m) | 30 kg |
| <b>PA2900</b> | Arceau de panel réglable                                                      | 19 kg |

## TRANSPANEL

Pour le rangement et transport de panels. Capacité de 16 panels et 1 portillon. Transport par système 3 points ou par fourches. Livré avec tendeur à cliquet et sangle.

|               |                 |        |
|---------------|-----------------|--------|
| <b>PA0060</b> | Transpanel seul | 131 kg |
|---------------|-----------------|--------|

### TRANSPANEL LIVRÉ CHARGÉ À PRIX ÉCONOMIQUE

|               |                                                |        |
|---------------|------------------------------------------------|--------|
| <b>PKPA60</b> | Transpanel + 16 panels de 2,40 m + 1 portillon | 641 kg |
|---------------|------------------------------------------------|--------|

## PARC PANEL 3 X 3




Léger, facilement déplaçable, convient autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, montage et démontage rapide, tenue rigide, assemblage par brides.

|               |                                                                         |         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>PA3300</b> | Parc panel 3 x 3 - Composé de 3 panels de 3 m + façade                  | 168 kg  |
| <b>PA3323</b> | Extension pour parc panel - Composée de 2 panels de 3 m + façade        | 130 kg  |
| <b>PA1800</b> | Panel 1,80 m (court)                                                    | 27 kg   |
| <b>PA3318</b> | Façade de parc panel de 3 m - Composée de 1 panel de 1,80 m + 1 passage | 60 kg   |
| <b>PA9950</b> | Paire de brides pour assemblage d'angle Ø 50 mm                         | 0,85 kg |
| <b>PA9970</b> | Paire de brides pour assemblage triple Ø 70 mm                          | 2,50 kg |
| <b>SAC330</b> | Sac pour parc panel                                                     | 4,50 kg |
| <b>SAC332</b> | Sac pour extension parc panel                                           | 3,75 kg |





# SAFETY® VEAU CORNADIS

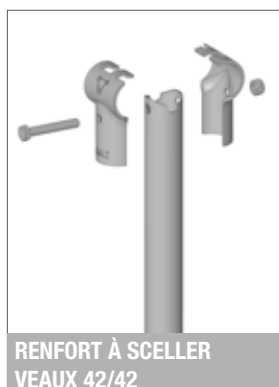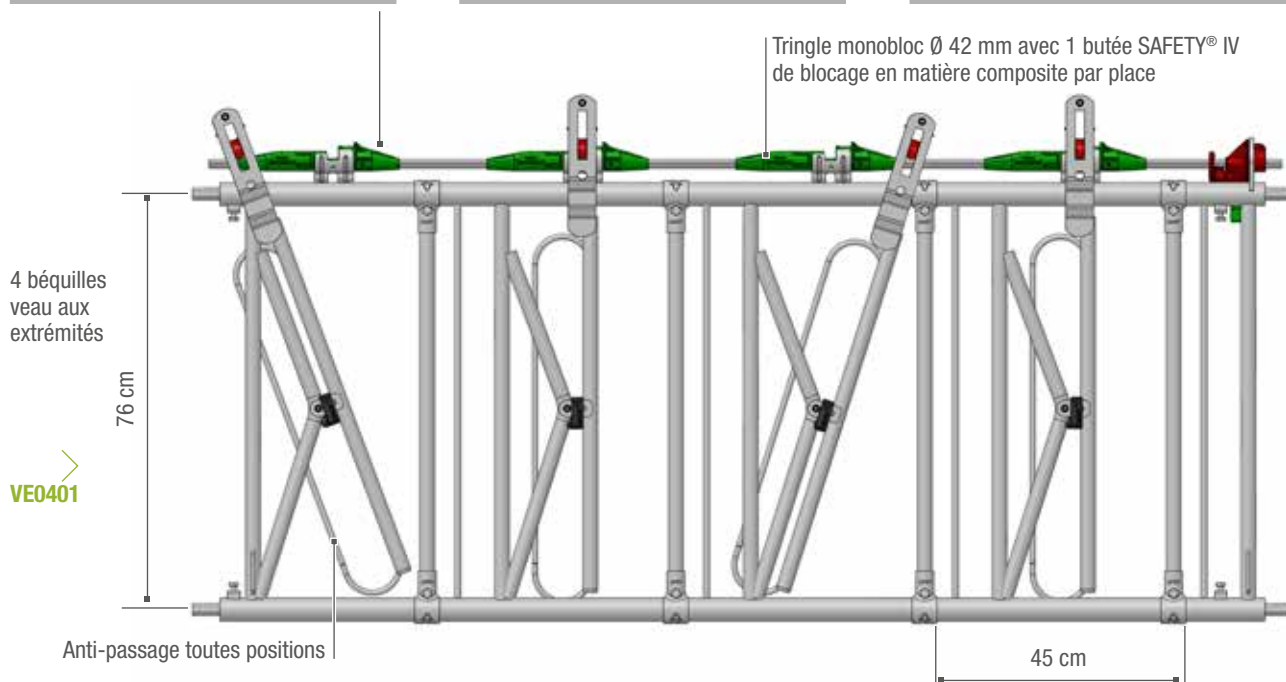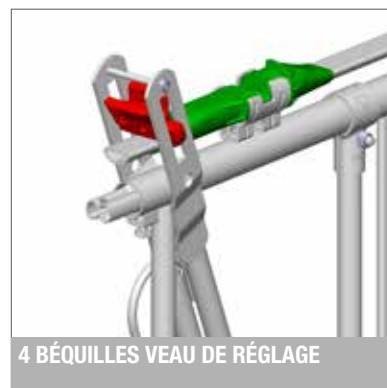

**! NOS PANNEAUX DE 4 - 5 - 6 - 8 ET 10 PLACES AVEC SÉPARATIONS DE 3 M, RÉPONDENT AUX NORMES C.E. : 1,5 m<sup>2</sup> par veau minimum. Il est toutefois conseillé d'utiliser les séparations de 4 m avec les panneaux de 8 et 10 places.**

**OBLIGATOIRE**  
Veuillez sceller impérativement le renfort pour les panneaux de 4 et 5 mètres.

CORNADIS

## SAFETY® VEAU

POUR VEAU JUSQU'À 6 MOIS

Panneau SAFETY® veau avec encadres réglables, 4 béquilles de réglage et, **EN OPTION**, un porte-seaux rabattable - 45 cm utile par veau.

|               |                      |        |                |            |        |
|---------------|----------------------|--------|----------------|------------|--------|
| <b>VE0401</b> | Panneau de 4 places  | 2,12 m | Axe/Axe/Poteau | (Pack x 6) | 45 kg  |
| <b>VE0402</b> | Panneau de 5 places  | 2,57 m |                | (Pack x 6) | 55 kg  |
| <b>VE0403</b> | Panneau de 6 places  | 3,02 m |                | (Pack x 6) | 66 kg  |
| <b>VE0404</b> | Panneau de 8 places  | 4,02 m |                | (Pack x 6) | 88 kg  |
| <b>VE0405</b> | Panneau de 10 places | 5,02 m |                | (Pack x 6) | 120 kg |

OPTION

## PORTE-SEAUX Ø 37 CM

|               |                                      |         |
|---------------|--------------------------------------|---------|
| <b>VE1404</b> | Porte-seaux 4 places (seau Ø 37 cm)  | 8,5 kg  |
| <b>VE1405</b> | Porte-seaux 5 places (seau Ø 37 cm)  | 10,5 kg |
| <b>VE1406</b> | Porte-seaux 6 places (seau Ø 37 cm)  | 12,5 kg |
| <b>VE1407</b> | Porte-seaux 8 places (seau Ø 37 cm)  | 17 kg   |
| <b>VE1408</b> | Porte-seaux 10 places (seau Ø 37 cm) | 21 kg   |




OPTION

## AUGE MÉTALLIQUE

En option, auge adaptable au porte-seaux, en tôle galvanisée.

|               |                                  |       |
|---------------|----------------------------------|-------|
| <b>VE2507</b> | Auge de 4 places                 | 17 kg |
| <b>VE2508</b> | Auge de 5 places                 | 21 kg |
| <b>VE2509</b> | Auge de 6 places                 | 25 kg |
| <b>VE2510</b> | Auge de 8 places (2 auges de 4)  | 34 kg |
| <b>VE2511</b> | Auge de 10 places (2 auges de 5) | 50 kg |

### IMPLANTATION CORNADIS VEAU

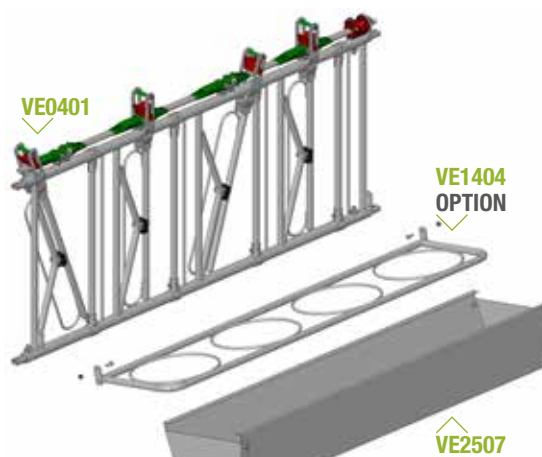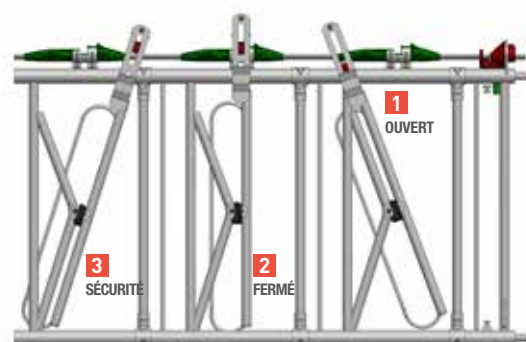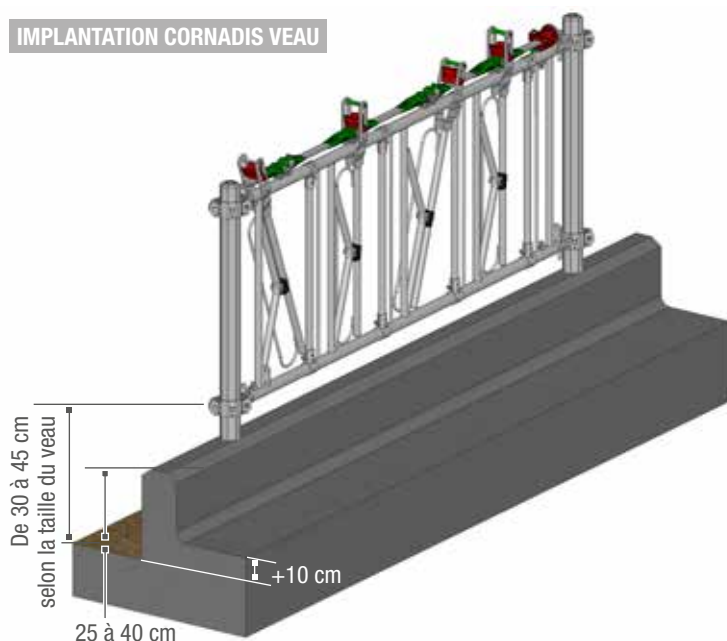

**! PORTE SEAU ET AUGE MÉTALLIQUE EN OPTION.**  
Réalisé pour des seaux Ø 37 cm.



# AUGE REVERSE

## OPTION

## AUGE REVERSE

**CADRE MÉTALLIQUE AVEC UNE AUGES VEAUX EN PEHD** avec empreinte pour seau Ø 28,5 cm facilement retournable pour le nettoyage.

**You Tube** **TAPEZ JOURDAIN**




|               |                                          |         |
|---------------|------------------------------------------|---------|
| <b>VE2404</b> | Auge veaux en PEHD complète de 4 places  | 17,5 kg |
| <b>VE2405</b> | Auge veaux en PEHD complète de 5 places  | 21 kg   |
| <b>VE2406</b> | Auge veaux en PEHD complète de 6 places  | 25 kg   |
| <b>VE2407</b> | Auge veaux en PEHD complète de 8 places  | 35 kg   |
| <b>VE2408</b> | Auge veaux en PEHD complète de 10 places | 42 kg   |

## OPTION

|               |                     |            |         |
|---------------|---------------------|------------|---------|
| <b>VE2545</b> | Seau 12 L Ø 28,5 cm | (Pack x 4) | 0,55 kg |
|---------------|---------------------|------------|---------|


### CORNADIS À VEAUX AVEC AUGES REVERSE EN BAS

**VE0402**  
Cornadis seul


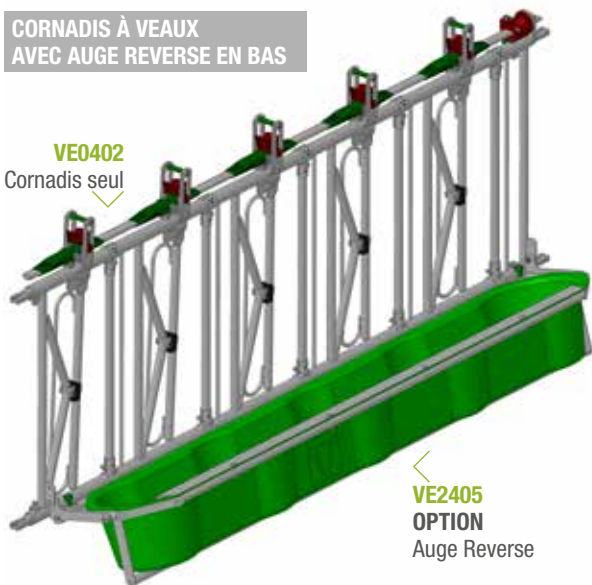


**VE2405**  
**OPTION**  
Auge Reverse

### CORNADIS À VEAUX AVEC AUGE REVERSE RETOURNÉE

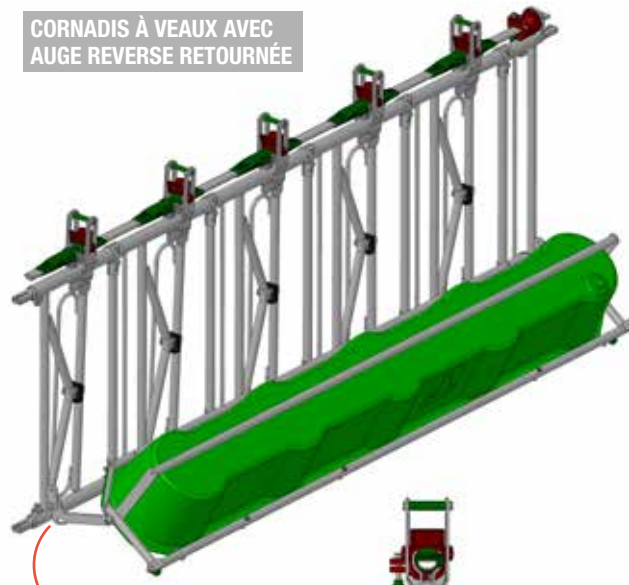

Auge reversible pour  
un nettoyage simplifié

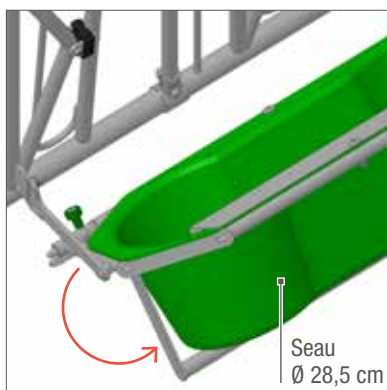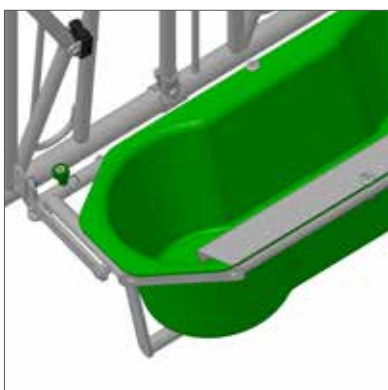

Seau  
Ø 28,5 cm



Auge Reverse  
retournée pour  
le nettoyage

# MODULE VEAUX



## MODULE VEAUX

Se monte sur cadre support Ø 42 mm.

**M00300** Place standard de module SAFETY® veaux jusqu'à 450 mm/place 7,5 kg

## EMBOUT DE DÉPART

Prévoir un embout de départ avec guide tringle par module.

**M00320** Embout de départ 1,9 kg

## BARRETTE SUPPLÉMENTAIRE VEAU

Prévoir une barrette réglable supplémentaire par tranche de 150 mm au-dessus de 450 mm par place.

**M00310** Barrette supplémentaire avec coquilles 1,6 kg

## CADRE SUPPORT Ø 42 MM


**M00336** Cadre de 2 m Ø 42 mm 10 kg

**M00337** Cadre de 3 m Ø 42 mm 15 kg



**M00338** Cadre de 4 m Ø 42 mm (avec renfort intermédiaire) 20 kg

**M00339** Cadre de 5 m Ø 42 mm (avec renfort intermédiaire) 25 kg

**VE2790** Béquille veaux supplémentaire (l'unité) 0,4 kg

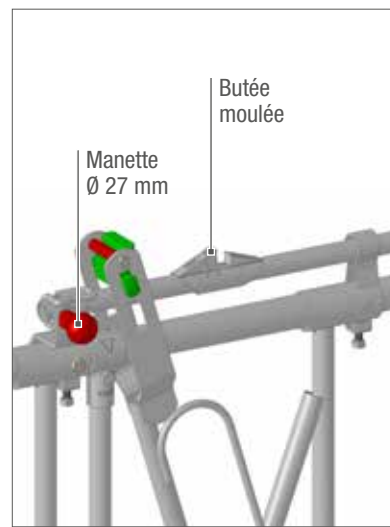

**CADRE SUPPORT Ø 42 mm**  
(2 tubes Ø 42 mm,  
1 tringle de commande  
Ø 27 mm, 1 manette Ø 27 mm,  
4 béquilles veau)

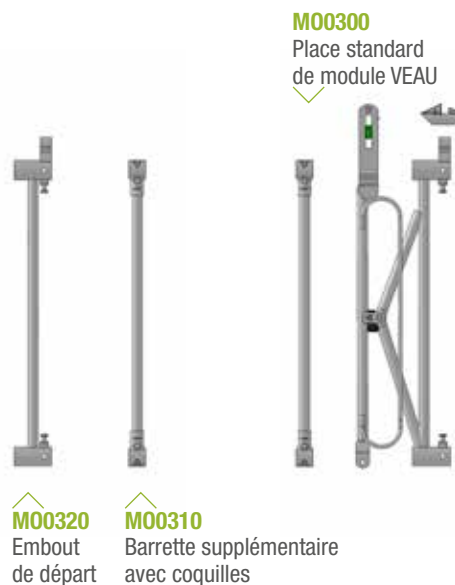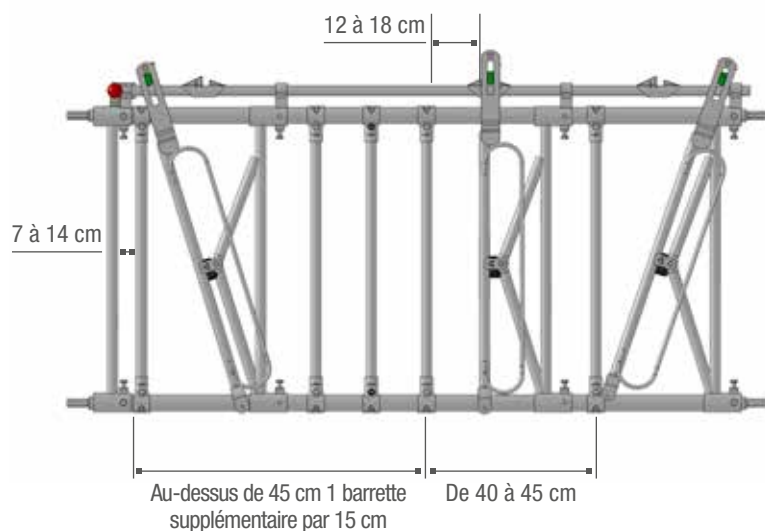




# LS 2 TUBES VEAU

## LS 2 TUBES VEAU


POUR VEAUX JUSQU'À 6 MOIS

Partie arrière constituée en tube Ø 60 mm et partie avant réglable Ø 49 mm.

|               |                                            |       |
|---------------|--------------------------------------------|-------|
| <b>L03195</b> | Libre-service veau 2 / 3 m (1 entretoise)  | 26 kg |
| <b>L03196</b> | Libre-service veau 3 / 4 m (1 entretoise)  | 34 kg |
| <b>L03197</b> | Libre-service veau 4 / 5 m (2 entretoises) | 42 kg |
| <b>L03198</b> | Libre-service veau 5 / 6 m (2 entretoises) | 50 kg |

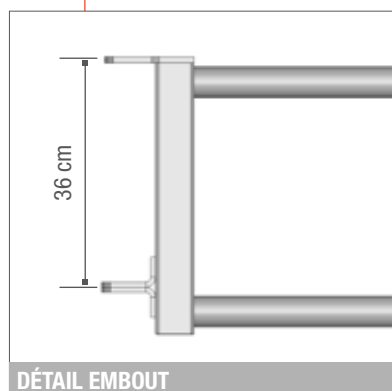

**! LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF.**  
Veuillez les adapter en fonction du cheptel.

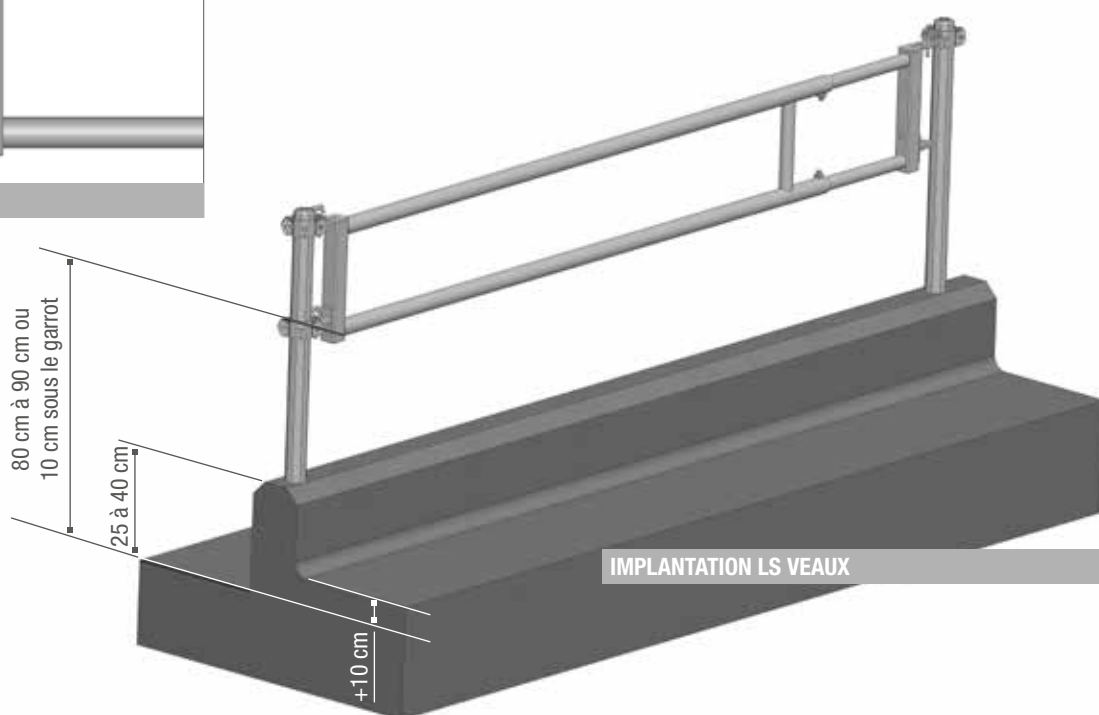

# LS OBLIQUE VEAU




## LIBRE-SERVICE OBLIQUE VEAU


POUR VEAUX JUSQU'À 6 MOIS

Panneau libre-service oblique limitant le gaspillage à l'auge. Les panneaux de 4 et 5 m sont livrés avec un renfort à sceller.

|               |                                |       |
|---------------|--------------------------------|-------|
| <b>VE2601</b> | 5 passages de tête sur 2,12 m  | 22 kg |
| <b>VE2602</b> | 7 passages de tête sur 2,57 m  | 27 kg |
| <b>VE2603</b> | 9 passages de tête sur 3,02 m  | 32 kg |
| <b>VE2604</b> | 12 passages de tête sur 4,02 m | 40 kg |
| <b>VE2605</b> | 16 passages de tête sur 5,02 m | 55 kg |

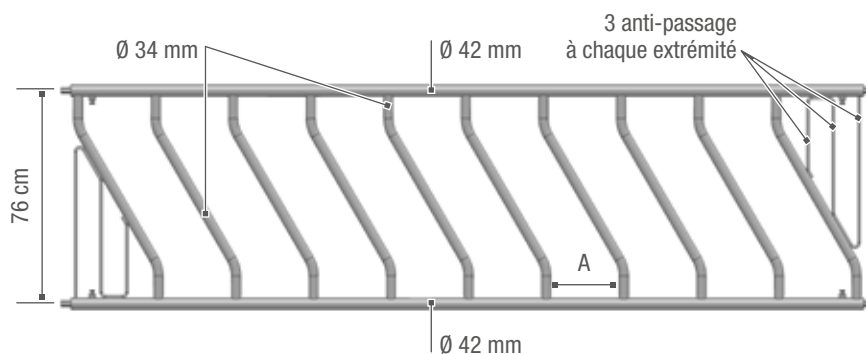


| LS OBLIQUE VEAU      | A     |
|----------------------|-------|
| 5 places sur 2,12 m  | 27 cm |
| 7 places sur 2,57 m  | 25 cm |
| 9 places sur 3,02 m  | 24 cm |
| 12 places sur 4,02 m | 25 cm |
| 16 places sur 5,02 m | 24 cm |

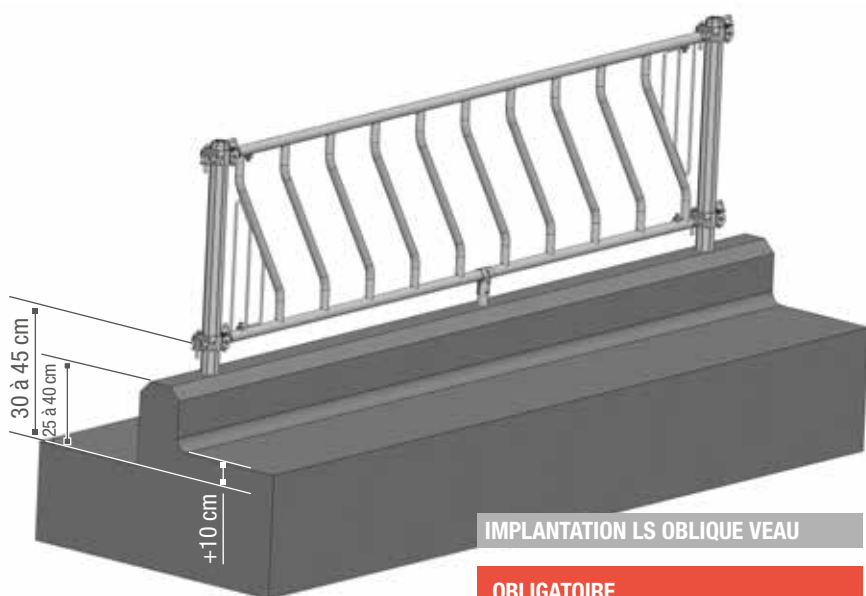

IMPLANTATION LS OBLIQUE VEAU

### OBLIGATOIRE

Veuillez sceller impérativement le renfort pour les panneaux de 4 et 5 mètres.

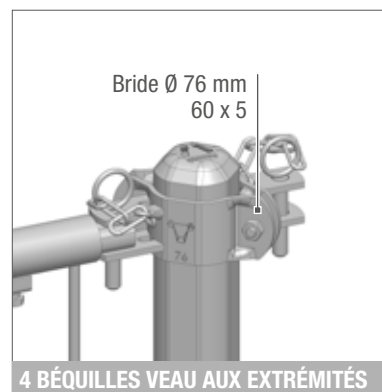

4 BÉQUILLES VEAU AUX EXTRÉMITÉS



RENFORT À SCELLER






# SÉPARATION VEAU

## SÉPARATION

### VEAU

**DÉMONTABLE ET OUVRANTE DANS LES DEUX SENS.** Possibilité de raccourcir à la pose. Avec 4 béquilles de réglage. Cote hors-tout = 800 mm.

|               |                        |                  |            |       |
|---------------|------------------------|------------------|------------|-------|
| <b>VE2770</b> | Séparation veau de 3 m | } Axe/Axe/Poteau | (Pack x 6) | 30 kg |
| <b>VE2772</b> | Séparation veau de 4 m |                  | (Pack x 6) | 44 kg |
| <b>VE2774</b> | Séparation veau de 5 m |                  | (Pack x 6) | 57 kg |

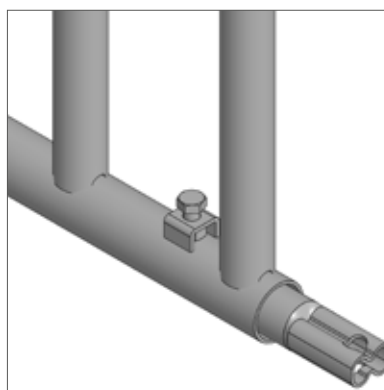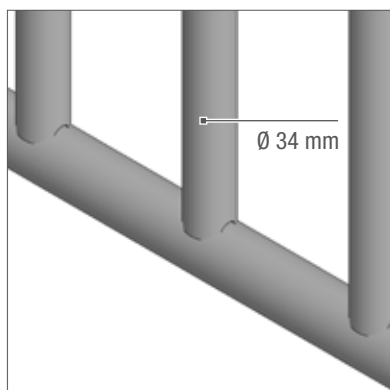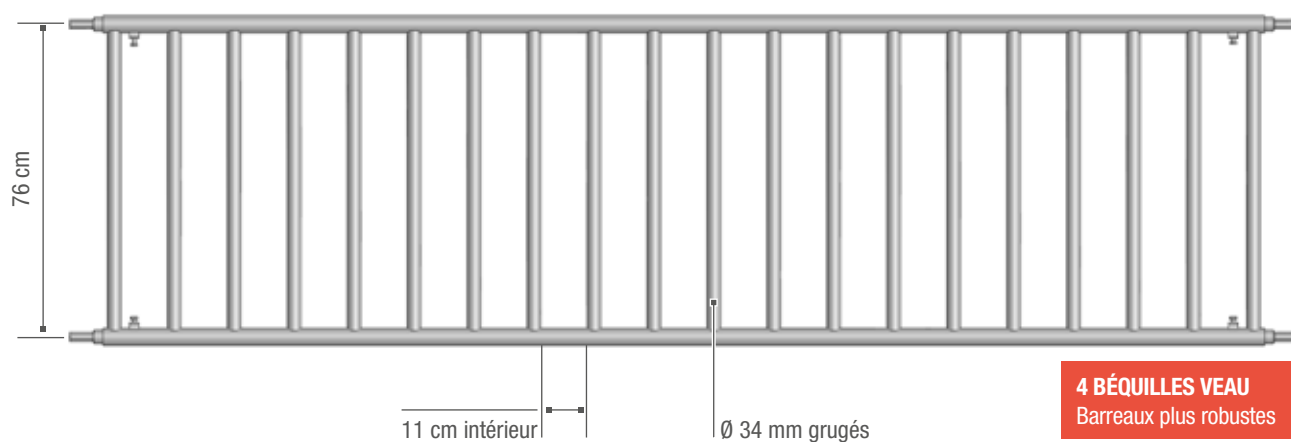



# PORTILLON

## VEAU



## PORTILLON

### VEAU



**PORTILLON VEAU À BARREAUDAGE VERTICAL L. 1,30 M AXE / AXE POTEAU POUVANT ÊTRE RACCOURCI PAR COUPE DE LA PARTIE AVANT.**  
Équipé d'un verrou AUTOLOCK, il permet de rentrer aisément dans les parcs à veaux. La partie avant peut s'adapter sur une séparation à veau après recoupe des barreaux pour la rendre ouvrante.

**VE2763** Portillon veau de H. 80 cm L.1,30 m

21 kg

**VE2760** Avant de portillon veau de H. 80 cm

13 kg

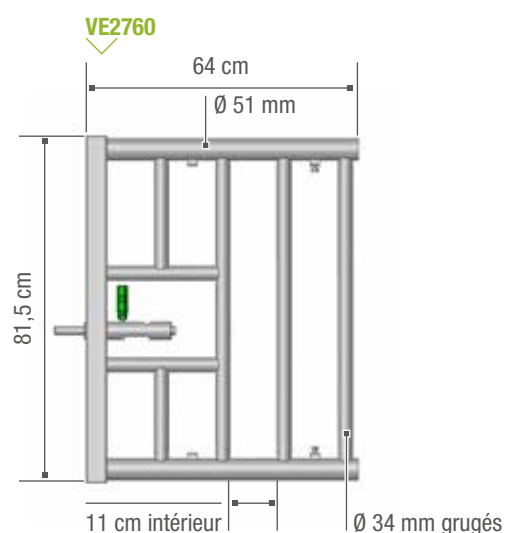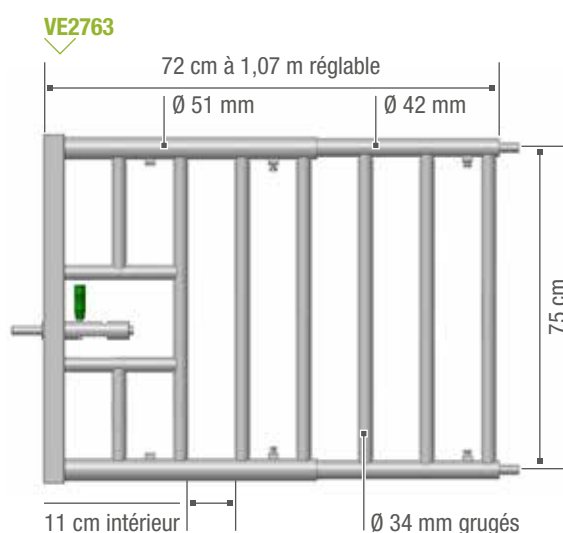




# BARRIÈRE D'HERBAGE

## PORTE D'HERBAGE AUTOLOCK



## PANNEAU D'HERBAGE

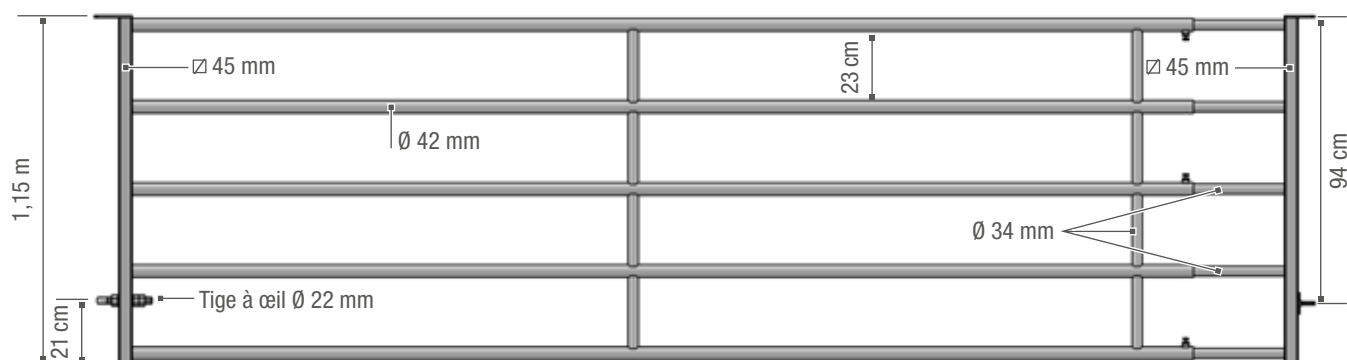

## BARRIÈRE

# D'HERBAGE

Construite en tube Ø 42 mm. Partie extensible tube Ø 34 mm. Entretoises Ø 34 mm ajustées en "gueule de loup", 3 serrages, tige à œil renforcée Ø 22 mm avec 3 écrous sur bague acier traversante. Réhaussable par simple retournement.

### PORTE D'HERBAGE AUTOLOCK

|               |                                |       |
|---------------|--------------------------------|-------|
| <b>BH4304</b> | Porte d'herbage AUTOLOCK 2/3 m | 42 kg |
| <b>BH4305</b> | Porte d'herbage AUTOLOCK 3/4 m | 55 kg |
| <b>BH4306</b> | Porte d'herbage AUTOLOCK 4/5 m | 70 kg |
| <b>BH4307</b> | Porte d'herbage AUTOLOCK 5/6 m | 82 kg |

### PANNEAU D'HERBAGE

Convient parfaitement aux boxes pour veaux d'élevage.

|               |                         |       |
|---------------|-------------------------|-------|
| <b>BH4309</b> | Panneau d'herbage 2/3 m | 42 kg |
| <b>BH4310</b> | Panneau d'herbage 3/4 m | 53 kg |
| <b>BH4311</b> | Panneau d'herbage 4/5 m | 68 kg |
| <b>BH4312</b> | Panneau d'herbage 5/6 m | 80 kg |



## ARRIÈRE D'HERBAGE




### AVANT DE PORTE D'HERBAGE

## AUTOLOCK




### AVANT DE

## PANNEAU D'HERBAGE

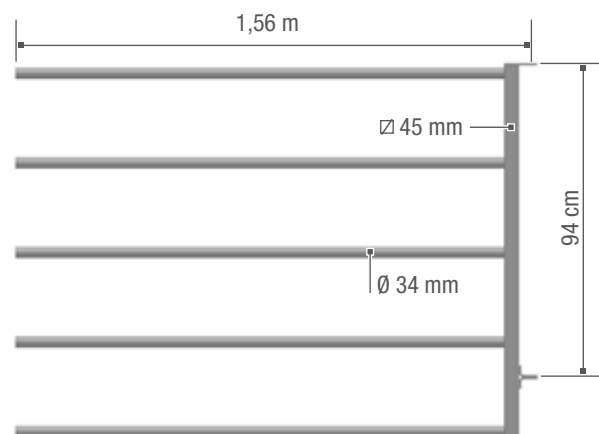

### AVANT D'HERBAGE

## AVEC DÉCOUPE

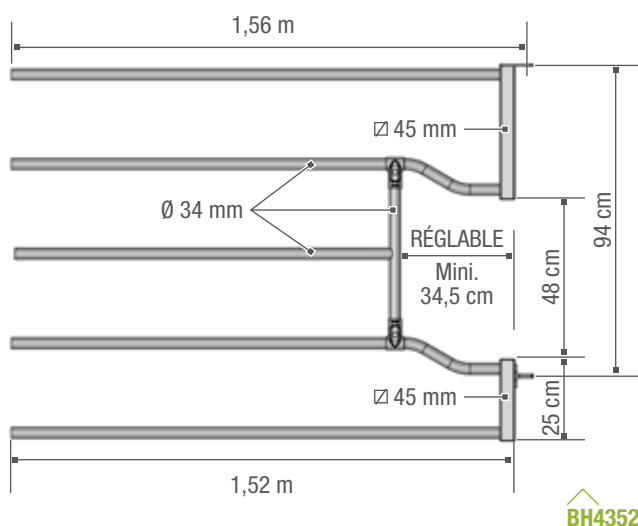

## ARRIÈRE HERBAGE

|               |                                                |             |       |
|---------------|------------------------------------------------|-------------|-------|
| <b>BH4354</b> | Arrière d'herbage de 2/3 m (1,59 m axe/broche) | (Pack x 14) | 22 kg |
| <b>BH4355</b> | Arrière d'herbage de 3/4 m (2,59 m axe/broche) | (Pack x 14) | 35 kg |
| <b>BH4356</b> | Arrière d'herbage de 4/5 m (3,59 m axe/broche) | (Pack x 14) | 50 kg |
| <b>BH4357</b> | Arrière d'herbage de 5/6 m (4,59 m axe/broche) | (Pack x 14) | 62 kg |

## AVANT HERBAGE

|               |                                                                                                                         |             |       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| <b>BH4353</b> | Avant de porte d'herbage AUTOLOCK (1,52 m)                                                                              | (Pack x 14) | 20 kg |
| <b>BH4351</b> | Avant de panneau d'herbage (1,56 m)                                                                                     | (Pack x 14) | 18 kg |
| <b>BH4352</b> | Avant de panneau d'herbage avec découpe pour abreuvoir<br>Convient parfaitement aux boxes pour veaux d'élevage (1,56 m) |             | 18 kg |

**NOUVEAUTÉ**






# 7 LISSES

## PETIT BÉTAIL


### PORTE

BP0703

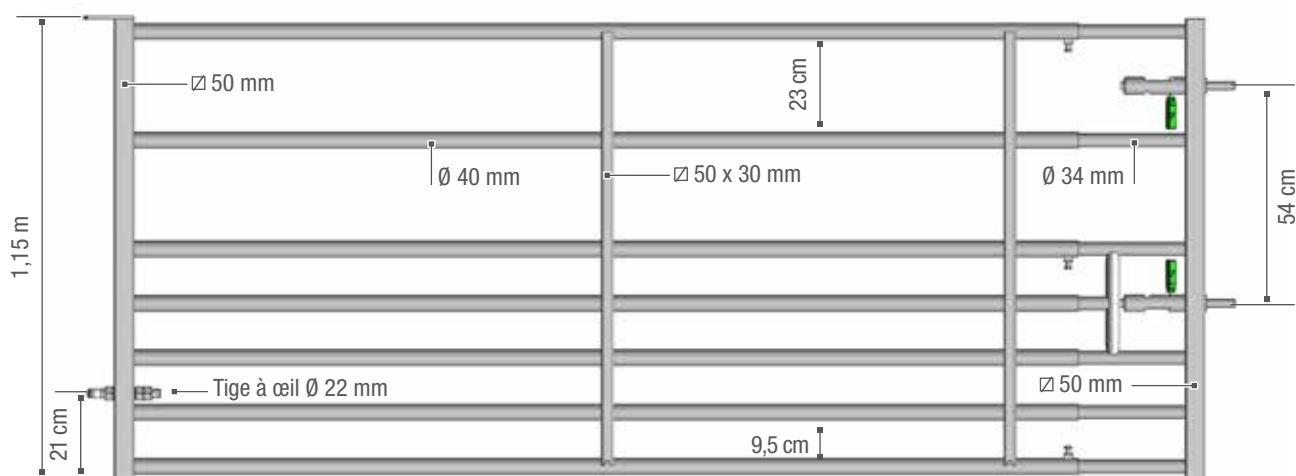

### PANNEAU

BP0713

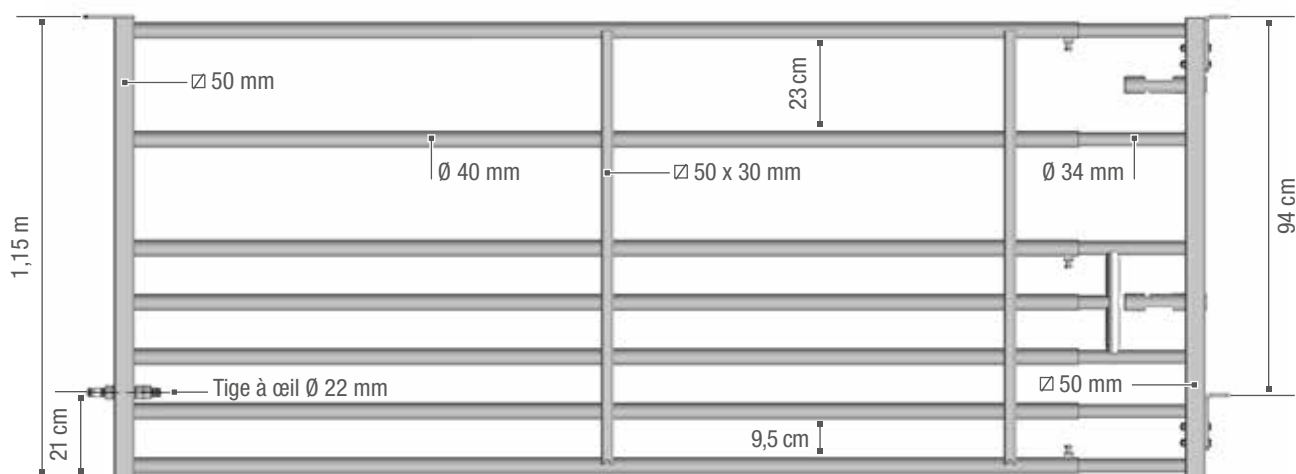

## BARRIÈRE

# 7 LISSES PETIT BÉTAIL

CONSTRUITE EN TUBE Ø 40 mm, ÉPAISSEUR 1,5 mm. ILS TRAVERSENT L'ENTRETOISE EN TUBE RECTANGLE DE 50 X 30 mm POUR UNE PLUS GRANDE RÉSISTANCE. La partie avant en tube Ø 34 mm constitue un avant universel faisant office de panneau ou bien de porte avec deux 2 verrous AUTOLOCK en fonction du sachet de boulonnerie. Étant réglable, cette barrière est très pratique en intérieur de bâtiment pour le veau, le mouton et la chèvre. Elle convient pour les entrées de cour et de champ.

## PORTE

|               |                                   |             |       |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-------|
| <b>BP0701</b> | Porte 7 lisses petit bétail 1/2 m | (Pack x 7)  | 36 kg |
| <b>BP0702</b> | Porte 7 lisses petit bétail 2/3 m | (Pack x 14) | 46 kg |
| <b>BP0703</b> | Porte 7 lisses petit bétail 3/4 m | (Pack x 14) | 57 kg |
| <b>BP0704</b> | Porte 7 lisses petit bétail 4/5 m | (Pack x 14) | 69 kg |
| <b>BP0705</b> | Porte 7 lisses petit bétail 5/6 m | (Pack x 14) | 79 kg |

## PANNEAU

|               |                                     |             |       |
|---------------|-------------------------------------|-------------|-------|
| <b>BP0711</b> | Panneau 7 lisses petit bétail 1/2 m | (Pack x 7)  | 35 kg |
| <b>BP0712</b> | Panneau 7 lisses petit bétail 2/3 m | (Pack x 14) | 45 kg |
| <b>BP0713</b> | Panneau 7 lisses petit bétail 3/4 m | (Pack x 14) | 56 kg |
| <b>BP0714</b> | Panneau 7 lisses petit bétail 4/5 m | (Pack x 14) | 68 kg |
| <b>BP0715</b> | Panneau 7 lisses petit bétail 5/6 m | (Pack x 14) | 78 kg |

## SACS

|               |                                      |        |
|---------------|--------------------------------------|--------|
| <b>SAC552</b> | Sachet avant de panneau petit bétail | 1,2 kg |
| <b>SAC182</b> | Sachet avant EX 4 - EX 5 AUTOLOCK    | 1,7 kg |








# POTEAU ET FIXATION



**TR2580**  
Poteau TRÉFLE  
NU à sceller

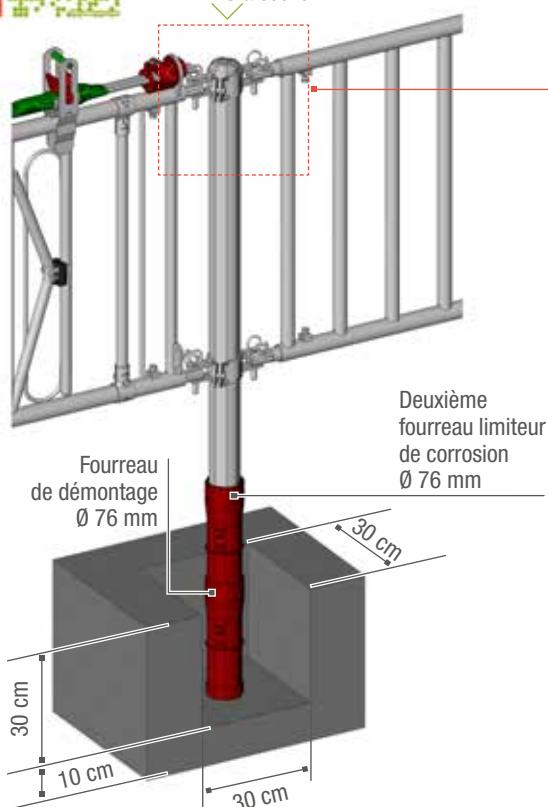


DÉTAIL DE SCELLEMENT AVEC FOURREAU TRÉFLE



ANTI-ROTATION

**! ATTENTION !**  
Au sens de scellement  
du poteau, la partie  
ronde indique la direction



**TR2590**  
Poteau TRÉFLE  
NU sur platine

**TR1611**  
Cache fourreau  
Ø 76 mm



BREVETÉ

**TR4176**  
Fourreau de  
démontage  
Ø 76 mm  
avec collerette  
d'étanchéité  
et base  
(hauteur 31 cm)



**VE2790**  
Béquille  
veaux



**TR2595**  
Bride TRÉFLE  
Ø 76 mm  
1 direction



**TR2596**  
Bride TRÉFLE  
Ø 76 mm  
2 directions



**TR2597**  
Bride TRÉFLE  
Ø 76 mm  
3 directions



**TR2598**  
Bride TRÉFLE  
Ø 76 mm  
4 directions



**TR2599**  
Bride TRÉFLE  
Ø 76 mm  
2 directions en L



**CONSEIL DE POSE :** Ne jamais sceller un fourreau TRÉFLE seul. Toujours le sceller avec le poteau dedans et faire attention au sens du poteau avec ses brides. Le fourreau est marqué 1D, 2D, 3D, 4D pour la bonne orientation du scellement. Placer les fourreaux limiteurs de corrosion avant le montage du poteau.

## POTEAU TRÈFLE OCTOGONAL À SCELLER


Ø 76 MM

**TR2580** Poteau TRÈFLE NU à sceller Ø 76 mm - 1,65 m 8 kg

## POTEAU TRÈFLE OCTOGONAL SUR PLATINE

Ø 76 MM

**TR2590** Poteau TRÈFLE NU sur platine Ø 76 mm - 1,30 m 10 kg

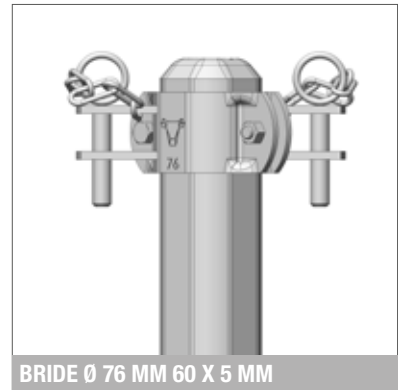

## BRIDE TRÈFLE Ø 76 MM 60 X 5 MM

POUR POTEAU TRÈFLE Ø 76 MM

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| <b>TR2595</b> Bride TRÈFLE Ø 76 mm 1 direction       | 1,2 kg |
| <b>TR2596</b> Bride TRÈFLE Ø 76 mm 2 directions      | 1,6 kg |
| <b>TR2597</b> Bride TRÈFLE Ø 76 mm 3 directions      | 1,9 kg |
| <b>TR2598</b> Bride TRÈFLE Ø 76 mm 4 directions      | 2,2 kg |
| <b>TR2599</b> Bride TRÈFLE Ø 76 mm 2 directions en L | 1,5 kg |

## BRIDE RONDE Ø 76 MM

AVEC CÔTE DE RENFORT EN 60 x 5 MM

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| <b>VE3178</b> Bride RONDE Ø 76 mm SURLOCK® simple SV | 1,5 kg |
| <b>VE2579</b> Bride RONDE Ø 76 mm AUTOLOCK double SV | 2,4 kg |

**NOUVEAUTÉ**



**VE2579**

Bride RONDE  
Ø 76 mm AUTOLOCK  
double SV

## FERRURE

SUPPORT DE VERROU

**FE3113** Ferrure SURLOCK® murale (la paire) 3 kg

**NOUVEAUTÉ**

## ACCESSOIRE VEAUX

**VE2790** Béquille veaux supplémentaire (l'unité) 0,4 kg

## FOURREAU TRÈFLE

POUR POTEAU TRÈFLE Ø 76 MM

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>TR4176</b> Fourreau démontage Ø 76 mm TRÈFLE rouge | (Pack x 30) 0,4 kg |
| <b>TR1611</b> Cache Fourreau pour poteau Ø 76 mm      | 1 kg               |



**BREVETÉ**

**NOUVEAU**

**FE3113**

Ferrure  
SURLOCK®  
murale

**VE3178**

Bride RONDE  
Ø 76 mm SURLOCK®  
simple SV

## PEINTURE BITUMEUSE

**TR0005** Peinture bitumeuse pot de 5 litres (0.5 l/m²) 5 kg

**ATTENTION !** Afin de prévenir la corrosion de l'acier et du zinc due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il est recommandé d'appliquer de la peinture bitumineuse TR0005 avant toute utilisation, puis périodiquement, pour protéger les matériels : pied de poteau, bas de barrière et de logette, genouillère, support...



NOUVEAU



# SURLOCK®

Ø 76 MM ET FERRURE

You Tube TAPEZ JOURDAIN

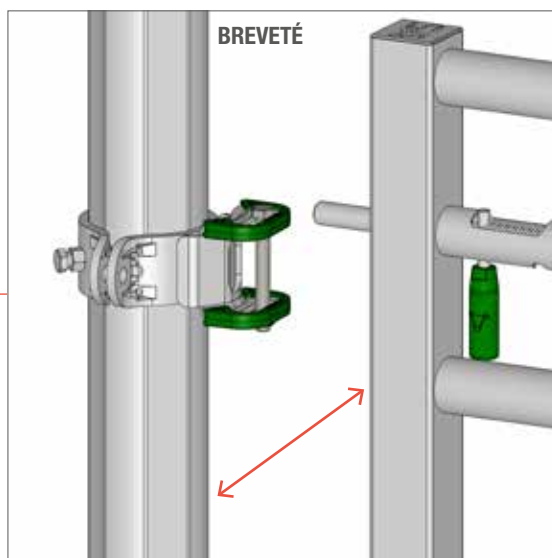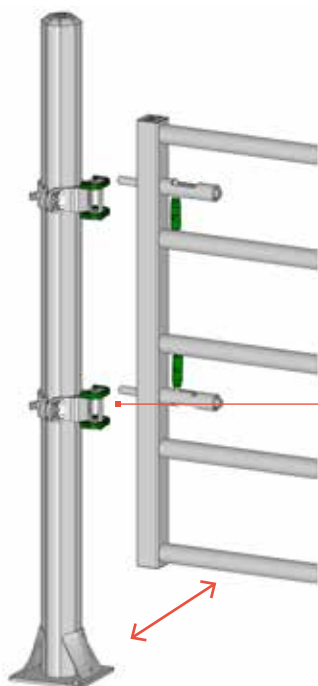


# SURLOCK®



**LA BRIDE SURLOCK® ASSOCIÉE À UN AVANT DE PORTE AUTOLOCK GARANTIT LE VERROUILLAGE D'UNE PORTE CLAQUÉE.** Le SURLOCK® fonctionne pour une ouverture à droite ou à gauche grâce à l'arrêt mobile SURLOCK®. Le SURLOCK® est indispensable à nos clients en tant qu'élément de sécurité. Le SURLOCK® est breveté.

|               |                                        |            |        |
|---------------|----------------------------------------|------------|--------|
| <b>VE3178</b> | Bride RONDE Ø 76 mm SURLOCK® simple SV |            | 1,5 kg |
| <b>FE3113</b> | Ferrure SURLOCK® murale                | (la paire) | 3 kg   |
| <b>OPTION</b> |                                        |            |        |
| <b>FE3012</b> | Équerre pour fixation SURLOCK®         | (la paire) | 1,2 kg |

## BREVETÉ

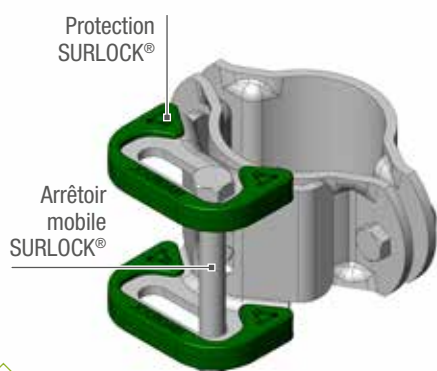


**VE3178**  
Bride RONDE Ø 76 mm  
SURLOCK® simple SV

## BREVETÉ




**FE3113**  
Ferrure SURLOCK®  
murale

## OPTION



**FE3012**  
Équerre pour fixation  
SURLOCK®






# DEMI-BRIDE

## DEMI-BRIDE TRÈFLE

Ø 76 MM




TR2586



TR2587



TR2588



NOUVEAU

OV9951

## DEMI-BRIDE RONDE

Ø 76 MM



VE2556



NOUVEAU

VE3078



VE2569

## FERRURE

(UNITAIRE)



NOUVEAU

FE3013

## DEMI-BRIDE

LES BRIDES SONT RÉALISÉES EN PLAT DE 60 X 5 MM D'ÉPAISSEUR AVEC BOSSAGE DE RENFORT. Livré avec SAC144.

### DEMI-BRIDE

## TRÈFLE Ø 76 MM

|        |                                                  |             |        |
|--------|--------------------------------------------------|-------------|--------|
| TR2586 | Demi-bride TRÈFLE NUE Ø 76 mm                    | (Pack x 40) | 0,3 kg |
| TR2587 | Demi-bride TRÈFLE 1D Ø 76 mm                     | (Pack x 40) | 0,8 kg |
| TR2588 | Demi-bride TRÈFLE 2D Ø 76 mm                     | (Pack x 32) | 1,3 kg |
| OV9951 | Demi-bride TRÈFLE Ø 76 mm - Support tube Ø 49 mm |             | 1,2 kg |

NOUVEAUTÉ

### DEMI-BRIDE

## RONDE Ø 76 MM

|        |                                             |        |
|--------|---------------------------------------------|--------|
| VE2556 | Demi-bride RONDE NUE Ø 76 mm                | 0,5 kg |
| VE3078 | Demi-bride RONDE SURLOCK® simple SV Ø 76 mm | 1,1 kg |
| VE2569 | Demi-bride RONDE AUTOLOCK double SV Ø 76 mm | 1 kg   |

NOUVEAUTÉ


## FERRURE

(UNITAIRE)

|        |                                    |             |        |
|--------|------------------------------------|-------------|--------|
| FE3013 | Ferrure SURLOCK® murale (unitaire) | (Pack x 20) | 1,5 kg |
|--------|------------------------------------|-------------|--------|


NOUVEAUTÉ







# CHAPE (PAR PAIRE)

## ATTACHE MULTIFIX

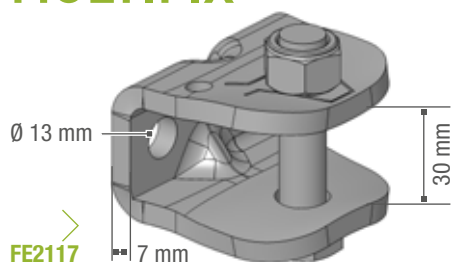


FE2117

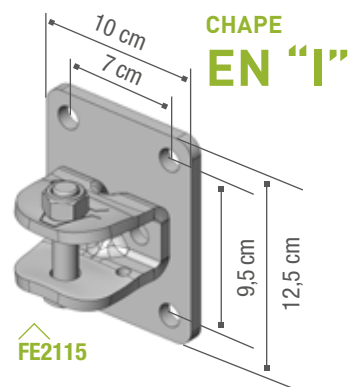


FE2115


## CHAPE RALLONGÉE MULTIFIX

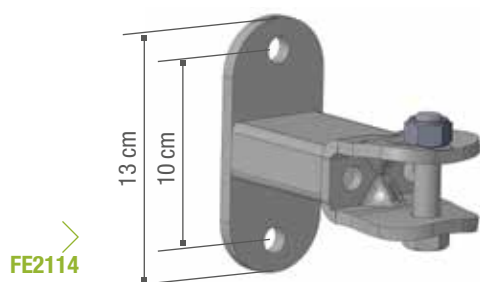


FE2114




## CHAPE SIMPLE

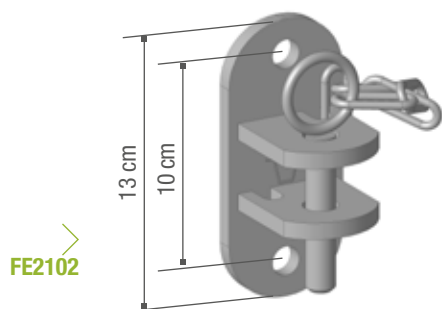

FE2102




## CHAPE ENVELOPPANTE BOUT DE MUR



FE2107

Pour mur  
de 150 mm


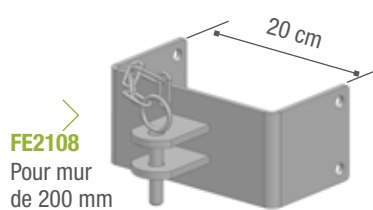


FE2108

Pour mur  
de 200 mm

## FERRURE TRIO

FE2010

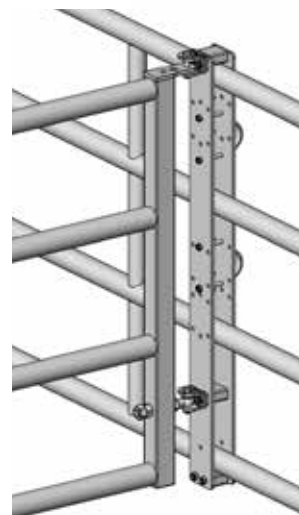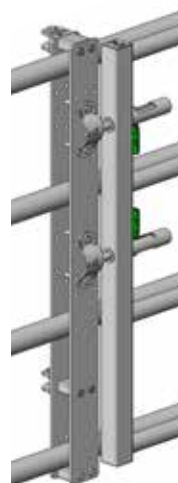

# CHAPE

## ATTACHE MULTIFIX

|               |                                                                                  |            |         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| <b>FE2117</b> | Attache MULTIFIX avec boulon<br>Livrée avec 1 boulon Ø 14 mm + écrou bagué nylon | (la paire) | 1,2 kg  |
| <b>FE2099</b> | Chaînette simple avec mousqueton                                                 | (la paire) | 0,32 kg |

## CHAPE RALLONGÉE MULTIFIX

|               |                                              |            |        |
|---------------|----------------------------------------------|------------|--------|
| <b>FE2114</b> | Chape rallongée MULTIFIX pour montage en "H" | (la paire) | 2,8 kg |
|---------------|----------------------------------------------|------------|--------|

## CHAPE SIMPLE

|               |                                |            |        |
|---------------|--------------------------------|------------|--------|
| <b>FE2102</b> | Chape simple (en séparation)   | (la paire) | 2 kg   |
| <b>FE2115</b> | Chape renforcée montage en "I" | (la paire) | 2,7 kg |

## CHAPES ENVELOPPANTES "BOUT DE MUR"

|               |                   |            |      |
|---------------|-------------------|------------|------|
| <b>FE2107</b> | Pour mur de 15 cm | (la paire) | 8 kg |
| <b>FE2108</b> | Pour mur de 20 cm | (la paire) | 9 kg |

## CHAPE DOUBLE

|               |                          |            |        |
|---------------|--------------------------|------------|--------|
| <b>FE2101</b> | Chape double (en façade) | (la paire) | 4,4 kg |
|---------------|--------------------------|------------|--------|

## CHAPE TRIPLE


|               |              |            |      |
|---------------|--------------|------------|------|
| <b>FE2109</b> | Chape triple | (la paire) | 6 kg |
|---------------|--------------|------------|------|

## FERRURE TRIO

|               |                                                              |  |         |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--|---------|
| <b>FE2010</b> | Ferrure Trio                                                 |  | 18,5 kg |
| <b>OV9935</b> | Bride ronde Ø 76 mm (pour verrouillage de 2 portes AUTOLOCK) |  | 1,1 kg  |


## CHAPE

## DOUBLE

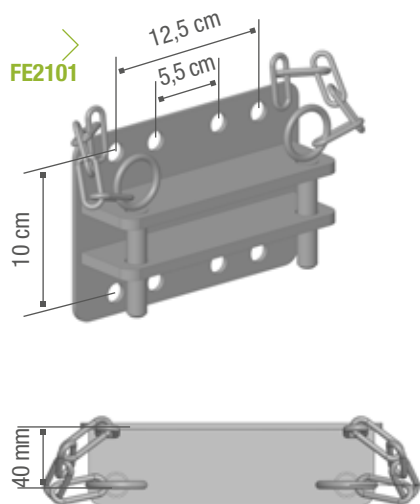


## CHAPE

## TRIPLE

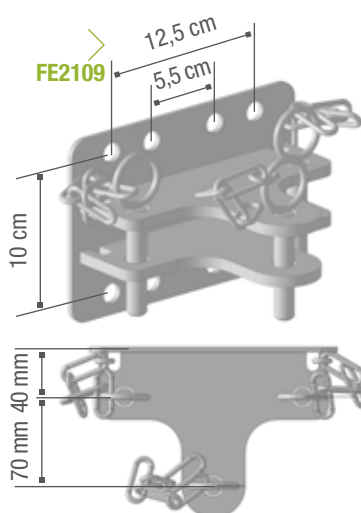

**FE2099**  
chaînette avec  
mousqueton (la paire)







# CHAPE (UNITAIRE)


## CHAPE

(UNITAIRE)

|               |                                              |             |         |
|---------------|----------------------------------------------|-------------|---------|
| <b>FE2017</b> | Attache MULTIFIX avec boulon                 | (Pack x 60) | 0,6 kg  |
| <b>FE2014</b> | Chape rallongée MULTIFIX pour montage en "H" |             | 1,4 kg  |
| <b>FE2002</b> | Chape simple                                 | (Pack x 40) | 1 kg    |
| <b>FE2007</b> | Chape Bout de mur 15 cm                      |             | 4 kg    |
| <b>FE2008</b> | Chape Bout de mur 20 cm                      |             | 4,5 kg  |
| <b>FE2015</b> | Chape renforcée montage en "I"               |             | 1,35 kg |
| <b>FE2001</b> | Chape double                                 |             | 2,2 kg  |
| <b>FE2009</b> | Chape triple                                 |             | 3 kg    |
| <b>FE2098</b> | Chainette simple avec mousqueton             |             | 0,16 kg |





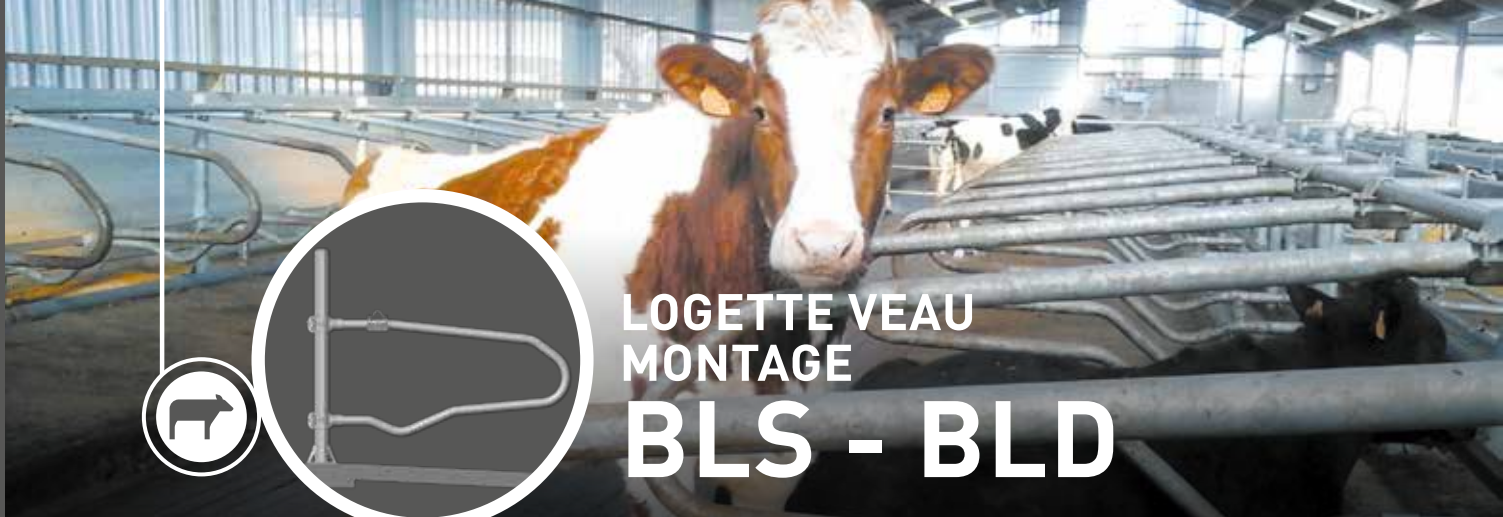


# LOGETTE VEAU MONTAGE BLS - BLD

## MONTAGE

### EURO VEAU BLS



Les cotes sont données à titre indicatif.  
Veuillez les adapter en fonction du cheptel  
et de la couche.

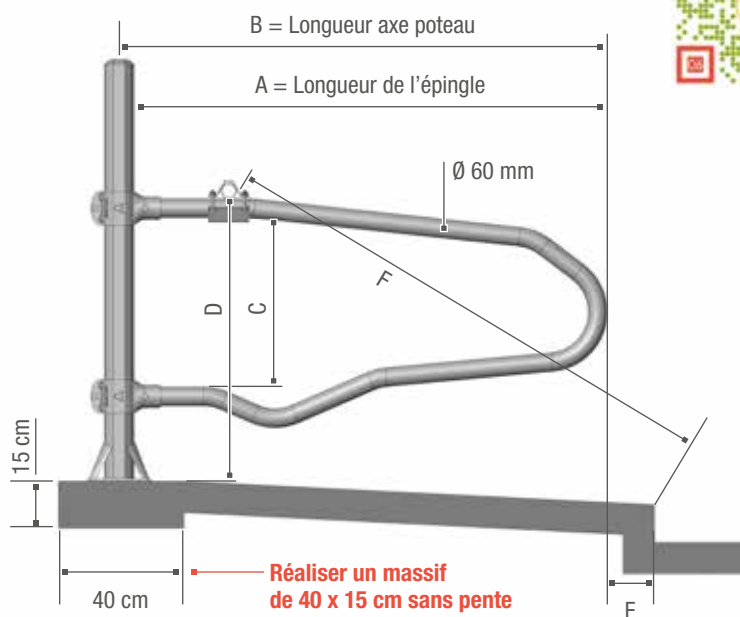


|                        | EURO VEAU<br>1,50 m<br>7/12 mois | EURO VEAU<br>1,30 m<br>4/7 mois |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| A =                    | 1,50 m                           | 1,30 m                          |
| B =                    | 1,56 m                           | 1,36 m                          |
| C =                    | 54 cm                            | 49 cm                           |
| D =                    | 80 à 90 cm                       | 76 à 80 cm                      |
| E =                    | 15 cm                            | 15 cm                           |
| F =                    | 1,60 à 1,70 m                    | 1,45 m à 1,55 m                 |
| ENTRE-AXE<br>LOGETTE = | 90 cm                            | 80 cm                           |

## MONTAGE

### EURO VEAU BLD



|                        | EURO VEAU<br>1,50 m<br>7/12 mois | EURO VEAU<br>1,30 m<br>4/7 mois |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| A =                    | 1,50 m                           | 1,30 m                          |
| B =                    | 1,59 m                           | 1,39 m                          |
| C =                    | 54 cm                            | 49 cm                           |
| D =                    | 80 à 90 cm                       | 76 à 80 cm                      |
| E =                    | 15 cm                            | 15 cm                           |
| F =                    | 1,60 à 1,70 m                    | 1,45 m à 1,55 m                 |
| G =                    | 3,48 m                           | 3,08 m                          |
| ENTRE-AXE<br>LOGETTE = | 90 cm                            | 80 cm                           |

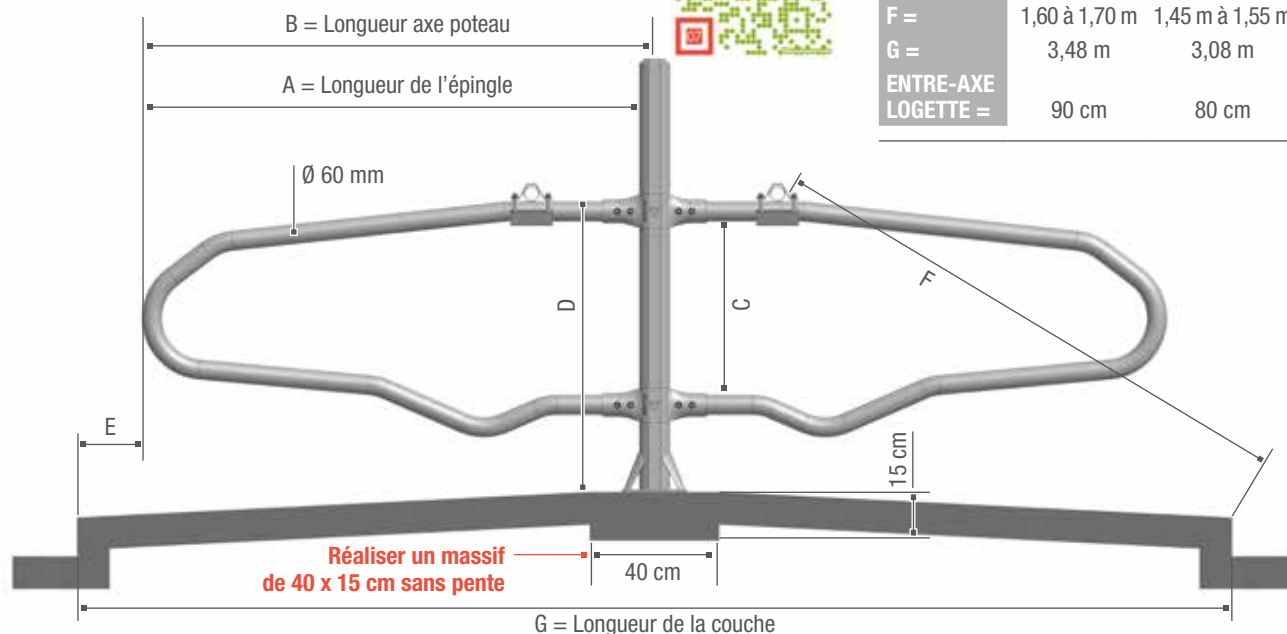

## ÉPINGLE VEAU

|               |                                        |       |
|---------------|----------------------------------------|-------|
| <b>L02513</b> | Épingle "Euro veau" Ø 60 mm NUE 1,30 m | 11 kg |
| <b>L02515</b> | Épingle "Euro veau" Ø 60 mm NUE 1,50 m | 13 kg |



## BRIDE BLS


Prévoir 1 poteau et une paire de BLS par épingle.

|               |                                                                              |        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>L03156</b> | Bride TRÈFLE BLS pour fixation sur poteau octogonal TRÈFLE 102 mm (la paire) | 5,2 kg |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|

## BRIDE BLD

Prévoir 1 poteau et une paire de BLD pour 2 épingles.

|               |                                                                                                     |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>L03157</b> | Bride TRÈFLE BLD (Bride Logette Double) pour fixation sur poteau octogonal TRÈFLE 102 mm (la paire) | 7,2 kg |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

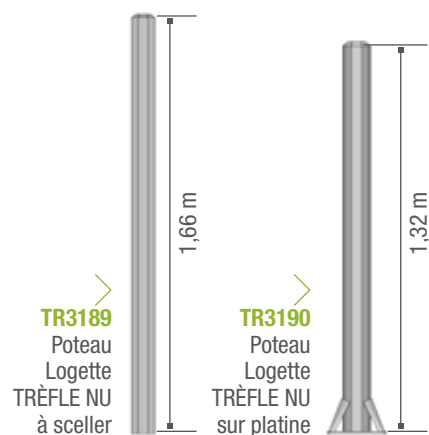

## POTEAU


LOGETTE NU


|               |                                             |       |
|---------------|---------------------------------------------|-------|
| <b>TR3189</b> | Poteau Logette TRÈFLE NU à sceller 1,66 m   | 14 kg |
| <b>TR3190</b> | Poteau Logette TRÈFLE NU sur platine 1,32 m | 15 kg |



## BARRE GARROT

|               |                                          |        |
|---------------|------------------------------------------|--------|
| <b>L09936</b> | Bride "Robust" 60/49 épaisseur 4 mm      | 1,7 kg |
| <b>TU9756</b> | Tube Ø 49 mm barre de 6 m (barre garrot) | 20 kg  |
| <b>ST9943</b> | Manchon raccord pour tube Ø 49 mm        | 0,5 kg |
| <b>L09941</b> | Ferrure support garrot Ø 49 mm (l'unité) | 0,6 kg |

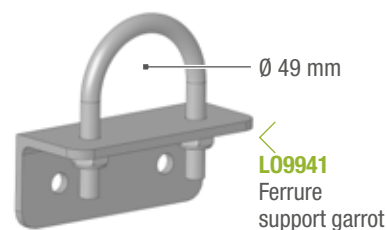


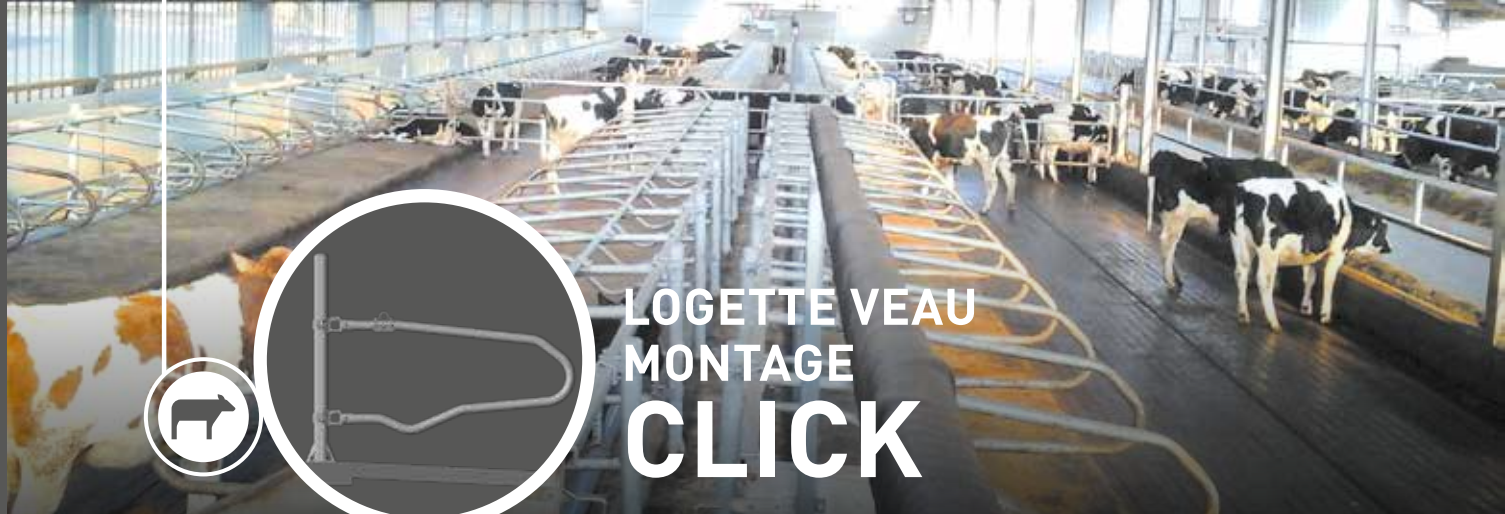

# LOGETTE VEAU MONTAGE CLICK

## MONTAGE

## EURO VEAU CLICK SIMPLE

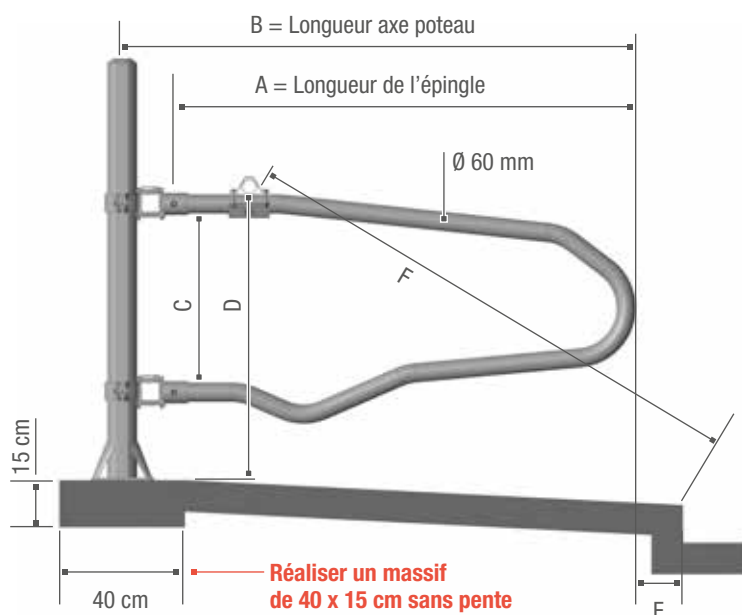


Les cotes sont données à titre indicatif.  
Veuillez les adapter en fonction  
du cheptel et de la couche.

|                        | EURO VEAU<br>1,50 m<br>7/12 mois | EURO VEAU<br>1,30 m<br>4/7 mois |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| A =                    | 1,50 m                           | 1,30 m                          |
| B =                    | 1,64 m                           | 1,44 m                          |
| C =                    | 54 cm                            | 49 cm                           |
| D =                    | 80 à 90 cm                       | 75 à 80 cm                      |
| E =                    | 15 cm                            | 15 cm                           |
| F =                    | 1,60 à 1,70 m                    | 1,45 m à 1,55 m                 |
| ENTRE-AXE<br>LOGETTE = | 90 cm                            | 80 cm                           |

## MONTAGE

## EURO VEAU CLICK DOUBLE

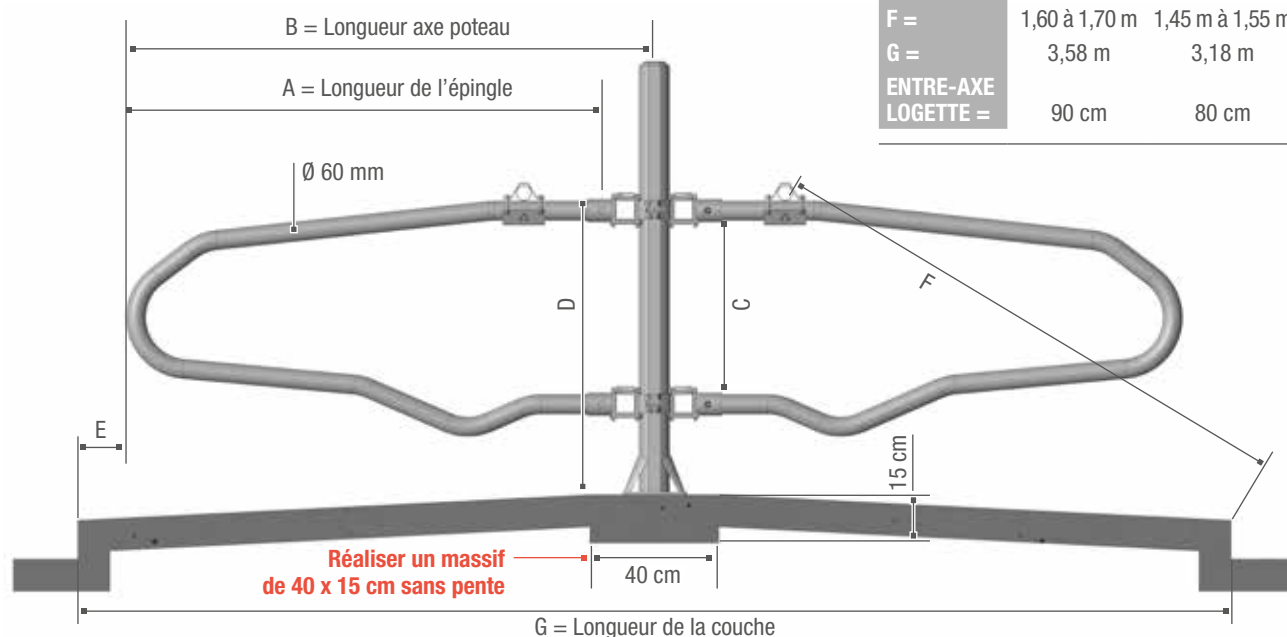

|                        | EURO VEAU<br>1,50 m<br>7/12 mois | EURO VEAU<br>1,30 m<br>4/7 mois |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| A =                    | 1,50 m                           | 1,30 m                          |
| B =                    | 1,64 m                           | 1,44 m                          |
| C =                    | 54 cm                            | 49 cm                           |
| D =                    | 80 à 90 cm                       | 75 à 80 cm                      |
| E =                    | 15 cm                            | 15 cm                           |
| F =                    | 1,60 à 1,70 m                    | 1,45 m à 1,55 m                 |
| G =                    | 3,58 m                           | 3,18 m                          |
| ENTRE-AXE<br>LOGETTE = | 90 cm                            | 80 cm                           |

## ÉPINGLE VEAU

|               |                                        |       |
|---------------|----------------------------------------|-------|
| <b>L02513</b> | Épingle "Euro veau" Ø 60 mm NUE 1,30 m | 11 kg |
| <b>L02515</b> | Épingle "Euro veau" Ø 60 mm NUE 1,50 m | 13 kg |



## EMBOUIT CLICK

Prévoir 1 paire d'embouts CLICK par épingle.

|               |                                           |        |
|---------------|-------------------------------------------|--------|
| <b>L03120</b> | Embout version "Click" Ø 70 mm (la paire) | 4,8 kg |
|---------------|-------------------------------------------|--------|

## POTEAU

LOGETTE NU

|               |                                             |       |
|---------------|---------------------------------------------|-------|
| <b>TR3189</b> | Poteau Logette TRÈFLE NU à sceller 1,66 m   | 14 kg |
| <b>TR3190</b> | Poteau Logette TRÈFLE NU sur platine 1,32 m | 15 kg |

## BRIDE

LOGETTE TRÈFLE CLICK SIMPLE

(2 brides pour 1 poteau) épaisseur 8 mm

|               |                                              |        |
|---------------|----------------------------------------------|--------|
| <b>TR3151</b> | Bride Logette TRÈFLE "Click" simple, l'unité | 3,2 kg |
|---------------|----------------------------------------------|--------|




## BRIDE

LOGETTE TRÈFLE CLICK DOUBLE

(2 brides pour 1 poteau) épaisseur 8 mm

|               |                                              |        |
|---------------|----------------------------------------------|--------|
| <b>TR3152</b> | Bride Logette TRÈFLE "Click" double, l'unité | 4,7 kg |
|---------------|----------------------------------------------|--------|

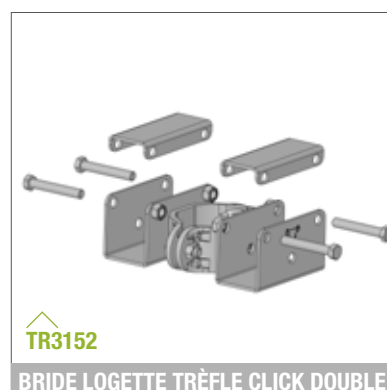




## BARRE GARROT

|               |                                          |        |
|---------------|------------------------------------------|--------|
| <b>L09936</b> | Bride "Robust" 60/49 épaisseur 4 mm      | 1,7 kg |
| <b>TU9756</b> | Tube Ø 49 mm barre de 6 m (barre garrot) | 20 kg  |
| <b>ST9943</b> | Manchon raccord pour tube Ø 49 mm        | 0,5 kg |
| <b>L09941</b> | Ferrure support garrot Ø 49 mm (l'unité) | 0,6 kg |



## ÉCRAN FRONTAL

|               |                                                      |        |
|---------------|------------------------------------------------------|--------|
| <b>TU9665</b> | Lisse frontale carrée 60 x 60 mm, L 6 m              | 30 kg  |
| <b>L03155</b> | Manchon de raccordement lisse frontale 60 x 60 mm    | 1,6 kg |
| <b>L09940</b> | Ferrure support frontal carrée 60 x 60 mm (la paire) | 1,2 kg |

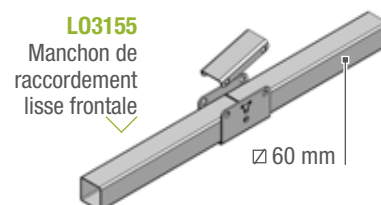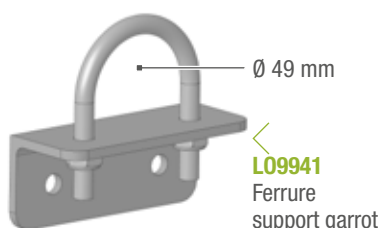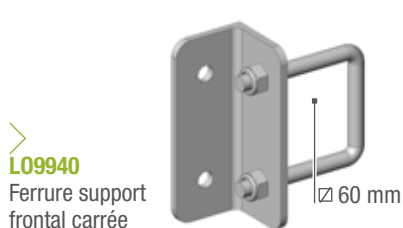



# LOGETTE VEAU KONDOR

## LOGETTE VEAU KONDOR



CETTE LOGETTE REPRODUIT LA FORME DE LA LOGETTE EURO VEAU ET DE SON POTEAU. Elle n'est pas réglable. Elle est moins résistante qu'un montage BLS/BLD et soumise à plus de corrosion sur le pied avant. Elle se fixe sur chevilles Ø 12 mm directement sur la plateforme de couchage.

|               |                                                           |       |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| <b>L03114</b> | Bat-flanc type Kondor sur platine Veau<br>Longueur 1,60 m | 20 kg |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------|



## BARRE GARROT


|               |                                          |        |
|---------------|------------------------------------------|--------|
| <b>L09936</b> | Bride "Robust" 60/49 épaisseur 4 mm      | 1,7 kg |
| <b>TU9756</b> | Tube Ø 49 mm barre de 6 m (barre garrot) | 20 kg  |
| <b>ST9943</b> | Manchon raccord pour tube Ø 49 mm        | 0,5 kg |
| <b>L09941</b> | Ferrure support garrot Ø 49 mm (l'unité) | 0,6 kg |

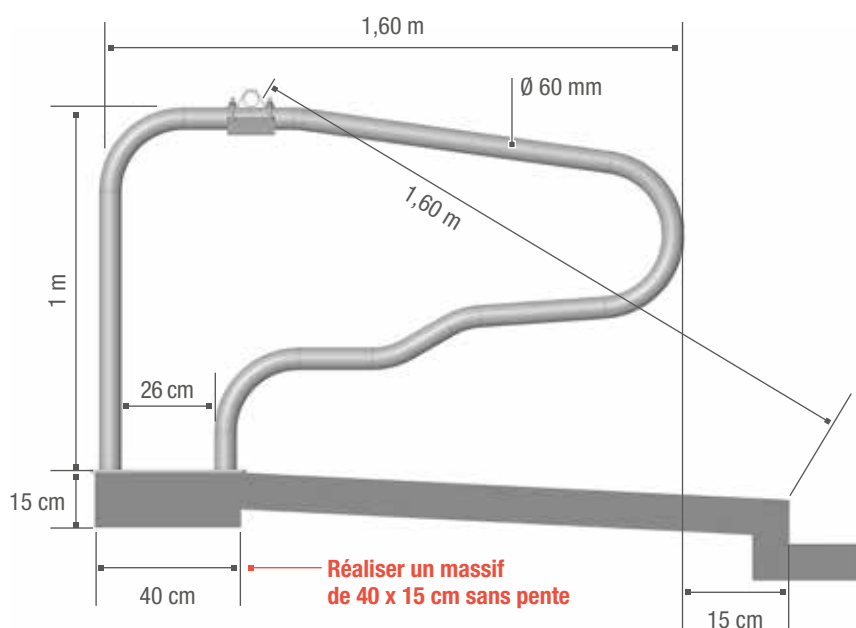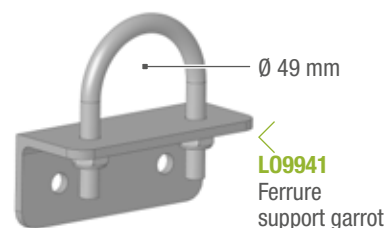

Entre-axe logette entre 80 et 90 cm.  
Les cotes sont données à titre indicatif.  
Veuillez les adapter en fonction  
du cheptel et de la couche.

**! ATTENTION !** Afin de prévenir la corrosion de l'acier et du zinc due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il est recommandé d'appliquer de la peinture bitumineuse TR0005 avant toute utilisation, puis périodiquement, pour protéger les matériels : pied de poteau, bas de barrière et de logette, genouillère, support...



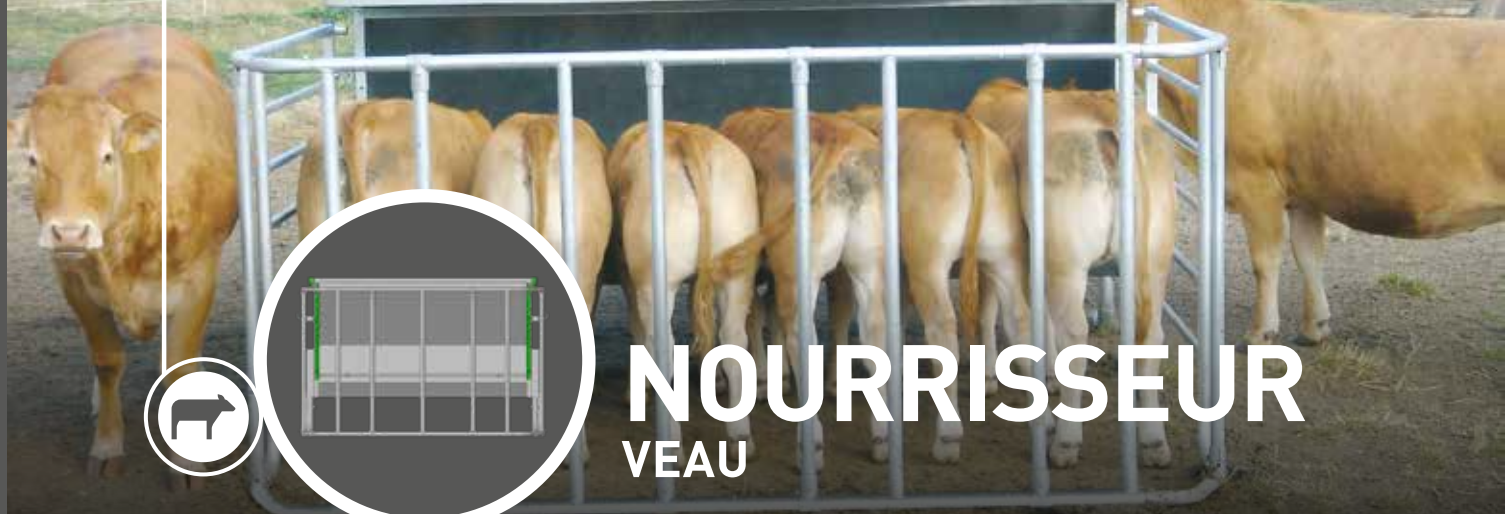


# NOURRISSEUR VEAU

## NOURRISSEUR

SÉLECTIF 2,20 M

N07000

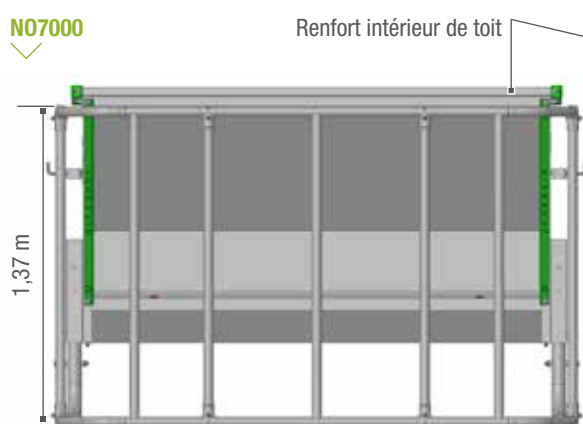

4 Passages sélectifs réglables


Renfort intérieur de toit

Enclos relevable

Trappe de réglage de débit

Capacité 950 litres


Pieds renforcés

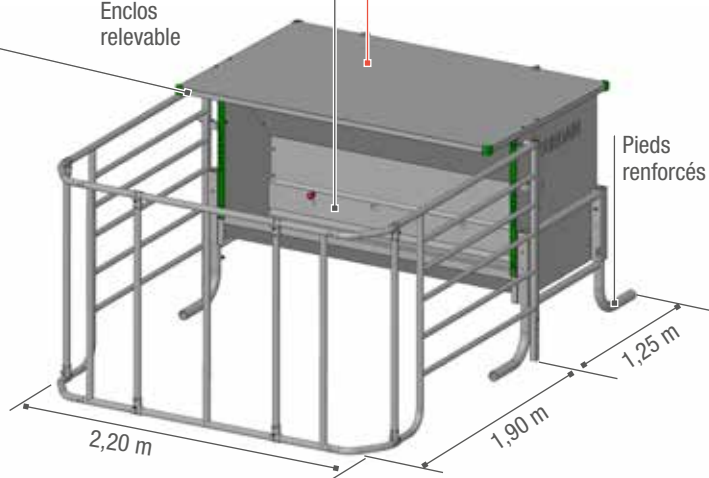

## BIG NOURRISSEUR

SÉLECTIF 3 M

N08000

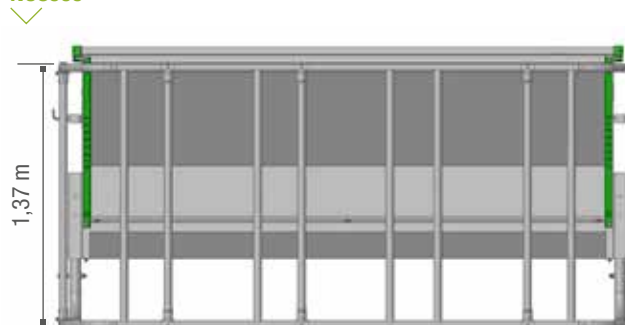


5 Passages sélectifs réglables

Enclos relevable

Capacité 1 350 litres

Renfort intérieur de toit

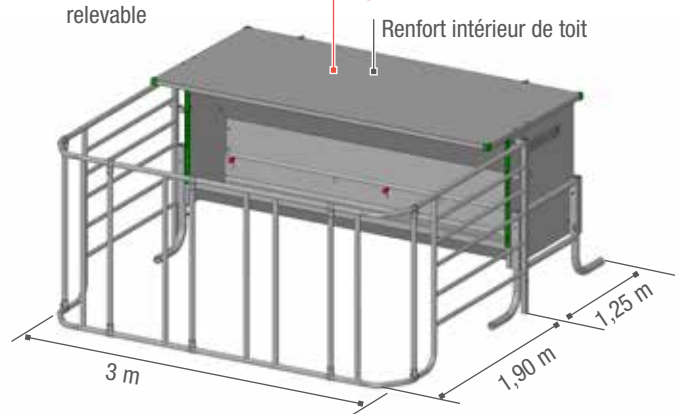

PROTECTIONS DE COU ET  
DE TOIT DE SÉRIE



VERROUILLAGE DU TOIT

# NOURRISSEUR

## SÉLECTIF GALVANISÉ

**AUGE ANTI-GASPILLAGE DE GRANDE DIMENSION.** L'alimentation des bovins adultes même encornés est possible l'enclos relevé, ou sans l'enclos.

- La hauteur de l'enclos sélectif évite le passage de la tête d'un animal adulte.
- Auge anti-gaspillage bien abritée par l'auvent du toit. Débit réglable.
- Transportable au "3 points" par l'arrière seulement à vide et enclos relevé.

**POUR UN DÉPLACEMENT SUR ROUTE, VEUILLEZ RESPECTER LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.**


| NOURRISSEUR SÉLECTIF "COLISÉ" 2,20 M                                                       |                                                            |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------|
| <b>N07000</b>                                                                              | Nourrisseur "Colisé" sélectif 2,20 m                       | (Pack x 2) | 333 kg |
| <b>N07020</b>                                                                              | Enclos "Colisé" seul 2,20 m                                |            | 82 kg  |
| BIG NOURRISSEUR SÉLECTIF "COLISÉ" 3 M                                                      |                                                            |            |        |
| Arrière renforcé en carré de 70 mm pour le transport à vide.                               |                                                            |            |        |
| <b>N08000</b>                                                                              | Big Nourrisseur sélectif 3 m colisé                        | (Pack x 2) | 456 kg |
| <b>N08020</b>                                                                              | Enclos seul 3 m                                            |            | 94 kg  |
| NOURRISSEUR VEAUX SUR BARRIÈRE                                                             |                                                            |            |        |
| Nourrisseur d'appoint pour complément alimentaire en tôle d'acier de 20/10°. Toit ouvrant. |                                                            |            |        |
| <b>N09700</b>                                                                              | Nourrisseur veaux sur barrière (protection de cou incluse) | (Pack x 4) | 65 kg  |


# AUGETTE

## SUR BARRIÈRE

**AUGETTE D'APPOINT POUR COMPLÉMENT ALIMENTAIRE EN TÔLE D'ACIER DE 20/10°.** Positionnée en pente pour un meilleur accès de l'animal. Montage par broches et réhaussable grâce à ses supports. S'adapte sur barrières EX4 ou EX5.

|               |                      |       |
|---------------|----------------------|-------|
| <b>VE3000</b> | Augette sur barrière | 26 kg |
|---------------|----------------------|-------|

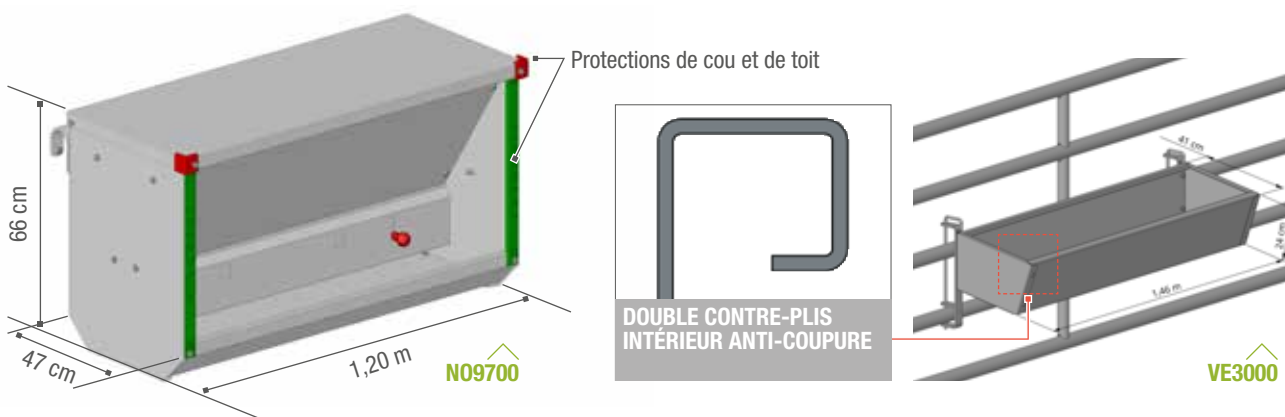


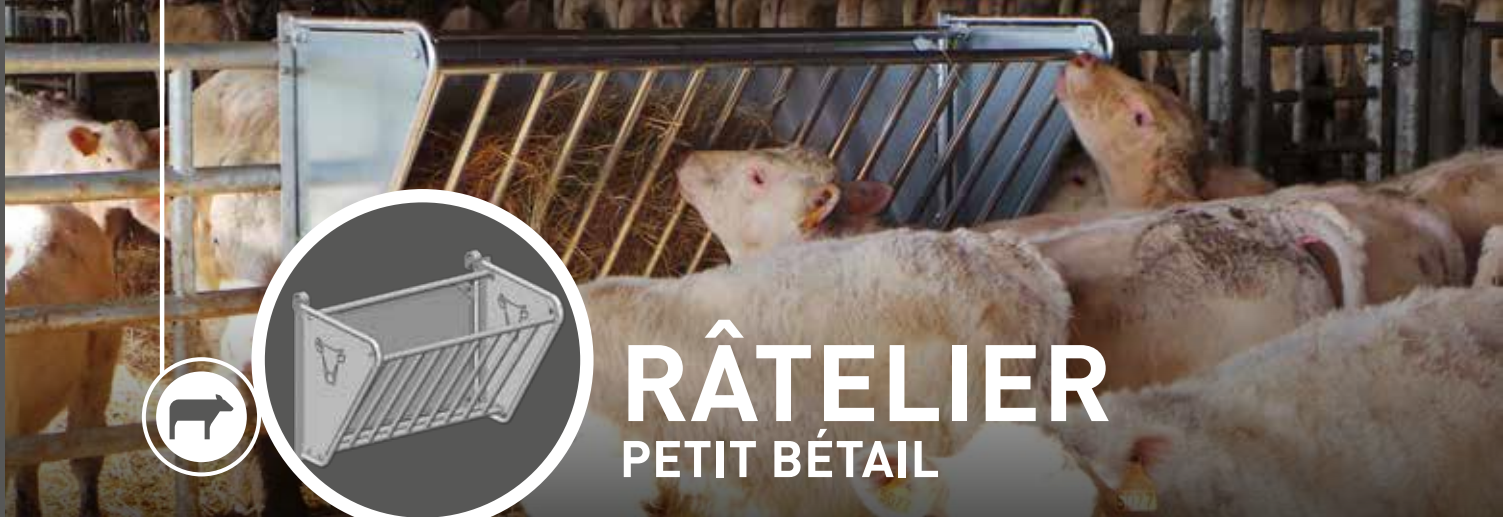


# RÂTELIER PETIT BÉTAIL

## RÂTELIER MODULABLE VEAU



RA0731

NOUVEAU

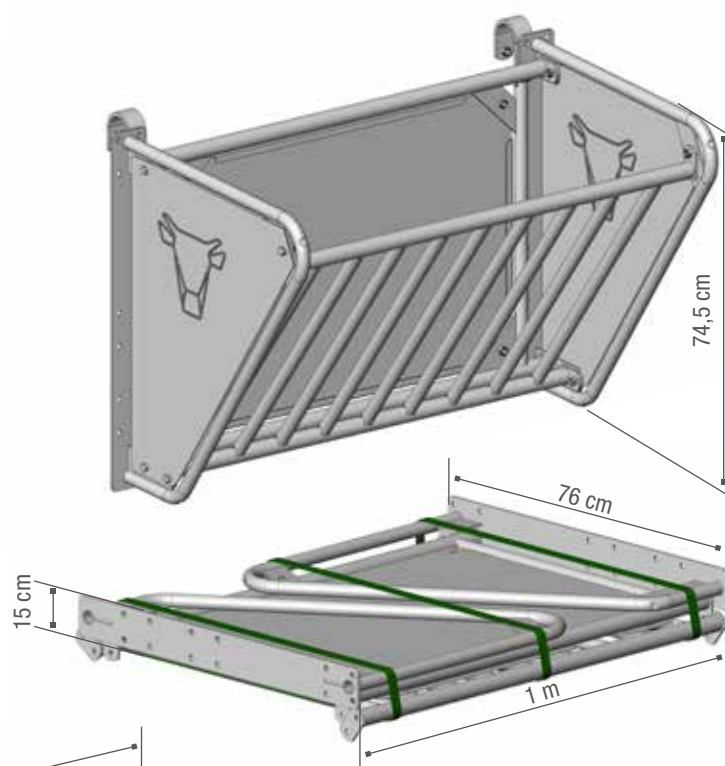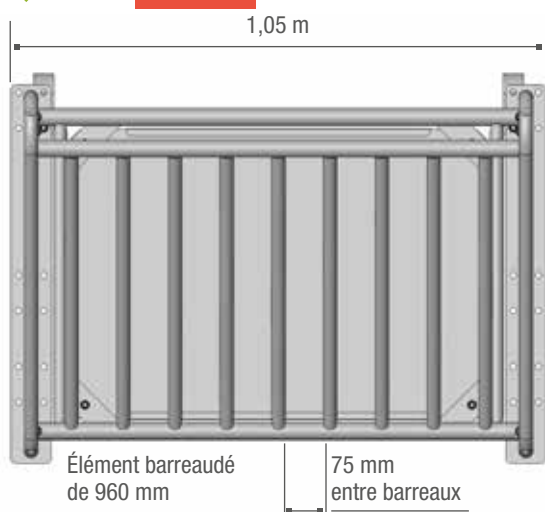

RA0732

NOUVEAU

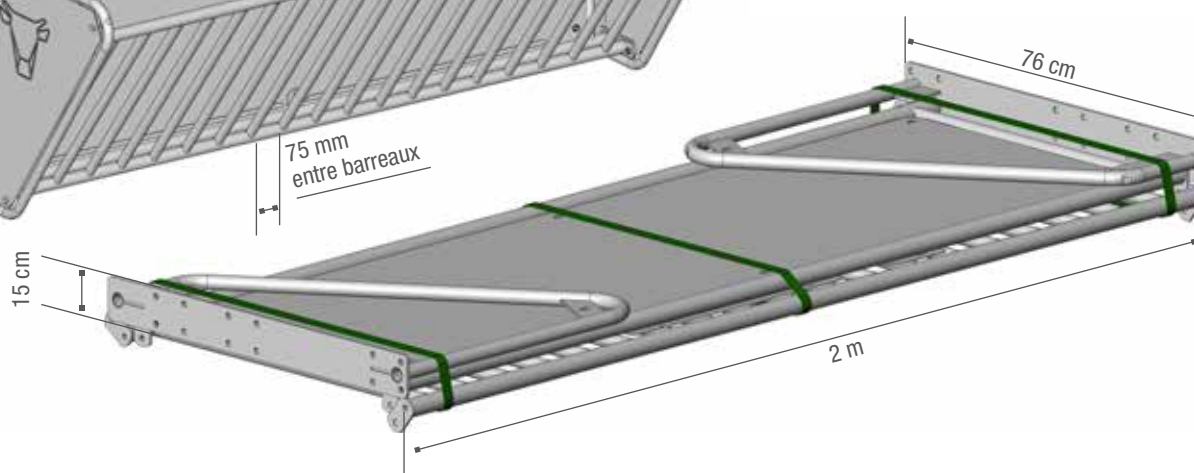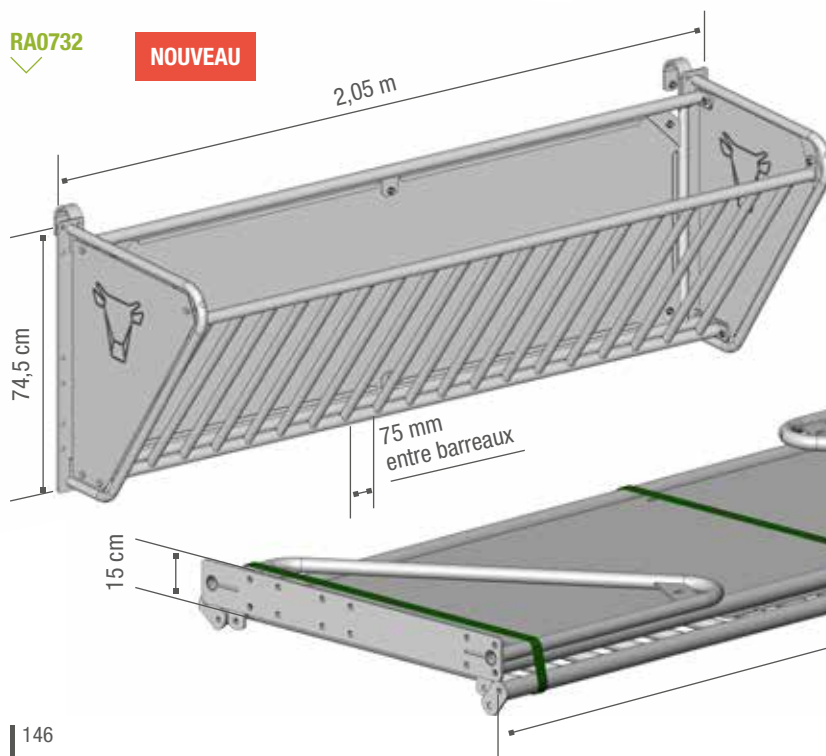

# RÂTELIER MODULABLE VEAU

## RÉSERVÉ AU PETIT BÉTAIL

**RÂTELIER MODULABLE POUR PETIT BÉTAIL COMPOSÉ D'ÉLÉMENTS S'ASSEMBLANT PAR VISSERIE. DE CONCEPTION ROBUSTE, IL EST RÉALISÉ EN TUBE Ø 27 MM ET Ø 34 MM, AVEC UNE PARTIE ARRIÈRE TÔLÉE.** Extrémités tôleées pour la sécurité des animaux, modèle pouvant se fixer sur une barrière EX et une barrière herbage ou bien se fixer directement au mur. Râtelier livré en kit disponible en longueur 1 m et 2 m.

**RA0731** Râtelier modulable veau L. 1 m

(Pack x 6)

45,6 kg

**NOUVEAUTÉ**

**RA0732** Râtelier modulable veau L. 2 m

(Pack x 6)

70,4 kg

**NOUVEAUTÉ**

# RÂTELIER

## PETIT BÉTAIL

Réalisé en fil Ø 8 mm. Se pose à cheval sur une séparation, sur une barrière d'herbage ou sur une paroi latérale.



**RA0721** Râtelier pour petit bétail

(Pack x 6)

15 kg

# RÂTELIER PETIT BÉTAIL

**RA0721**

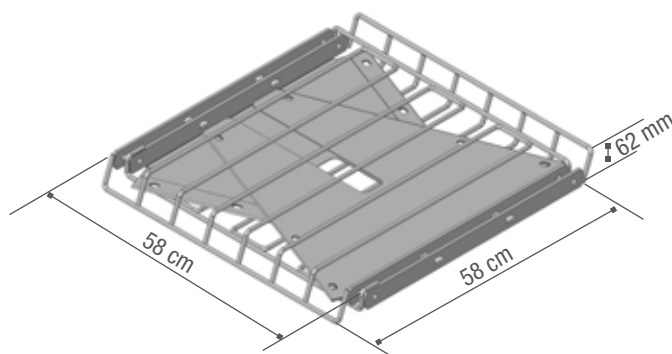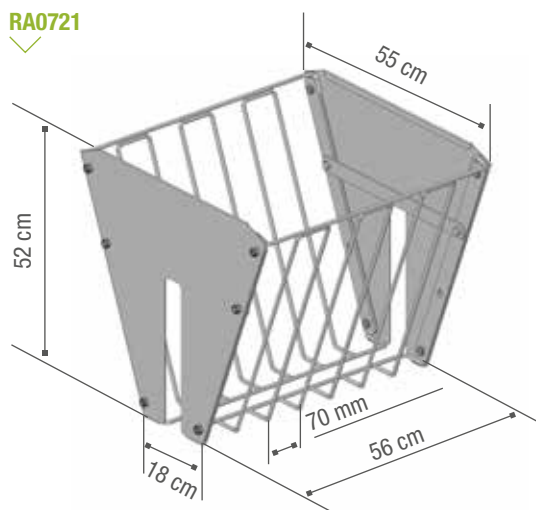



# CASE À VEAU



**PAROI LATÉRALE FABRIQUÉE EN PEHD (POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ) DOUBLE PEAU, RÉSISTANTE AUX CHOCS.**

Caillebotis "UP & CLEAN" en PEHD, anti-dérapant et relevable. Verrouillé en position haute il permet un nettoyage simple sans obstacle au sol. Façade ouvrante par verrou sécurisé avec 2 places de Cornadis, 2 porte-seaux rabattables Ø 285 mm et un support pour seau à tétine. Montage rapide par broches en ligne ou dos à dos.

**You Tube** **TAPEZ JOURDAIN**



**LIVRÉE DE SÉRIE AVEC 2 SEAUX**  
Ø 28,5 cm, seau à tétine en option

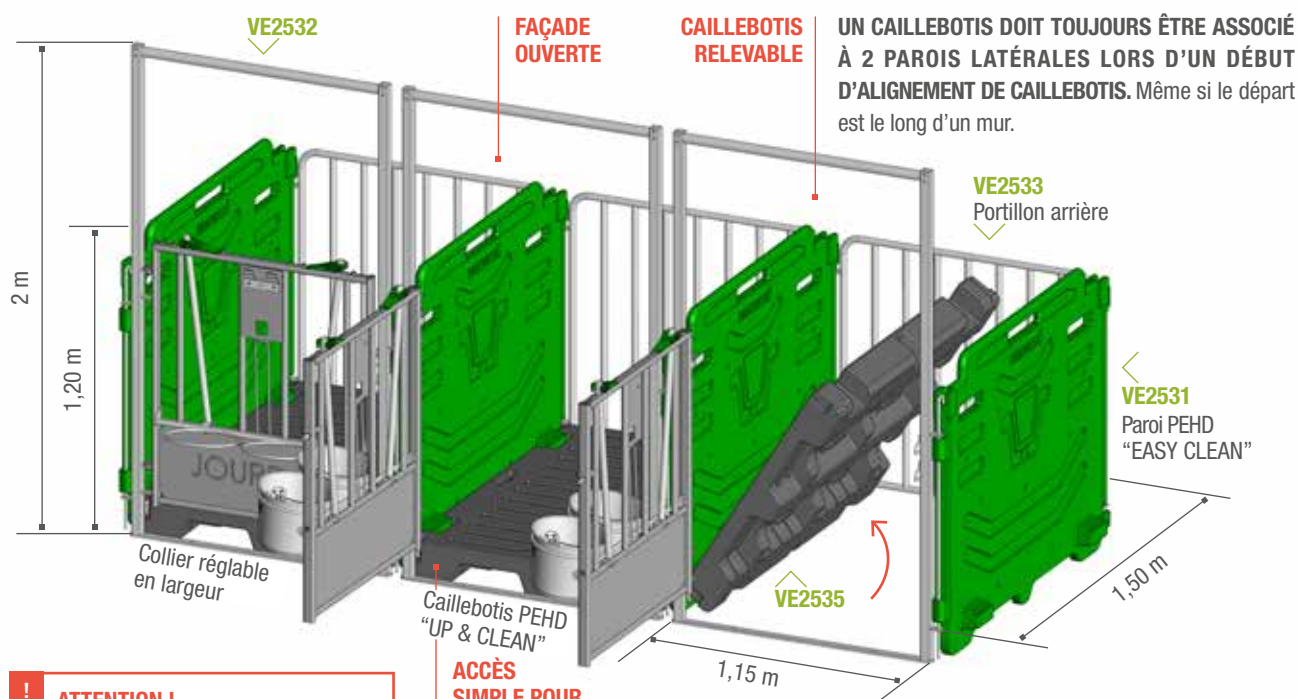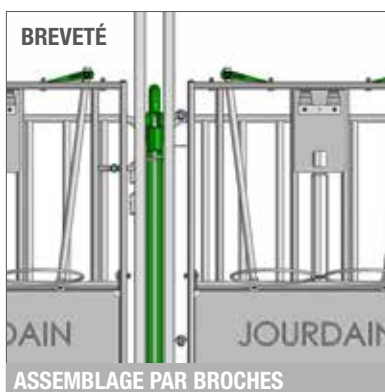

**! ATTENTION !**  
Les produits de traitement désinfectants peuvent décolorer les parois et caillebotis.

**ACCÈS SIMPLE POUR RENTRER LE VEAU** hauteur du caillebotis = 15 cm

## CASE À VEAU EASY CLEAN

POUR VEAU JUSQU'À 6 SEMAINES

|               |                                                                          |             |         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| <b>VE2531</b> | Paroi latérale PEHD "EASY CLEAN"<br>2 broches incluses - hauteur : 1,2 m | (Pack x 11) | 13 kg   |
| <b>VE2532</b> | Façade case à veau "EASY CLEAN"<br>2 seaux Ø 28,5 cm inclus              | (Pack x 10) | 37 kg   |
| <b>VE2535</b> | Caillebotis PEHD "UP & CLEAN"                                            | (Pack x 10) | 22 kg   |
| <b>VE2533</b> | Portillon arrière de case à veau                                         |             | 16 kg   |
| <b>VE2537</b> | Broche paroi pour case à veau (l'unité)                                  |             | 1 kg    |
| <b>VE2539</b> | Fixation murale pour case à veau (la paire)                              |             | 1,1 kg  |
| <b>VE2545</b> | Seau 12 L Ø 28,5 cm                                                      | (Pack x 4)  | 0,55 kg |
| <b>VE2546</b> | Seau à tétée                                                             | (Pack x 5)  | 0,72 kg |
| <b>VE2549</b> | Tétine seule pour seau à têter                                           |             | 0,05 kg |



## RÂTELIER

PETIT BÉTAIL


Réalisé en fil Ø 8 mm. Se pose à cheval sur une séparation, sur une barrière d'herbage ou sur une paroi latérale.

|               |                            |            |       |
|---------------|----------------------------|------------|-------|
| <b>RA0721</b> | Râtelier pour petit bétail | (Pack x 6) | 15 kg |
|---------------|----------------------------|------------|-------|

## CASE À VEAU MÉTALLIQUE

POUR VEAU JUSQU'À 6 SEMAINES

|               |                                                             |             |       |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| <b>VE2530</b> | Paroi latérale tôlée pour case à veau<br>2 broches incluses | (Pack x 11) | 23 kg |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------|

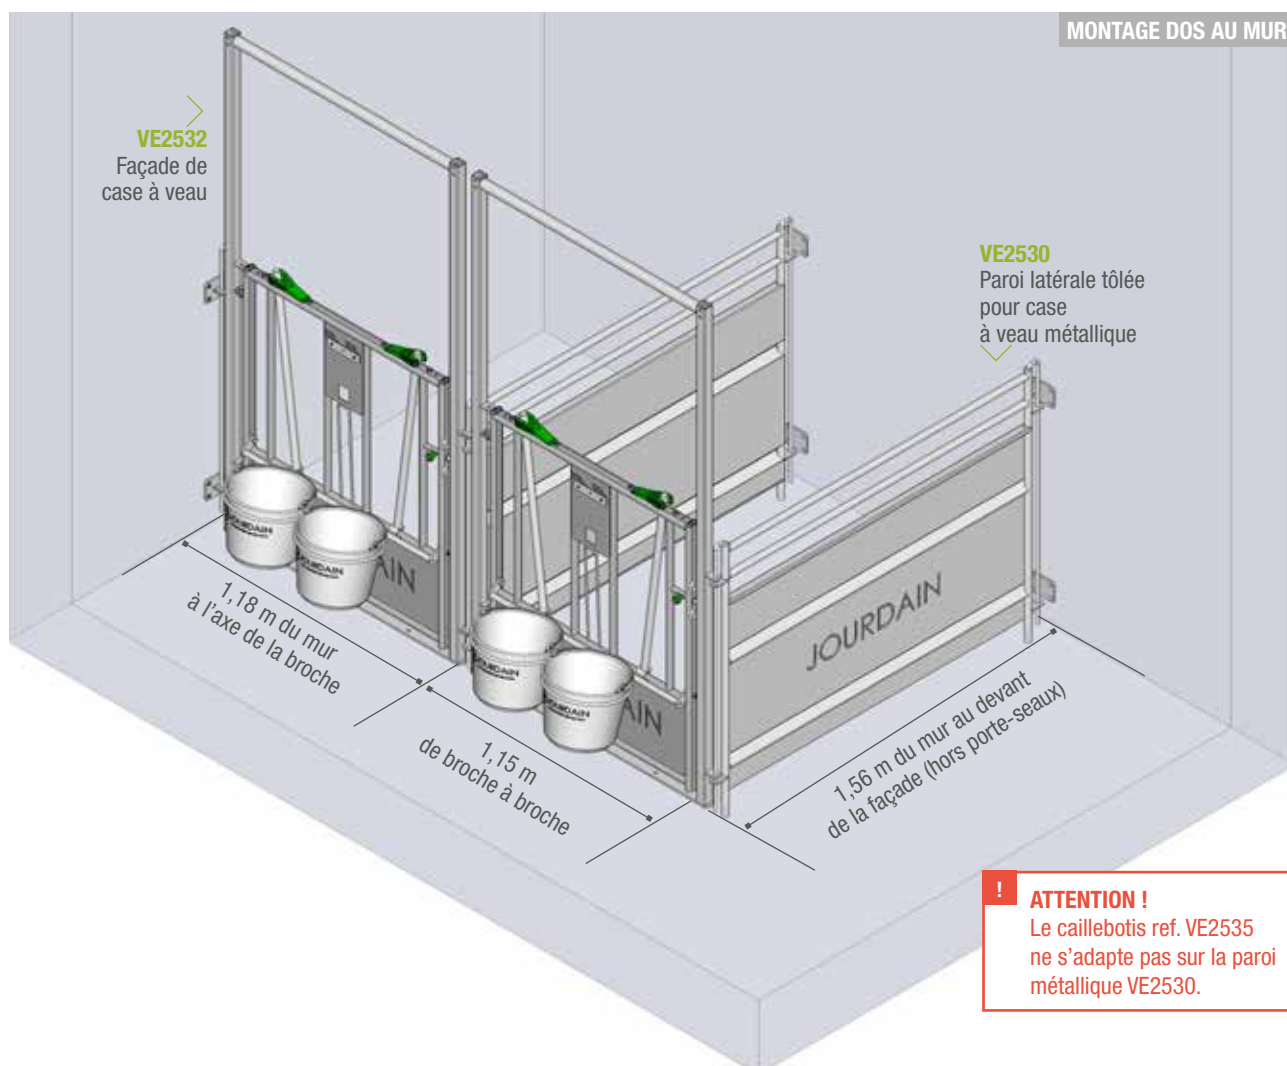







# GALVANISATION STOCKAGE

## TRÈS IMPORTANT

### PROCÉDÉ DE GALVANISATION À CHAUD ET RECOMMANDATIONS DE STOCKAGE

Tous nos matériels sont galvanisés à chaud conformément à la norme ISO 1461.

La galvanisation à chaud permet un revêtement de surface à base de zinc ayant pour but de protéger l'acier de la corrosion.

De par leur conception, nos matériels sont totalement protégés à l'extérieur comme à l'intérieur grâce à la technique d'immersion dans un bain de zinc liquide maintenue à 450 °C.

La norme 1461 "Revêtement par galvanisation à chaud sur produits finis en fonte et en acier" définit les propriétés, les épaisseurs minimales et les caractéristiques du revêtement de la galvanisation par immersion, avec les méthodes d'essai permettant de contrôler l'épaisseur de zinc par unité de surface, l'aspect et l'adhérence, et les critères de conformité.

Selon la conception de la pièce, la composition chimique de l'acier, son épaisseur, son aspect de surface et d'autres paramètres techniques, les épaisseurs de zinc déposées sont variables mais toujours comprises dans les valeurs indiquées dans la norme 1461.

Notre usine de galvanisation partenaire est certifiée ISO 9001.

Le zinc exposé à l'atmosphère réagit naturellement avec les éléments ambiants : humidité, oxygène, gaz carbonique, ... pour former une patine. Celle-ci se traduit, au niveau de l'aspect, par une diminution de l'éclat métallique de la surface.

La couche formée est insoluble, adhérente et apporte une protection supplémentaire au revêtement.

Cependant, en présence d'eau stagnante, la constitution de cette couche est contrariée et il y a formation rapide de taches blanchâtres peu adhérentes mais non protectrices, mais ne remettant pas en cause la protection apportée par le zinc.

Le matériel galvanisé doit être stocké uniquement sur bois non tannique, en aucun cas en contact direct avec le sol, tout en assurant une libre circulation de l'air entre les pièces et éviter la stagnation d'eau.

Une projection ou un contact prolongé avec le lisier, le fumier, l'urine, l'ensilage, les désherbants, les engrais, les produits de traitement routiers, les produits phytosanitaires, les désinfectants ou tout autre produit chimique, peut conduire, dans certains cas, à une altération très rapide de la couche protectrice de zinc.



**ATTENTION !** Afin de prévenir la corrosion de l'acier et du zinc due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il est recommandé d'appliquer de la peinture bitumineuse TR0005 avant toute utilisation, puis périodiquement, pour protéger les matériels : pied de poteau, bas de barrière et de logette, genouillère, support...



## INFORMATIONS IMPORTANTES

Le présent Tarif-Catalogue est la propriété de JOURDAIN.

La reproduction de nos textes, notices, schémas ou photos, même partielle est formellement interdite. Les photos présentées dans ce catalogue sont non contractuelles.

Dans un souci constant d'améliorer l'efficacité de son matériel, JOURDAIN se réserve le droit de modifier sans préavis, et sans qu'il puisse lui en être tenu rigueur, les caractéristiques des modèles présentés dans cette brochure.

Bien que le cahier des charges imposé à nos fournisseurs et les contrôles stricts effectués à chaque niveau de la fabrication nous autorisent à annoncer avec précision le poids de nos articles, il pourra être observé des écarts de  $\pm 2\%$  dûs essentiellement aux variations des retenues de zinc à l'intérieur des tubes lors de chaque trempage.

**!** Pour le déplacement sur route des produits tels que : râtelier, nourrisseur, transpanel... Il est obligatoire de respecter la réglementation en vigueur. JOURDAIN SAS ne pourra pas être tenu responsable en cas d'accident.

Pour une bonne utilisation des produits, il est obligatoire de vérifier régulièrement le serrage du matériel et d'huiler les éléments en mouvements.

Malgré toute l'attention que nous portons lors de la conception de nos produits avec comme objectif principal le bien-être optimal de l'animal et un niveau de sécurité maximum, Jourdain ne peut être tenu comme responsable lors de la survenue d'un accident avec un animal.

La connaissance et la surveillance quotidienne du cheptel par l'éleveur reste la solution la plus sécurisante pour prévenir les accidents.

# CORROSION

## DE L'ACIER GALVANISÉ ET COURANTS ÉLECTRIQUES PARASITES

Les produits JOURDAIN sont galvanisés selon la norme 1461 comme l'ensemble du matériel d'élevage vendu sur le marché.

Pourtant, selon son environnement, l'acier même galvanisé peut être soumis au risque de corrosion à plus ou moins long terme malgré ce traitement de surface.


L'évolution de la composition des aliments, des traitements vétérinaires, des produits d'entretien ou phytosanitaires et leurs combinaisons sont autant de facteurs pouvant altérer la couche protectrice de zinc.

Ce mélange agit comme une batterie : au contact de l'oxygène et sous l'effet de l'électricité présente sur l'installation (parasite, statique, tellurique...), la structure du zinc est modifiée et la couche protectrice est altérée. Ainsi, un phénomène de corrosion peut apparaître même à très court terme.



Les causes de la corrosion sont alors multiples et parfois difficiles à déterminer pour expliquer celle que l'on observe sur les poteaux.

**TOUTEFOIS, POUR PRÉVENIR CE PHÉNOMÈNE, NOUS VOUS PRÉCONISONS :**

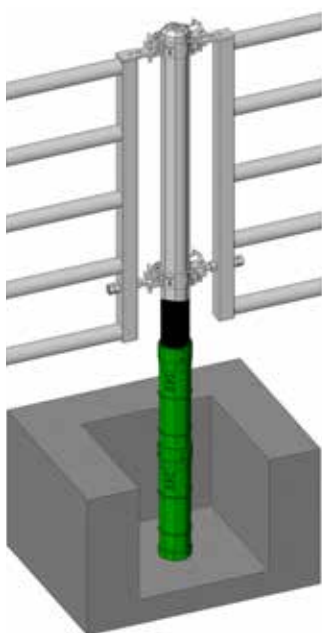

Double fourreau  
(premier fourreau scellé)  
+  
Peinture bitumineuse  
(une périodicité annuelle  
est préconisée)



**LIEN VERS L'ÉTUDE DES COURANTS PARASITES :**

[http://www.gpse.fr/IMG/pdf/cniel\\_plaquette\\_courants\\_elec\\_bd5.pdf](http://www.gpse.fr/IMG/pdf/cniel_plaquette_courants_elec_bd5.pdf)

## UNE USINE ULTRAMODERNE À ESCRENNES DANS LE LOIRET



LES SOLUTIONS D'ÉLEVAGE  
JOURDAIN SONT FABRIQUÉES  
SUR UN SITE UNIQUE ET  
ULTRAMODERNE DE 27 HECTARES,  
DONT 88 000 M<sup>2</sup> DE BÂTIMENTS,  
DOTÉ D'UN PARC EXCEPTIONNEL :

**160** MACHINES-OUTILS


**115** ROBOTS

**220** SALARIÉS



RETROUVEZ LES CONDITIONS  
GÉNÉRALES DE VENTE SUR  
NOTRE SITE INTERNET :  
[www.jourdain-group.com](http://www.jourdain-group.com)

## JOURDAIN C'EST AUSSI:

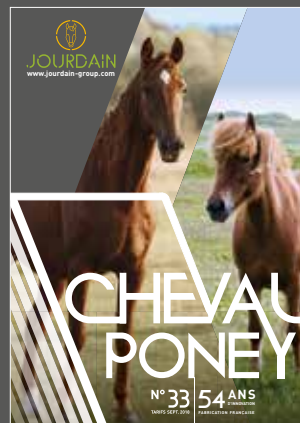

**54 ANS**  
D'INNOVATION  
FABRICATION FRANÇAISE



## PLUS DE 1 200 DISTRIBUTEURS

JOURDAIN TRAVAILLE EN ÉTROITE  
COLLABORATION AVEC PLUS DE  
1 200 REVENDEURS REPRÉSENTANT DES MILLIERS  
DE POINTS DE VENTE DANS LE MONDE  
ENTIER. CE RÉSEAU S'ORGANISE AUTOUR  
D'UN VÉRITABLE PARTENARIAT QUI LIE  
LES ÉQUIPES JOURDAIN À L'EXPERTISE DES  
MEMBRES DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION.

REVENDEUR :

[www.jourdain-group.com](http://www.jourdain-group.com)

ZI de Violaine - 45300 Escrennes - FRANCE - Tél. +33 (0)2 38 34 00 00 - Fax +33 (0)2 38 34 02 99 - [contacts@jourdain-group.com](mailto:contacts@jourdain-group.com)